DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTES - 10 MM DE PASO DE SOLIDOS

La bomba GRUNDFOS DP es una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales.
La bomba tiene un impulsor multialabe semiabierto, para paso libre de 10 mm y es adecuada para bombeo:

- Drenaje y agua superficial
- Aguas subterráneas
- Agua de proceso industrial sin sólidos ni fibras

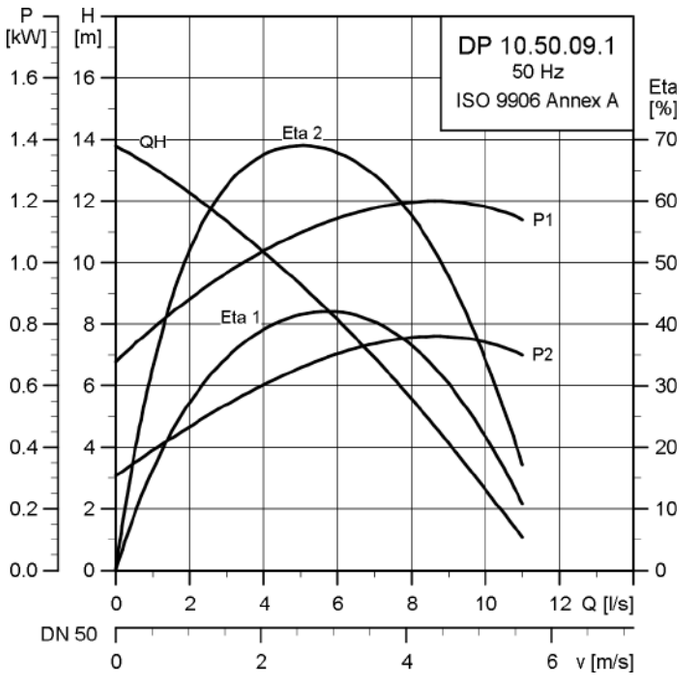

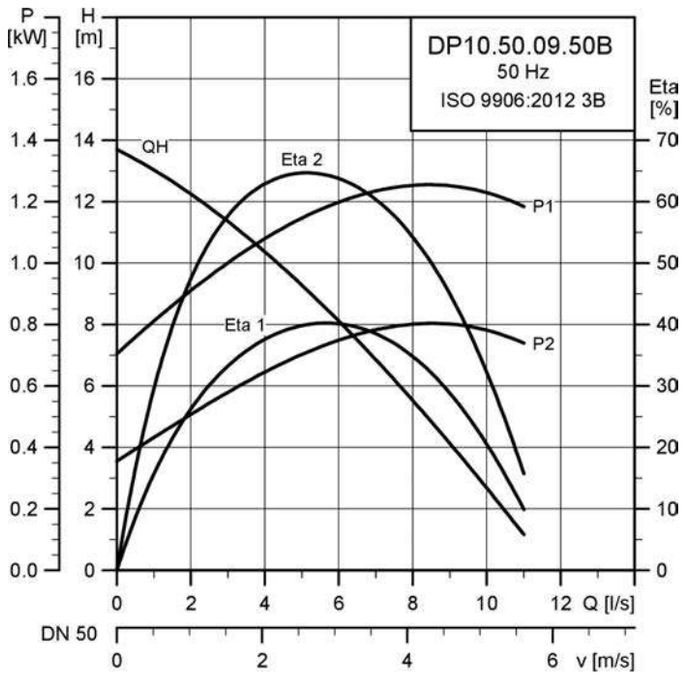

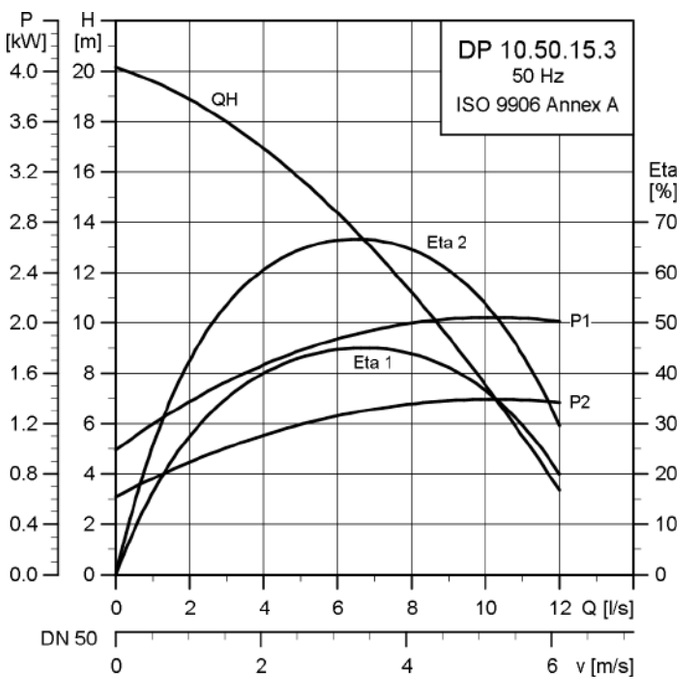

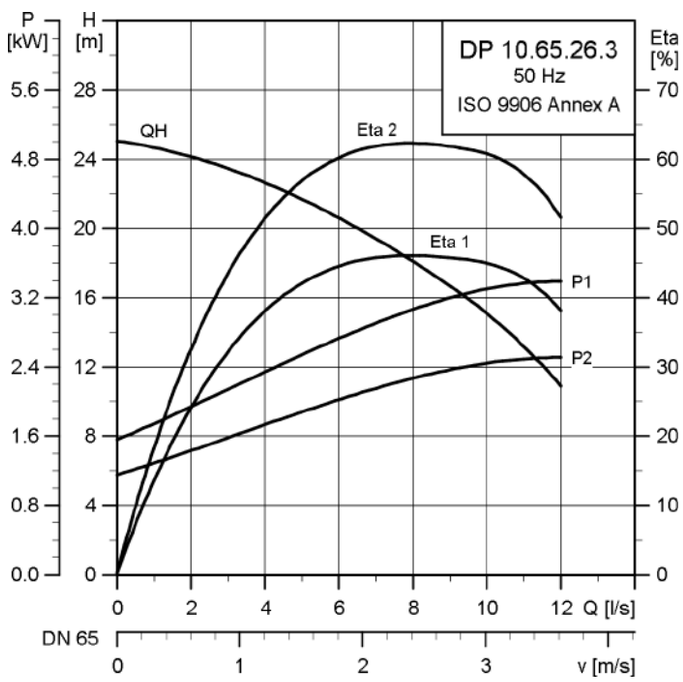

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTES - 10 MM DE PASO DE SOLIDOS

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0°C => + 40°C
	Para periodos más cortos (máximo 3 minutos) se permite una temperatura de hasta +60 °C (solamente versiones no Ex).
Impulsor:	semiabierto de 10 mm de paso de sólidos
Clase de aislamiento:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Longitud de cable:	Estándar 10 m
	Bajo pedido: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m
	Cables de alimentación apantallados para convertidores de frecuencia
Condiciones de funcionamiento:	S1 > completamente sumergida
	S3 > parcialmente sumergida
Diámetro de descarga:	50 mm/65 mm
Tensión de alimentación:	502: 1x230 V, arranque directo [DOL] 50 Hz
	50B: 3 x 400-415 V, arranque directo [DOL] 50 Hz
Versión «E»:	Versión electrónica con funciones AUTOADAPT
	La bomba puede funcionar sin caja de control o interruptor de flotador.
	No se debe usar con convertidor de frecuencia
	Bombas con nivel integrado y sensores de funcionamiento en seco, protección de motor. Alternancia de bomba automática, salida de relé de alarma, funcionamiento autónomo y supervisión.
	Interfaz de comunicación disponible
Versión «A»:	bomba conectada a una caja de control CU 100

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código
1 x 230 V DOL							
						DP10.50.09.2.1.502	96104200
			•			**DP10.50.09.A.2.1.502**	96104202
R 2	0.90	6.1		•		**DP10.50.09.EX.2.1.502**	96104201
					•	**DP10.50.09.E.2.1.502**	96877476
				•	•	**DP10.50.09.E.EX.2.1.502**	96877479
3 x 400-415 V DOL							
						DP10.50.09.2.50B	96104204
			•			**DP10.50.09.A.2.50B**	96104206
R 2	0.90	2.8		•		**DP10.50.09.EX.2.50B**	96104205
					•	**DP10.50.09.E.2.50B**	96877478
				•	•	**DP10.50.09.E.EX.2.50B**	96877502
						DP10.50.15.2.50B	96104208
			•			**DP10.50.15.A.2.50B**	96104210
R 2	1.50	3.8		•		**DP10.50.15.EX.2.50B**	96104209
					•	**DP10.50.15.E.2.50B**	96877503
				•	•	**DP10.50.15.E.EX.2.50B**	96877504
						DP10.65.26.2.50B	96106542
			•			**DP10.65.26.A.2.50B**	96106544
DN 65	2.60	5.8		•		**DP10.65.26.EX.2.50B**	96106543
					•	**DP10.65.26.E.2.50B**	96877506
				•	•	**DP10.65.26.E.EX.2.50B**	96877507