# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

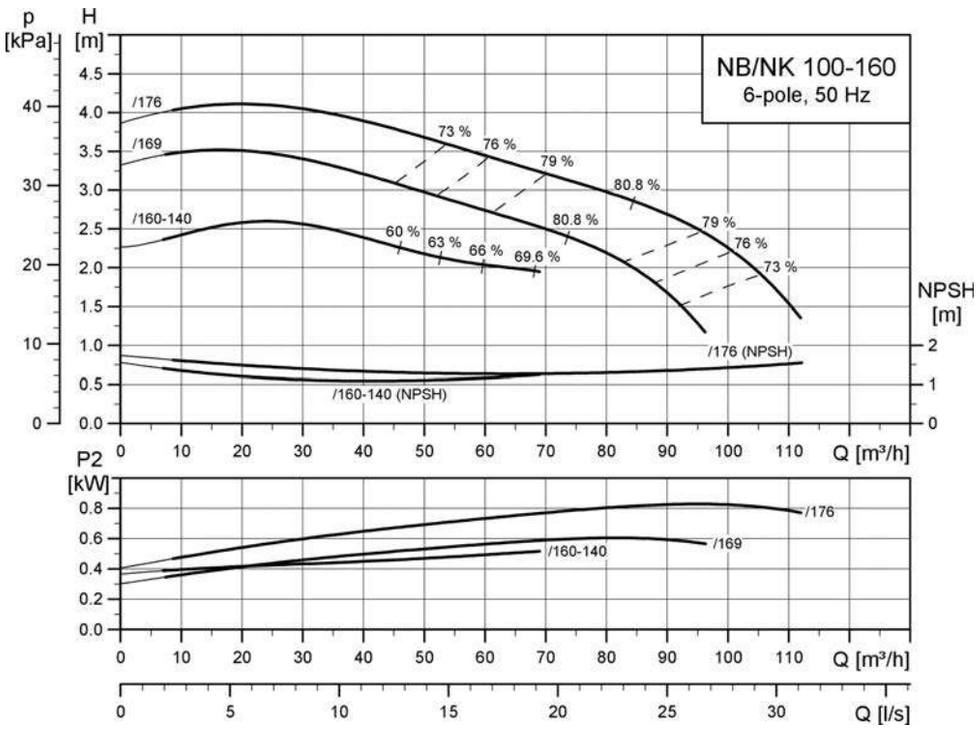


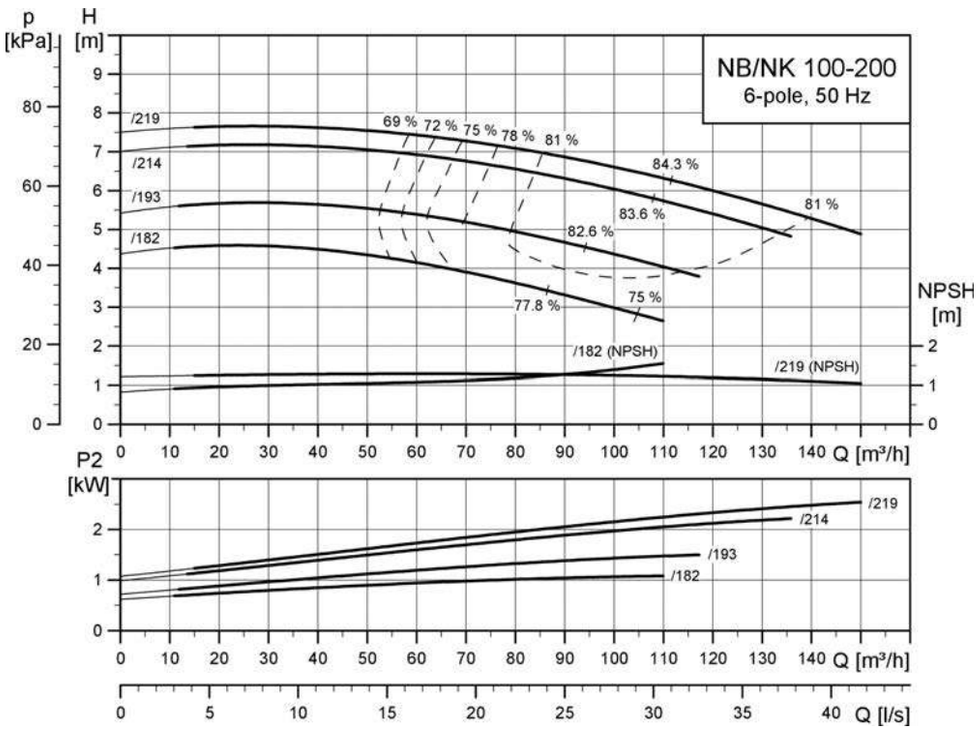

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

### NB 100-160 / 100-200

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 0.55 | 16 | **100-160/160-140** | 2.75/1.60 | 98975712 |
| | | 0.75 | 16 | **100-160/169** | 3.45-3.40/2.00-1.96 | 98975711 |
| | | 1.10 | 16 | **100-160/176** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98975710 |
| DN 125 | DN 100 | 1.10 | 16 | **100-200/182** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98871702 |
| | | 1.50 | 16 | **100-200/193** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98974772 |
| | | 2.20 | 16 | **100-200/214** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98974571 |
| | | 3.00 | 16 | **100-200/219** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98974773 |

### NK 100-160 / 100-200

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 0.55 | 16 | **100-160/160-140** | 2.65-2.65/1.54-1.54 | 98971681 |
| | | 0.75 | 16 | **100-160/169** | 3.45-3.40/2.00-1.96 | 98971679 |
| | | 1.10 | 16 | **100-160/176** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98971677 |
| DN 125 | DN 100 | 1.10 | 16 | **100-200/182** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98970542 |
| | | 1.50 | 16 | **100-200/193** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98970545 |
| | | 2.20 | 16 | **100-200/214** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98970547 |
| | | 3.00 | 16 | **100-200/219** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98970549 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 0.55 | 16 | **100-160/160-140** | 2.65-2.65/1.54-1.54 | 98973353 |
| | | 0.75 | 16 | **100-160/169** | 3.45-3.40/2.00-1.96 | 98973351 |
| | | 1.10 | 16 | **100-160/176** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98973349 |
| DN 125 | DN 100 | 1.10 | 16 | **100-200/182** | 5.00-5.00/2.90-2.90 | 98972409 |
| | | 1.50 | 16 | **100-200/193** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98972410 |
| | | 2.20 | 16 | **100-200/214** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98972412 |
| | | 3.00 | 16 | **100-200/219** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98972414 |

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

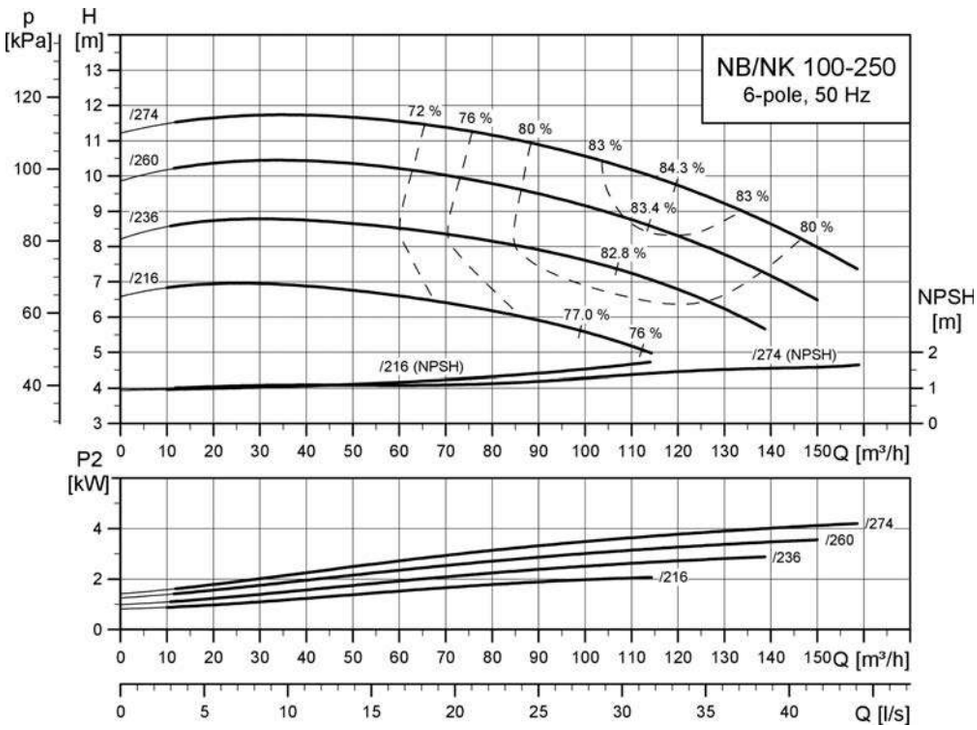


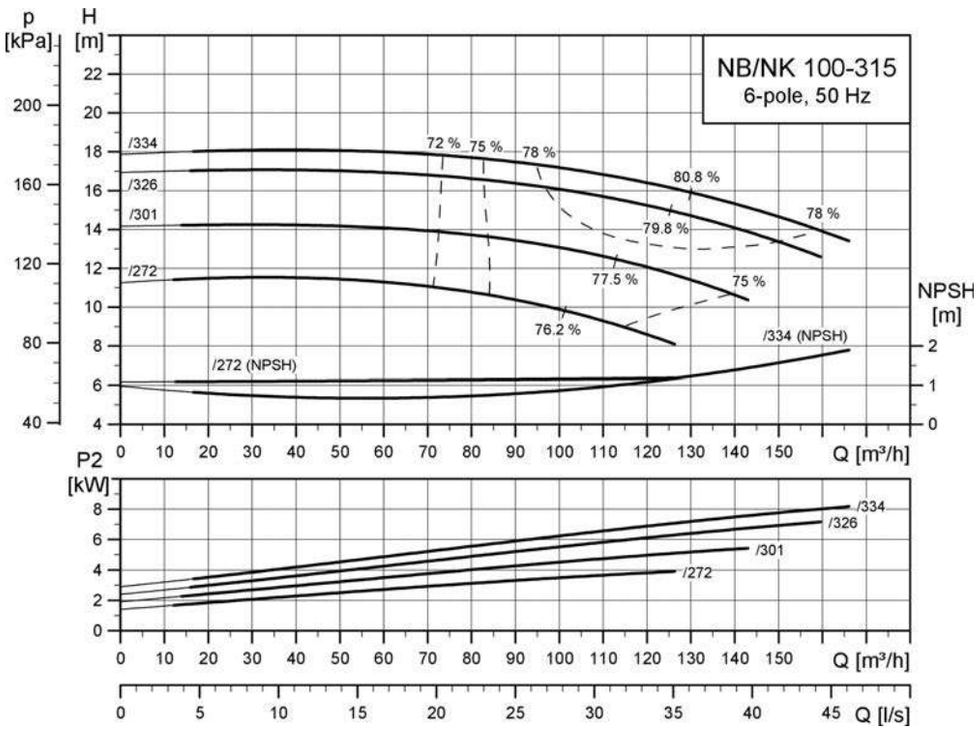

# NB 6 polos / NK 6 polos





## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

**NB 100-250 / 100-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 2.20 | 16 | **100-250/216** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98975595 |
| | | 3.00 | 16 | **100-250/236** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98975594 |
| | | 4.00 | 16 | **100-250/260** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98975593 |
| | | 5.50 | 16 | **100-250/274** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98975592 |
| DN 125 | DN 100 | 4.00 | 16 | **100-315/272** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98974774 |
| | | 5.50 | 16 | **100-315/301** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98974776 |
| | | 7.50 | 16 | **100-315/326** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98974575 |
| | | 11.00 | 16 | **100-315/334** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98974777 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 7.50 | 16 | **100-315/326** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975638 |
| | | 11.00 | 16 | **100-315/334** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975851 |

**NK 100-250 / 100-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 2.20 | 16 | **100-250/216** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98972058 |
| | | 3.00 | 16 | **100-250/236** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98972056 |
| | | 4.00 | 16 | **100-250/260** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98972054 |
| | | 5.50 | 16 | **100-250/274** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98972052 |
| DN 125 | DN 100 | 4.00 | 16 | **100-315/272** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98970551 |
| | | 5.50 | 16 | **100-315/301** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98970553 |
| | | 7.50 | 16 | **100-315/326** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98970555 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 2.20 | 16 | **100-250/216** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98973202 |
| | | 3.00 | 16 | **100-250/236** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98973200 |
| | | 4.00 | 16 | **100-250/260** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98973198 |
| | | 5.50 | 16 | **100-250/274** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98973196 |
| DN 125 | DN 100 | 4.00 | 16 | **100-315/272** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98972416 |
| | | 5.50 | 16 | **100-315/301** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98972418 |
| | | 7.50 | 16 | **100-315/326** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98972420 |
| | | 11.00 | 16 | **100-315/334** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98972422 |



Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

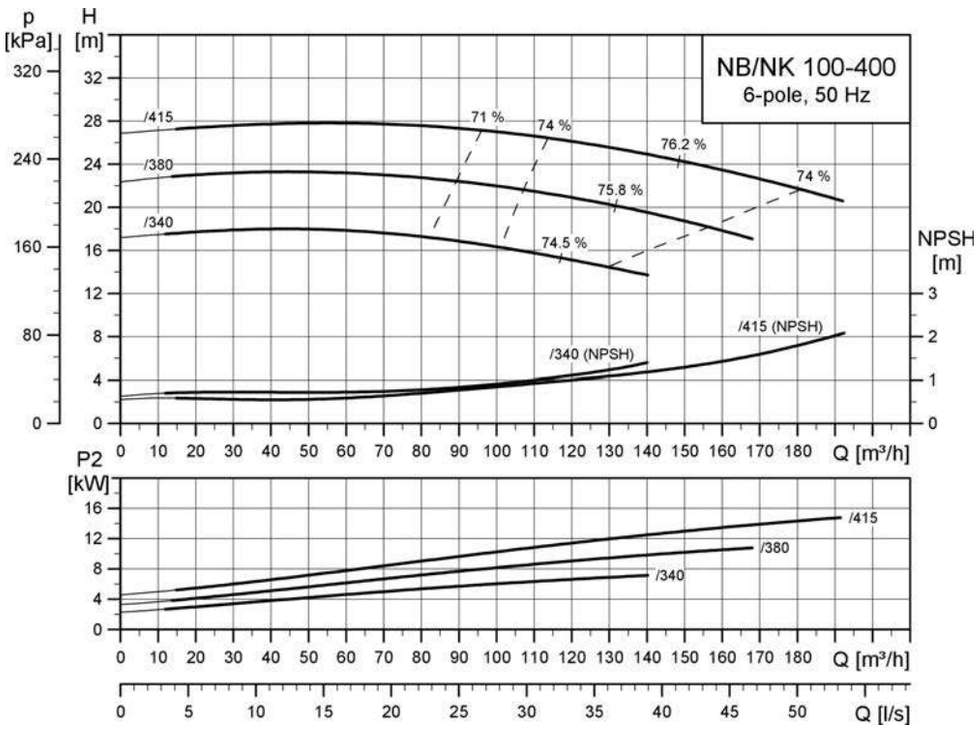


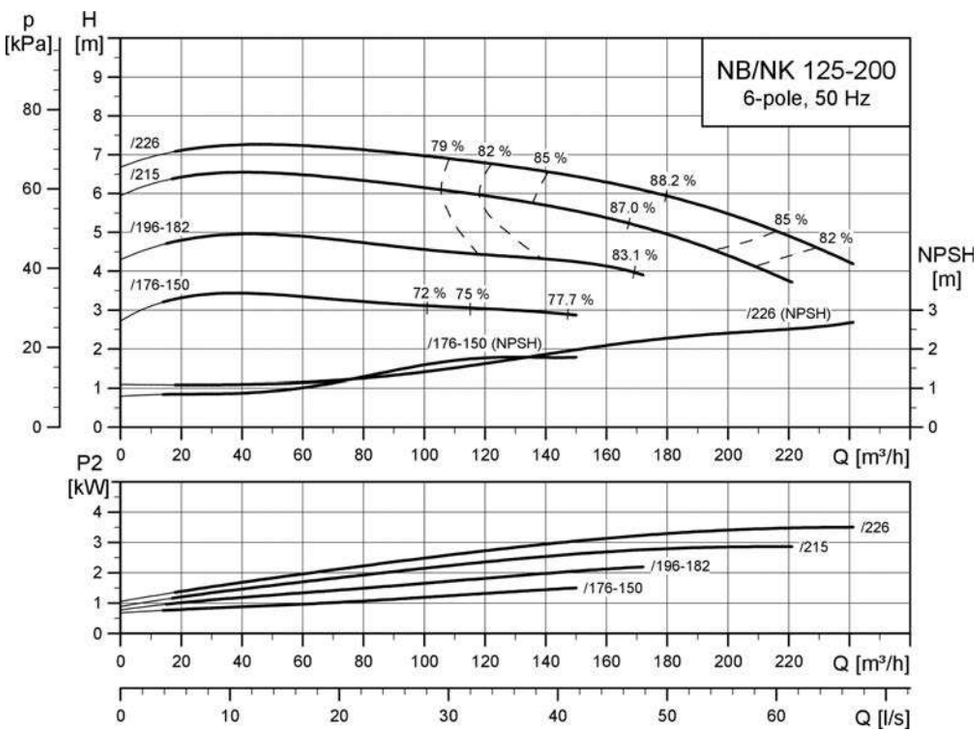

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

**NB 100-400 / 125-200** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 7.50 | 16 | **100-400/340** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975620 |
| | | 11.00 | 16 | **100-400/380** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975619 |
| | | 15.00 | 16 | **100-400/415** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98975618 |
| DN 150 | DN 125 | 1.50 | 16 | **125-200/176-150** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98975648 |
| | | 2.20 | 16 | **125-200/196-182** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98975647 |
| | | 3.00 | 16 | **125-200/215** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98975646 |
| | | 4.00 | 16 | **125-200/226** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98975645 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 7.50 | 16 | **100-400/340** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975927 |
| | | 11.00 | 16 | **100-400/380** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975926 |
| | | 15.00 | 16 | **100-400/415** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98975925 |

**NK 100-400 / 125-200** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 7.50 | 16 | **100-400/340** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98972094 |
| DN 150 | DN 125 | 1.50 | 16 | **125-200/176-150** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98972142 |
| | | 2.20 | 16 | **125-200/196-182** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98972139 |
| | | 3.00 | 16 | **125-200/215** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98972137 |
| | | 4.00 | 16 | **125-200/226** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98972135 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 125 | DN 100 | 7.50 | 16 | **100-400/340** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98973244 |
| | | 11.00 | 16 | **100-400/380** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98973243 |
| | | 15.00 | 16 | **100-400/415** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98973242 |
| DN 150 | DN 125 | 1.50 | 16 | **125-200/176-150** | 6.60-5.90/3.80-3.40 | 98973281 |
| | | 2.20 | 16 | **125-200/196-182** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98973270 |
| | | 3.00 | 16 | **125-200/215** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98973269 |
| | | 4.00 | 16 | **125-200/226** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98973268 |

Código — **Producto en stock**

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

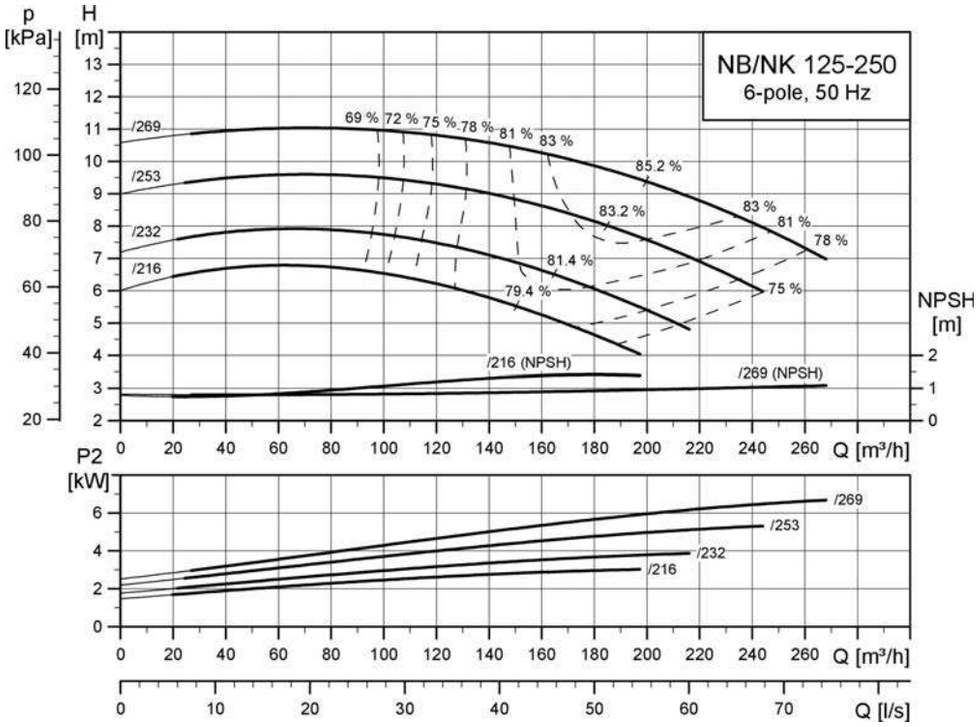


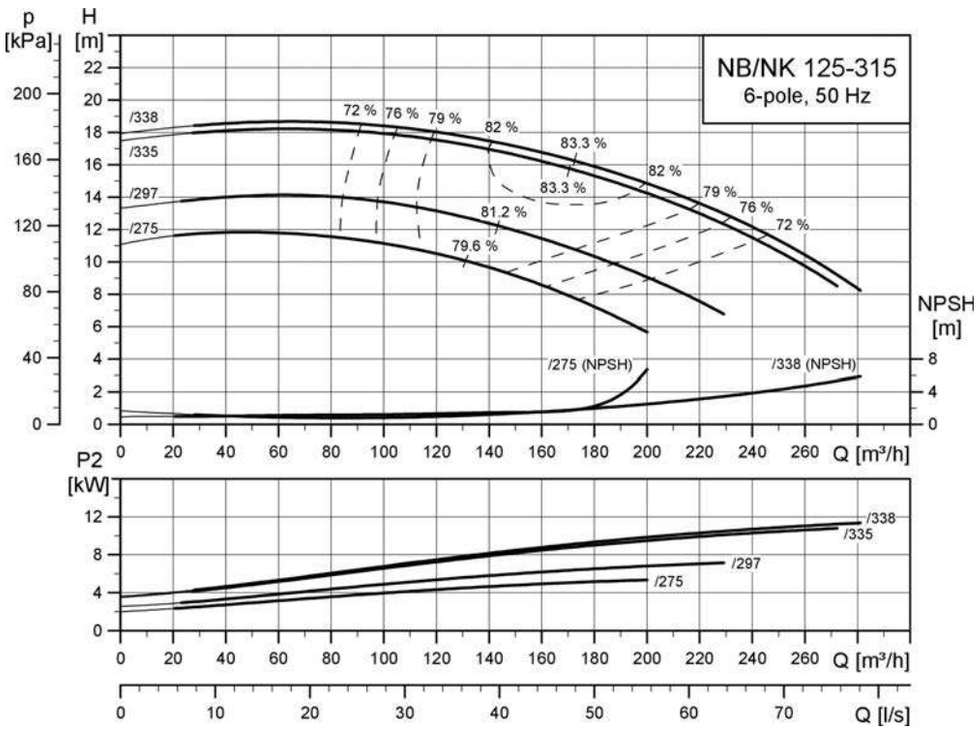

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

**NB 125-250 / 125-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 3.00 | 16 | **125-250/216** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98974778 |
| | | 4.00 | 16 | **125-250/232** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98974779 |
| | | 5.50 | 16 | **125-250/253** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98974780 |
| | | 7.50 | 16 | **125-250/269** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98974591 |
| DN 150 | DN 125 | 5.50 | 16 | **125-315/275** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98974791 |
| | | 7.50 | 16 | **125-315/297** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98974793 |
| | | 11.00 | 16 | **125-315/335** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98902838 |
| | | 15.00 | 16 | **125-315/338** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98974795 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 7.50 | 16 | **125-250/269** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975653 |
| DN 150 | DN 125 | 7.50 | 16 | **125-315/297** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975852 |
| | | 11.00 | 16 | **125-315/335** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975853 |
| | | 15.00 | 16 | **125-315/338** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98975854 |

**NK 125-250 / 125-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 3.00 | 16 | **125-250/216** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98970559 |
| | | 4.00 | 16 | **125-250/232** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98970561 |
| | | 5.50 | 16 | **125-250/253** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98970563 |
| | | 7.50 | 16 | **125-250/269** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98970565 |
| DN 150 | DN 125 | 5.50 | 16 | **125-315/275** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98970568 |
| | | 7.50 | 16 | **125-315/297** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98970570 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 3.00 | 16 | **125-250/216** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98972424 |
| | | 4.00 | 16 | **125-250/232** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98972426 |
| | | 5.50 | 16 | **125-250/253** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98972428 |
| | | 7.50 | 16 | **125-250/269** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98972429 |
| DN 150 | DN 125 | 5.50 | 16 | **125-315/275** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98972431 |
| | | 7.50 | 16 | **125-315/297** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98972433 |
| | | 11.00 | 16 | **125-315/335** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98972435 |
| | | 15.00 | 16 | **125-315/338** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98972437 |

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

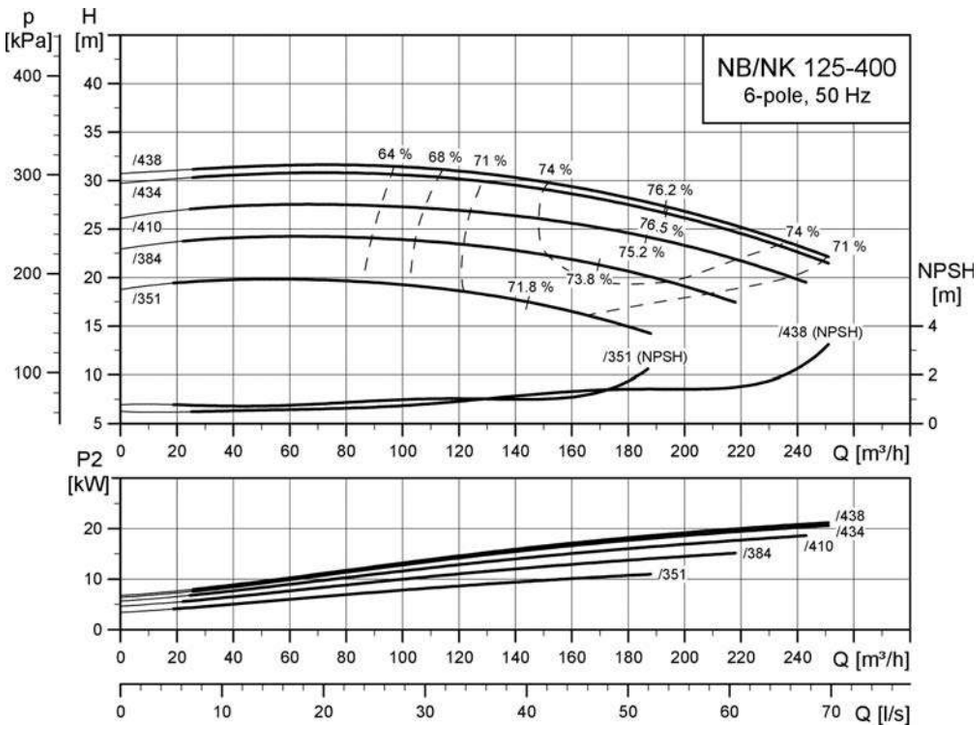


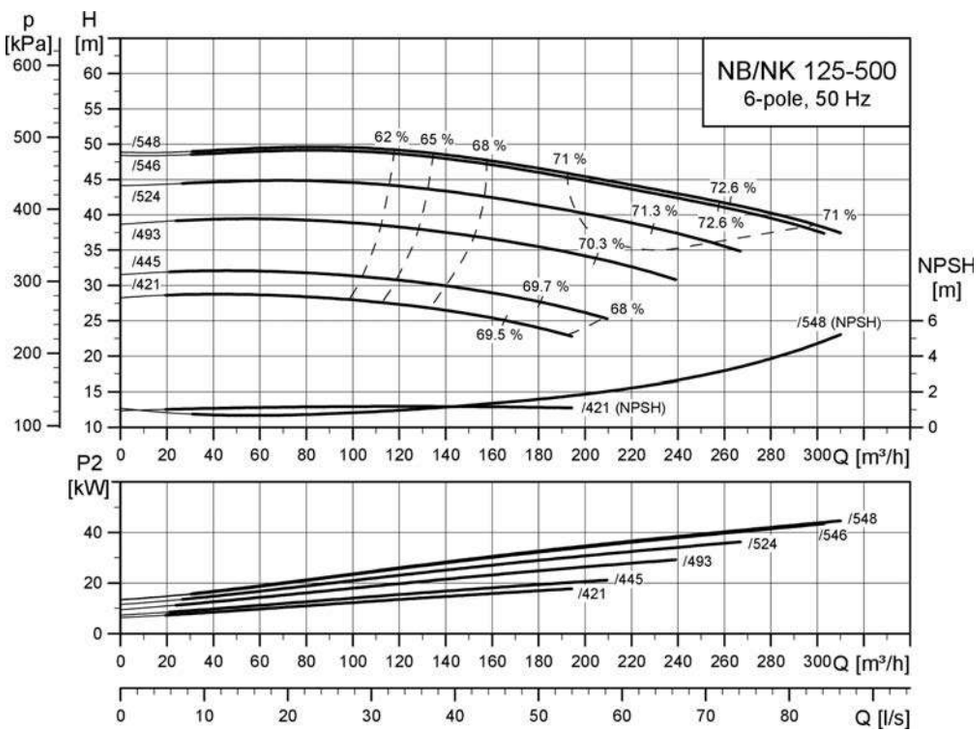

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

### NB 125-400 / 125-500

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 11.00 | 16 | **125-400/351** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98974796 |
| | | 15.00 | 16 | **125-400/384** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98974797 |
| | | 18.50 | 16 | **125-400/410** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98974798 |
| | | 22.00 | 16 | **125-400/434** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98974800 |
| | | 30.00 | 16 | **125-400/438** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98974811 |
| DN 150 | DN 125 | 18.50 | 16 | **125-500/421** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98974812 |
| | | 22.00 | 16 | **125-500/445** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98974814 |
| | | 30.00 | 16 | **125-500/493** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98974540 |
| | | 37.00 | 16 | **125-500/524** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98974561 |
| | | 45.00 | 16 | **125-500/546** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98974563 |
| | | 55.00 | 16 | **125-500/548** | 106-97.0/61.0-56.0 | 98974565 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 11.00 | 16 | **125-400/351** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975855 |
| | | 15.00 | 16 | **125-400/384** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98975856 |
| | | 18.50 | 16 | **125-400/410** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98975857 |
| | | 22.00 | 16 | **125-400/434** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98975858 |
| | | 30.00 | 16 | **125-400/438** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98975859 |
| DN 150 | DN 125 | 18.50 | 16 | **125-500/421** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98975860 |
| | | 22.00 | 16 | **125-500/445** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98975871 |
| | | 30.00 | 16 | **125-500/493** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98975872 |
| | | 37.00 | 16 | **125-500/524** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98975873 |
| | | 45.00 | 16 | **125-500/546** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98975874 |
| | | 55.00 | 16 | **125-500/548** | 106-97.0/61.0-56.0 | 98975875 |

### NK 125-400 / 125-500

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Separador** | | | | | | |
| DN 150 | DN 125 | 11.00 | 16 | **125-400/351** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98972439 |
| | | 15.00 | 16 | **125-400/384** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98972441 |
| | | 18.50 | 16 | **125-400/410** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98972443 |
| | | 22.00 | 16 | **125-400/434** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98972444 |
| | | 30.00 | 16 | **125-400/438** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98972446 |
| DN 150 | DN 125 | 18.50 | 16 | **125-500/421** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98972448 |
| | | 22.00 | 16 | **125-500/445** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98972450 |
| | | 30.00 | 16 | **125-500/493** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98972452 |
| | | 37.00 | 16 | **125-500/524** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98972458 |
| | | 45.00 | 16 | **125-500/546** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98972454 |

Código **Producto en stock**

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

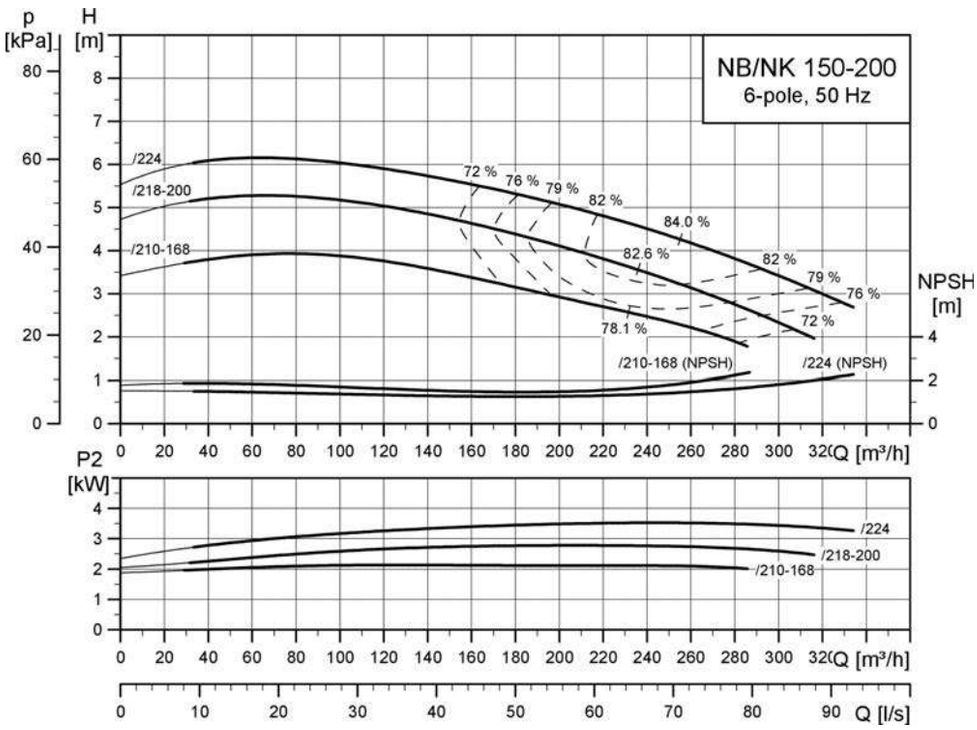


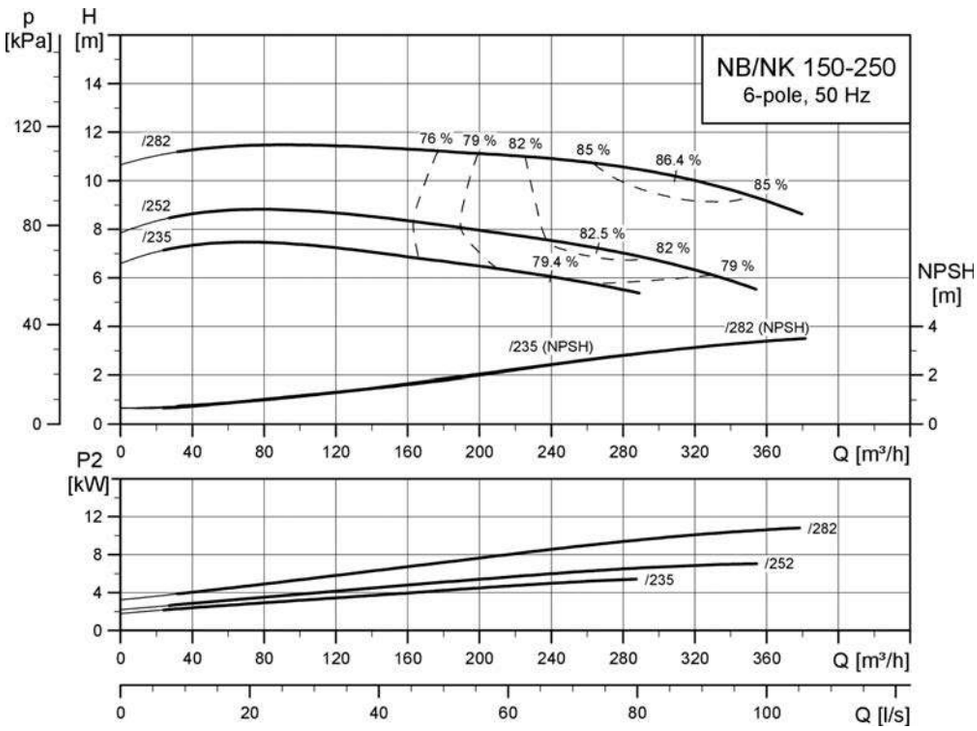

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

### NB 150-200 / 150-250

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 2.20 | 10 | **150-200/210-168** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98974567 |
| | | 3.00 | 10 | **150-200/218-200** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98974593 |
| | | 4.00 | 10 | **150-200/224** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98557012 |
| DN 200 | DN 150 | 5.50 | 10 | **150-250/235** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98975688 |
| | | 7.50 | 10 | **150-250/252** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975687 |
| | | 11.00 | 10 | **150-250/282** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975686 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 7.50 | 10 | **150-250/252** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98975975 |
| | | 11.00 | 10 | **150-250/282** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975974 |

### NK 150-200 / 150-250

MPG 22

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 2.20 | 10 | **150-200/210-168** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98970601 |
| | | 3.00 | 10 | **150-200/218-200** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98970603 |
| | | 4.00 | 10 | **150-200/224** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98970605 |
| DN 200 | DN 150 | 5.50 | 10 | **150-250/235** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98971660 |
| | | 7.50 | 10 | **150-250/252** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98971659 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 2.20 | 10 | **150-200/210-168** | 9.15-8.30/5.30-4.80 | 98972460 |
| | | 3.00 | 10 | **150-200/218-200** | 12.0-11.0/7.00-6.40 | 98972462 |
| | | 4.00 | 10 | **150-200/224** | 9.10-8.20/5.20-4.80 | 98972464 |
| DN 200 | DN 150 | 5.50 | 10 | **150-250/235** | 12.2-11.0/7.00-6.40 | 98973318 |
| | | 7.50 | 10 | **150-250/252** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 98973316 |
| | | 11.00 | 10 | **150-250/282** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98973314 |

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

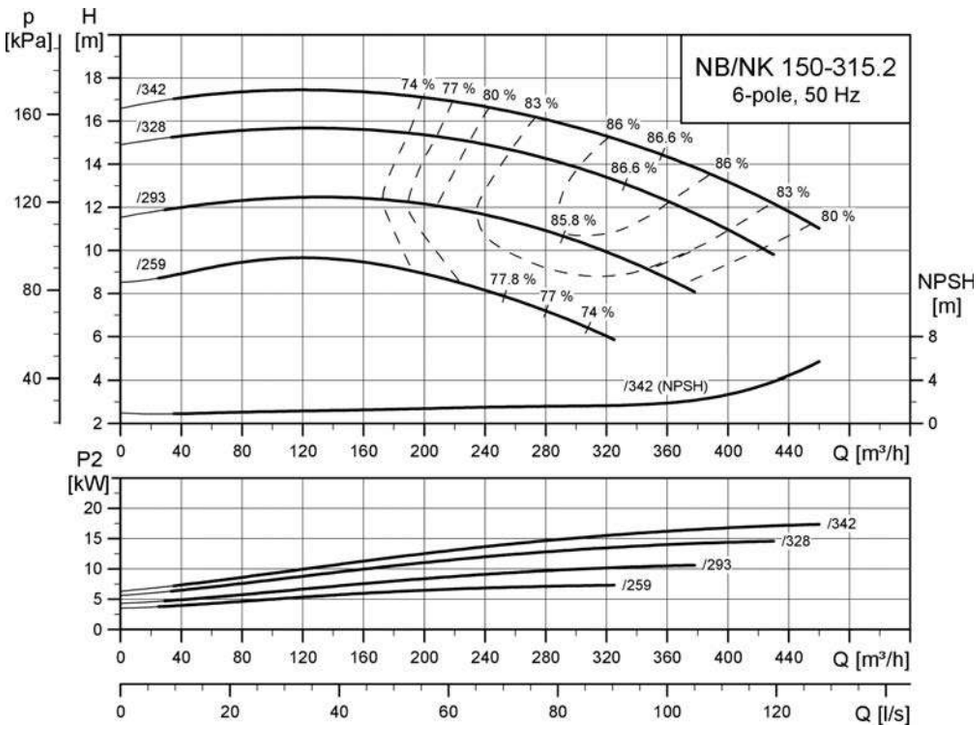


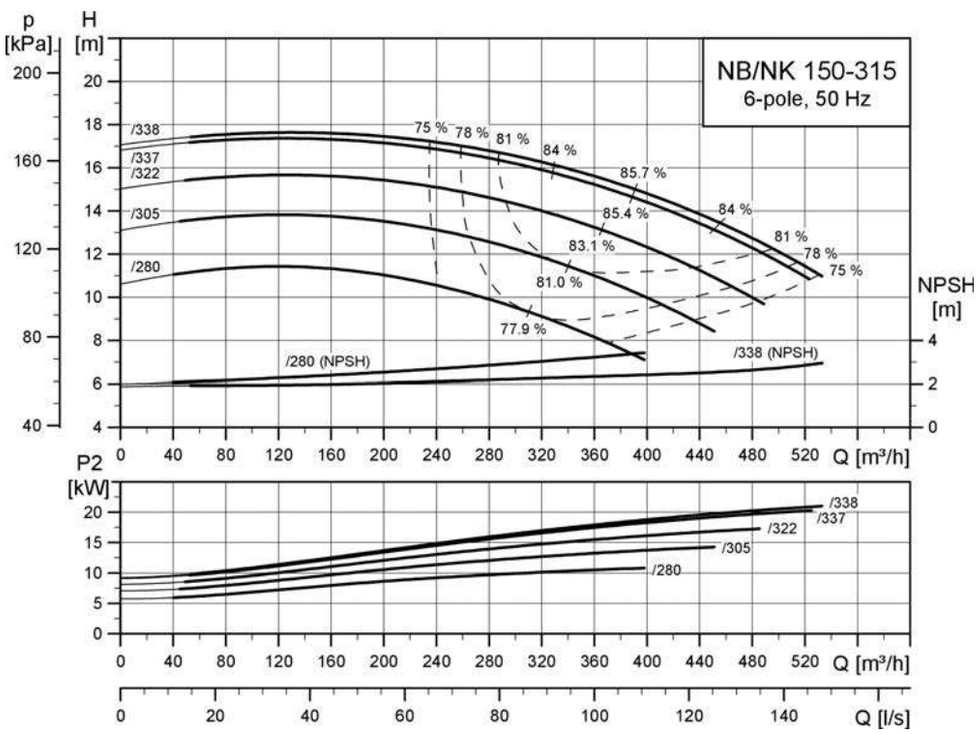

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

**NB 150-315.2 / 150-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 7.50 | 10 | **150-315.2/259** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 99001663 |
| | | 11.00 | 10 | **150-315.2/293** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 99001664 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315.2/328** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 99001665 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315.2/342** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 99001674 |
| DN 200 | DN 150 | 11.00 | 10 | **150-315/280** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98974568 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315/305** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98974569 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315/322** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98974570 |
| | | 22.00 | 10 | **150-315/337** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98951474 |
| | | 30.00 | 10 | **150-315/338** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98974581 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 7.50 | 10 | **150-315.2/259** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 99001645 |
| | | 11.00 | 10 | **150-315.2/293** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 99001646 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315.2/328** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 99001647 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315.2/342** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 99001675 |
| DN 200 | DN 150 | 11.00 | 10 | **150-315/280** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98975876 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315/305** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98975877 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315/322** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98590859 |
| | | 22.00 | 10 | **150-315/337** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98975878 |
| | | 30.00 | 10 | **150-315/338** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98975879 |

**NK 150-315.2/ 150-315** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estándar** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 7.50 | 10 | **150-315.2/259** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 99001691 |
| **Separador** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 7.50 | 10 | **150-315.2/259** | 16.0-14.6/9.20-8.40 | 99001714 |
| | | 11.00 | 10 | **150-315.2/293** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 99001715 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315.2/328** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 99001716 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315.2/342** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 99001717 |
| DN 200 | DN 150 | 11.00 | 10 | **150-315/280** | 23.2-21.0/13.4-12.2 | 98972465 |
| | | 15.00 | 10 | **150-315/305** | 31.0-28.0/17.8-16.6 | 98972467 |
| | | 18.50 | 10 | **150-315/322** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98972469 |
| | | 22.00 | 10 | **150-315/337** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98737868 |
| | | 30.00 | 10 | **150-315/338** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98972471 |

Código — **Producto en stock**



Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

# NK 6 polos / NB 6 polos



## NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.
NK: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

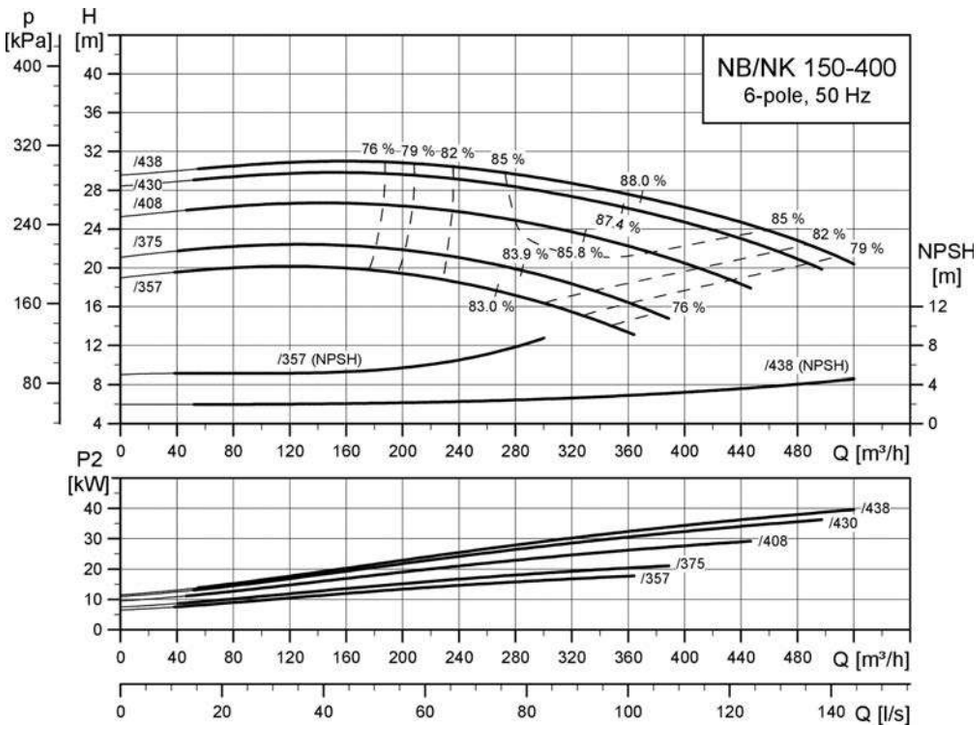


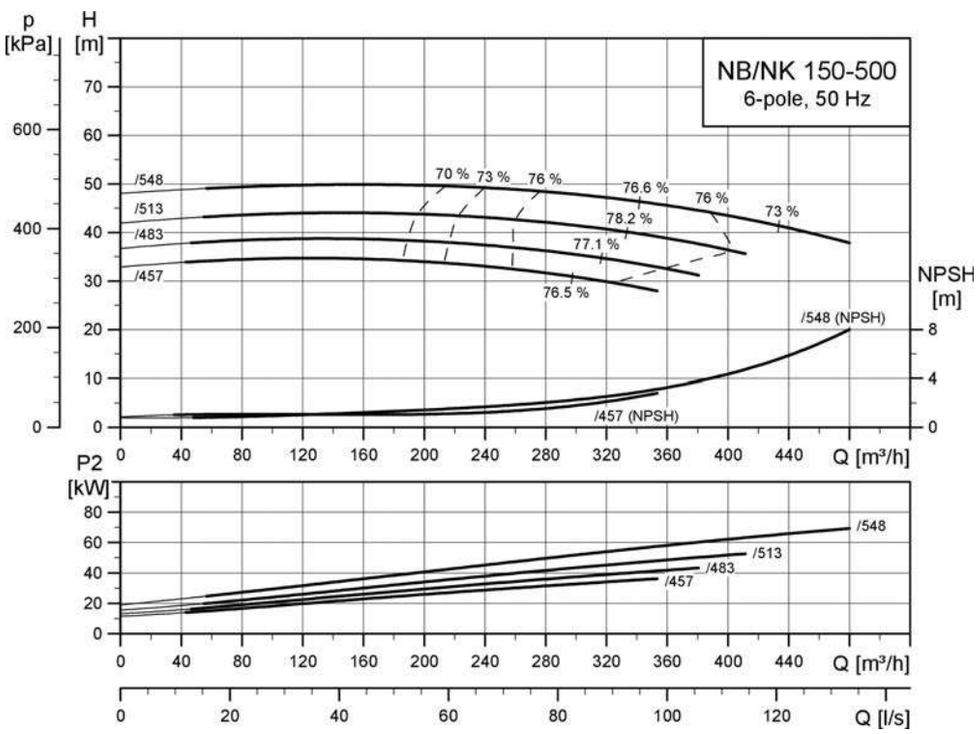

# NB 6 polos / NK 6 polos



## NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.
NB: con motor de velocidad fija.
6 polos: 970 rpm

**Cierre mecánico estándar:** glicol BQQE - otros bajo pedido
**Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
**Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, classe F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
- 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW

**NB 150-400 / 150-500** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NB In [A] | NB Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sin soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 18.50 | 10 | **150-400/357** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98974582 |
| | | 22.00 | 10 | **150-400/375** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98974583 |
| | | 30.00 | 10 | **150-400/408** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98974584 |
| | | 37.00 | 10 | **150-400/430** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98974586 |
| | | 45.00 | 10 | **150-400/438** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98974587 |
| DN 200 | DN 150 | 37.00 | 10 | **150-500/457** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98974588 |
| | | 45.00 | 10 | **150-500/483** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98974589 |
| | | 55.00 | 10 | **150-500/513** | 106-97.0/61.0-56.0 | 98974590 |
| | | 75.00 | 10 | **150-500/548** | 142-134/81.0-77.0 | 98974601 |
| **Con soportes** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 18.50 | 10 | **150-400/357** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98975880 |
| | | 22.00 | 10 | **150-400/375** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98975881 |
| | | 30.00 | 10 | **150-400/408** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98975882 |
| | | 37.00 | 10 | **150-400/430** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98975883 |
| | | 45.00 | 10 | **150-400/438** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98975884 |
| DN 200 | DN 150 | 37.00 | 10 | **150-500/457** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98975885 |
| | | 45.00 | 10 | **150-500/483** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98975886 |
| | | 55.00 | 10 | **150-500/513** | 106-97.0/61.0-56.0 | 98975887 |
| | | 75.00 | 10 | **150-500/548** | 142-134/81.0-77.0 | 98975888 |

**NK 150-400 / 150-500** — **MPG 22**

| Aspir. | Desc. | P2 [kW] | PN [bar] | Modelo | NK In [A] | NK Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Separador** | | | | | | |
| DN 200 | DN 150 | 18.50 | 10 | **150-400/357** | 38.0-36.5/22.0-21.0 | 98972473 |
| | | 22.00 | 10 | **150-400/375** | 45.0-42.5/26.0-24.6 | 98972475 |
| | | 30.00 | 10 | **150-400/408** | 58.0-55.0/33.5-32.0 | 98972478 |
| | | 37.00 | 10 | **150-400/430** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98972480 |
| | | 45.00 | 10 | **150-400/438** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98972482 |
| DN 200 | DN 150 | 37.00 | 10 | **150-500/457** | 70.0-65.0/40.5-37.5 | 98972484 |
| | | 45.00 | 10 | **150-500/483** | 86.0-79.0/49.5-45.5 | 98972486 |
| | | 55.00 | 10 | **150-500/513** | 106-97.0/61.0-56.0 | 98972488 |
| | | 75.00 | 10 | **150-500/548** | 142-134/81.0-77.0 | 98972490 |