
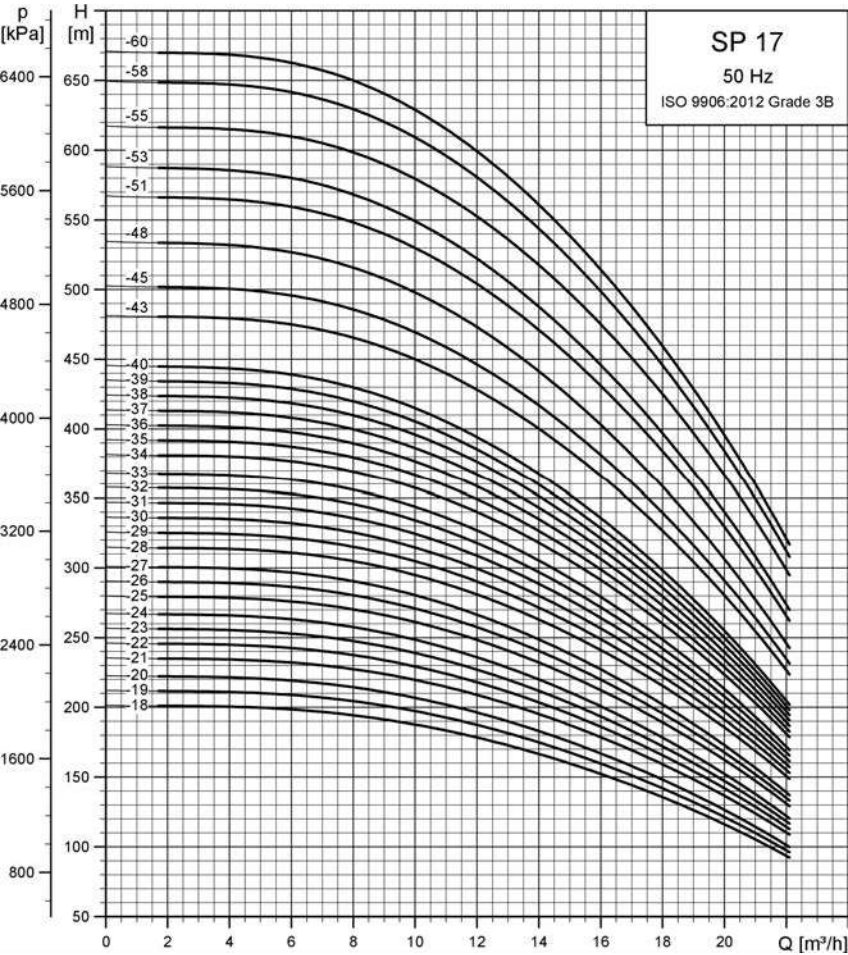


SP 17

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

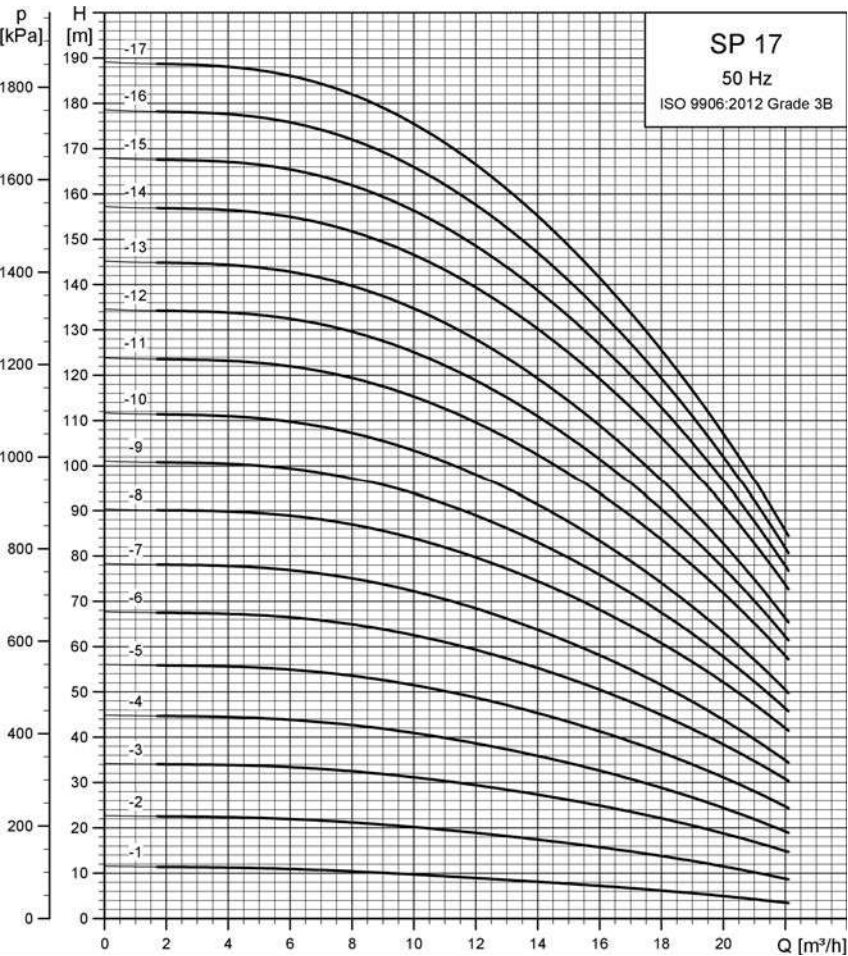

SP 17: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:máx. +40 °C
- Grado de protección:IP68
- MEI:≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP2 ½	4"		0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 17-1	12A01901
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 17-2	12A01902
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-3	12A01903
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-4	12A01904
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 17-5	12A01905
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-6	12A01906
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-7	12A01907
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-8	12A01908
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-9	12A01909
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-10	12A01910
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-11	12A01911
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-12	12A01912
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-13	12A01913
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-14	12A01914
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-15	12A01915
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-16	12A01916
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-17	12A01917
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-18	12A01918
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-19	12A01919
			6"		11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000	5	SP 17-21	12A01921
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000	5	SP 17-22	12A01922
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000	5	SP 17-23	12A01923
	13.00	30.0-29.0-29.0			MS6000	5	SP 17-24	12A01924
	15.00	34.5-33.5-33.5			MS6000	5	SP 17-25	12A01925
	15.00	34.5-33.5-33.5			MS6000	5	SP 17-26	12A01926
	15.00	34.5-33.5-33.5			MS6000	5	SP 17-27	12A01927
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-28	12A01928
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-29	12A01929
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-30	12A01930
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-31	12A01931
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-32	12A01932
	18.50	42.0-41.0-41.5			MS6000	5	SP 17-33	12A01933
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-34	12A01934
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-35	12A01935
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-36	12A01936
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-37	12A01937
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-38	12A01938
	22.00	49.5-47.5-46.5			MS6000	5	SP 17-39	12A01939
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-40	12A01940		
R3	8"	6"	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-43	12A41943
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-45	12A41945
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-48	12A41948
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-51	12A41951
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-53	12A41953
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-55	12A40655
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-58	12A40658
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-60	12A40660

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 30

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

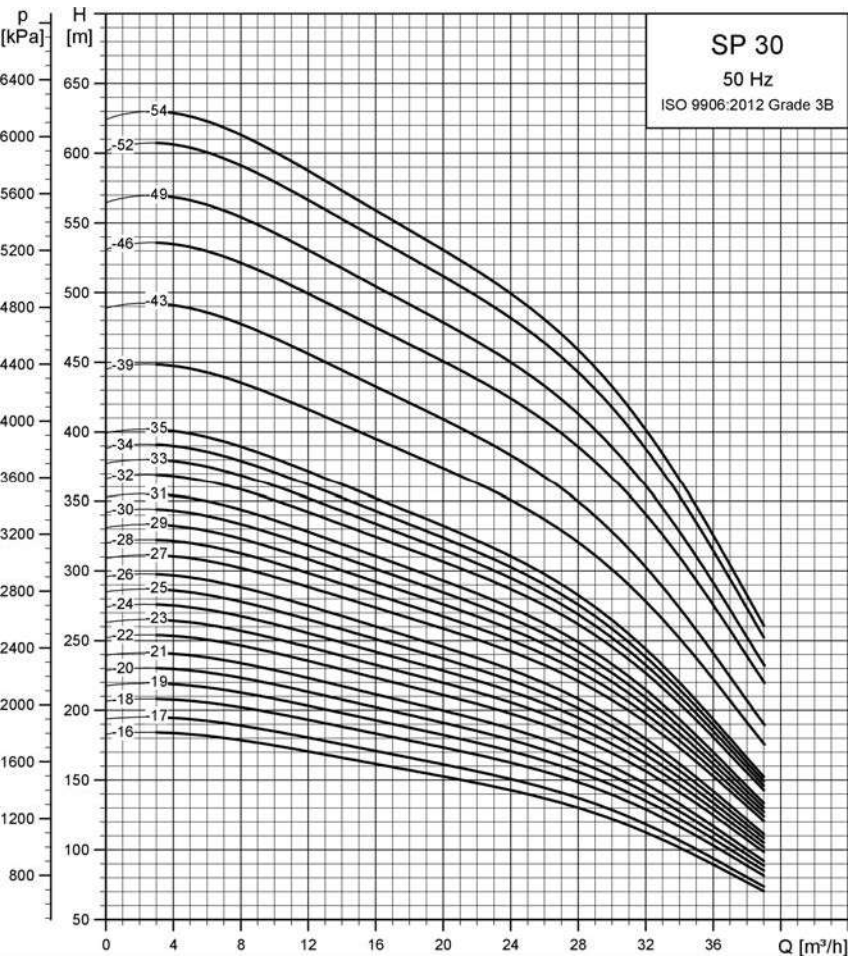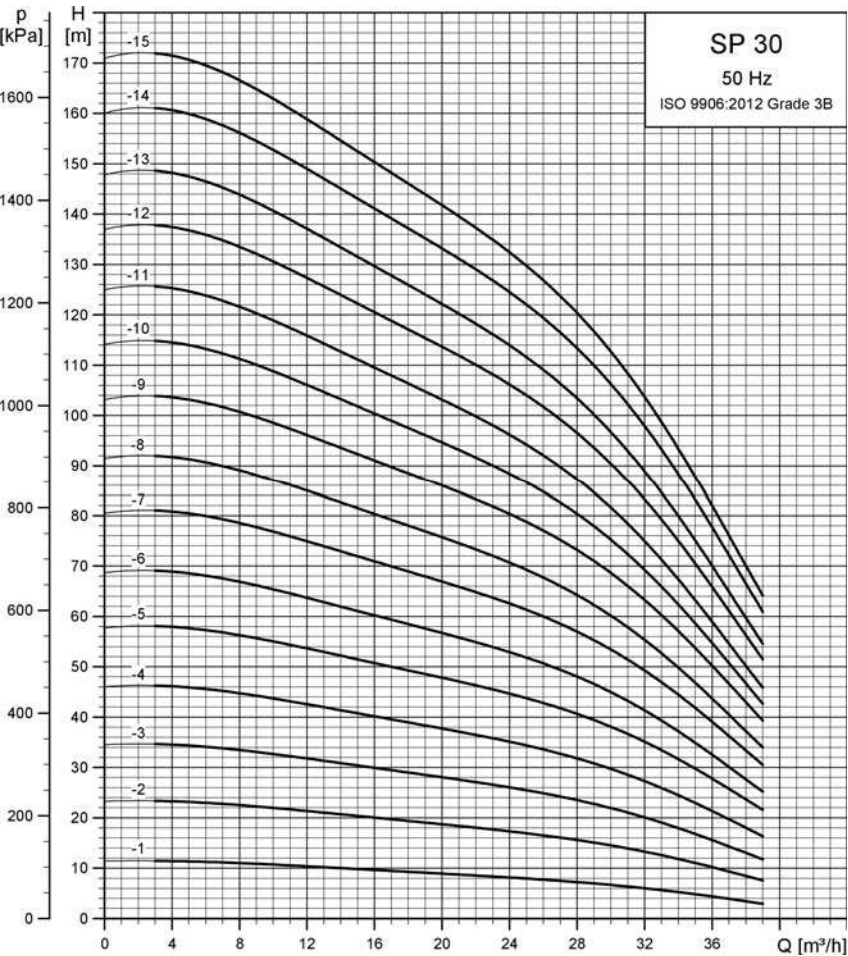

SP 30: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:máx. +40 °C
- Grado de protección:IP68
- MEI:≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6



							MPG 17	
Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 30-1	13A01901
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 30-2	13A01902
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 30-3	13A01903
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 30-4	13A01904
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-5	13A01905
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-6	13A01906
		6"	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-7	13A01907
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-8	13A01908
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-9	13A01909
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-10	13A01910
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-11	13A01911
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-12	13A01912
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-13	13A01913
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-14	13A01914
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-15	13A01915
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-16	13A01916
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-17	13A01917
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-18	13A01918
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-19	13A01919
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-20	13A01920
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-21	13A01921
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-22	13A01922
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-23	13A01923
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-24	13A01924
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-25	13A01925
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-26	13A01926
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-27	13A01927
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-28	13A01928
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-29	13A01929
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-30	13A01930
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-31	13A01931		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-32	13A01932		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-33	13A01933		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-34	13A01934		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-35	13A01935		
R3	8"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-39	13A40339
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-43	13A40343
		8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-46	13A50346
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-49	13A50349
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-52	13A50652
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-54	13A50654

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 46

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

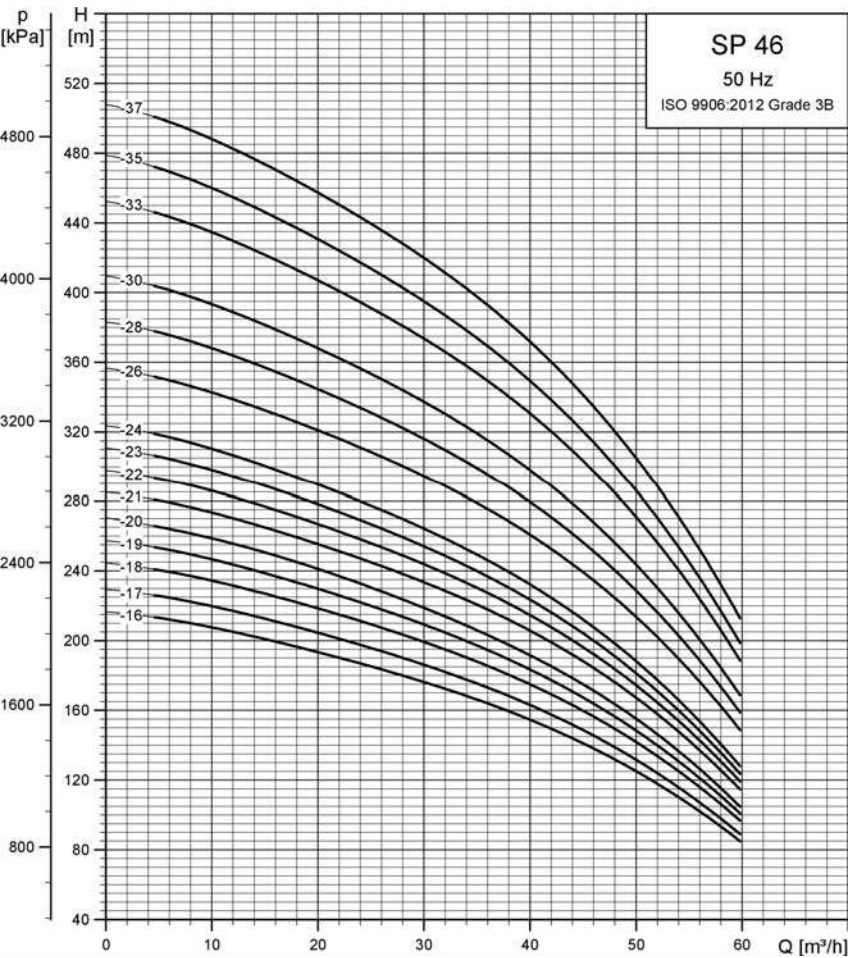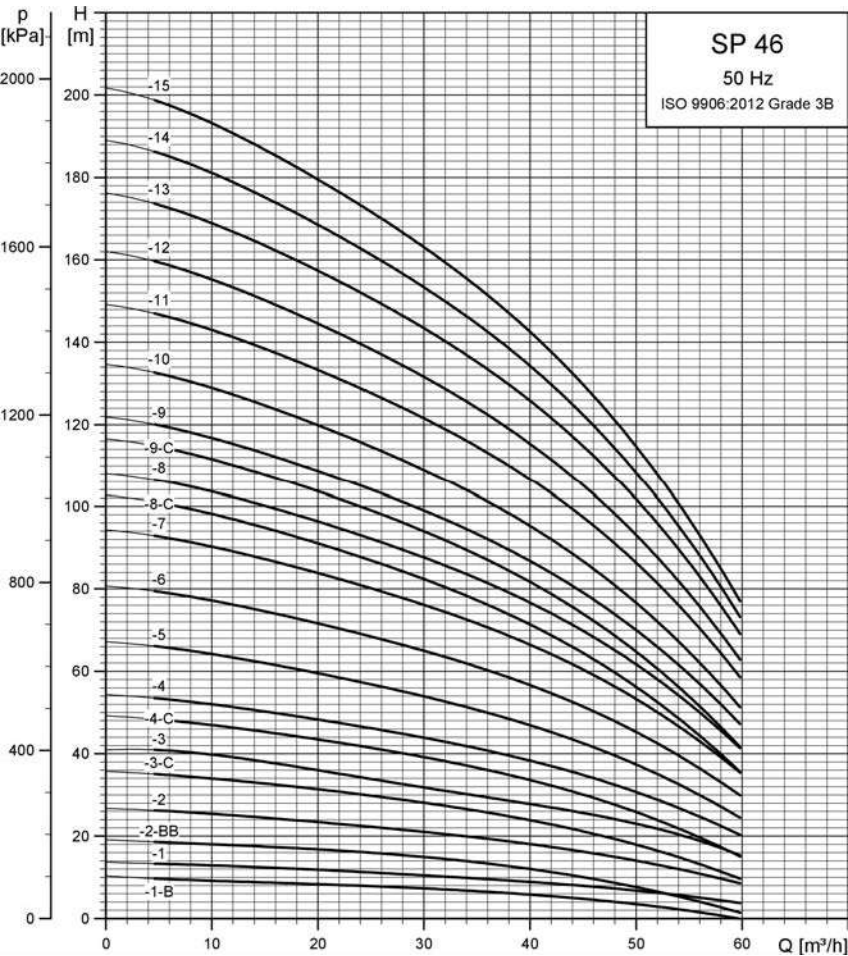

SP 46: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:máx. +40 °C
- Grado de protección:IP68
- MEI:≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



MPG 17



Conexión	Díam. Bomba	Díam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 46-1-B	15A219C1
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-1	15A21901
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-2-BB	15A219D2
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 46-2	15A21902
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 46-3-C	15A219F3
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-3	15A21903
		6"	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-4-C	15A219F4
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-4	15A21904
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-5	15A21905
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 46-6	15A21906
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-7	15A21907
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-8-C	15A219F8
	8"	6"	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-8	15A21908
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-9-C	15A219F9
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-9	15A21909
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-10	15A21910
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-11	15A21911
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-12	15A21912
		8"	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-13	15A21913
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-14	15A21914
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-15	15A21915
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-16	15A21916
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-17	15A21917
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-18	15A21918
R4	8"	8"	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-19	15A21919
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-20	15A21920
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-21	15A20321
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-22	15A20322
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-23	15A20323
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-24	15A20324
		8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-26	15A40326
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-28	15A40328
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-30	15A40630
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-33	15A40633
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-35	15A40635
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 46-37	15A40637

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 60

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

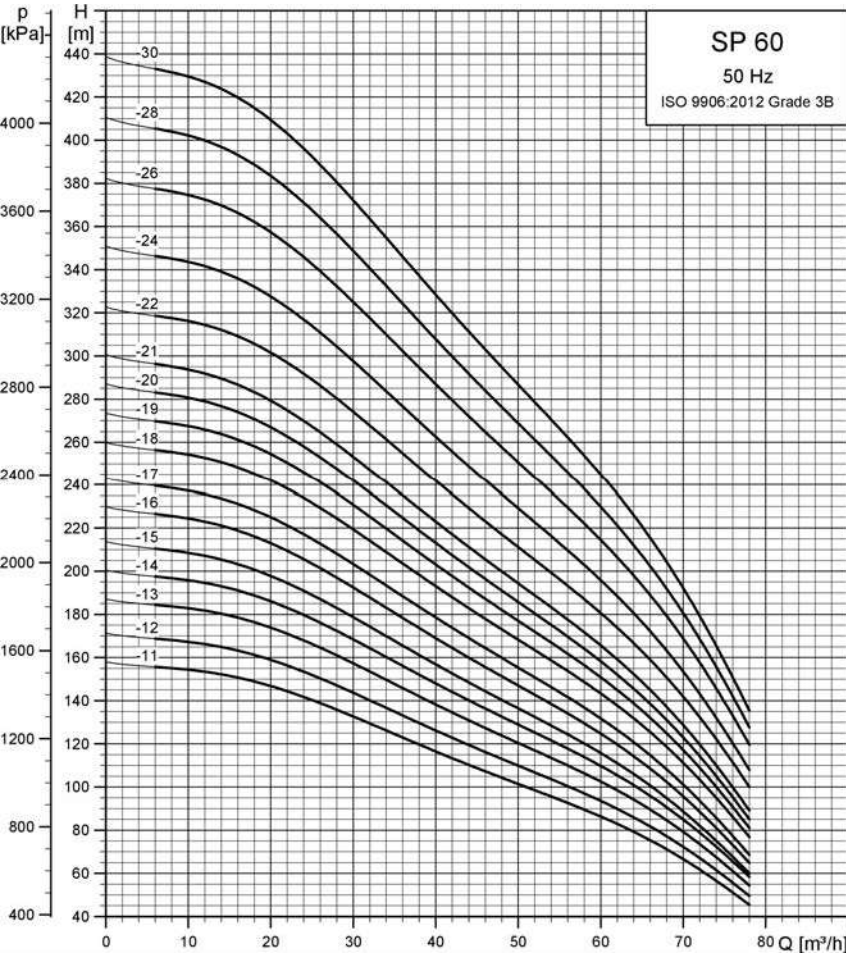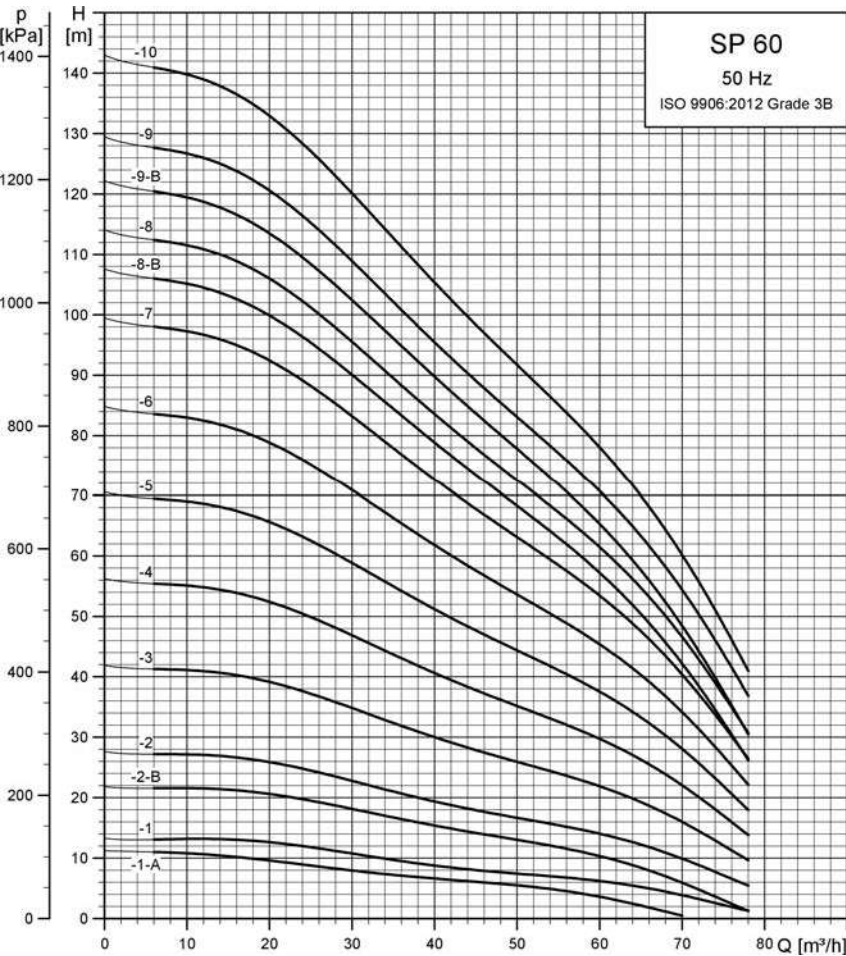

SP 60: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:
- máx. +40 °C
- Grado de protección:
- IP68
- MEI:
- ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:
- Versión N en acero inoxidable AISI 316
- Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
- 3x400V SD (bajo pedido)





6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP4	6"	4"	1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 60-1-A	14A019A1
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 60-1	14A01901
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 60-2-B	14A019C2
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 60-2	14A01902
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 60-3	14A01903
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 60-4	14AA1904
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 60-5	14A01905
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 60-6	14A01906
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-7	14A01907
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-8-B	14A019C8
		15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-8	14A01908	
		15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-9-B	14A019C9	
		6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-9	14A01909
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-10	14A01910
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-11	14A01911
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-12	14A01912
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-13	14A01913
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-14	14A01914
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-15	14A01915
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-16	14A01916
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-17	14A01917
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-18	14A00318
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-19	14A00319	
		8"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-20	14A00620
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-21	14AA0321
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-22	14A00322
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-24	14A00624
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-26	14A00626
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-28	14A00628
		R4	8"	8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8

SP 77

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

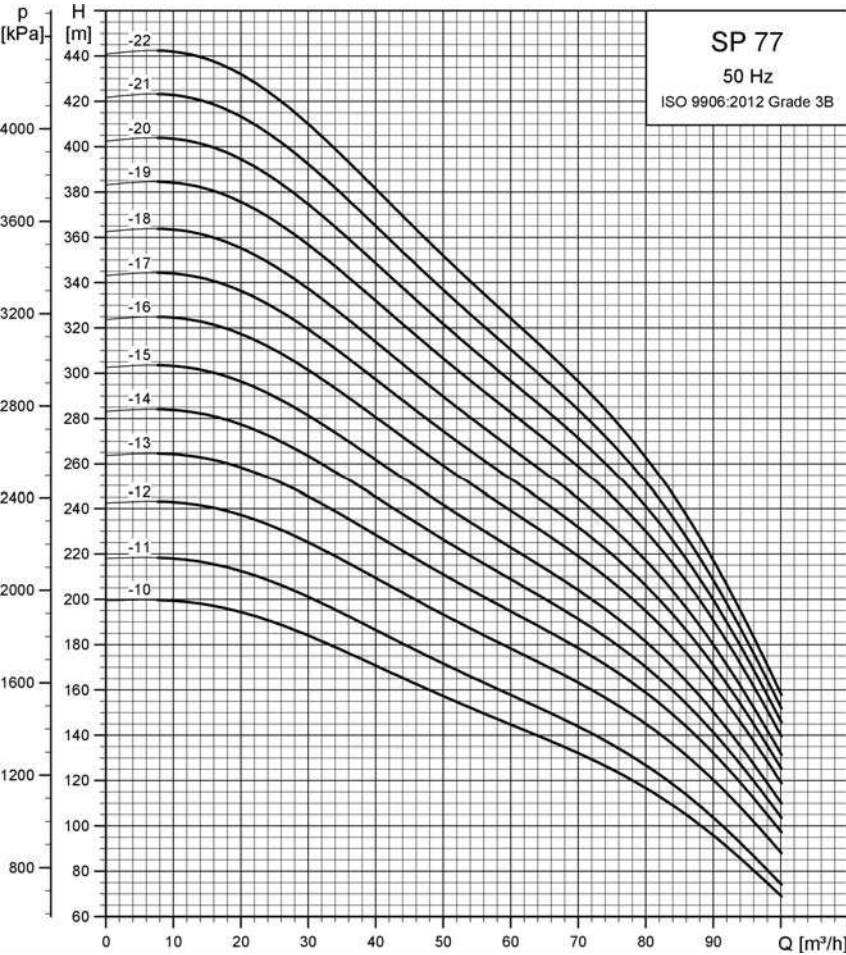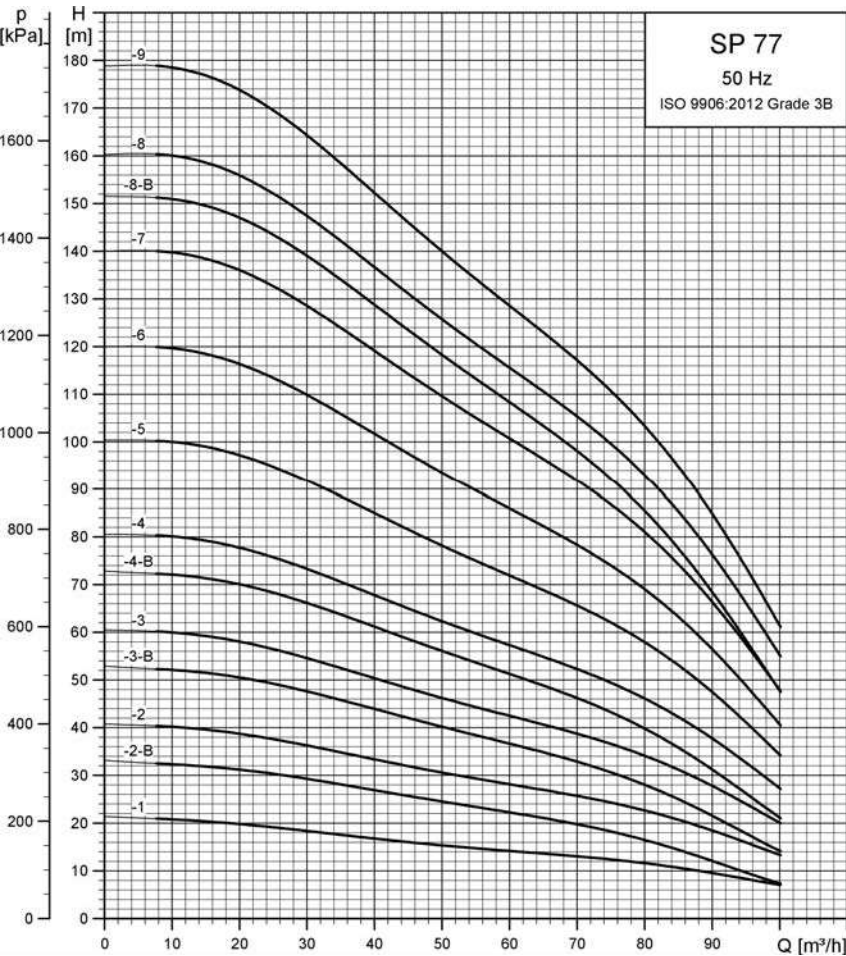

SP 77: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:

máx. +40 °C
- Grado de protección:

IP68
- MEI:

≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:

Versión N en acero inoxidable AISI 316

Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

3x400V SD (bajo pedido)



							MPG 17	
Conexión	Díam. Bomba	Díam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP5	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-1	16A01901
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-2-B	16A019C2
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 77-2	16A01902
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 77-3-B	16A019C3
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 77-3	16A01903
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 77-4-B	16A019C4
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 77-4	16A01904
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 77-5	16A01905
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 77-6	16A01906
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-7	16A01907
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-8-B	16A019C8
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-8	16A01908
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-9	16A01909
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-10	16A00310
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-11	16AA0311
		8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 77-12	16A00312
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-13	16A00313
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-14	16A00314
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-15	16A00315
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-16	16A00316
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-17	16A00317
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-18	16A00318
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-19	16A00319
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-20	16A00320
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-21	16A00621
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 77-22	16A00622

Código



Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código

Producto en stock

SP 95

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

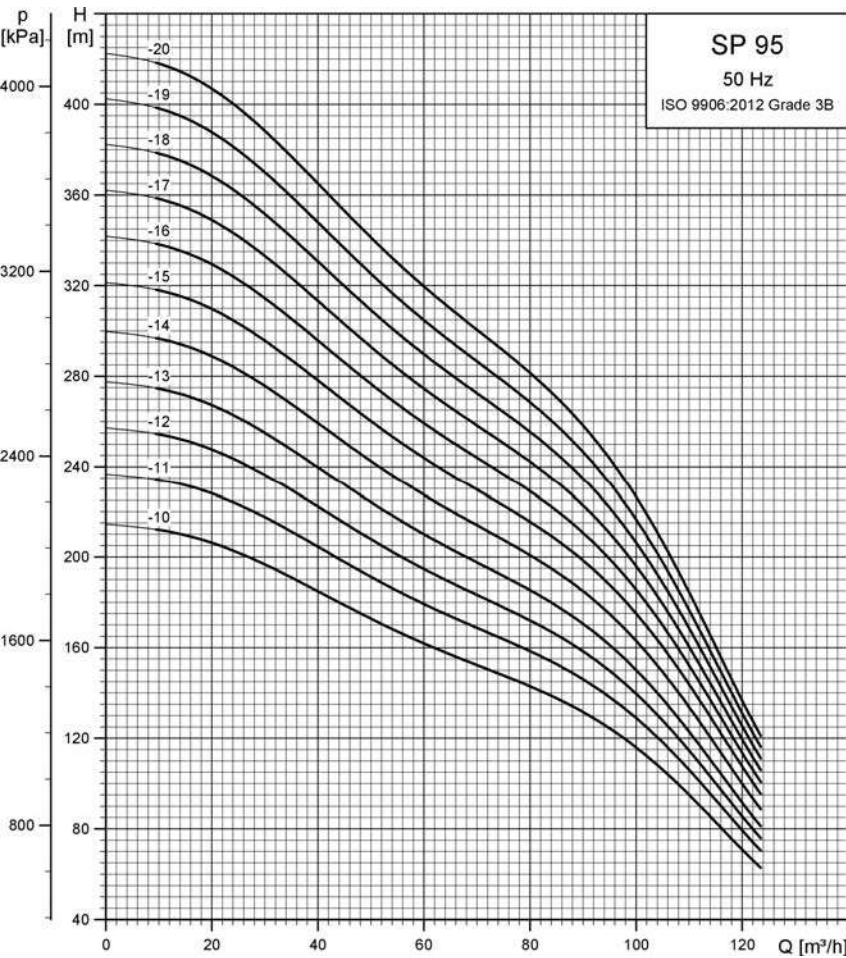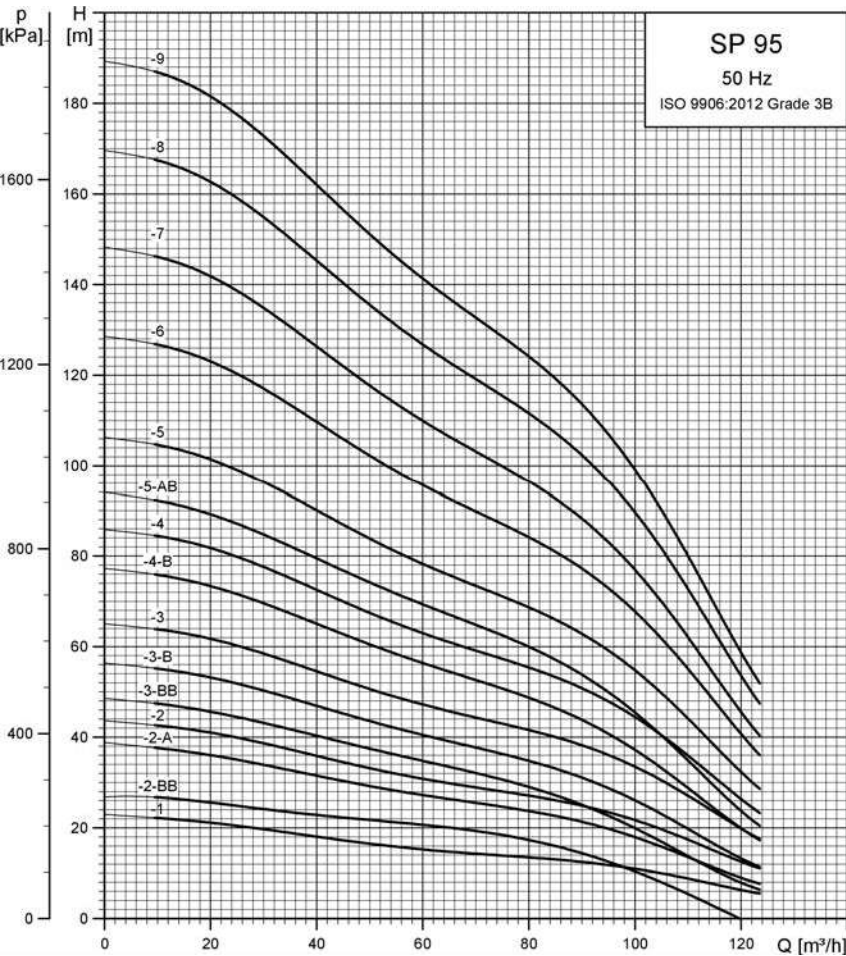

SP 95: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68 hasta SP 95-9, superiores IP58
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido) 3x400V SD (bajo pedido)



5

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP5	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-1	19001901
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-2-BB	190019D2
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 95-2-A	190019A2
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-2	19001902
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-3-BB	190019D3
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 95-3-B	190019C3
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 95-3	19001903
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 95-4-B	190019C4
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 95-4	19001904
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 95-5	19001905
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 95-6	19001906
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 95-7	19001907
		8"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-8	19000308
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-9	19060309
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 95-10	19000310
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-11	19000311
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-12	19000312
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-13	19000313
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 95-14	19000314
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-15	19000315
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-16	19000316
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-17	19000317
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-18	19000318
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-19	19000319
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-20	19000320			

Código **Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!**

Código	Producto en stock
--------	-------------------

SP 125

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

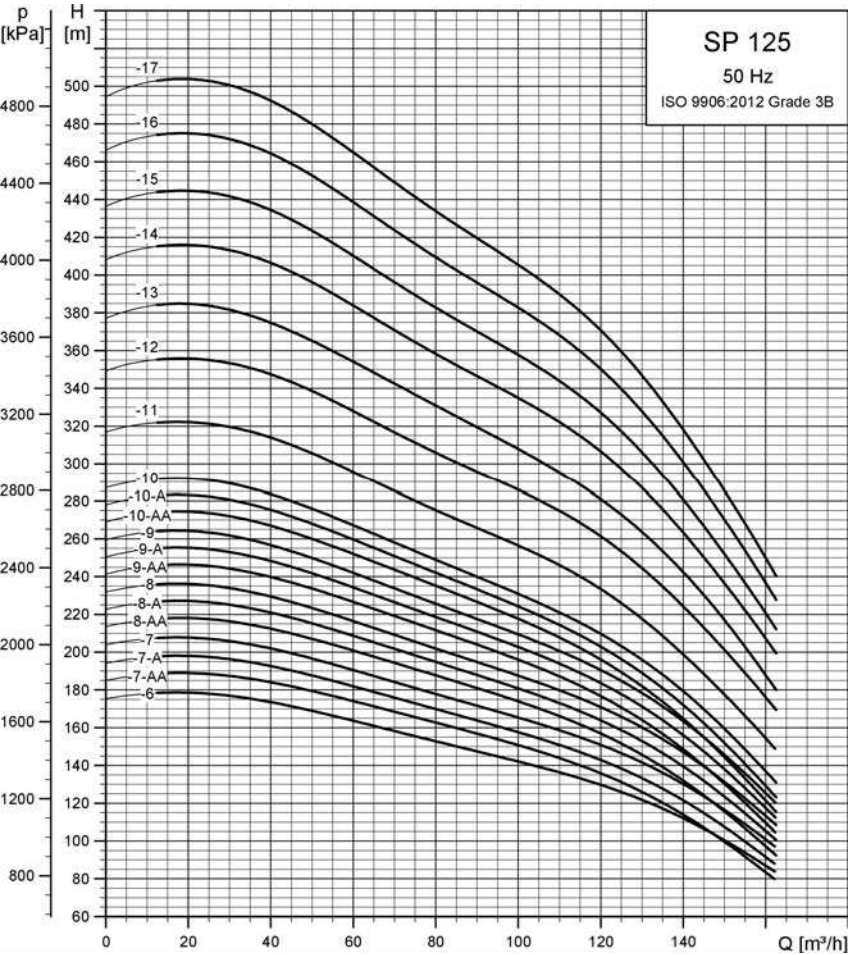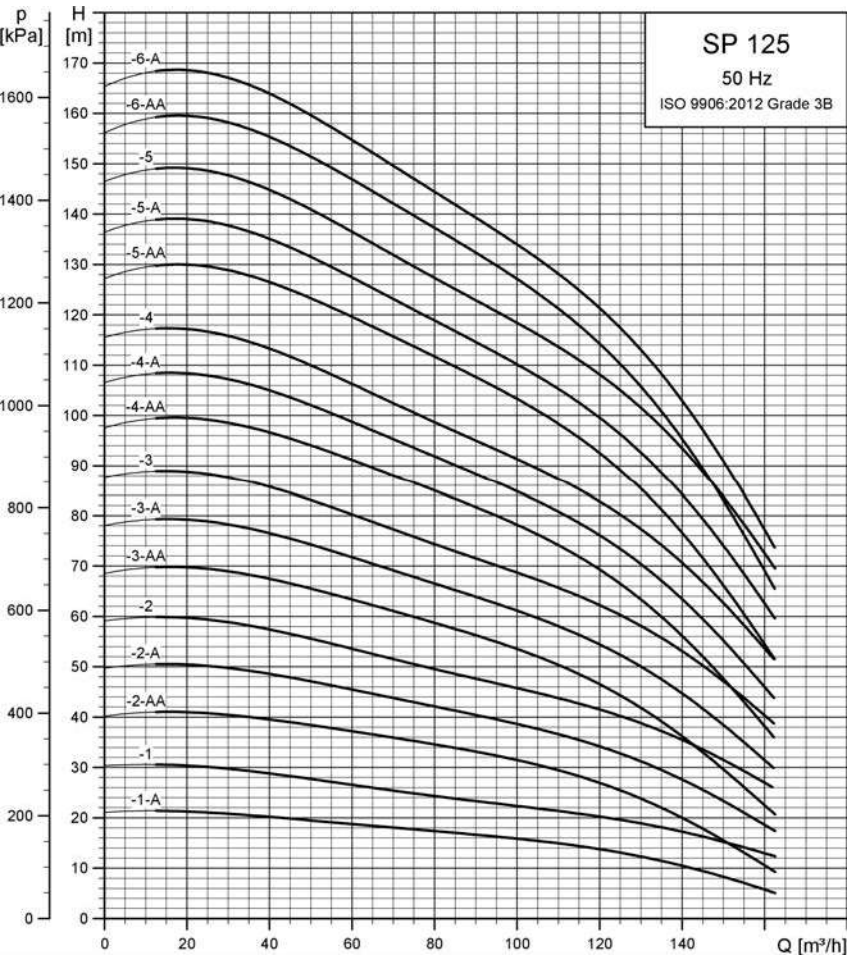

SP 125: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:
- máx. +40 °C
- Grado de protección:
- IP68 hasta SP 125-4, superiores IP58
- Otras variantes:
- Versión N en acero inoxidable AISI 316
- Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
- 3x400V SD (bajo pedido)





6

MPG 17

Conexión	Díam. Bomba	Díam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP6	10"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-AA	17A203B4
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-A	17A203A4
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4	17A20304
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-AA	17A003B5
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-A	17A003A5
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-5	17A00305
		8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-AA	17A003B6
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-A	17A003A6
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-6	17A00306
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-AA	17A003B7
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-A	17A003A7
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-7	17A00307
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-AA	17A003B8
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-A	17A003A8
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8	17A00308
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-AA	17A006B9
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-A	17A003A9
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9	17A00309
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-AA	17A003B0
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-A	17A003A0
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10	17A00310
		10"	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-12	17AK0612
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-13	17AK0613
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 125-14	17AK0614
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 125-15	17AK0615
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 125-16	17AK0616
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 125-17	17AK0617

SP 160

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

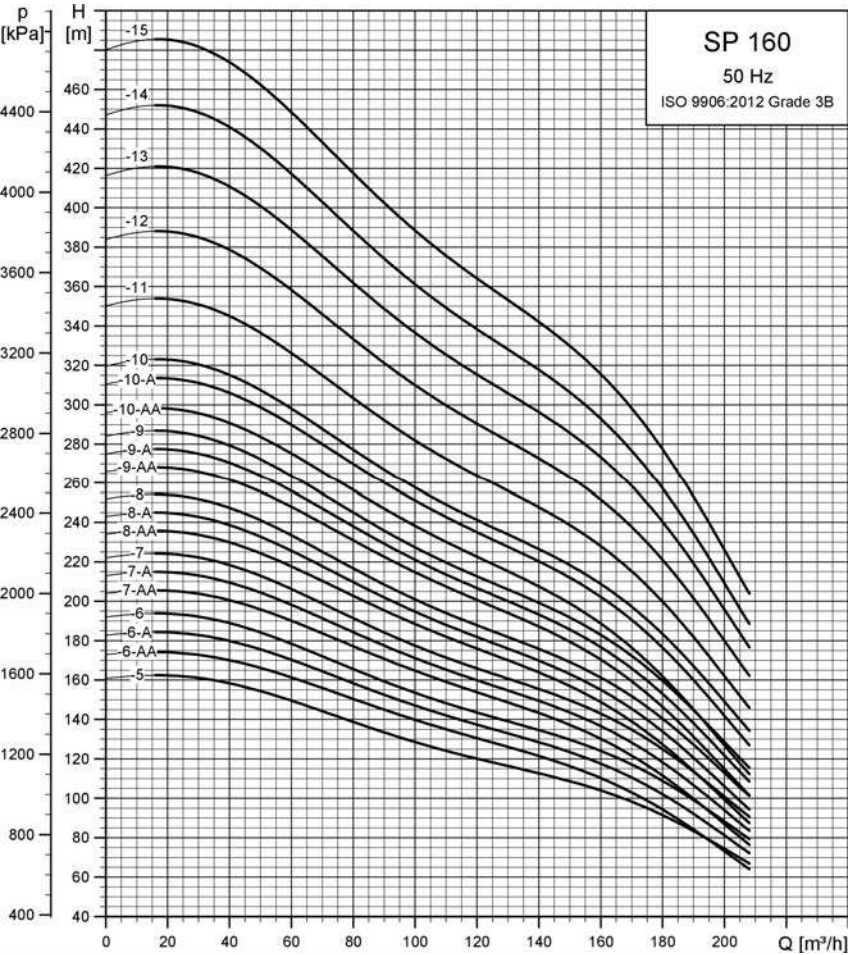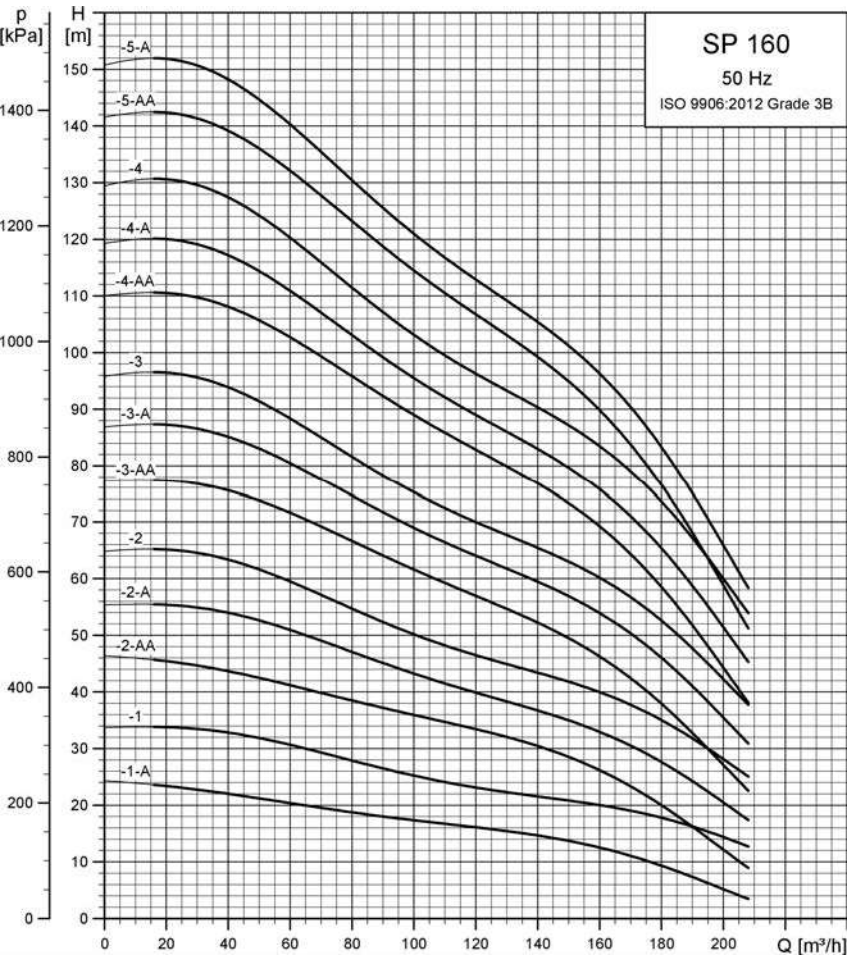

SP 160: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:máx. +40 °C
- Grado de protección:IP68 hasta SP 160-3, superiores IP58
- Otras variantes:Versión N en acero inoxidable AISI 316
- Version R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
- 3x400V SD (bajo pedido)



6



							MPG 17	
Conexión	Díam. Bomba	Díam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP6	10"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 160-1-A	200219A1
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 160-1	20021901
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 160-2-AA	200219B2
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 160-2-A	200219A2
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 160-2	20021902
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 160-3-AA	200219B3
		8"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3-A	200206A3
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3	20020303
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-AA	200203B4
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-A	200203A4
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-4	20020304
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-AA	200203B5
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-A	200203A5
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-5	20020305
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-6-AA	200203B6
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6-A	200203A6
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6	20020306
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-7-AA	200203B7
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7-A	200203A7
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7	20020307
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-AA	200203B8
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-A	200203A8
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8	20020308
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-AA	200203B9
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-A	200203A9
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9	20020309
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-10-AA	200206B0
		10"	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10-A	200606A0
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10	20060610
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-11	20060611
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 160-12	20060612
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 160-13	20060613
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 160-14	20060614
	12"	12"	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 160-15	20060615

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 215

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304

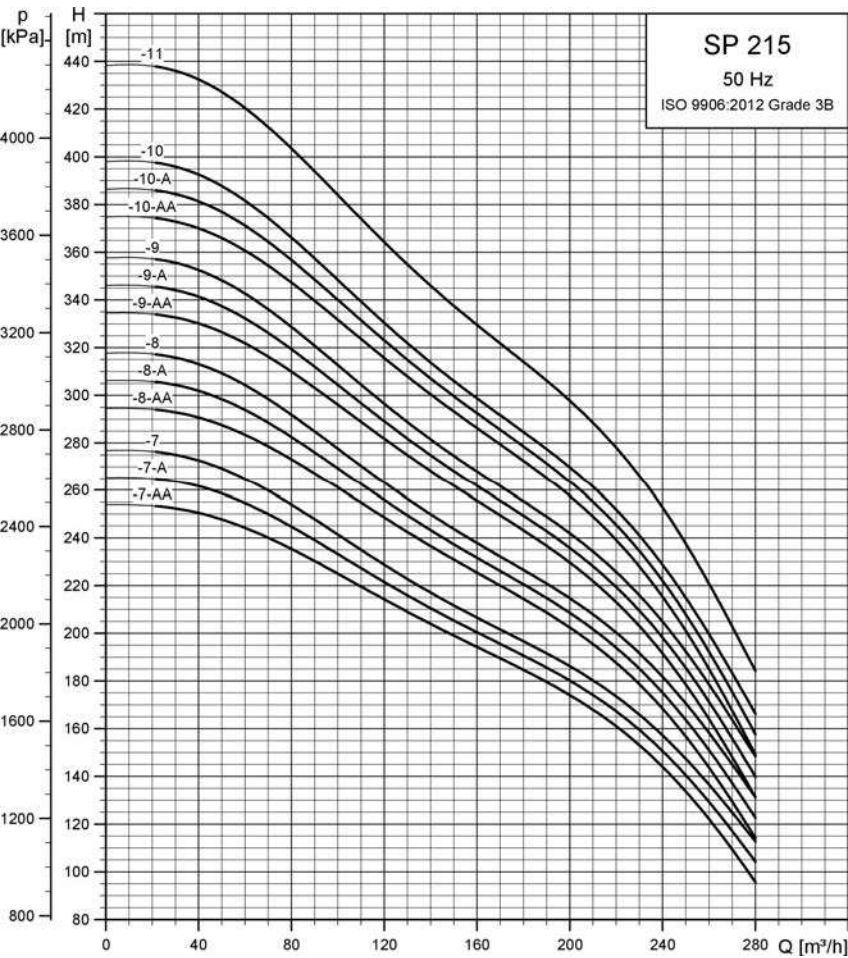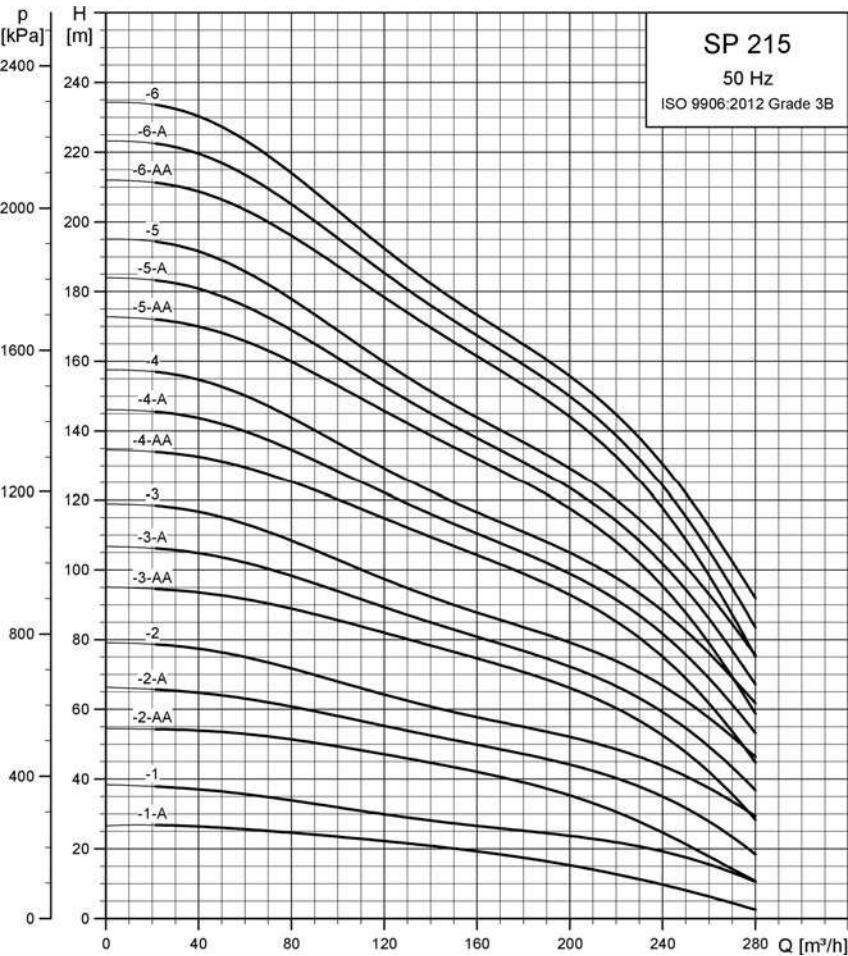

SP 215: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10"/12" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:máx. +40 °C
- Grado de protección:IP68 hasta SP 215-2, superiores IP58
- Otras variantes:Versión N en acero inoxidable AISI 316
- Version R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
- 3x400V SD (bajo pedido)



6

							MPG 17	
Conexión	Díam. Bomba	Díam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código
3 x 380-400-415 V DOL								
RP6	10"	6"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 215-1-A	18A019A1
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 215-1	18A01901
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 215-2-AA	18A219B2
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 215-2-A	18A203A2
		8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 215-2	18A00302
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-AA	18A006B3
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-A	18A003A3
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 215-3	18A00303
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-AA	18A003B4
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-A	18A003A4
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4	18A00304
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-AA	18A003B5
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-A	18A003A5
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5	18A00305
		10"	110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-AA	18A003B6
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-A	18A003A6
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6	18A00306
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-AA	18AT03B7
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-A	18AT03A7
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7	18AT0307
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-AA	18AT03B8
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-A	18AT03A8
			147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8	18AT0308
		12"	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-AA	18AT03B9
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-A	18AT03A9
			170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9	18AT0309
			190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-AA	18AV03B0
			190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-A	18AV03A0
			190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10	18AV0310
			220.00	450-445-450	MMS12000	8	SP 215-11	18AV0611

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock