

HepcoMotion®

HTS
guías telescopicas
con rodamientos
de bolas



Índice

Introducción del HTS de HepcoMotion®

Características y Beneficios	1
------------------------------	---

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN	2
--------------	---

EXPLICACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

Capacidad de Carga	2
Capacidad de Carga y Ciclo de Servicio	2
Seguridad	2
Carrera (Extensión)	3
Movimiento Lineal	3
Palanca de Desconexión	3
Bloqueo	3
Muelle de retención	3
Barra de guiado	3

APLICACIONES RECOMENDADAS

APLICACIONES RECOMENDADAS	3
---------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL ESTÁNDAR	3
---------------------------------------	---

DETALLES DE PEDIDO

DETALLES DE PEDIDO	3
--------------------	---

MONTAJE

MONTAJE	4
---------	---

GUÍAS A MEDIDA

GUÍAS A MEDIDA	4
----------------	---

TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS

TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS	5
--	---

GAMA DE GUÍAS

Super Fina	6-10
Mediana Ligera	11-16
Mediana	17-23
Compacta	24-29
Carga Pesada	30-35

Introducción de las Guías Telescópicas con Rodamientos de Bolas HTS de HepcoMotion®

Las guías telescópicas con rodamientos de bolas de Hepco están fabricadas bajo condiciones estrictas de control de calidad según la normativa ISO 9002 utilizando materiales de la máxima calidad y modernos procesos de fabricación. Estas guías de alta calidad son silenciosas, rígidas bajo cargas prolongadas y gracias a la robusta construcción ofrecen un movimiento suave y con características de baja fricción a través de toda la longitud de carrera.



En la tabla de referencias de la página 5 podrán ver la gama completa, y comprobarán que cada serie se basa en secciones y características de capacidad de carga que van desde la versión ligera Super Fina hasta las unidades de la versión de Carga Pesada que soportan hasta 280 Kg.

Los plazos de entrega en toda la gama son altamente competitivos, pero para una mayor comodidad conservamos stock de las guías de las series más populares y éstas están indicadas en el catálogo como **SERIE STOCK**. Esta gama estándar de guías de precisión se utiliza en todos los sectores de la industria, desde requerimientos individuales hasta de gran volumen.


Se puede suministrar cualquier cantidad especificada desde un par a un millar de pares. El sistema HTS es una solución altamente competitiva para sus necesidades de guías telescópicas.

Características y Beneficios


- Gama de 5 guías básicas desde cargas ligeras a cargas pesadas
- Disponibilidad de opciones, bloqueo, desconexión, etc.
- Series específicas disponibles de stock
- La rigidez de la guía y los rodamientos de bolas recirculantes mantienen suave el movimiento durante toda la carrera
- Alta capacidad de carga estática gracias a una estructura rígida. Además proporciona una mínima flecha
- Los miembros de las guías son de acero laminado en frío de calidad con agujeros de montaje para una rápida instalación
- Precisión excepcional gracias al prensado de precisión de los raíles de guiado
- Guías de 3 miembros para mayor capacidad en espacios estrechos

Construcción

• Guía de 2 miembros

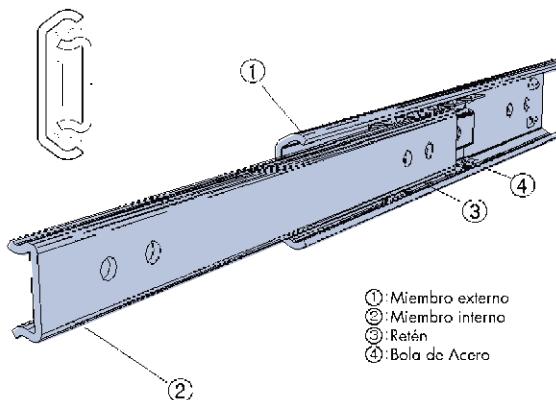

• Guía de 3 miembros

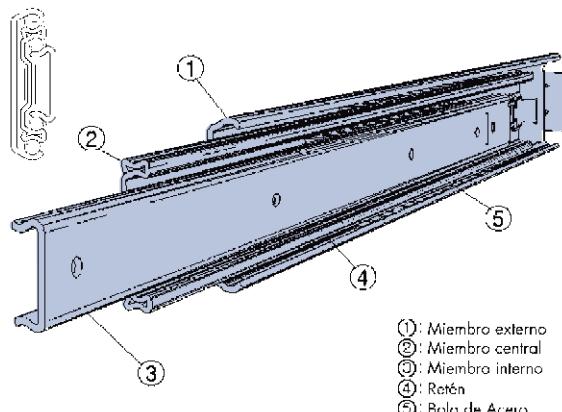


Explicación de la Terminología

Capacidad de Carga

La Capacidad de Carga es la máxima carga recomendada para un par de guías. Las guías se montan de lado y se basa en una prueba dinámica de 10.000 ciclos. Esta prueba se basa en el centro de gravedad estando la carga en el punto medio de la trayectoria completa de apertura y centrada dentro del cajón (la anchura del cajón es de 400 mm). Para anchuras de cajón superiores a 400 mm consulte por favor con nuestro departamento técnico.

Capacidad de Carga y Ciclo de Servicio

La capacidad de carga y el ciclo de servicio están estrechamente relacionados. La capacidad de carga debería calcularse en combinación con el número de ciclos, teniendo en cuenta que un ciclo alto de servicio reducirá la capacidad de carga según las figuras que se indican en la tabla. De la misma forma no es recomendable el montaje de las guías por debajo del cajón, puesto que reduciría la capacidad de carga a un cuarto de la capacidad de carga estándar..

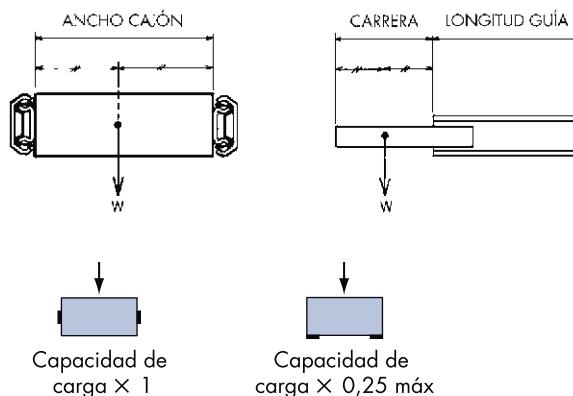

Ciclos Servicio	Carga recomendada
10,000 X	Capacidad carga X 1
50,000 X	Capacidad carga X 0.8
100,000 X	Capacidad carga X 0.7
500,000 X	Capacidad carga X 0.5
1,000,000 X	Capacidad carga X 0.2

Seguridad

Hepco ha sometido las guías a pruebas en las que deben soportar el doble de la carga estática estándar en la posición de máxima carrera (en posición abierta). Asimismo, las guías están diseñadas para soportar una carga estática de 4 a 5 veces superior a la capacidad de carga en la posición cerrada.

Explicación de la Terminología

Carrera (Extensión)

Carrera de 3/4 - la guía se extiende aproximadamente 3/4 de la longitud total, útil para aplicaciones donde no se requiere acceso completo al cajón o componentes.

Sobrecarrera - la guía se extiende más allá de la longitud de la misma permitiendo un total y fácil acceso al cajón o componentes, siendo a menudo una opción conveniente.

Carrera por ambos lados - la guía puede extenderse en ambas direcciones permitiendo acceso al cajón o componentes desde cualquier lado del armario.

Movimiento lineal - contiene un miembro interior cuyo movimiento está restringido dentro de la guía.

Palanca de desconexión - accionando el dispositivo el cajón puede ser extraído de la unidad principal.

Bloqueo - un dispositivo bloquea la guía en la posición abierta previniendo el cierre accidental del cajón, que puede ser liberado al accionar de nuevo el dispositivo.

Muelle de retención - bloquea el miembro central de una guía de tres miembros en la posición abierta previniendo el cierre accidental y puede ser liberado al accionar de nuevo el dispositivo.

Barra de guiado - permite de nuevo un ensamblaje fácil de un cajón extraído.

Aplicaciones Recomendadas

- Aparatos y equipos informáticos
- Automatización de equipos, instrumentación e instalaciones
- Equipamiento médico
- Equipos de automatización de oficinas
- Equipos e instalaciones anti-incendios
- Equipos de medición
- Otros equipos industriales de precisión
- Equipamiento bancario

Especificaciones Estándar Del Material

- Los miembros de las guías y retenes de bolas: acero laminado en frío
- Para una alta consistencia, sólo utilizamos acero laminado en frío con corte en Y
- Rodamientos de bolas: acero rico en carbono
- Acabado: lámina electrogalvanizado brillante
- Lubricante: grasa compatible con bajas y altas temperaturas
- Escala de temperatura: de -4° C a +55° C (-40° F a +130° F)

Detalles de Pedido

Las guías telescópicas de rodamientos de bolas generalmente se utilizan por pares, no obstante las referencias indicadas en el catálogo se refieren a unidades de guía y se presupuestan consiguientemente por unidades.

Montaje

Para obtener un deslizamiento suave:


- Mantener el paralelismo entre las guías
- Asegurar antes de fijar las guías que estén equilibradas, cerrando y abriendo con un peso de 5-6 Kg.

Ejemplos de montaje

A : Recomendado




B : No recomendado, pero utilizable

C : No recomendado

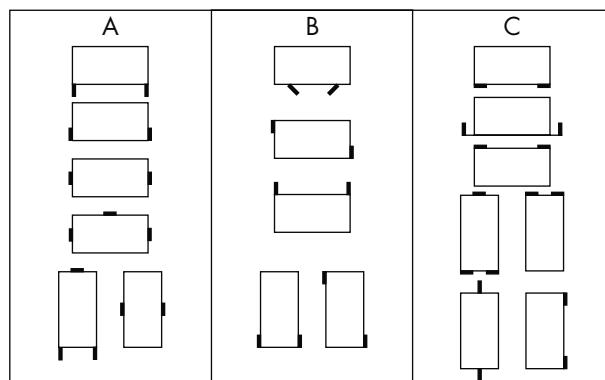


Guías Especificadas

- Escoja la solución que más se adapte a sus necesidades de suspensión o movimiento de las opciones que se muestran abajo.
- Las opciones mostradas son tan sólo algunas de las posibilidades de cómo pueden ser especificadas las guías para adaptarse a su aplicación. Contacte con nuestro departamento técnico para más información

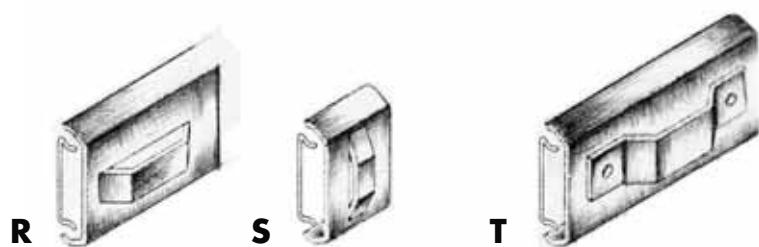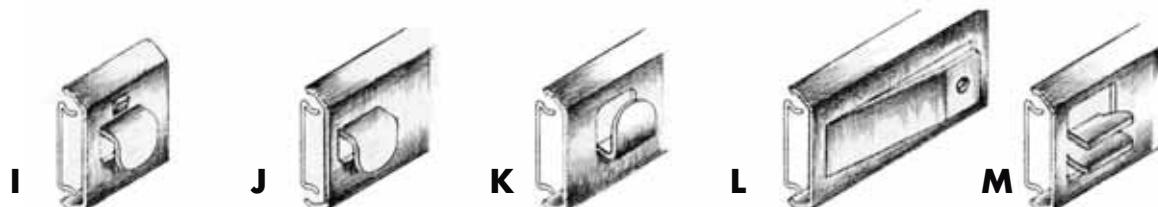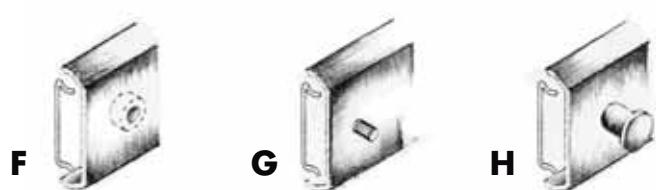

Las ilustraciones no están a escala

Tabla De Características



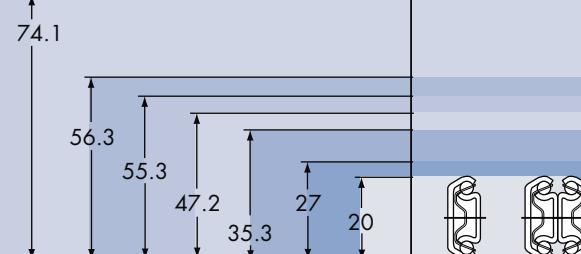
SERIE Altura (mm)	Super Fina	Mediana Ligera	Mediana	Compacta	Carga Pesada
					
Ancho (mm) CAPACIDAD DE CARGA Máximo 280kg	8.0 16.0	9.6 19.2 19.2	9.6 19.2 19.2	23.8	13.0 13.0
120kg 100kg 70kg 50kg 20kg Mínimo					
Capacidad en trayectoria mín. Capacidad en trayectoria máx.	20kg 20kg 15kg 15kg	38kg 20kg 47kg 31kg 39kg 26kg	49kg 25kg 60kg 45kg 54kg 41kg	280kg 190kg	33kg 23kg 76kg 52kg
MODELO/NÚMERO					
Carrera por ambos lados	TS-2020		TS-3520		
Movimiento Lineal	TS-2011		TS-3511		
carrera de 3/4					
• No desconecta	TS-2021	TS-270	TS-3521		
		TS-U270			
• Palanca de desconexión	TS-2024	TS-2724	TS-3524		
• Palanca de desconexión / Bloqueo	TS-2025	TS-2725	TS-3525		
Sobrecarrera					
• No desconecta	TS-2031	TS-273	TS-3531	TS-350	TS-470
		TS-U273			
• Palanca de desconexión				TS-352	TS-472
• Palanca de desconexión / Bloqueo		TS-2737	TS-3535	TS-355	TS-475
				TS-555	TS-565

SUPER FINA

TS-2011 GUÍA DE MOVIMIENTO LINEAL

Modelo TS-2011

- Movimiento lineal
- Capacidad de carga (por par)
 - 20kg en carrera mínima
 - 15kg en carrera máxima
- #4 (M3) tornillo troncocónico
- No desconecta

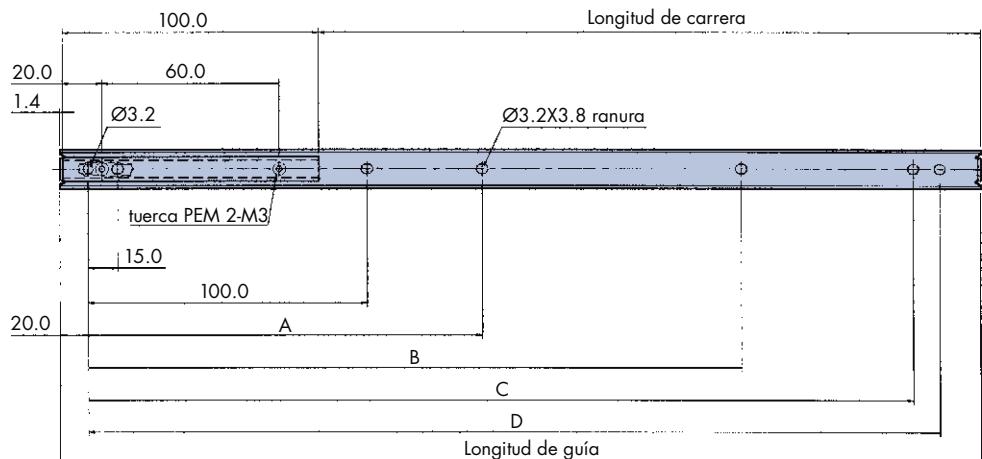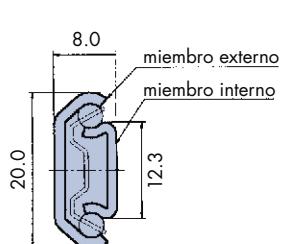


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Peso guía kg/par
			A	B	C	D	
TS-2011-200	200.0	97.0	—	—	145.0	160.0	0.27
TS-2011-250	250.0	147.0	—	—	195.0	210.0	0.36
TS-2011-300	300.0	197.0	—	160.0	245.0	260.0	0.44
TS-2011-350	350.0	247.0	—	210.0	295.0	310.0	0.53
TS-2011-400	400.0	297.0	—	260.0	345.0	360.0	0.61
TS-2011-450	450.0	347.0	205.0	310.0	395.0	410.0	0.69
TS-2011-500	500.0	397.0	230.0	360.0	445.0	460.0	0.79

SUPER FINA

TS-2020 GUÍA CON CARRERA POR AMBOS LADOS CON DESCONEXIÓN**Modelo TS-2020**

- Deslizamiento por ambos lados
- Capacidad de carga (por par)
 - 20kg en carrera mínima
 - 15kg en carrera máxima
- #4 (M3) tornillo troncocónico
- Desconexión

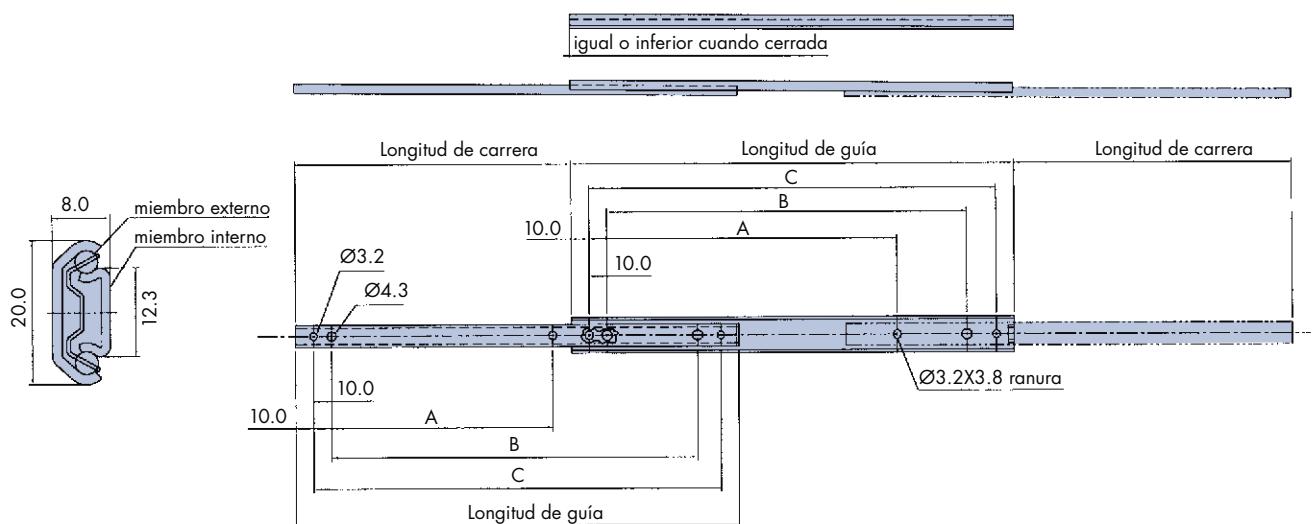


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm			Peso guía kg/par
			A	B	C	
TS-2020-70	70.0	15.0	—	30.0	50.0	0.16
TS-2020-100	100.0	25.0	—	60.0	80.0	0.18
TS-2020-150	150.0	45.0	—	110.0	130.0	0.20
TS-2020-200	200.0	75.0	90	160.0	180.0	0.27

SUPER FINA

TS-2021 GUÍA CON CARRERA DE 3/4**Modelo TS-2021**

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par)
 - 20kg en carrera mínima
 - 15kg en carrera máxima
- #4 (M3) tornillo troncocónico
- No desconecta

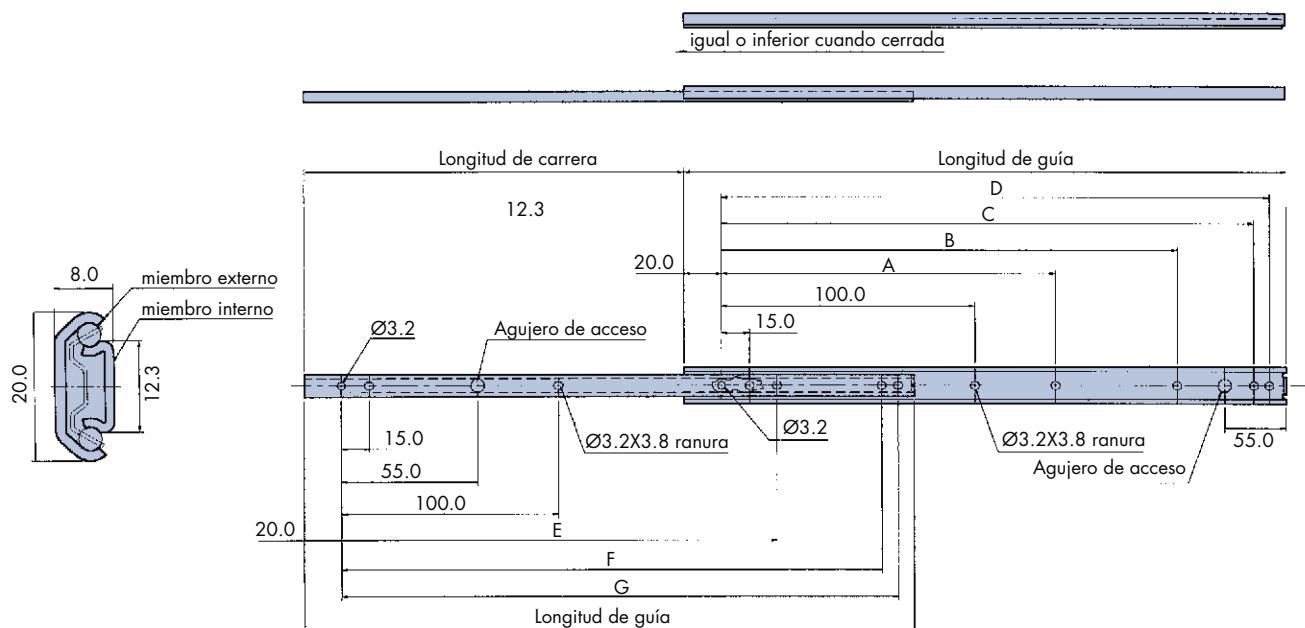



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	
TS-2021-200	200.0	134.0	—	—	145.0	160.0	—	145.0	160.0	0.27
TS-2021-250	250.0	184.0	—	—	195.0	210.0	150.0	195.0	210.0	0.36
TS-2021-300	300.0	224.0	—	160.0	245.0	260.0	190.0	245.0	260.0	0.44
TS-2021-350	350.0	244.0	—	210.0	295.0	310.0	225.0	295.0	310.0	0.53
TS-2021-400	400.0	294.0	—	260.0	345.0	360.0	265.0	345.0	360.0	0.61
TS-2021-450	450.0	334.0	205.0	310.0	395.0	410.0	300.0	395.0	410.0	0.69
TS-2021-500	500.0	384.0	230.0	360.0	445.0	460.0	337.0	445.0	460.0	0.79

SUPER FINA**TS-2025 GUÍA CON CARRERA DE 3/4 CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO****Modelo TS-2025**

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par)
 - 20kg en carrera mínima
 - 15kg en carrera máxima
- #4 (M3) tornillo troncocónico
- Palanca desconexión / Bloqueo

Modelo TS-2024

- la versión 2024 no lleva bloqueo

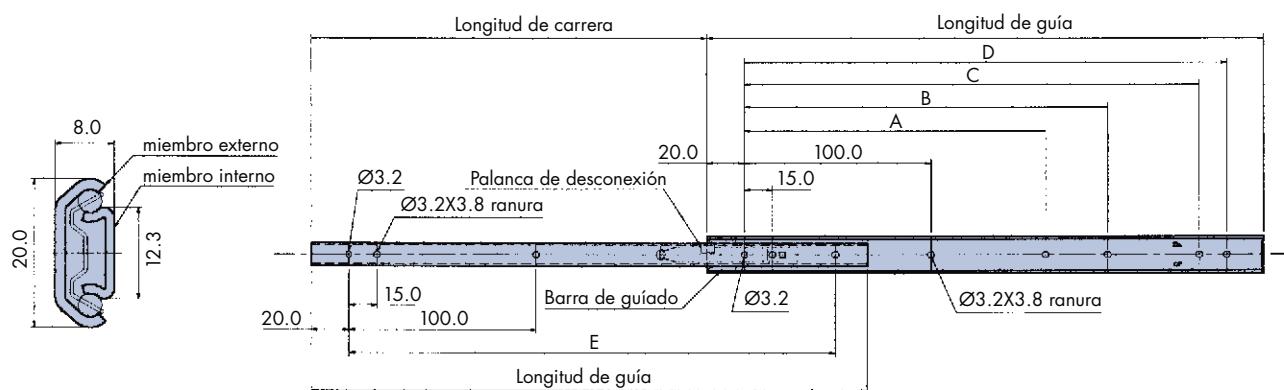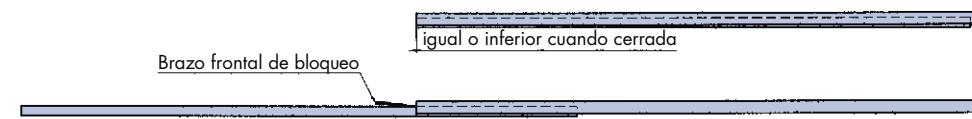


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm					Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	
TS-2025-200 TS-2024-200	200.0	121.3	–	–	145.0	160.0	160.0	0.28
TS-2025-250 TS-2024-250	250.0	171.3	–	–	195.0	210.0	210.0	0.37
TS-2025-300 TS-2024-300	300.0	211.3	–	160.0	245.0	260.0	260.0	0.45
TS-2025-350 TS-2024-350	350.0	231.3	–	210.0	295.0	310.0	310.0	0.54
TS-2025-400 TS-2024-400	400.0	281.3	–	260.0	345.0	360.0	360.0	0.62
TS-2025-450 TS-2024-450	450.0	321.3	205.0	310.0	395.0	410.0	410.0	0.70
TS-2025-500 TS-2024-500	500.0	371.3	230.0	360.0	445.0	460.0	460.0	0.80

SUPER FINA

TS-2031 GUÍA CON SOBRECARRERA**Modelo TS-2031**

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par)
 - 20kg en carrera mínima
 - 15kg en carrera máxima
- #4 (M3) tornillo troncocónico
- No desconecta

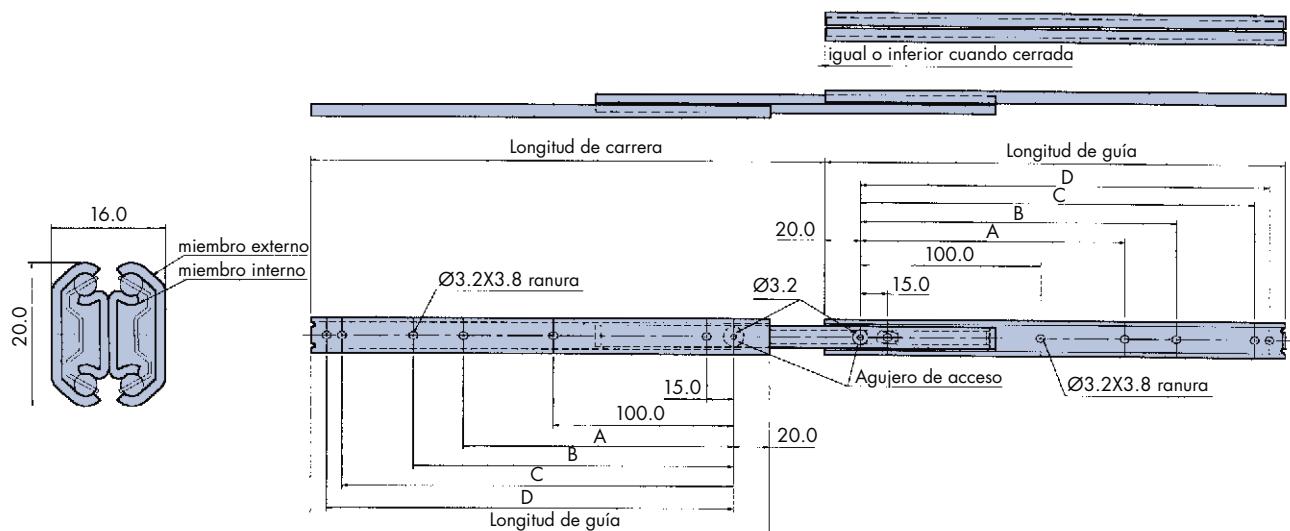


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Peso guía kg/par
			A	B	C	D	
TS-2031-200	200.0	229.0	—	—	145.0	160.0	0.60
TS-2031-250	250.0	269.0	—	—	195.0	210.0	0.70
TS-2031-300	300.0	329.0	—	160.0	245.0	260.0	0.93
TS-2031-350	350.0	369.0	—	210.0	295.0	310.0	1.10
TS-2031-400	400.0	429.0	—	260.0	345.0	360.0	1.26
TS-2031-450	450.0	469.0	205.0	310.0	395.0	410.0	1.43
TS-2031-500	500.0	529.0	230.0	360.0	445.0	460.0	1.60

MEDIANA LIGERA

TS-U270 GUÍA CON CARRERA DE 3/4 (EN ACERO INOXIDABLE)

Modelo TS-U270

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par) 29-38kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

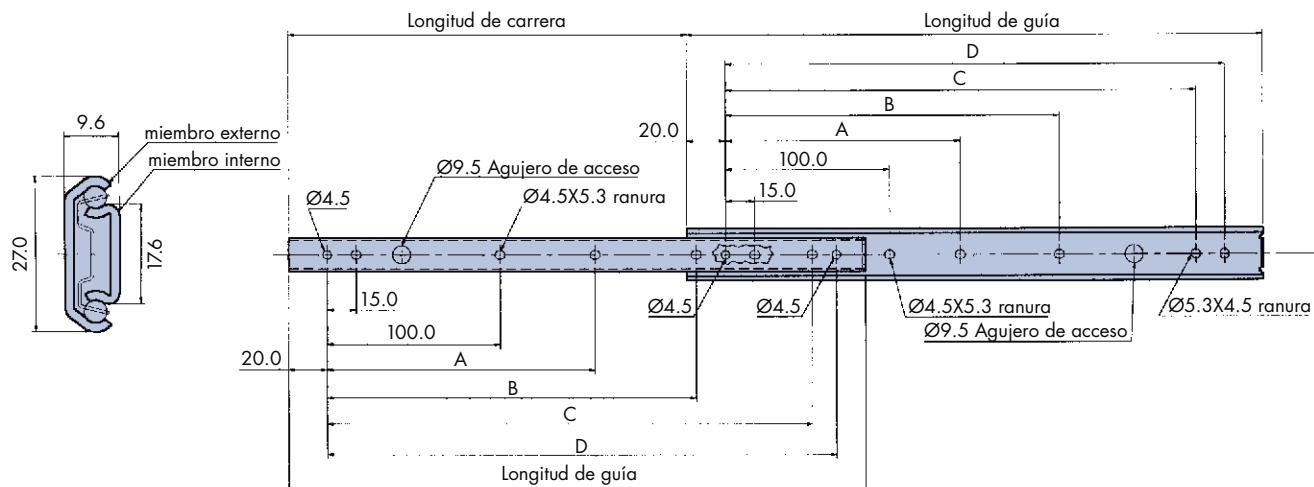

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D		
TS-U270-200	200.0	134.3	—	—	145.0	160.0	38	0.55
TS-U270-250	250.0	171.6	—	150.0	195.0	210.0	37	0.60
TS-U270-300	300.0	221.6	—	190.0	245.0	260.0	35	0.65
TS-U270-350	350.0	258.9	—	225.0	295.0	310.0	33	0.75
TS-U270-400	400.0	296.2	—	265.0	345.0	360.0	32	0.86
TS-U270-450	450.0	333.5	205.0	300.0	395.0	410.0	30	0.96
TS-U270-500	500.0	370.8	230.0	337.0	445.0	460.0	29	1.07


MEDIANA LIGERA

TS-U273 GUÍA CON SOBRECARRERA (EN ACERO INOXIDABLE)

Modelo TS-U273

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 35-47kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

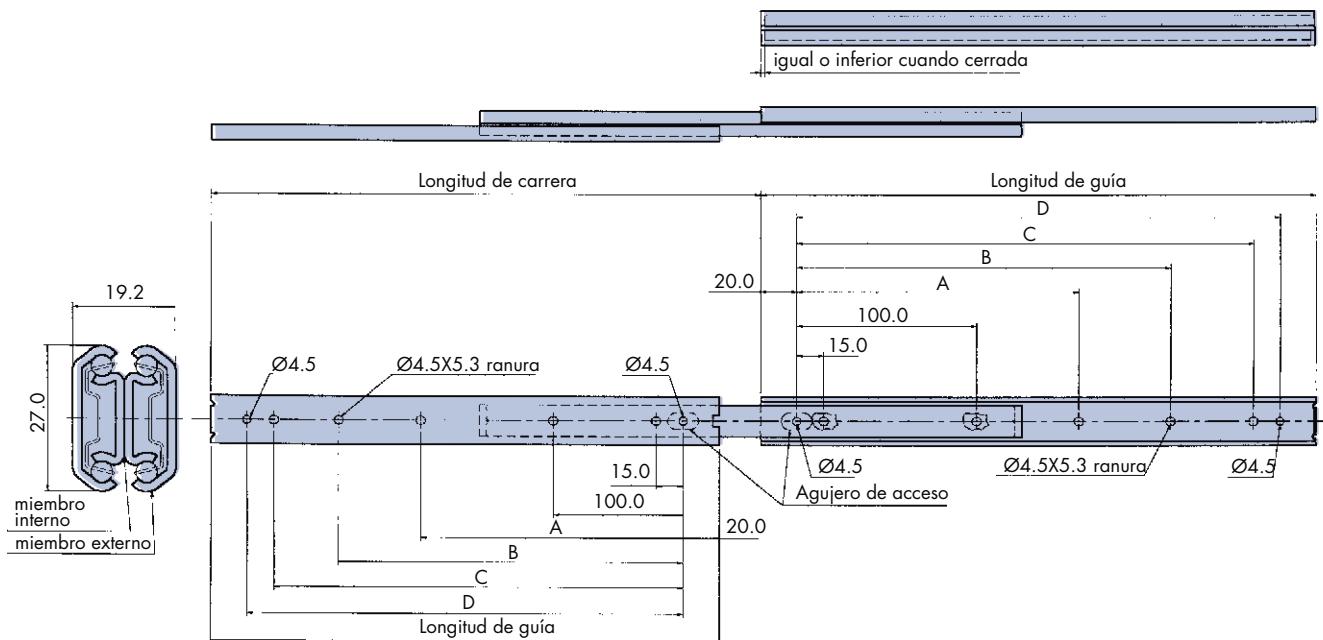


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D		
TS-U273-200	200.0	217.8	—	—	145.0	160.0	47	0.8
TS-U273-250	250.0	267.0	—	150.0	195.0	210.0	46	1.0
TS-U273-300	300.0	316.2	—	190.0	245.0	260.0	44	1.2
TS-U273-350	350.0	365.4	—	225.0	295.0	310.0	42	1.4
TS-U273-400	400.0	414.6	—	265.0	345.0	360.0	40	1.5
TS-U273-450	450.0	463.8	205.0	300.0	395.0	410.0	37	1.7
TS-U273-500	500.0	513.0	230.0	337.0	445.0	460.0	35	1.9

MEDIANA LIGERA


TS-270 GUÍA CON CARRERA DE 3/4

Modelo TS-270

- Carrera de 3/4
 - Capacidad de carga (por par)
26–35kg (ver tabla)
 - #8(M4) tornillo troncocónico
 - No desconecta



igual o inferior cuando cerrada

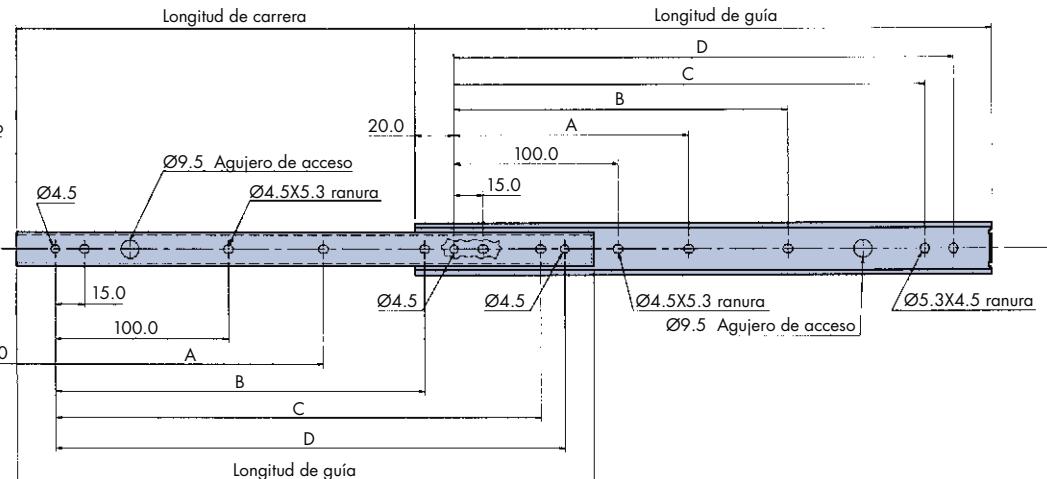

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D		
TS-270-200	200.0	134.3	–	–	145.0	160.0	35	0.55
TS-270-250	250.0	171.6	–	150.0	195.0	210.0	34	0.60
TS-270-300	300.0	221.6	–	190.0	245.0	260.0	32	0.65
TS-270-350	350.0	258.9	–	225.0	295.0	310.0	30	0.75
TS-270-400	400.0	296.2	–	265.0	345.0	360.0	29	0.86
TS-270-450	450.0	333.5	205.0	300.0	395.0	410.0	27	0.96
TS-270-500	500.0	370.8	230.0	337.0	445.0	460.0	26	1.07

MEDIANA LIGERA



TS-2725 GUÍA CON CARRERA DE 3/4 CON PALANCA DE DESCONEXIÓN Y BLOQUEO

Modelo TS-2725

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par) 20-30kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

Modelo TS-2724

- la versión TS-2724 no tiene bloqueo

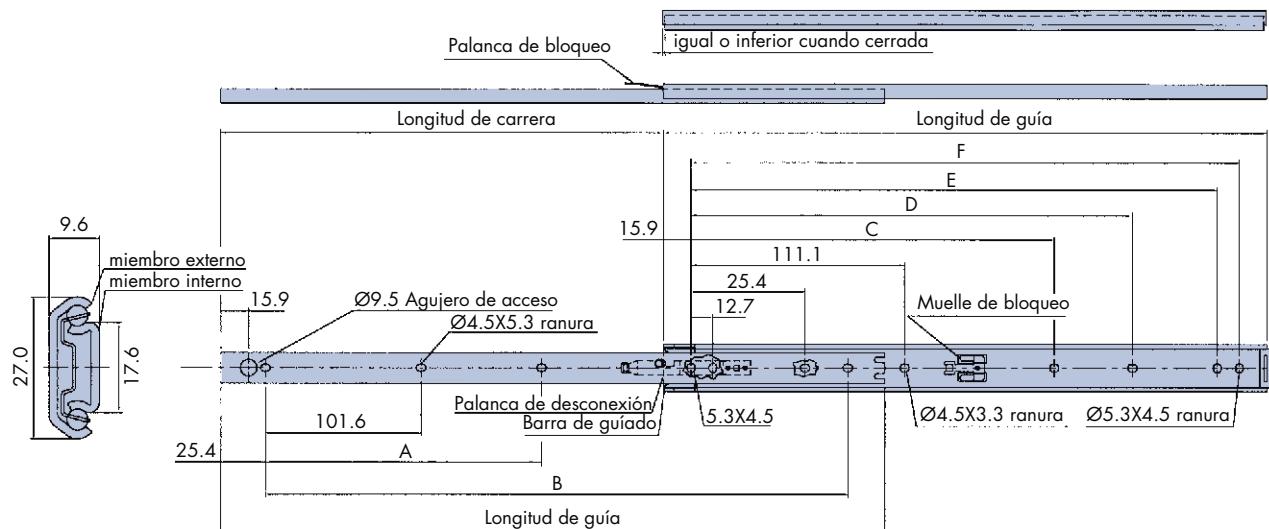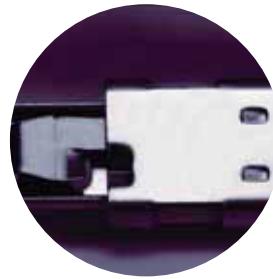

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm						Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F		
TS-2725-12 TS-2724-12	304.8	203.0	—	254.0	—	149.2	260.3	273.0	30	0.60
TS-2725-14 TS-2724-14	355.6	254.4	—	304.8	—	200.0	311.1	323.8	29	0.70
TS-2725-16 TS-2724-16	406.4	305.2	—	355.6	—	250.8	361.9	374.6	28	0.81
TS-2725-18 TS-2724-18	457.2	330.6	203.2	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	27	0.91
TS-2725-20 TS-2724-20	508.0	381.4	228.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	25	1.02
TS-2725-22 TS-2724-22	558.8	406.4	254.0	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	24	1.12
TS-2725-24 TS-2724-24	609.6	432.2	279.4	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	22	1.24
TS-2725-26 TS-2724-26	660.4	483.0	304.8	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	21	1.34
TS-2725-28 TS-2724-28	711.2	508.0	330.2	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	20	1.44



MEDIANA LIGERA

TS-273 GUÍA CON SOBRECARRERA

Modelo TS-273

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 31-41kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

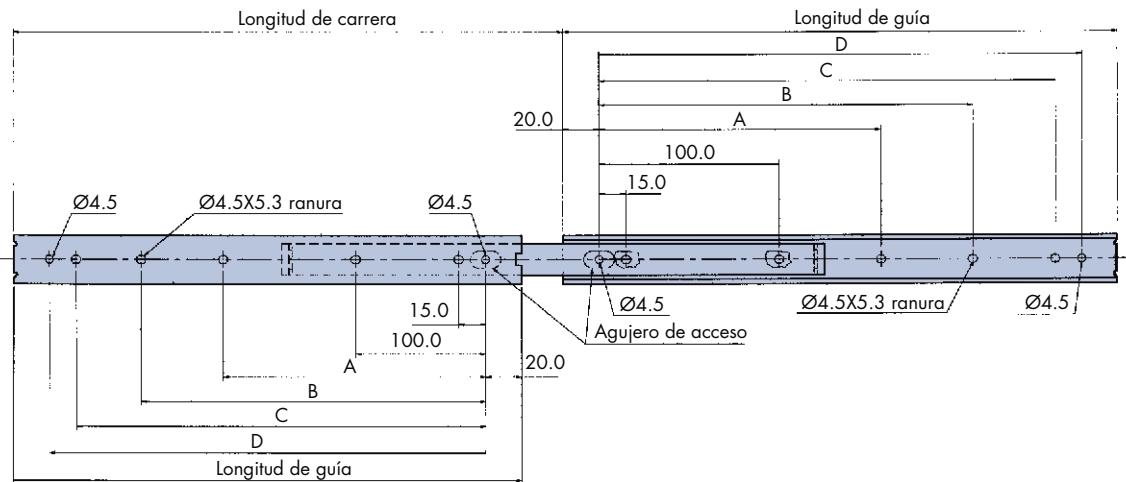



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D		
TS-273-200	200.0	215.0	—	—	145.0	160.0	41	0.41
TS-273-250	250.0	264.4	—	150.0	195.0	210.0	40	0.45
TS-273-300	300.0	313.6	—	190.0	245.0	260.0	39	0.50
TS-273-350	350.0	362.8	—	225.0	295.0	310.0	37	0.60
TS-273-400	400.0	412.0	—	265.0	345.0	360.0	35	0.71
TS-273-450	450.0	461.2	205.0	300.0	395.0	410.0	33	0.79
TS-273-500	500.0	510.4	230.0	337.0	445.0	460.0	31	0.90

MEDIANA LIGERA

TS-2737 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO

Modelo TS-2737

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par) 26-39kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

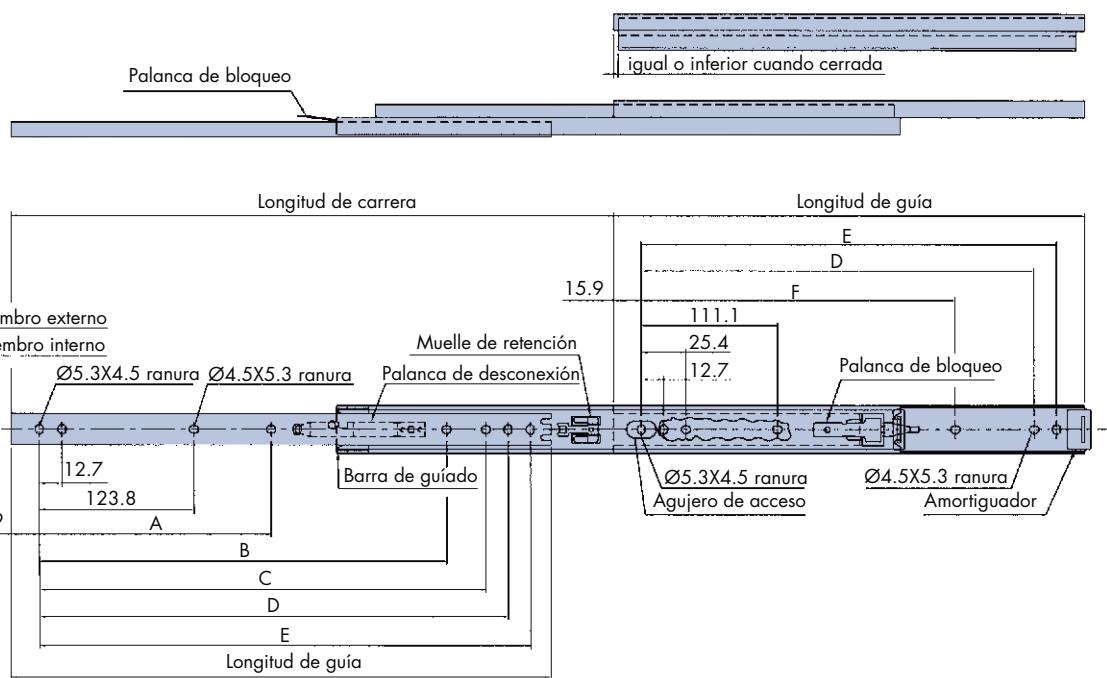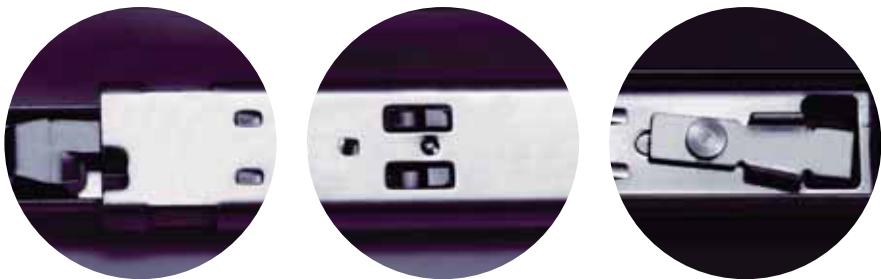


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm						Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F		
TS-2737-12	304.8	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	39	0.52
TS-2737-14	355.6	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	37	0.62
TS-2737-16	406.4	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	35	0.73
TS-2737-18	457.2	480.0	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	33	0.81
TS-2737-20	508.0	530.0	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	31	0.92
TS-2737-22	558.8	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	29	1.10
TS-2737-24	609.6	632.0	228.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	28	1.24
TS-2737-26	660.4	683.0	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	27	1.34
TS-2737-28	711.2	734.0	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	26	1.45

MEDIANA

TS-3511 GUÍA DE MOVIMIENTO LINEAL**Modelo TS-3511**

- Movimiento lineal
- Capacidad de carga (por par) 49kg
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

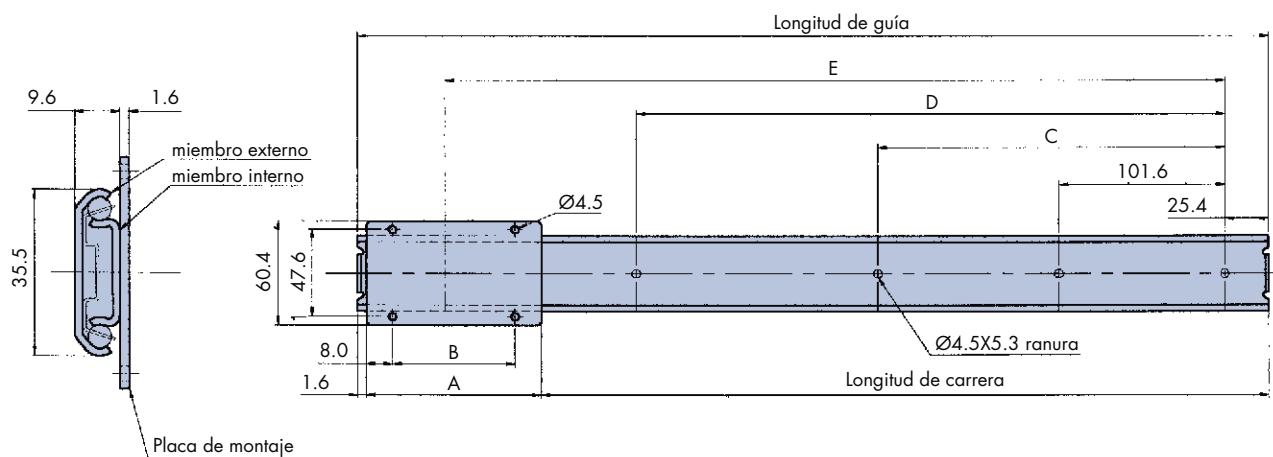

	X	Y	Z					
B =	60.2	85.6	111.0	Distancia entre agujeros mm			Peso guía kg/par	
Número de pieza	Longitud de carrera	Longitud de guía			C	D	E	
TS-3511-12	304.8	225.0	200.0	174.0	–	152.4	254.0	0.56
TS-3511-14	355.6	276.0	251.0	225.0	–	203.2	304.8	0.63
TS-3511-16	406.4	327.0	301.0	276.0	–	254.0	355.6	0.72
TS-3511-18	457.2	378.0	352.0	327.0	203.2	304.8	406.4	0.80
TS-3511-20	508.0	428.0	403.0	378.0	228.6	355.6	457.2	0.84
TS-3511-22	558.8	479.0	454.0	428.0	254.0	406.4	508.0	0.90
TS-3511-24	609.6	530.0	505.0	479.0	279.4	457.2	558.8	1.00
TS-3511-26	660.4	581.0	555.0	530.0	304.8	508.0	609.6	1.10
TS-3511-28	711.2	632.0	606.0	581.0	330.2	558.8	660.4	1.13

Nota:


al cursar su pedido especifique la longitud del carro después del nº de parte. Ej. TS-3511-12-Y. Mantenemos stock de la longitud Y como medida estándar.

MEDIANA

TS-3520 GUÍA CON CARRERA POR AMBOS LADOS

Modelo TS-3520

- Deslizamiento por ambos lados
- Capacidad de carga (por par) 25-49kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

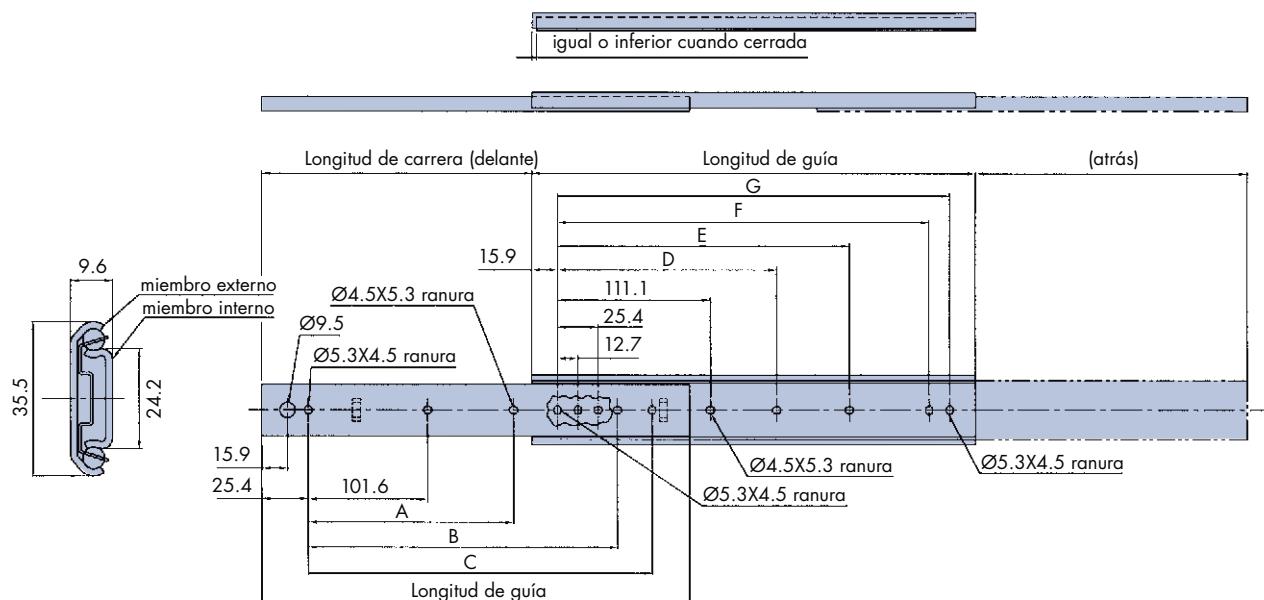


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3521-12	304.8	226.0	–	152.4	254.0	–	149.2	260.3	273.0	49	0.60
TS-3521-14	355.6	277.0	–	203.2	304.8	–	200.0	311.1	323.8	47	0.70
TS-3521-16	406.4	302.0	–	254.0	355.6	–	250.8	361.9	374.6	43	0.80
TS-3521-18	457.2	328.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41	0.90
TS-3521-20	508.0	379.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.00
TS-3521-22	558.8	404.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	34	1.10
TS-3521-24	609.6	430.0	279.4	457.2	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.20
TS-3521-26	660.4	480.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.25
TS-3521-28	711.2	506.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.34

MEDIANA

TS-3521 GUÍA CON CARRERA DE 3/4**Modelo TS-3521**

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par) 25-49kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

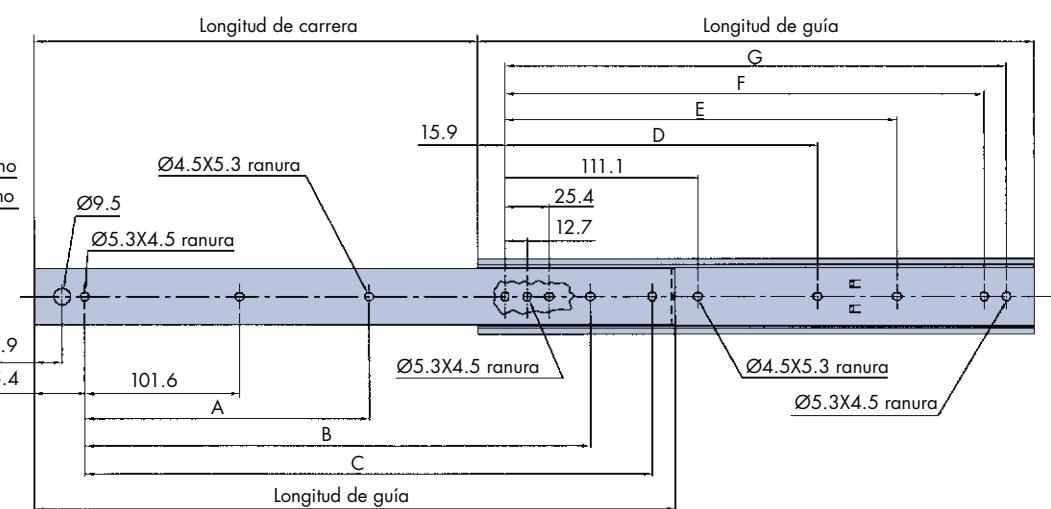

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3521-12	304.8	226.0	—	152.4	254.0	—	149.2	260.3	273.0	49	0.60
TS-3521-14	355.6	277.0	—	203.2	304.8	—	200.0	311.1	323.8	47	0.70
TS-3521-16	406.4	302.0	—	254.0	355.6	—	250.8	361.9	374.6	43	0.80
TS-3521-18	457.2	328.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	41	0.90
TS-3521-20	508.0	379.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.00
TS-3521-22	558.8	404.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	34	1.10
TS-3521-24	609.6	430.0	279.4	457.2	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.20
TS-3521-26	660.4	480.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.25
TS-3521-28	711.2	506.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.34

MEDIANA




TS-3525 GUÍA CON CARRERA DE 3/4 CON PALANCA DE DESCONEXIÓN Y BLOQUEO**Modelo TS-3525**

- Carrera de 3/4
- Capacidad de carga (por par) 25-45kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

Modelo TS-3524

SERIE STOCK

- la versión TS-3524 no tiene bloqueo

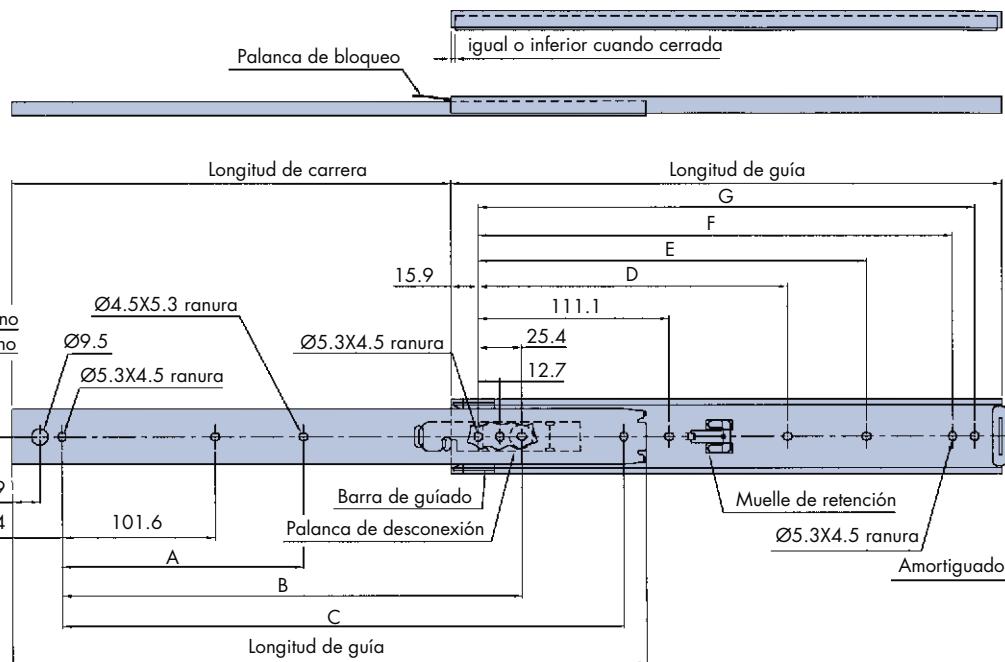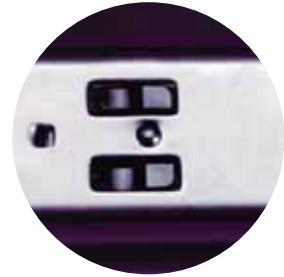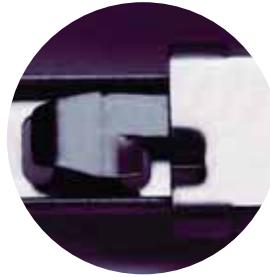


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-3525-12	304.8	203.0	–	215.9	254.0	–	149.2	260.3	273.0	45	0.61
TS-3524-12	304.8	203.0	–	215.9	254.0	–	149.2	260.3	273.0	45	0.61
TS-3525-14	355.6	254.4	–	266.7	304.8	–	200.0	311.1	323.8	43	0.72
TS-3524-14	355.6	254.4	–	266.7	304.8	–	200.0	311.1	323.8	43	0.72
TS-3525-16	406.4	305.2	–	317.5	355.6	–	250.8	361.9	374.6	41	0.81
TS-3524-16	406.4	305.2	–	317.5	355.6	–	250.8	361.9	374.6	41	0.81
TS-3525-18	457.2	330.6	203.2	342.9	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	39	0.91
TS-3524-18	457.2	330.6	203.2	342.9	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	39	0.91
TS-3525-20	508.0	381.4	228.6	393.7	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.00
TS-3524-20	508.0	381.4	228.6	393.7	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	37	1.00
TS-3525-22	558.8	406.4	254.0	418.7	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	33	1.23
TS-3524-22	558.8	406.4	254.0	418.7	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	33	1.23
TS-3525-24	609.6	432.2	279.4	444.5	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.32
TS-3524-24	609.6	432.2	279.4	444.5	558.8	228.9	454.0	565.1	577.8	30	1.32
TS-3525-26	660.4	483.0	304.8	495.3	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.41
TS-3524-26	660.4	483.0	304.8	495.3	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	27	1.41
TS-3525-28	711.2	508.0	330.2	520.3	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.51
TS-3524-28	711.2	508.0	330.2	520.3	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	25	1.51

MEDIANA

TS-3535 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO**Modelo TS-3535**

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par)
41-54kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

SERIE STOCK

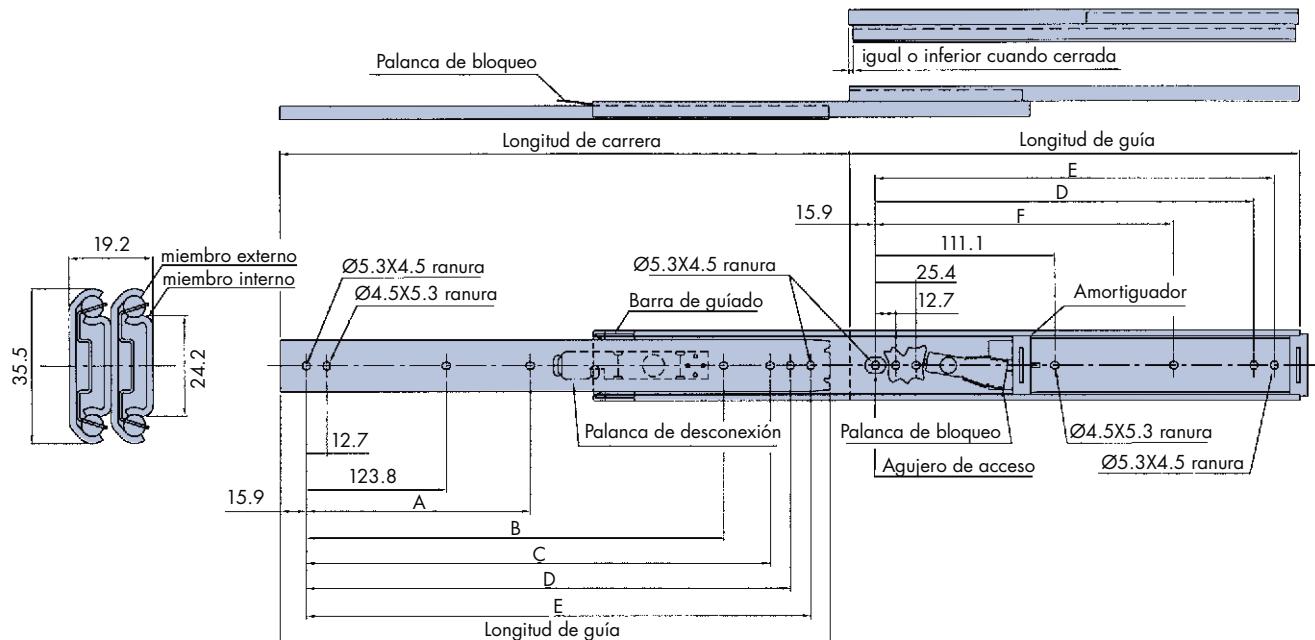

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm						Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F		
TS-3535-12	304.8	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	54	0.61
TS-3535-14	355.6	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	53	0.72
TS-3535-16	406.4	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	51	0.81
TS-3535-18	457.2	480.0	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	50	0.91
TS-3535-20	508.0	530.0	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	48	1.00
TS-3535-22	558.8	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	47	1.23
TS-3535-24	609.6	632.0	228.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	45	1.32
TS-3535-26	660.4	683.0	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	43	1.41
TS-3535-28	711.2	734.0	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	41	1.51


MEDIANA

TS-3531 GUÍA CON SOBRECARRERA

Modelo TS-3531

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par) 45–60kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

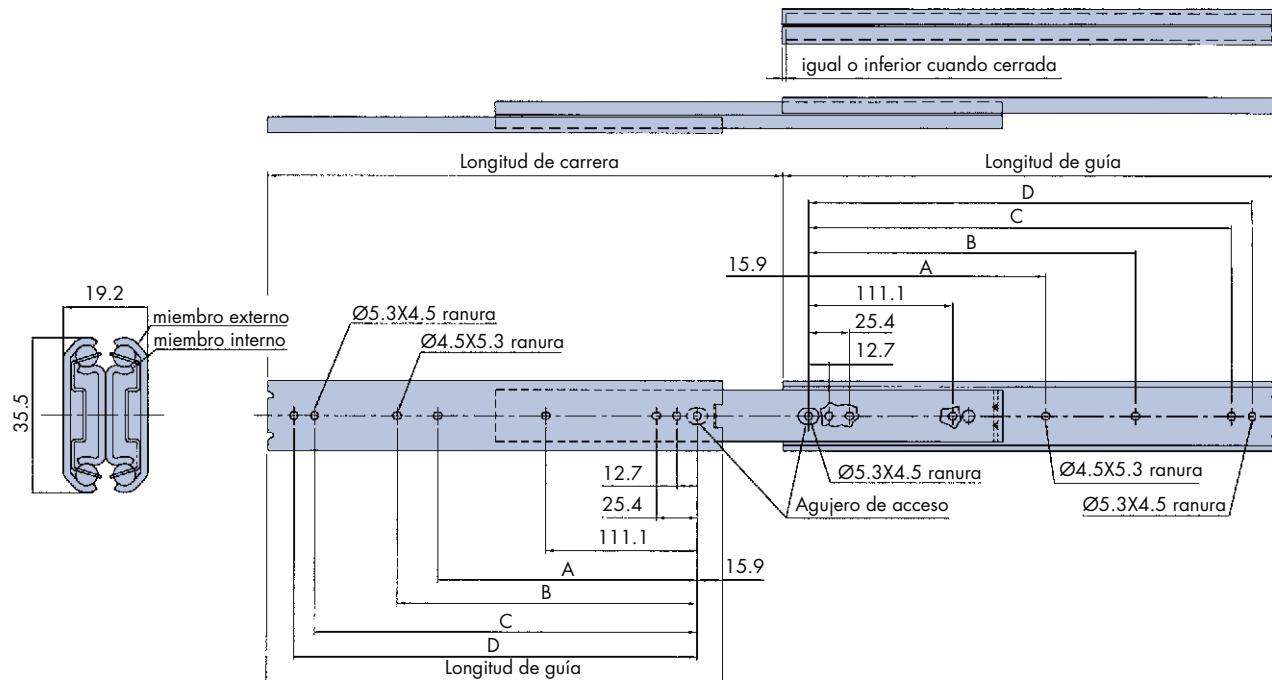

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm				Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D		
TS-3531-12	304.8	326.0	–	149.2	260.3	273.0	60	1.31
TS-3531-14	355.6	377.0	–	200.0	311.1	323.8	59	1.62
TS-3531-16	406.4	428.0	–	250.8	361.9	374.6	57	1.81
TS-3531-18	457.2	479.0	212.7	301.6	412.7	425.4	56	2.00
TS-3531-20	508.0	529.0	238.1	352.4	463.5	476.2	53	2.33
TS-3531-22	558.8	580.0	263.5	403.2	514.3	527.0	51	2.53
TS-3531-24	609.6	631.0	288.9	454.0	565.1	577.8	49	2.72
TS-3531-26	660.4	682.0	314.3	504.8	615.9	628.6	47	2.92
TS-3531-28	711.2	732.0	339.7	555.6	666.7	679.4	45	3.10




MEDIANA

TS-3561 GUÍA CON SOBRECARRERA PARA APLICACIONES DE CARGA PESADA

Modelo TS-3561

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 190–280kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

SERIE STOCK

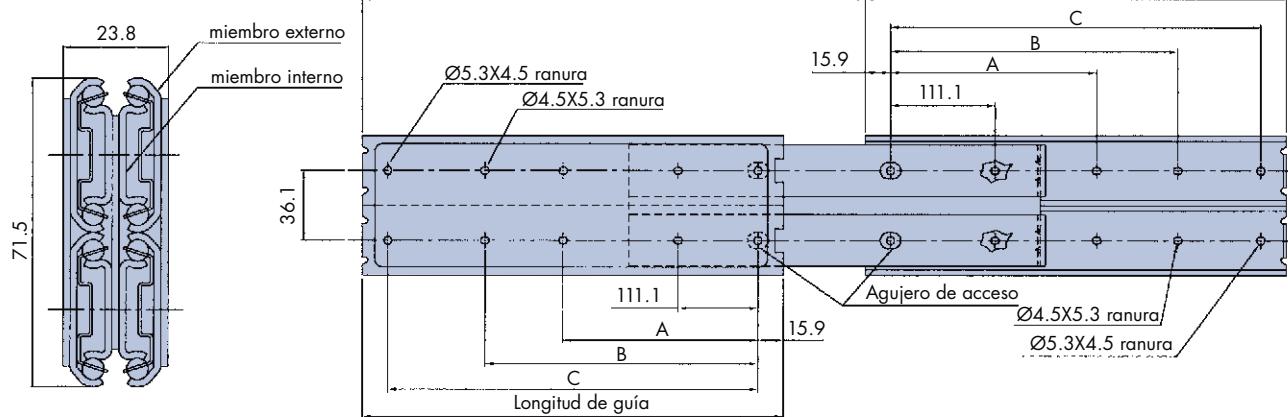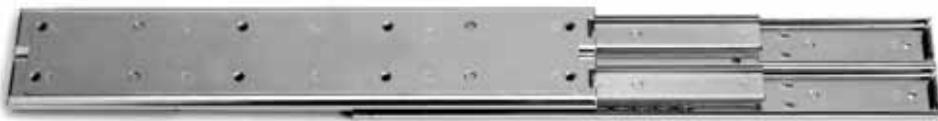


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm			Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C		
TS-3561-12	304.8	326.0	—	149.2	273.0	280	3.91
TS-3561-14	355.6	377.0	—	200.0	323.8	275	4.62
TS-3561-16	406.4	428.0	—	250.8	374.6	265	5.31
TS-3561-18	457.2	479.0	212.7	301.6	425.4	256	5.90
TS-3561-20	508.0	529.0	238.1	352.4	476.2	246	6.61
TS-3561-22	558.8	580.0	263.5	403.2	527.0	235	7.42
TS-3561-24	609.6	631.0	288.9	454.0	577.8	222	7.90
TS-3561-26	660.4	682.0	314.3	504.8	628.6	205	8.60
TS-3561-28	711.2	732.0	339.7	555.6	679.4	190	9.20

COMPACT

TS-350 GUÍA COMPACTA CON SOBRECARRERA**Modelo TS-350**

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 23-33kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

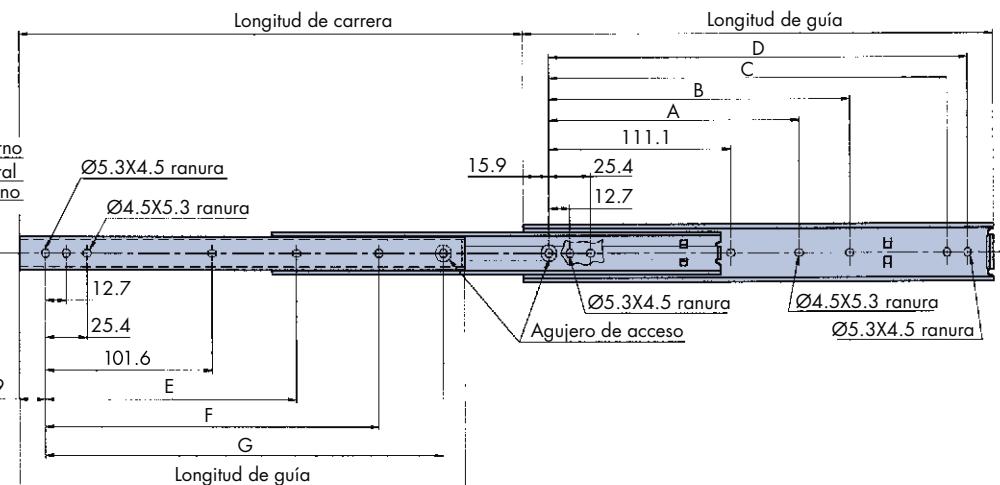



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-350-8	203.2	214.0	—	—	158.7	171.4	—	50.8	152.4	33	0.50
TS-350-10	254.0	265.0	—	—	209.5	222.2	—	101.6	203.2	32	0.64
TS-350-12	304.8	316.0	—	149.2	260.3	273.0	—	152.4	254.0	30	0.73
TS-350-14	355.6	366.0	—	200.0	311.1	323.8	—	203.2	304.8	29	0.85
TS-350-16	406.4	417.0	—	250.8	361.9	374.6	—	254.0	355.6	28	0.98
TS-350-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	304.8	406.4	26	1.11
TS-350-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.23
TS-350-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.35
TS-350-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.46

COMPACT

TS-352 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN

Modelo TS-352

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 23-31kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión

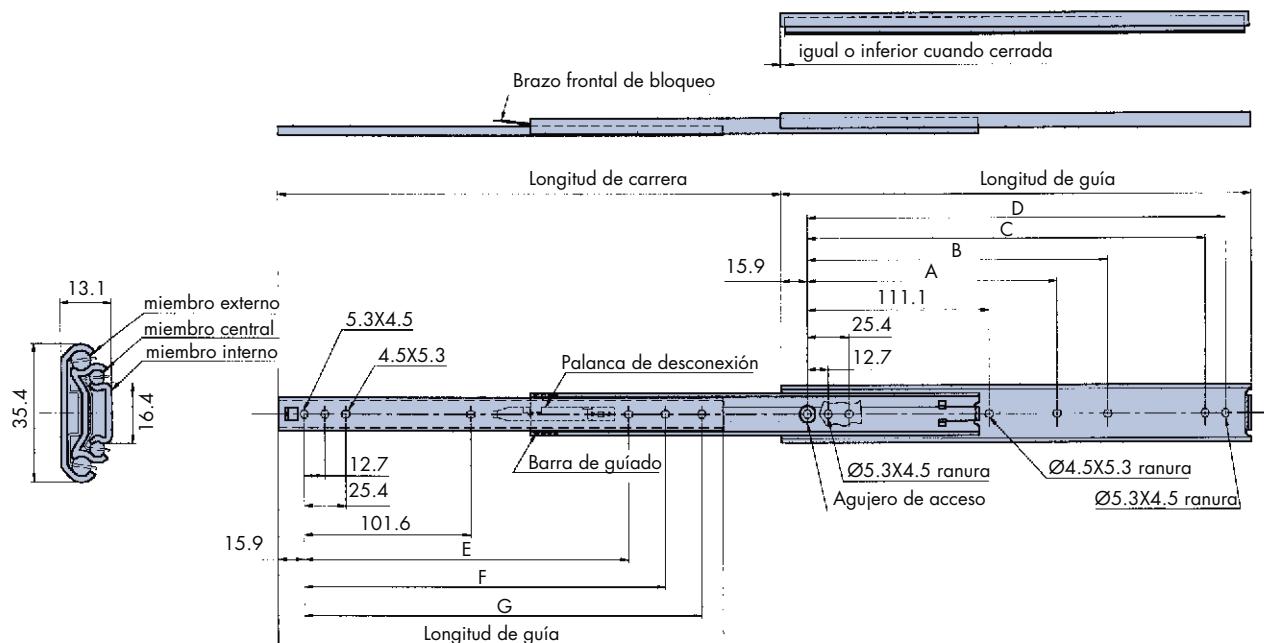
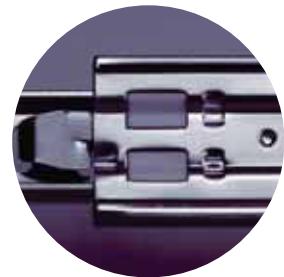


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-352-8	203.2	214.0	-	-	158.7	171.4	-	-	152.4	31	0.50
TS-352-10	254.0	265.0	-	-	209.5	222.2	-	-	203.2	30	0.64
TS-352-12	304.8	316.0	-	149.2	260.3	273.0	-	-	254.0	29	0.73
TS-352-14	355.6	366.0	-	200.0	311.1	323.8	-	-	304.8	28	0.85
TS-352-16	406.4	417.0	-	250.8	361.9	374.6	-	-	355.6	27	0.98
TS-352-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	-	406.4	26	1.11
TS-352-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.23
TS-352-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.35
TS-352-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.46

COMPACT

TS-355 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO**Modelo TS-355**

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par) 23-31kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

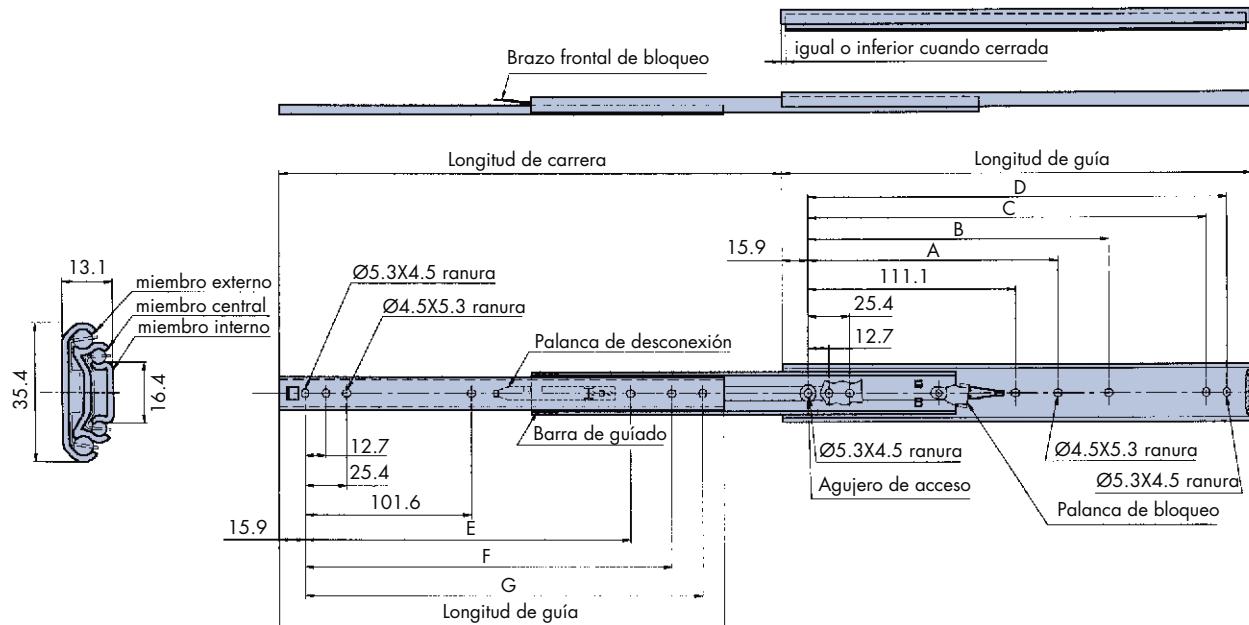
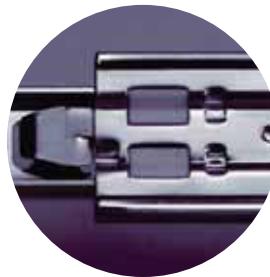


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-355-8	203.2	214.0	-	-	158.7	171.4	-	-	152.4	31	0.50
TS-355-10	254.0	265.0	-	-	209.5	222.2	-	-	203.2	30	0.64
TS-355-12	304.8	316.0	-	-	260.3	273.0	-	-	254.0	29	0.73
TS-355-14	355.6	366.0	-	200.0	311.1	323.8	-	-	304.8	28	0.85
TS-355-16	406.4	417.0	-	250.8	361.9	374.6	-	-	355.6	27	0.98
TS-355-18	457.2	468.0	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	-	406.4	26	1.11
TS-355-20	508.0	519.0	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	25	1.23
TS-355-22	558.8	570.0	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	24	1.35
TS-355-24	609.6	620.0	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	23	1.46

COMPACT

TS-470 GUÍA COMPACTA CON SOBRECARRERA**Modelo TS-470**

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 54-76kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

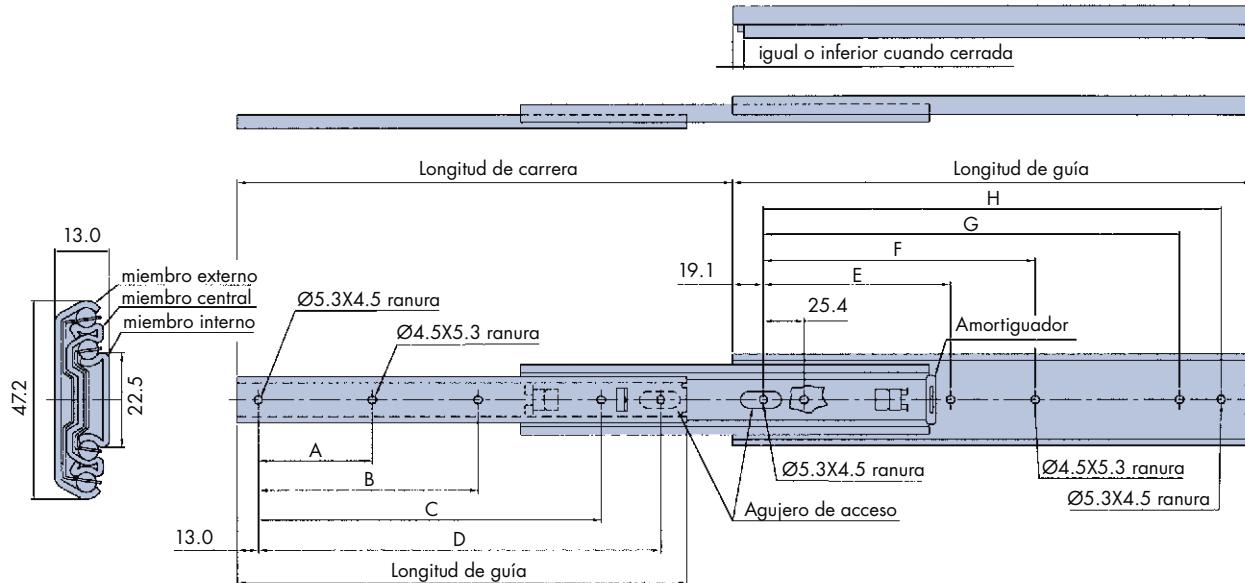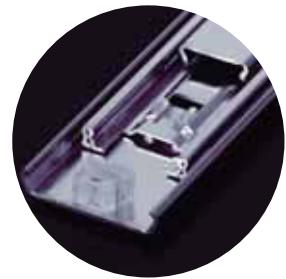


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-470-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	76	1.15
TS-470-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	74	1.37
TS-470-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	70	1.55
TS-470-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	66	1.77
TS-470-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	63	1.95
TS-470-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	61	2.15
TS-470-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	58	2.35
TS-470-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	56	2.60
TS-470-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.1	673.1	54	2.75

COMPACT

TS-472 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN**Modelo TS-472**

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 52-74kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión

SERIE STOCK

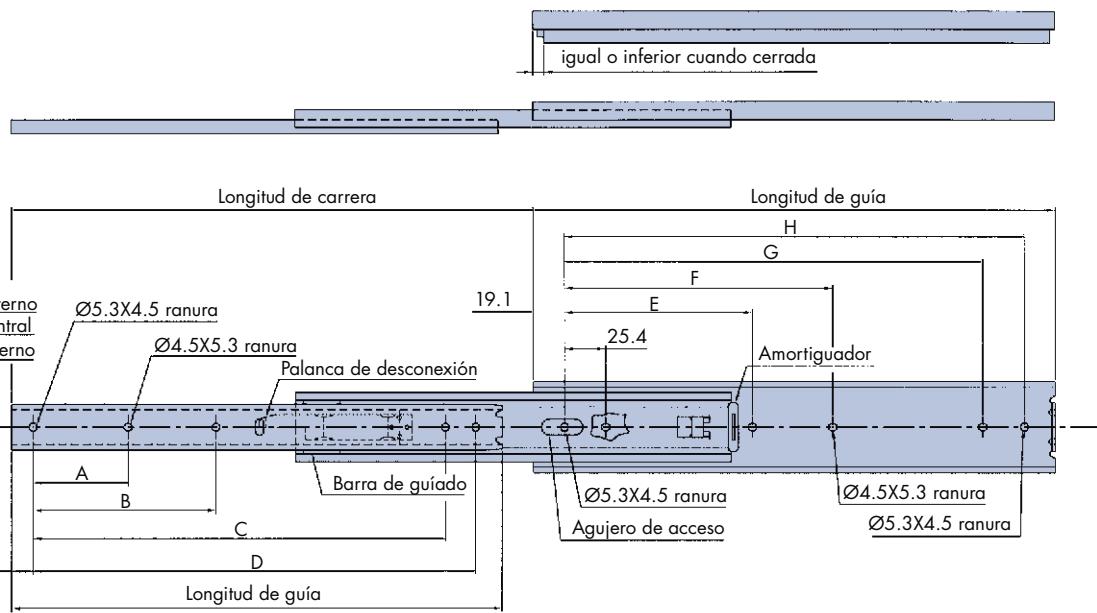



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-472-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	74	1.20
TS-472-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	72	1.42
TS-472-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	68	1.60
TS-472-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	64	1.82
TS-472-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	62	2.00
TS-472-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	59	2.20
TS-472-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	57	2.40
TS-472-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	55	2.65
TS-472-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.1	673.1	52	2.80

COMPACT

TS-475 GUÍA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO**Modelo TS-475**

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par) 52-74kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

SERIE STOCK

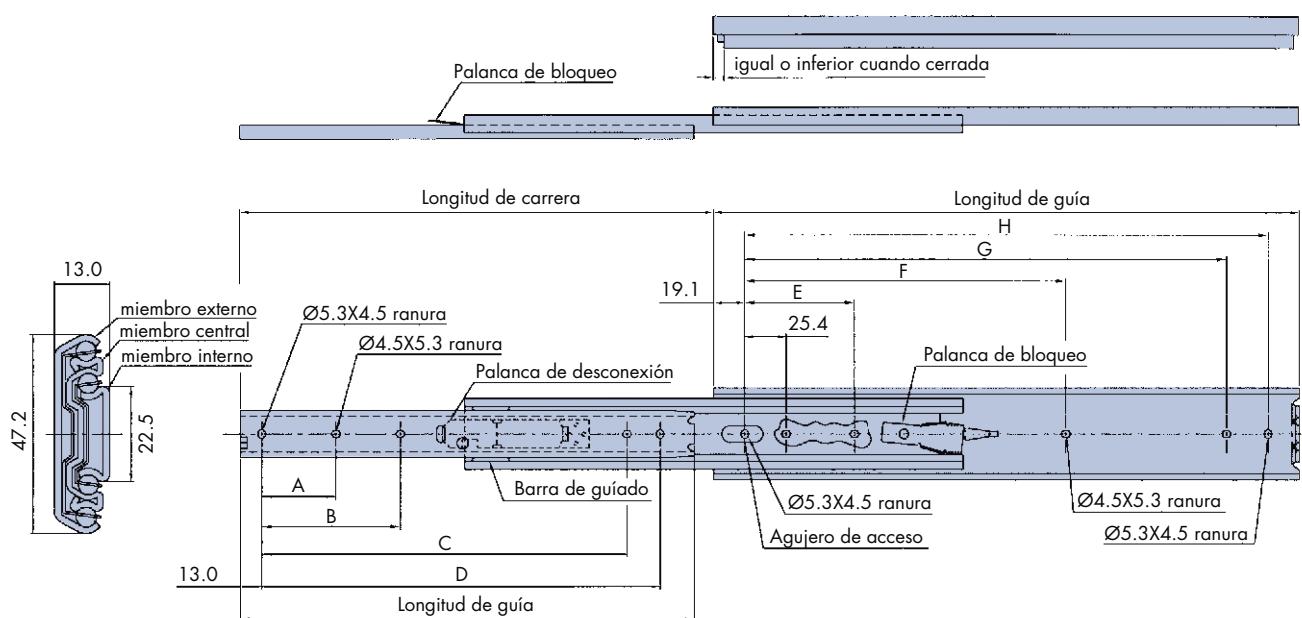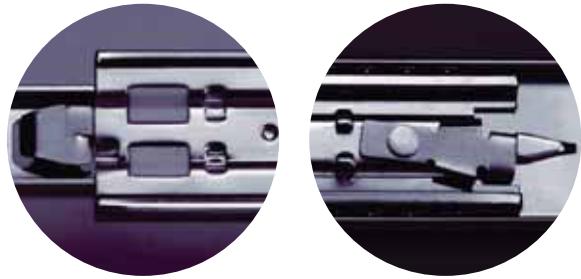


Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-475-12	304.8	330.0	76.2	-	228.6	88.9	177.8	241.3	266.7	74	1.20
TS-475-14	355.6	381.0	101.6	-	279.4	101.6	215.9	292.1	317.5	72	1.42
TS-475-16	406.4	432.0	114.3	-	330.2	127.0	241.3	342.9	368.3	68	1.60
TS-475-18	457.2	483.0	139.7	-	381.0	139.7	279.4	393.7	419.1	64	1.82
TS-475-20	508.0	533.0	152.4	-	431.8	152.4	317.5	444.5	469.9	62	2.00
TS-475-22	558.8	584.0	177.8	-	482.6	177.8	342.9	495.3	520.7	59	2.20
TS-475-24	609.6	635.0	190.5	-	533.4	190.5	381.0	546.1	571.5	57	2.40
TS-475-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	203.2	419.1	596.9	622.3	55	2.65
TS-475-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	228.6	444.5	647.7	673.1	52	2.80

CARGA PESADA

TS-550 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA

Modelo TS-550

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 74-94kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

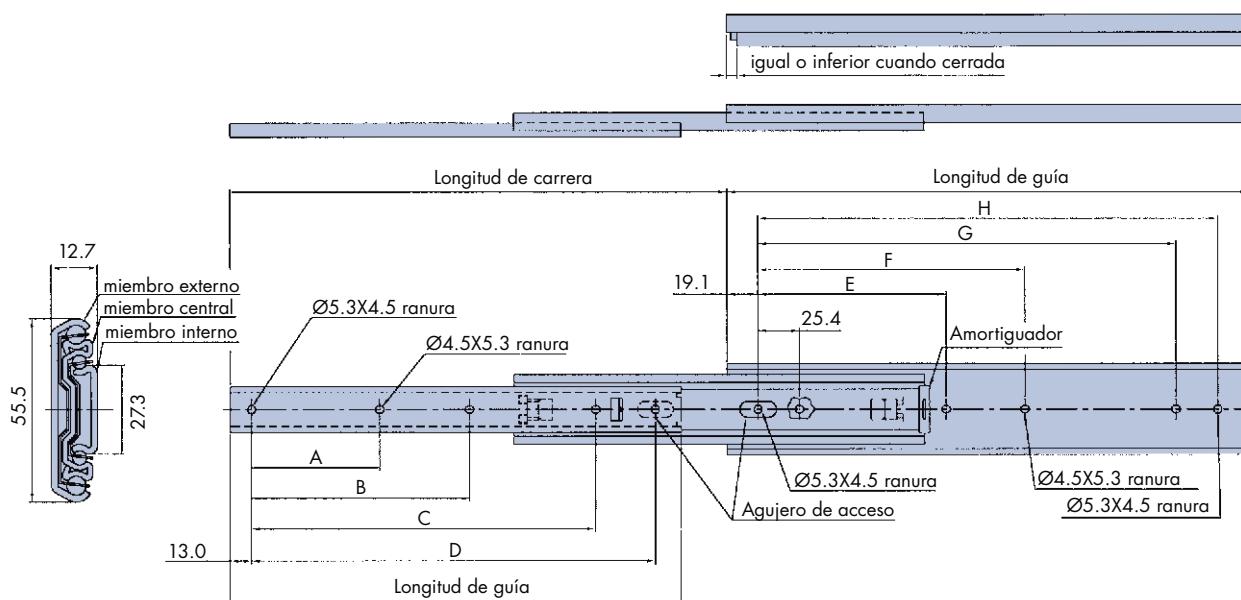



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-550-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	94	1.30
TS-550-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	92	1.51
TS-550-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	89	1.70
TS-550-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	86	1.92
TS-550-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	84	2.10
TS-550-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	81	2.30
TS-550-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	79	2.40
TS-550-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	76	2.75
TS-550-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	74	2.92

CARGA PESADA

TS-552 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA Y DESCONEXIÓN

Modelo TS-552

- Sobre carrera
- Capacidad de carga (por par) 72-90kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión

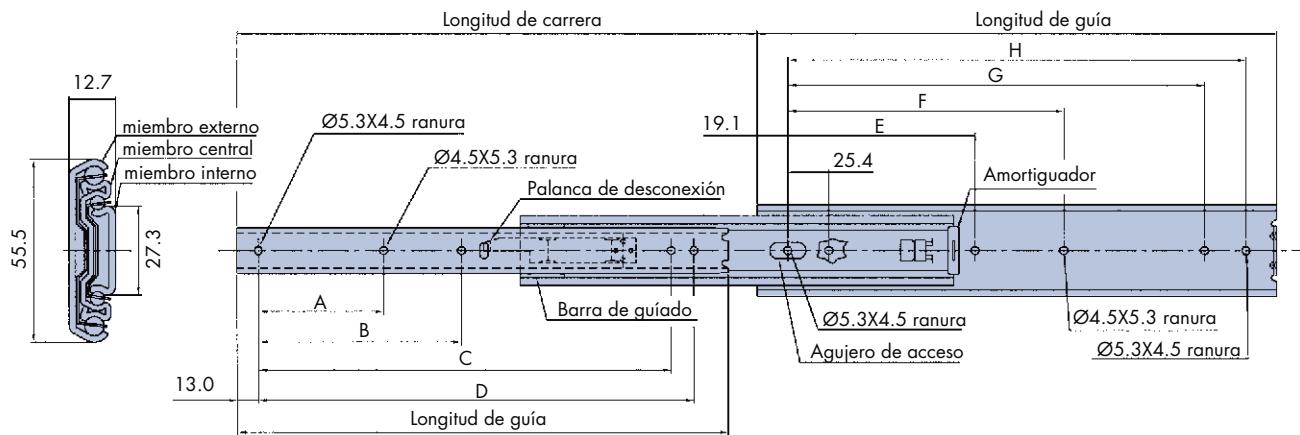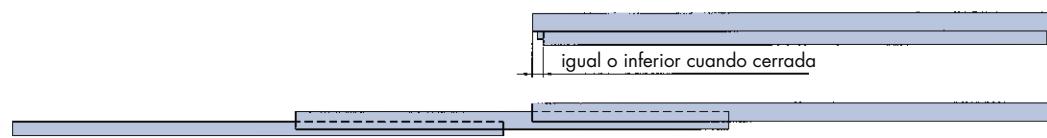



Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-552-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	90	1.32
TS-552-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	88	1.53
TS-552-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	86	1.72
TS-552-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	84	1.94
TS-552-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	82	2.12
TS-552-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	79	2.32
TS-552-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	77	2.42
TS-552-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	75	2.77
TS-552-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	72	2.94

CARGA PESADA

TS-555 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO

Modelo TS-555

- Sobre Carrera
- Capacidad de carga (por par) 72-90kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

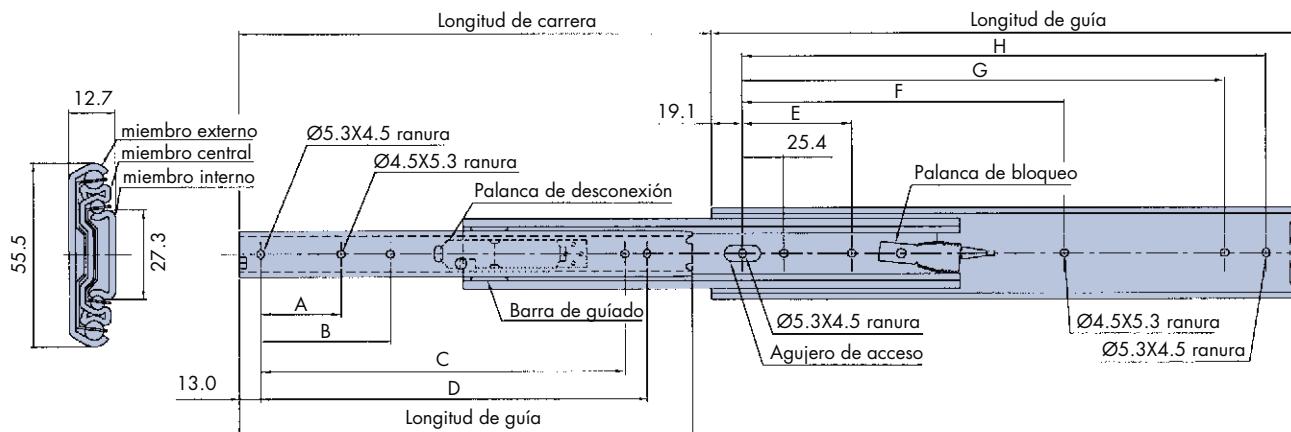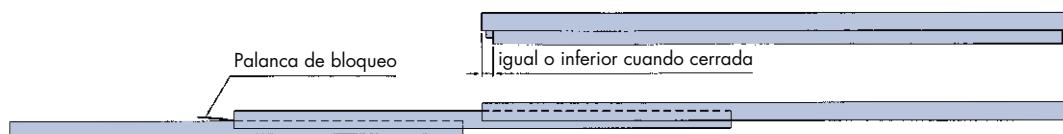




Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm							Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G		
TS-555-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	88.9	177.8	241.3	266.7	90	1.34
TS-555-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	101.6	215.9	292.1	317.5	88	1.55
TS-555-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	127.0	241.3	342.9	368.3	86	1.74
TS-555-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	139.	279.4	393.7	419.1	84	1.96
TS-555-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	152.4	317.5	444.5	469.9	82	2.14
TS-555-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	177.8	342.9	495.3	520.7	79	2.34
TS-555-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	190.5	381.0	546.1	571.5	77	2.44
TS-555-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	203.2	419.1	596.9	622.3	75	2.80
TS-555-28	711.2	737.0	288.6	457.2	635.0	228.6	444.5	647.7	673.1	72	2.96

CARGA PESADA

TS-560 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA

Modelo TS-560

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 90-120kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- No desconecta

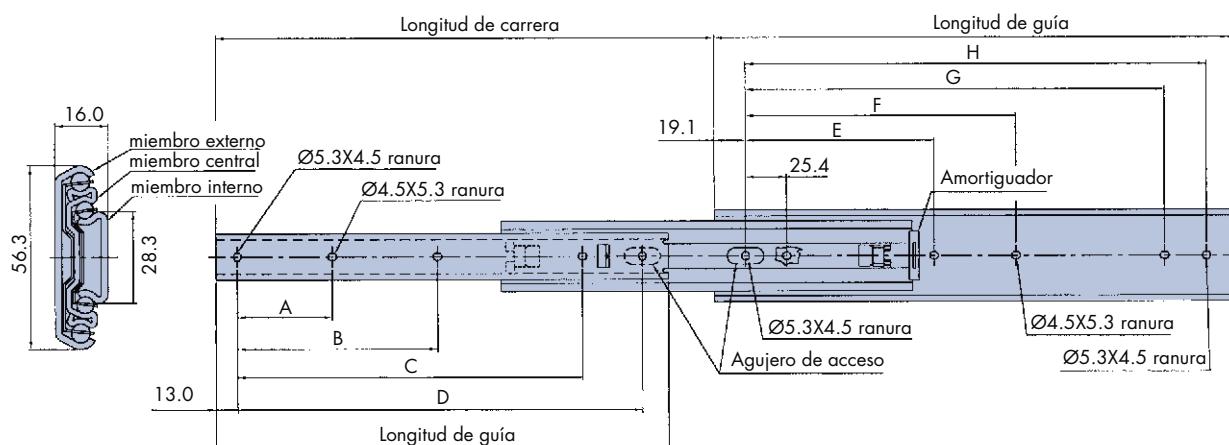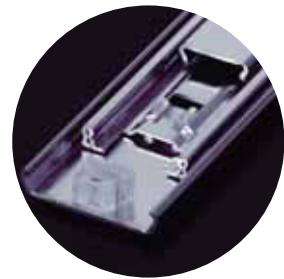

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-560-12	304.8	330.0	76.2	177.8	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	120	1.65
TS-560-14	355.6	381.0	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	116	1.90
TS-560-16	406.4	432.0	114.3	241.3	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	112	2.00
TS-560-18	457.2	483.0	139.7	279.4	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	109	2.26
TS-560-20	508.0	533.0	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	105	2.45
TS-560-22	558.8	584.0	177.8	355.6	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	101	2.65
TS-560-24	609.6	635.0	190.5	381.0	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	98	2.75
TS-560-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	94	3.14
TS-560-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	90	3.50



CARGA PESADA

TS-562 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA Y DESCONEXIÓN

Modelo TS-562

- Sobre carrera
- Capacidad de carga (por par) 87-115kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión

SERIE STOCK

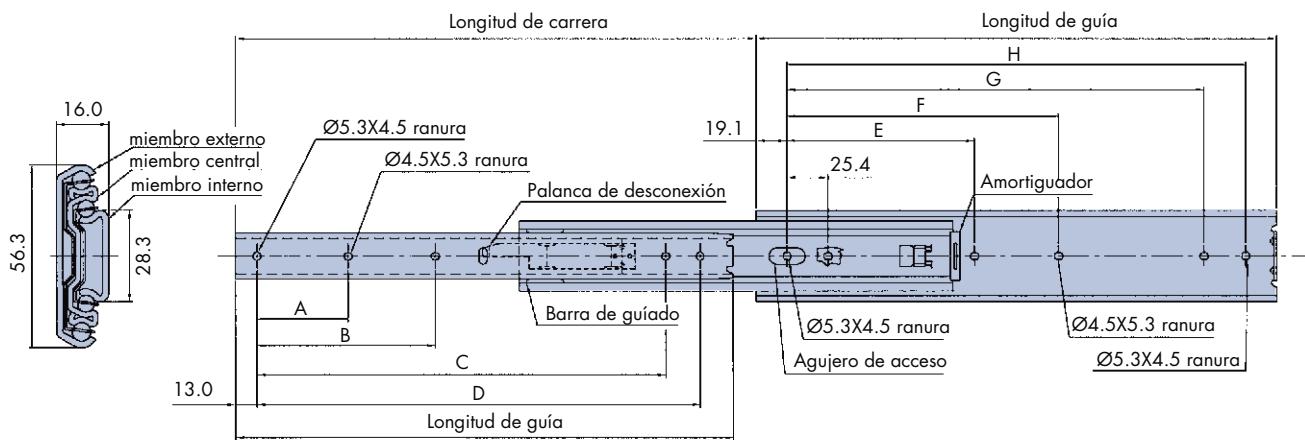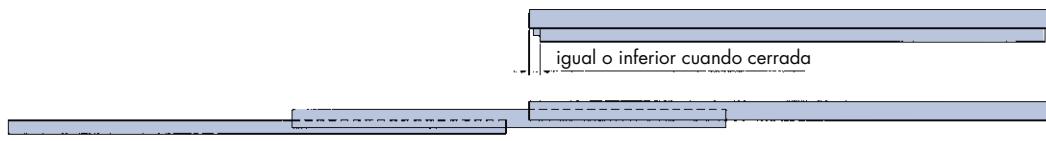

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-562-12	304.8	330.0	76.2	—	228.6	254.0	88.9	177.8	241.3	266.7	115	1.70
TS-562-14	355.6	381.0	101.6	—	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	111	1.95
TS-562-16	406.4	432.0	114.3	—	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	107	2.05
TS-562-18	457.2	483.0	139.7	—	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	104	2.31
TS-562-20	508.0	533.0	152.4	—	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	101	2.50
TS-562-22	558.8	584.0	177.8	—	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	97	2.70
TS-562-24	609.6	635.0	190.5	—	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	94	2.80
TS-562-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	90	3.20
TS-562-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	87	3.60



CARGA PESADA

TS-565 GUÍA DE CARGA PESADA CON SOBRECARRERA CON DESCONEXIÓN Y BLOQUEO

Modelo TS-565

- Sobrecarrera
- Capacidad de carga (por par) 87-115kg (ver tabla)
- #8(M4) tornillo troncocónico
- Palanca de desconexión / Bloqueo

SERIE STOCK

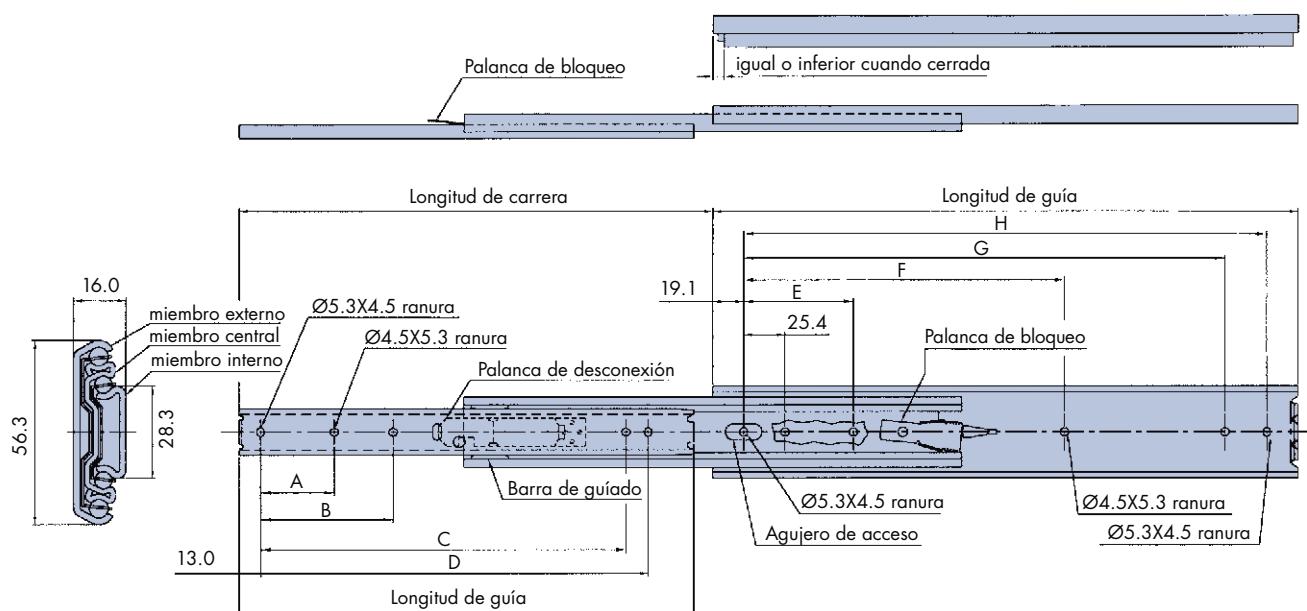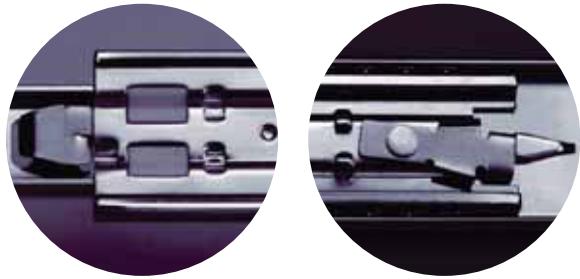

Número de pieza	Longitud de guía	Longitud de carrera	Distancia entre agujeros mm								Capacidad de carga kg/par	Peso guía kg/par
			A	B	C	D	E	F	G	H		
TS-565-12	304.8	330.0	76.2	–	228.6	–	88.9	177.8	241.3	266.7	115	1.75
TS-565-14	355.6	381.0	101.6	–	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	111	2.00
TS-565-16	406.4	432.0	114.3	–	330.2	355.6	127.0	241.3	342.9	368.3	107	2.10
TS-565-18	457.2	483.0	139.7	–	381.0	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	104	2.36
TS-565-20	508.0	533.0	152.4	–	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	101	2.55
TS-565-22	558.8	584.0	177.8	–	482.6	508.0	177.8	342.9	495.3	520.7	97	2.75
TS-565-24	609.6	635.0	190.5	–	533.4	558.8	190.5	381.0	546.1	571.5	94	2.85
TS-565-26	660.4	686.0	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	90	3.25
TS-565-28	711.2	737.0	228.6	457.2	635.0	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	87	3.65

Notas

Notas