

Serie MX, MN

Bomba centrífuga
monoetapa
de aspiración axial
e impulsión radial.

Características técnicas

Fácil instalación, bocas de aspiración e impulsión roscadas.

Motor monofásico 220-240 V / 50 Hz con protector térmico incorporado, protección IP55 y aislamiento clase F.

Motor trifásico 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 4 kW de potencia.

Cierre mecánico en Carburo de Silicio / Grafito / FPM.

Juntas de FPM.

Sin cable de conexión.

Presión máxima de 8 bar.




Presurización y bombeo de agua limpia industrial y civil. Tratamiento de aguas

Disponible modelos MN en acero inoxidable AISI 316



Definición de modelo

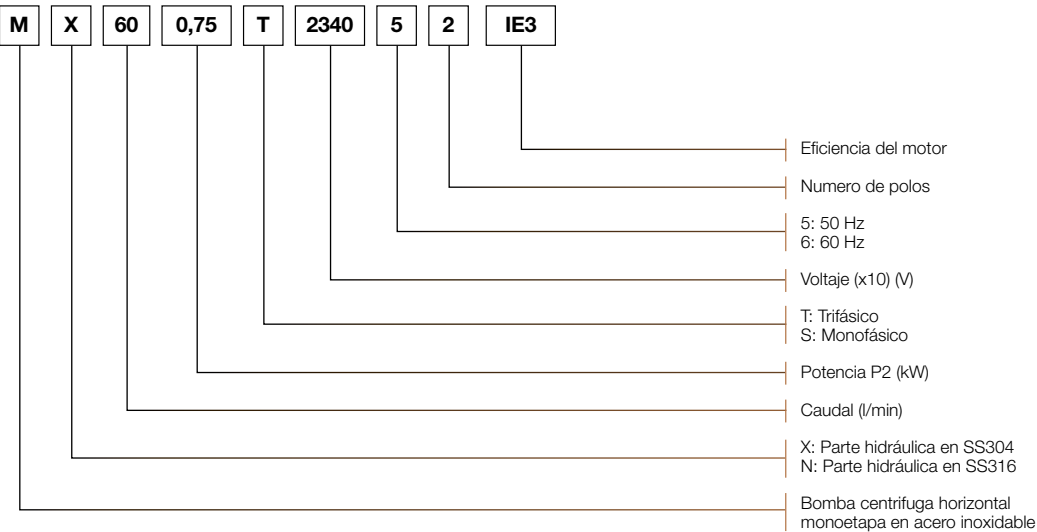

Características de selección

Modelo	I (A)		P2		l/min m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	250	300	330	350	400	450
	1~230V	3~400V	kW	HP		0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	20	21	24	27
MX, MN 60/0,37	1,7	1	0,37	0,5	H (mca)	19	18	16	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MX, MN 60/0,55	2,4	1,4	0,55	0,75		24	23	21	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MX, MN 60/0,75	3,3	1,9	0,75	1		29	28	27	25	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MX, MN 100/0,55	2,4	1,4	0,55	0,75		20	—	18	17	15	14	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—
MX, MN 100/1,1	4,6	2,7	1,1	1,5		19	—	27	26	25	23	22	20	17	—	—	—	—	—	—	—
MX, MN 160/0,75	3,3	1,9	0,75	1		16	—	—	16	15	15	15	14	14	13	—	—	—	—	—	—
MX, MN 160/1,1	4,6	2,7	1,1	1,5		20	—	—	20	20	19	19	19	18	17	—	—	—	—	—	—
MX, MN 250/1,1	4,6	2,7	1,1	1,5		17	—	—	—	—	16	16	15	15	14	13	12	—	—	—	—
MX, MN 250/1,5	6,1	3,5	1,5	2		24	—	—	—	—	23	23	23	22	21	20	18	—	—	—	—
MX, MN 250/2,2	8,6	5	2,2	3		29	—	—	—	—	28	28	28	27	26	25	23	—	—	—	—
MX, MN 330/1,5	6,1	3,5	1,5	2		20	—	—	—	—	—	19	19	19	18	17	15	14	14	12	—
MX, MN 330/2,2	8,6	5	2,2	3		23	—	—	—	—	—	23	22	22	22	20	19	18	17	15	12

Modelo	A	E	H	J	M	N	L1	L2	L3	d	DNA	DNI	Kg
	mm												
MX, MN 60/0,37	216	226	216/230	115	150	111	328	113	51	11	G1" 1/4	G1"	10
MX, MN 60/0,55	216	226	216/230	115	150	111	328	113	51	11	G1" 1/4	G1"	12
MX, MN 60/0,75	216	226	223/245	115	150	111	361	113	51	11	G1" 1/4	G1"	14
MX, MN 100/0,55	216	226	216/230	115	150	111	328	113	51	11	G1" 1/4	G1"	12
MX, MN 100/1,1	216	226	223/245	115	150	111	361	113	51	11	G1" 1/4	G1"	16
MX, MN 160/0,75	216	226	223/245	115	150	111	375	127	54	11	G1" 1/2	G1" 1/4	14
MX, MN 160/1,1	216	226	223/245	115	150	111	375	127	54	11	G1" 1/2	G1" 1/4	16
MX, MN 250/1,1	216	226	223/245	115	150	111	375	127	54	11	G1" 1/2	G1" 1/4	16
MX, MN 250/1,5	216	226	232/253	115	150	111	415	127	54	11	G1" 1/2	G1" 1/4	20
MX, MN 250/2,2	216	226	232/253	115	150	111	415	127	54	11	G1" 1/2	G1" 1/4	23
MX, MN 330/1,5	216	226	232/253	115	150	111	415	127	54	11	G2"	G1" 1/4	20
MX, MN 330/2,2	216	226	232/253	115	150	111	415	127	54	11	G2"	G1" 1/4	23

