



PRENSAESTOPAS


2.2. PRENSAESTOPAS CÓNICAS PARA CABLE PLANO

Aplicaciones:	Aconsejables para el montaje de cables planos de una manera económica y fiable a cajas de conexión o armarios eléctricos. Tamaño reducido.
Cuerpo del prensaestopas:	Polietileno gris claro.
Tapa del prensaestopas:	Polietileno gris claro.
Contratuerca (opcional):	Poliestireno gris claro RAL7035 (Opción en latón niquelado).
Grado de protección:	IP31.
Temperaturas servicio:	-40°C / +70°C (Max. puntualmente : +90°C).
Rosca de conexión:	PG DIN 40430 o métrica IEC432.



Dimensiones

Rosca G	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)
PG16	32,5	12	30	-	-
PG21	35	12	40	30	56
PG29	46	13	46	30	56
M20	32,5	12	30	-	-
M25	35	12	40	30	56
M32	46	13	46	30	56
M40	46	13	46	30	56

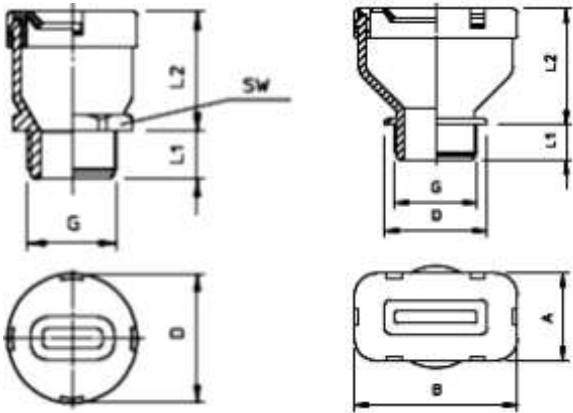



PRENSAESTOPAS

Código	Grosor cable (mm)	Ancho cable (mm)	Rosca PG / Metrica
308504	6-8	17-19	PG16
308505	4-6	27-30	PG21
308506	6-8	30-33	PG21
308507	7-9	19-22	PG21
308280	7-9	36-39	PG21
308508	8-10	26-29	PG21
308509	8,5-10,5	28,5-31,5	PG21
308510	9-12	31-35	PG21
308511	11-14	37-40	PG21
308281	11-14	37-40	PG29
308512	6-8	17-19	M20
308513	4-6	27-30	M25
308514	6-8	30-33	M25
308515	7-9	19-22	M25
308516	7-9	36-39	M25
308517	8-10	26-29	M25
308518	8,5-10,5	28,5-31,5	M25
308519	9-12	31-35	M25
308520	11-14	37-40	M25
308521	4-6	27-30	M32
308522	6-8	30-33	M32
308523	7-9	19-22	M32
308524	7-9	36-39	M32
308525	8-10	26-29	M32
308526	8,5-10,5	28,5-31,5	M32
308527	9-12	31-35	M32
308528	11-14	37-40	M32
308529	4-6	27-30	M40
308530	6-8	30-33	M40
308531	7-9	19-22	M40
308532	7-9	36-39	M40
308533	8-10	26-29	M40
308534	8,5-10,5	28,5-31,5	M40
308534	9-12	31-35	M40
308536	11-14	37-40	M40