



**RODAVIGO, S.A.**  
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

[www.rodavigo.net](http://www.rodavigo.net)

**+34 986 288118**  
Servicio de Att. al Cliente



**IRIMO**


9. ALICATES - TIJERAS Y CUCHILLOS

**IRIMO**

9. Alicates - Tijeras y cuchillos

**Alicates**


**ALICATE UNIVERSAL**

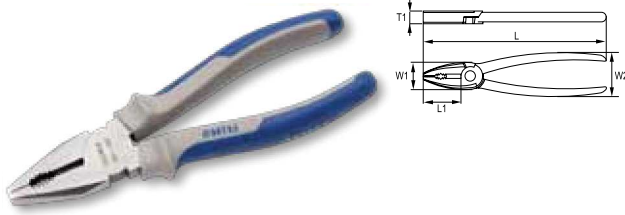

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 58-65 HRc
- ISO 5746
- Capacidad de corte:
  - 1- Alambre cobre
  - 2- Alambre semi duro

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	Icon	Icon	g
601-160-1		5	160	35	24	50	10	Ø 1,0 mm Ø 1,6 mm	190
601-180-1		5	180	38	27	50	10	Ø 1,0 mm Ø 2,0 mm	240
601-200-1		5	197	41,5	29,5	50	10	Ø 1,0 mm Ø 2,5 mm	300


**ALICATE BOCA SEMIRREDONDA**

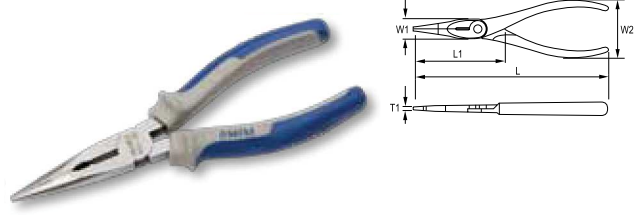

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 58-65 HRc
- ISO 5745
- Capacidad de corte:
  - 1- Alambre cobre
  - 2- Alambre semi duro

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	Icon	Icon	g
612-160-1		5	161	61,5	16,5	49	10	Ø 1,0 mm Ø 1,6 mm	140
612-200-1		5	201	78	18	50	10,5	Ø 1,0 mm Ø 1,6 mm	180


**ALICATE BOCA SEMIRREDONDA CURVA**

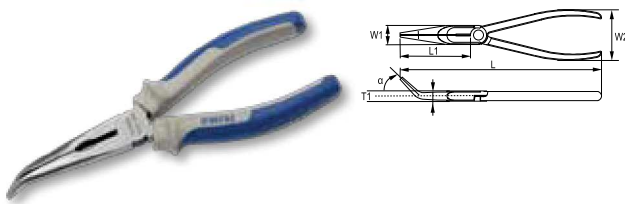

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 58-65 HRc
- ISO 5745
- Capacidad de corte:
  - 1- Alambre cobre
  - 2- Alambre semi duro

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	TA mm	α	Icon	Icon	g
613-200-1		5	197	74	18	50	10,5	45°	Ø 1,0 mm Ø 1,6 mm	180


**ALICATE BOCA PLANA**

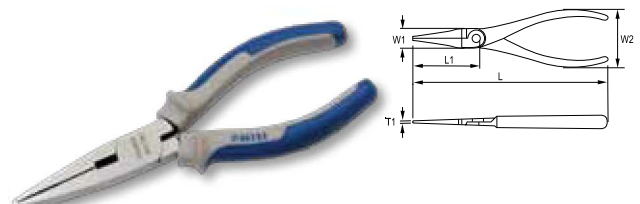

- Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc
- ISO 5745

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	g	
604-160-1		5	158	48	17	48	9	150


**ALICATE BOCA REDONDA**

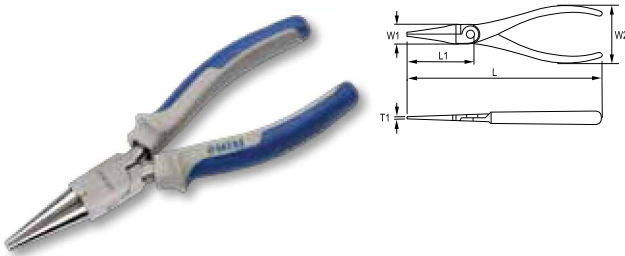

- Acero de alto rendimiento templado a 45-50 HRc
- ISO 5745

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	g	
608-160-1		5	158	38	17	48	8,5	150

**ALICATE PELACABLES**

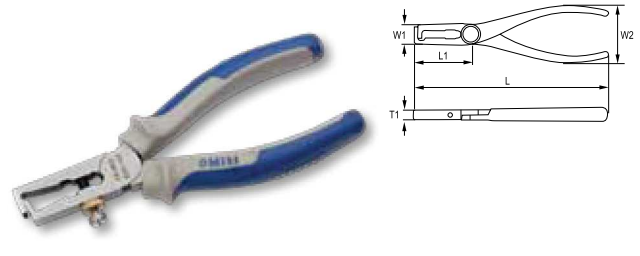


- Acero de alto rendimiento
- Templado a 45-50 HRc

R	Icon	L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	Icon	g
629-160-1		5	160	40,5	19	48	9	1-6 170

9. Alicates - Tijeras y cuchillos




**ALICATE CORTANTE**

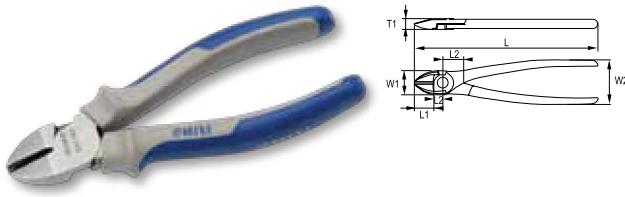

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRc
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
  - 1- Alambre cobre
  - 2- Alambre semi duro

R	Icono	L	L1	L2	W1	W2	T1	Icono 1mm	Icono 2mm	g	
624-140-1	5	142	20,5	6	12	18,6	50	10	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	170
624-160-1	5	160	21,5	7	13	21,6	50	11,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	200
624-180-1	5	176	24,5	7	14	25,6	50	12,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,6 mm	250

**ALICATE CORTANTE REFORZADO**

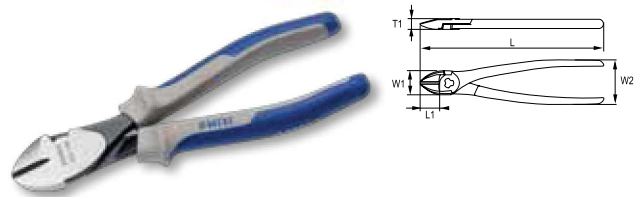

- Acero de alto rendimiento
- Dureza de corte 60-65 HRc
- ISO 5749
- Capacidad de corte:
  - 1- Alambre cobre
  - 2- Alambre semi duro

R	Icono	L	L1	W1	W2	T1	Icono 1mm	Icono 2mm	g
625-180-1	5	180	20,5	25,6	49	11,5	Ø 0,5 mm	Ø 1,8 mm	280
625-200-1	5	206	23	30	54	12	Ø 0,5 mm	Ø 2,0 mm	320

**Juegos alicates**

**JUEGO ALICATES**  
601-3-C



- Mangos bimateriales

R	Icono	pzs.	Icono	g
601-3-C	1	3	270x205x40	690
601-180-1				180 mm
624-160-1				160 mm
612-200-1				200 mm

**JUEGO ALICATES Y TENACILLA**  
602-3-C



- Mangos bimateriales

R	Icono	pzs.	Icono	g
602-3-C	1	3	270x205x40	850
601-180-1				180 mm
624-160-1				160 mm
634-250-1				250 mm

