

IRIMO

11. Herramientas de corte y Medición

Espátulas

ESPÁTULAS



- Hoja templada de 1.5 mm de grosor / 0.5 mm en el filo. Excelente flexibilidad
- Pulida y barnizada de larga durabilidad
- Virola metálica para la perfecta unión entre hoja y mango
- Mango de plástico con agujero para colgar
- DIN 7216, UNE 16608

| R | | S mm | L mm | g |
|--------|----|------|------|-----|
| 540021 | 12 | 20 | 220 | 50 |
| 540031 | 12 | 30 | 220 | 55 |
| 540041 | 12 | 40 | 220 | 60 |
| 540051 | 12 | 50 | 220 | 65 |
| 540061 | 12 | 60 | 220 | 70 |
| 540071 | 12 | 70 | 220 | 75 |
| 540081 | 12 | 80 | 220 | 80 |
| 540091 | 12 | 90 | 220 | 85 |
| 540101 | 12 | 100 | 220 | 90 |
| 540121 | 12 | 120 | 220 | 100 |

JUEGO DE ESPÁTULAS DE CARROCERO
536011




- Juego de 4 espátulas de carrocero

| R | | pzs. | | g |
|--------|---|------|---------|-----|
| 536011 | 1 | 4 | 160x130 | 120 |

90x50 mm, 120x80 mm, 120x105 mm, 120x120 mm

Niveles

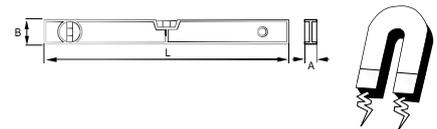

- Precisión 1 mm / m
- Alta visibilidad
- Tres fiolas tipo barril: Horizontal, vertical, 45°
- Aluminio ligero
- Diseño robusto de perfil. Superficies de apoyo tratadas
- Agujeros para las manos (excepto 982-40-1, 40 mm)
- Pintura epoxy de gran durabilidad



- Dos potentes imanes
- Necesarios 9 Newtons para separarlos entre sí


| R | | L mm | A mm | B mm | g |
|----------|---|------|------|------|-----|
| 982-40-1 | 1 | 400 | 24 | 60 | 300 |
| 982-60-1 | 1 | 600 | 24 | 60 | 360 |
| 982-80-1 | 1 | 800 | 24 | 60 | 550 |

| R | | L mm | A mm | B mm | g |
|----------|---|------|------|------|-----|
| 982-6M-1 | 1 | 600 | 24 | 60 | 370 |

11. Herramientas de corte y Medición



JUEGO DE NIVELES



- Líquido de alta visibilidad y baja densidad en el interior de las fiolas

| R | Icono | L mm | A mm | B mm | g |
|---------|-------|------|------|------|-----|
| 982-SET | 1 | 600 | 55 | 60 | 410 |

NIVEL "TORPEDO"



- Imán en la base
- Adecuado para fontaneros
- 3 viales: horizontal, vertical y de 45°
- Precisión de 1 mm / m en la fiola horizontal
- Precisión de 1 mm / m en las fiolas verticales
- Líquido de alta visibilidad en el interior de las fiolas

| R | Icono | L mm | A mm | B mm | g |
|-----------|-------|------|------|------|----|
| 982-TOR-1 | 1 | 230 | 15 | 40 | 80 |

Flexómetros



- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS
- Sistema de bloqueo
- Cinta para la muñeca
- Clip trasero para colgar del cinturón
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja display automontable
- Caja expositora 12 unidades

| R | Icono | A mm | L m | g |
|------------|-------|------|-----|------|
| 980-3-1 | 12 | 16 | 3 | 105 |
| 980-5-1 | 12 | 19 | 5 | 1705 |
| 980-5-25-1 | 12 | 25 | 5 | 175 |

- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS con recubrimiento de goma
- Sistema de bloqueo
- Cinta para la muñeca
- Clip trasero para colgar del cinturón
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja display automontable
- Caja expositora 12 unidades

| R | Icono | A mm | L m | g |
|----------|-------|------|-----|-----|
| 980-3B-1 | 12 | 16 | 3 | 125 |
| 980-5B-1 | 12 | 19 | 5 | 195 |
| 980-8B-1 | 12 | 25 | 8 | 370 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

IRIMO

11. Herramientas de corte y Medición

Flexómetros


FLEXÓMETROS REFLECTANTES

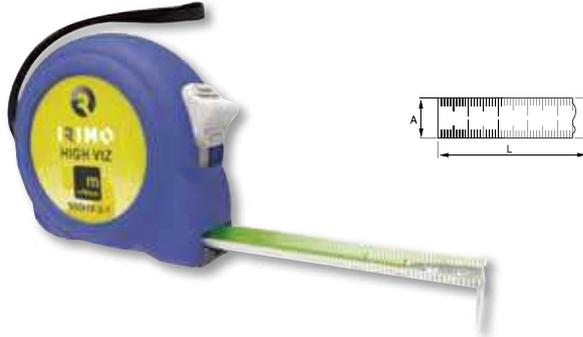

- Cinta de color verde especial para una mayor visibilidad
- Marcado vertical en la parte de posterior
- El marcado de la parte posterior permite una sencilla medición y marcado en vertical
- Cumple con la directiva CE para instrumentos de medición
- Exactitud: Clase II
- Carcasa ABS con recubrimiento de goma
- Instalación de cierre
- Correa para la muñeca
- Clip de metal para el cinturón
- Cinta de alta calidad de nylon de 50C con un recubrimiento resistente a la abrasión
- 3 remaches en el gancho final

| IRIMO | | A mm | L m | |
|-----------|----|------|-----|-----|
| 980HV-3-1 | 12 | 16 | 3 | 105 |
| 980HV-5-1 | 12 | 19 | 5 | 175 |

FLEXÓMETROS PARA MEDIR VERTICALMENTE



- Cinta de métrica de 5m x 30 de ancho
- Marcado en mm en ambos lados
- Marcado vertical en la parte posterior

| IRIMO | | A mm | L m | |
|----------|----|------|-----|-----|
| 980-5W-1 | 12 | 30 | 5 | 295 |

CINTA MÉTRICA



- Clase II de precisión acorde a la normativa CE de instrumentos de medición
- Cuerpo ABS con recubrimiento de goma
- Cinta con anilla en la punta y gancho plegable
- Clip para colgar del cinturón
- Sistema de recogida rápida con manivela
- Hoja de Acero 50C alta Calidad
- Caja individual colgable

| IRIMO | | A mm | L m | |
|-----------|----|------|-----|-----|
| 980-20S-1 | 12 | 13 | 20 | 350 |

11. Herramientas de corte y Medición



Regla plegable de madera

- Metro plegable con 10 láminas de madera
- Madera de abedul, flexible y resistente
- Barniz especial resistente a la abrasión
- Cumple con la directiva CE para instrumentos de medición MID
- Clase III



| R | Icono | L m | A mm | g |
|---------|-------|--------|---------|-----|
| 985-2-1 | 1 | 2 | 16 | 115 |

Galgas

GALGAS DE ROSCAS



| R | Icono | Nº hojas | g |
|---|-------|-------------|----|
| 981411 | 10 | 52 | 76 |
| Métrica 60° - 0,25 a 6 mm 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1- 1,25-1,50-1,75-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 Whitworth 55° - 4 a 62 hilos" 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 | | | |

GALGAS DE ESPESORES



- Longitud de hoja: 80 mm

| R | Icono | Nº hojas | g |
|--|-------|-------------|----|
| 981131 | 5 | 13 | 52 |
| 0,05 a 1 mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70- 0,80-0,90-1 | | | |
| 981201 | 5 | 20 | 83 |
| 0,05 a 1 mm 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55- 0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1 | | | |

