

ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

342 CABLES DE CARGA DE COCHE ELÉCTRICO

342 CARGADORES DE COCHE ELÉCTRICO

343 GENERADOR DE ENERGÍA

344 HERRAMIENTAS AISLADAS



ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

CABLES DE CARGA

TIPO 1-2 TYPE 1-2

REF.	DESCRIPCIÓN				
54053	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 3.6KW, 16 A, TIPO 1 A TIPO 2 (MONOFÁSICO)	2.15	-	5	-
54054	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 7.5KW, 32 A, TIPO 1 A TIPO 2 (MONOFÁSICO)	2.90	-	5	100

-25°
+55°

Tipo
1-2

IP66

5m



TIPO 2-2 TYPE 2-2

REF.	DESCRIPCIÓN				
54055	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 3.6KW, 16 A, TIPO 2 A TIPO 2 (MONOFÁSICO)	2.15	-	5	100
54056	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 11KW, 16 A, TIPO 2 A TIPO 2 (TRIFÁSICO)	2.85	-	5	102
54057	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 7.5KW, 32 A, TIPO 2 A TIPO 2 (MONOFÁSICO)	2.95	-	5	102
54058	CABLE DE CARGA PARA COCHE ELÉCTRICO, 22KW, 32 A, TIPO 2 A TIPO 2 (TRIFÁSICO)	3.85	-	5	100

-25°
+55°

Tipo
2-2

IP66

5m



CARGADORES DE PARED

REF.	DESCRIPCIÓN				
52600	CARGADOR DE PARED 3.6 KW, 16 A, PARA COCHE ELÉCTRICO (MONOFÁSICO)	4.65	-	4	80
52902	CARGADOR DE PARED 7.5 KW, 32 A, PARA COCHE ELÉCTRICO (MONOFÁSICO)	4.90	-	4	40
52903	CARGADOR DE PARED 11 KW, 16 A, PARA COCHE ELÉCTRICO (TRIFÁSICO)	5.25	-	1	40

295mm

195mm

65mm

IP66

-25°
+55°

Tipo
2



ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

54265

5.35

-

1

120

CARGADOR DE PARED 22 KW, 32 A, PARA COCHE ELÉCTRICO (TRIFÁSICO)

32A

22 kW

Tipo 2

Trifásico
Three-Phase

54059

2.55

-

5

60

CARGADOR PORTÁTIL 16 A, CON CABLE DE CARGA TIPO 2

16A

3.68 kW

IP66

6m

-25º
+55º

Tipo 2

Únete al futuro con nuestro sistema de carga rápida para tu coche eléctrico. Moderno y con un diseño minimalista, con el cargador de pared de JBM podrás transformar tu garaje, patio o estacionamiento de oficina en un lugar fácil de usar para tu EV / PHEV.

Con este cargador móvil podrás cargar tu vehículo donde quiera que estés, con una toma de corriente normal. Es una solución rápida y económica para cargar coches eléctricos en tu taller. Dispone de una pantalla LCD con acceso a los parámetros más importantes, cable tipo 2 integrado, diseño compacto, carcasa extremadamente duradera y 5m de longitud del cable total. Es garantía de comodidad de uso y confiabilidad.

REF.	DESCRIPCIÓN				
16130	MEDIDOR DE CORRIENTE PARA CARGADOR (REF.54265)	0.40	-	15	-
16198	TARJETA RFID (REF. 54265)	0.01	-	-	-

REF.	DESCRIPCIÓN				
15460	TARJETA RFID	0.01	-	250	-

53970

34,70

-

1

13

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL 1920WH/48V 40AH

MPPT

CC-CA

2W(x2) LED

200VAC ±10%

Carga rápida Fast Charging 54V/10A 3-4H

Carga solar Solar Charging 54V/7.5A 4-5H

50-60 Hz

UNIVERSAL

12V 10A

3000W Salida nominal de CA Rated AC output

1920Wh LiFePO4

5000W Pico de salida de CA Peak AC output

x2000 Ciclos de carga Battery life cycles

USB-QC 5V 9V/12V/3A

DC(x2) 12V/10A

Temperatura de descarga Discharging Temperature -10°C/60°C

Temperatura de carga Temperature 0°C/45°C

USB-Type-C 5V/3A - 9V/3A 12V/1.5A

USB 5V 2.4A*2

390mm

418mm

245mm

La central eléctrica portátil es un generador eléctrico de gran capacidad que se recarga con energía solar, pero también puede recargarse en cualquier toma de corriente, en ausencia de luz solar.

CONTIENE

CARGADOR DE BATERÍA

CARGADOR PLACA SOLAR

CABLE CONECTOR CARGADOR DE PARED

COMPATIBLE CON

54321

54321

7.15

-

1

-

PANEL SOLAR 200W PARA REF.53970

545mm

2350mm

200mm

200V

REF. DESCRIPCIÓN

15448 SET DE 2 CONECTORES MC4 1000V 30A

0.01

-

186

-

ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

53940

0.55

-

6

90

850mm

POSTE DE PLÁSTICO PARA CADENA - AMARILLO/NEGRO

- De PVC.

- Franjas amarillas y negras.

- Base rellenable de agua o arena.

CADENA NO INCLUIDA.

ESPECIAL SEÑALIZACIÓN ALTA TENSIÓN

54326

0.30

-

20

720

N

CADENA DE PLÁSTICO AMARILLA / NEGRA

7m

53987

0.59

-

40

560

CINTA DE BALIZAMIENTO 200M - AMARILLA / NEGRA

53942

0.01

50

5000

75000

ESLABÓN DE ENCAJE NEGRO

54322

0.10

-

100

-

N

SET DE 2 CARTELES DE ADVERTENCIA ALTO VOLTAJE

165mm

500mm

52382

0.23

5

50

1600

PINZA AMPERIMÉTRICA

DCB 600V

ACB 600V

DCA -

ACA 20A, 200A, 600A

OHM 2KΩ, 200KΩ, 2MΩ

52952

0.26

5

50

1500

PINZA AMPERIMÉTRICA

DCB 20V, 600V

ACB 600V

DCA 200A

ACA 200A

OHM 2000Ω

50942

0.35

10

60

480

MULTÍMETRO DIGITAL

- Indicador de batería.

- Baterías de 9V.

- Sonda de temperatura.

- Temperatura de -40°C a 1000°C.

- Datos instantáneos.

- Autoapagado.



ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

54091




MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS

26PCS
3/8"
CrV
VDE
GS: Geprüfte Sicherheit
1000V
IEC 60900C



54093



MÓDULO EVA DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PCS

26PCS
3/8"
CrV
VDE
GS: Geprüfte Sicherheit
1000V
IEC 60900C



53154




MALETÍN DE HERRAMIENTAS AISLADAS 20 PCS DE 3/8"

20PCS
3/8"
CrV
VDE
GS: Geprüfte Sicherheit
1000V
IEC 60900C



15162



SET DE 8 DESTORNILLADORES AISLADOS VDE EN MÓDULO EVA FIBRA DE CARBONO

8PCS
VDE
GS: Geprüfte Sicherheit
1000V
IEC 60900C




52519



SET DE 7 DESTORNILLADORES AISLADOS 1.000V

7PCS	GS: Geprüfte Sicherheit
CrV	1000V
VDE	IEC 60900:2004

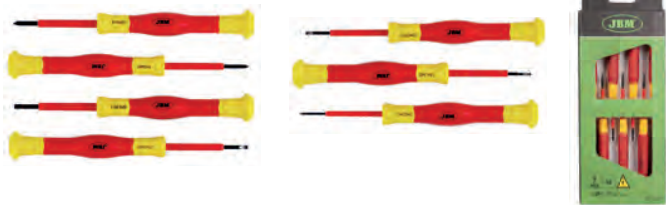

GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN	kg	box	box	box
54130	T.9	0.35	-	1	100
54131	T.10	0.40	-	1	100

AZC
LATEX
CAT III
CLASS 0
1000V AC / 1500V DC
IEC ELECTRICAL SAFETY
GLOVES 60903-2014 CLASS 0



CUCHILLOS AISLADOS

REF.	DESCRIPCIÓN	kg	box	box	box
53164	RECTO	0.10	6	36	1152
53165	CURVADO	0.10	6	36	1152

CrV
VDE
GS: Geprüfte Sicherheit
1000V
IEC 60900C



www.jbmcamp.com

345

ENERGÍA RENOVABLE Y MOVILIDAD DEL FUTURO

CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES - ESPECIAL VEHÍCULO ELÉCTRICO

54236

67.70

-

1

4

Kg

SUB

1

4

54233

67.70

-

1

4

Kg

SUB

1

4

54234

67.70

-

1

4

Kg

SUB

1

4

54235

67.70

-

1

4

Kg

SUB

1

4

CONTIENE

	REF.	UNI.		REF.	UNI.		REF.	UNI.
A	52162	1	E	54093	1	I	54132	1
B	53940	4	F	54114	1	J	54241	1
C	54326	1	G	54129	1			
D	53942	8	H	54130	1			



54386

418.00

-

1

1

Kg

SUB

1

1

MESA HIDRÁULICA PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Características de carga	Carga distribuida
Tiempo de elevación (sin carga)	60"
Tiempo de descenso (sin carga)	45"
Plataforma	1290 - 1400x768mm



1840mm 770mm 650mm

1,2T
MAX: 1840mm
MIN: 650mm

N

54241

1.10

-

1

50

Kg

SUB

1

50

Ø28mm 1650mm 370mm

PÉRTIGA DE SALVAMENTO AISLADA - 45KV



54129

2.10

-

5

200

Kg

SUB


1

200

1000mm 600mm 2mm

ALFOMBRA AISLANTE CLASE 0

CLASS 0
ENROLLABLE ROLLS
SLIP RESISTANT
OIL RESISTANT
RECYCLABLE
1000V AC / 1500V DC
IEC ELECTRICAL SAFETY
MATTING 60903-2024 CLASS 0

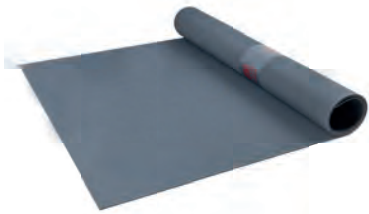

54132

0.70

-

1

72

Kg

SUB

1

72

PANTALLA FACIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

ANTI-RALLADURAS / SCRACHING PROOF
ANTI-VAHO / ANTI FOG
EN 170:2022
EN 166:2001
ANSI Z87.1
CLASS 1



54114

1.48

-

10

100

Kg

SUB

1

100

MEDIDOR DE AISLAMIENTO

2000MΩ
1000V
750V
CAT III

CON MULTÍMETRO

