Alesómetros/Dial bore gauges



A = capacidad
L = brazo profundidad

Se utilizan para la medición por comparación de diámetros interiores. ALESÓMETROS DE ALTA CALIDAD Y PRECISION. Adaptables a cualquier comparador con espiga de ø 8 mm. Contactos de acero. Varillas roscadas.
Autocentrantes. Fabricados según normas DIN 878. Suministrados en estuche. Para medidas y accesorios fuera de catálogo consulte con fábrica.

Small hole bore gauges. Carbide movable tip. Extension rods. Wooden case. Accuracy Din 878.



Alesómetros sin Reloj Comparador/Dial bore gauges without dial

código	capacidad mm.	brazo profundidad mm.
11.10.0.13	15- 35	200
11.10.0.11	15- 50	200
11.10.0.14	30-100	300
11.10.0.15	50-178	300
11.10.0.16	50-278	300
11.10.0.17	100-300	300
11.10.0.18	100-500	300
11.10.0.19	50-178	450

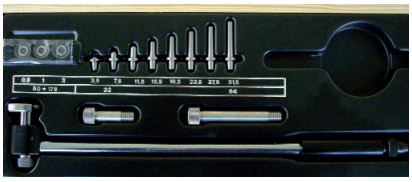



Alesómetros con Comparador Centesimal/Dial bore gauges with dial

Capacidad 10 mm. Apreciación 0,01 mm.

código	capacidad mm.	brazo profundidad mm.
11.20.0.13	15- 35	200
11.20.0.11	15- 50	200
11.20.0.14	30-100	300
11.20.0.15	50-178	300
11.20.0.16	50-278	300
11.20.0.17	100-300	300
11.20.0.18	100-500	300
11.20.0.19	50-178	450

Alesómetros con Comparador Milesimal/Dial bore gauges with dial

Capacidad 5 mm. Apreciación 0,001 mm.

código	capacidad mm.	brazo profundidad mm.
11.30.0.13	15-35	200
11.30.0.11	15-50	200
11.30.0.14	30-100	300
11.30.0.15	50-178	300
11.30.0.16	50-278	300
11.30.0.17	100-300	300
11.30.0.18	100-500	300
11.30.0.19	50-178	450

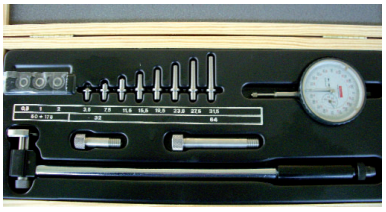

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Alesómetros/Dial bore gauges

Alesómetro con Comparador Digital/Dial bore gauges with digital dial

Capacidad 12 mm. Apreciación 0,01 mm.

código	capacidad mm.	brazo profundidad mm.
11.40.0.13	15-35	200
11.40.0.11	15-50	200
11.40.0.14	30-100	300
11.40.0.15	50-178	300
11.40.0.16	50-278	300
11.40.0.17	100-300	300
11.40.0.18	100-500	300
11.40.0.19	50-178	450

Prolongadores de brazo de Alesómetro

Totalmente cromado. Se adaptan a nuestros alesómetros, prolongando su profundidad.

código	prolongador mm.
11.00.5.00	500
11.00.6.00	1.000

Para medidas fuera de catálogo consulte con fábrica.

Juego de Calibres Telescópicos/Telescopic gauges

Para medir interiores, auto-centrante. Cromado mate. Contactos móviles en acero templado. Bloqueo mediante tornillo de fijación.
Composición: 8-12,7 / 12,7-19 / 19-32 / 32-54 / 54-90 / 90-150 mm.
For inside measurement, self centering tips. Chromed. Locking screw.

código	capacidad mm.	piezas
11.80.0.12	8-150	6