Soportes/Dial gauge stand

Comprobador mandrinado

Para ajuste de cuchillas de mandrinado y medición de ranuras. Con base magnética en uve, interruptor flujo imán. Con reloj comparador apreciación 0,01 mm. Contacto de acero Ø 8 mm.

For adjustment of cleavers and measurement of grooves. With magnetic base, on/off switch. With dial reading 0,01mm. Feelers of steel Ø 8 mm.

código	capacidad mm.
19.60.0.11	0-30

Transportadores de angulos/Protractors

Goniómetro Universal/Universal protractors

Acero inoxidable templado, cromado. Lectura directa 5'. Con lupa y escuadra móvil para la medición de ángulos pequeños. Ajuste con tornillo. Suministrado en estuche.

Stainless steel with magnifying glass and adjustable square. Reading 5' of arc.

código	capacidad grado	regla mm.
20.10.0.11	360	300

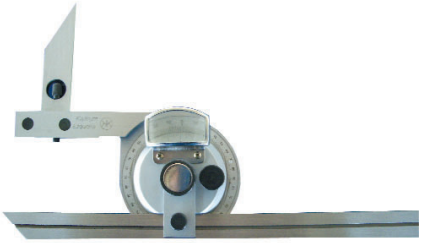





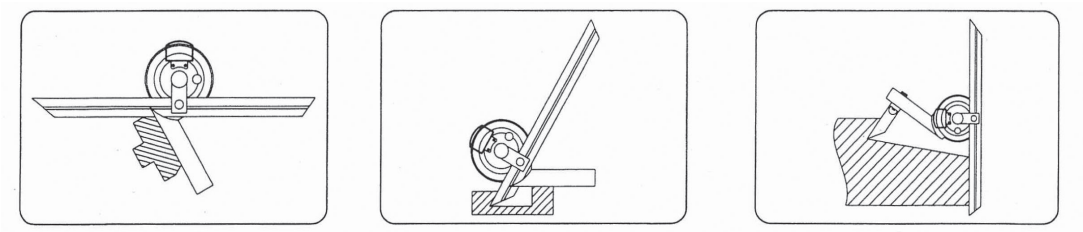

Transportadores de angulos/Protractors

Goniómetro Universal Digital/Digital protractor

Acero inoxidable templado, cromado. Lectura directa. Puesta a cero en cualquier punto. Ajuste con tornillo. Botón zero/on. Resolución: 0,001º ó 1 min. Precisión: ± 4 min. Rango de medida: 360º. Suministrado en estuche.

Stainless steel with button on/off switch. Reset any position. Reading: 0,008º ó 30 segundos. Precision: ± 5'. Range: 360º.

código	regla mm.
20.11.0.11	300

Goniómetro Reloj/Dial protractor

Acero inoxidable templado. Lectura directa 5'. Con escuadra móvil para la medición de ángulos pequeños. Suministrado en estuche

Stainless steel with magnifying glass and adjustable square. Reading 5' of arc.

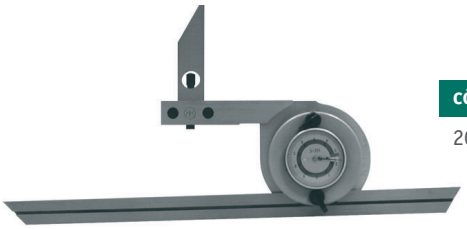

código	capacidad grados	regla mm.
20.15.0.11	360	300

Goniómetro Nivel/Level protractor

Base magnética. Lectura directa de la inclinación (% y grados). Divisiones de 0,5º. Cada cuadrante de 0-90º. Con burbuja. Perfil de aluminio. Con disco giratorio.

Magnetic base. Slope direct Reading in % and degrees.

código	regla mm.
20.20.0.11	600

Microtécnica Ezquerra
Ezquerra, s. l. Kalkum

Transportadores de angulos/Protractors

Transportadores de Ángulos/Protractors

Acero inoxidable cromado mate. Tornillo de ajuste y bloqueo. El dispositivo de apriete está fabricado para utilizarlo de manera manual, nunca con tornillos de taller, alicates u otro tipo de herramienta. Subdivisión útil 0-180º. Graduación de 1º.

Stainless chromed steel. Spindle lock Reading: 0-180ºC. Graduation: 1º.

código	arco Ø mm.	regla mm.	arco
20.30.0.11	80	120	hueco
20.30.0.12	150	200	hueco
20.30.0.13	200	300	hueco
20.30.0.14	250	500	hueco
20.30.0.17	300	640	hueco
20.30.0.16	80	240	macizo

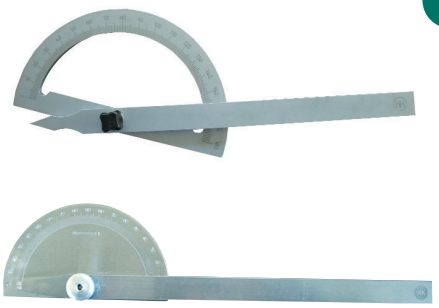

Con corredera y arco hueco/With sliding rod

código	arco Ø mm	regla mm.
20.31.0.11	120	240
20.31.0.14	200	400

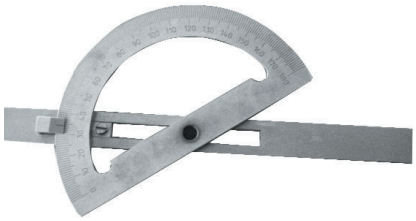

Transportador Combinado/Combination protractor

Transportador de 180º con escuadra, 2 burbujas de nivel, escuadra busca-centros y regla graduada. Se suministra en estuche.

Protractor measuring range 180º. Reading: 1º. With set square, 2 bubbles of level and graduated rule.
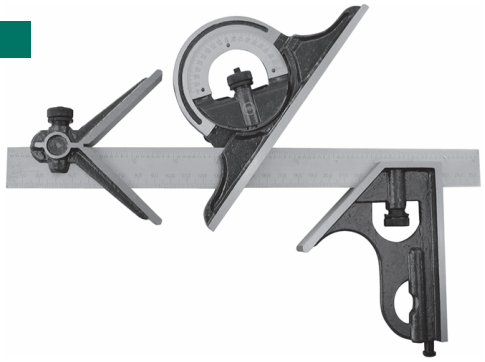
código	arco Ø mm	regla mm.
20.50.0.11	90	300