

Fregadoras

Baterías | Industriales



KF71B



Modelos



Cargador y batería opcionales



KF71B

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS


- Modelo recomendado para superficies duras y semi-duras al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Cabezal de lavado mono-bloque de acero que ejerce una presión de hasta 49 kg.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Motor de aspiración de 3 etapas y gran potencia.
- Electroválvula descarga detergente.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Aforador flotador de corte de aspiración cuando el depósito de recuperación está lleno.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Cuenta horas.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.

ACCESORIOS DE SERIE

55111169 Cepillo nylon 0.3 fino 360 mm (2 uds.)

ACCESORIOS OPCIONALES Ø50 mm

- 6V210AH Batería 6V 210 Ah Ácido Serie C - Autonomía aprox. 3/3.5 h (4 uds.)
- C2430 Cargador de batería 24V 30A Serie C
- 55111168 Cepillo nylon 0.6 duro 360 mm (ud.)
- 55111246 Cepillo Tynex 360 mm (ud.)
- 55111129 Plato de arrastre velcro 360 mm (ud.)
- 1321448001 Disco de abrillantado 350 mm
- 1321448002 Disco de fregado 350 mm
- 1321448003 Disco de abrasivo 350 mm
- 1321448004 Disco de abrasivo Plus 350 mm
- 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
- 1350250000 K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg

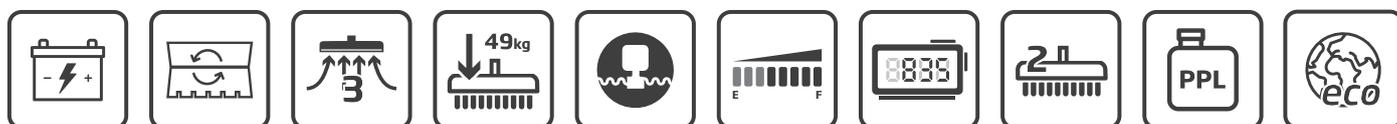

KF71B

Rendimiento máx. m ² /h	4.275
Ancho fregado mm	750
Ancho secado mm	900
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/360
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	150/49
Potencia motor cepillos W	1.000
Potencia motor tracción W	300
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.733/550
Depósito agua limpia L	88
Depósito recuperación L	91/95
Batería V/Ah	4x6x210 Ácido
Autonomía baterías h	3÷3.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	133x73x117
Peso kg	153

