

Generadores de vapor

Aspiración | Industriales



Accesorios de serie



NOVEDAD



Importante:
Se recomienda usar agua descalcificada

KGVC3000 | KGVC3500

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Equipos **ECOLÓGICOS**, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
- Simultáneamente limpia y seca las superficies, ahorrando tiempo y costes.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H₂O Refill.
- Testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 1,8/5 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 2,2/5 litros de capacidad según modelo.


ACCESORIOS DE SERIE

- YFL66003 Manguera flexible vapor/aspiración 3 m.
- UTRN0007 2 tubos prolongación 500 mm.
- YLAN0004 Lanza limpieza.
- VBON0008 Boquilla tapicerías
- YSPN5000 Cepillo multiuso suelos.
- USPN0001 Soporte con crin para cepillo multiusos.
- YSPN0001 Soporte con gomas para cepillo multiusos.
- VPUN0004 Boquilla para vidrios.
- YBON1002 Boquilla plana con goma.
- UBON0001 Boquilla aspiración curva.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon Ø28 mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon Ø65 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1337500000 K37 - Detergente desinfectante vapor 5 kg.
- 1370500000 K70 - Detergente con efecto higienizante especial vapor 5 kg.
- 1375500000 K75 - Producto anticálcico vapor 5 kg.

	KGVC3000	KGVC3500
Potencia máx. W	4.400	4.600
Potencia caldera máx. W	3.200	3.400
Potencia aspiración máx. W	1.200	1.200
Tensión V-Hz	1-230-50	1-230-50
Presión vapor bar	6	8
Producción vapor kg H ₂ O/h	4,5	6
Capacidad caldera L	1,8 + 2,2	3,5 + 5
Depósito detergente L	2,2	5
Temperatura máx. °C	160	180
Depósito recuperación L	5	10
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x45x98	74x51x104
Peso kg	22	38

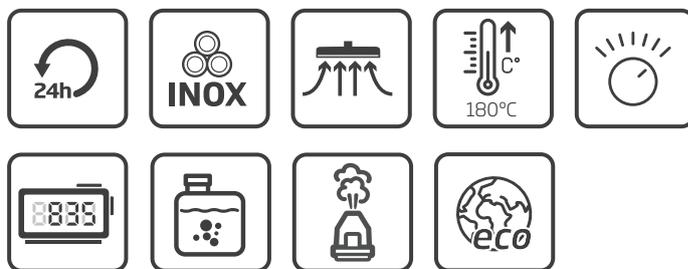

Potenciando la eficiencia **KRÜGER** Technology | 1

Generadores de vapor

Aspiración | Industriales



Accesorios de serie



KGVC4000



KGVC9000

NOVEDAD



Importante:
Se recomienda
usar agua
descalcificada

KGVC4000 | KGVC9000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Equipos **ECOLÓGICOS**, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
- Simultáneamente limpia y seca las superficies, ahorrando tiempo y costes.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H²O Refill.
- Manómetro presión y testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 5/8 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 5L.

ACCESORIOS DE SERIE

- YFL66003 Manguera flexible vapor/aspiración 3 m.
- UTRN0000 2 tubos prolongación 500 mm.
- YLAN0004 Lanza limpieza.
- UBON0008 Boquilla tapicerías KGVC4000.
- YLAN5005 Boquilla tapicerías KGVC9000.
- YSPN0000 Cepillo multiuso suelos.
- USPN0001 Protección alfombras para cepillo multiusos.
- YSPN0001 Soporte con labios goma para cepillo multiusos.
- UPN60012 Paño para cepillo rectangular.
- YSPN0003 Cepillo triangular.
- YSPN0004 Soporte para cepillo triangular.
- UPN60000 Paño para cepillo triangular.
- VPUN0004 Boquilla para vidrios 250 mm.
- YBON1002 Boquilla plana con goma.
- UBON0001 Boquilla aspiración curva.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon Ø28 mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon Ø65 mm.
- USPN3009 Cepillo redondo metal inox. Ø40 mm.
- USPN3010 Cepillo redondo metal latón Ø40 mm.
- YACASPO0 Tubo sonda vaciado.
- UUT00000 Llave de tubo mantenimiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

- YFL66004 Manguera flexible completa reforzada 4.5 m
- 1371500000 K71 - Desengrasante neutro ecológico vapor 5 kg
- 1370500000 K70 - Detergente con efecto higienizante especial vapor 5 kg
- 1375500000 K75 - Producto anticálcico vapor 5 kg

	KGVC4000	KGVC9000
Potencia máx. W	5.000	10.400
Potencia caldera máx. W	3.600	9.000
Potencia aspiración máx. W	1.400	1.400
Tensión V-Hz	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	10	10
Producción vapor kg H ₂ O/h	6	15
Capacidad caldera L	3 + 5	4.2 + 8
Depósito detergente L	5	5
Temperatura máx. °C	185	185
Depósito recuperación L	10	10
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x51x100	80x55x102
Peso kg	38	47



Generadores de vapor

Industriales



KGVG4001

NOVEDAD

Accesorios de serie



KGVG18000

Importante:
Se recomienda usar agua descalcificada

KGVG4001 | KGVG18000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor, hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Equipos **ECOLÓGICOS**, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza y elimina bacterias, moho y hongos.
- La presión y elevada temperatura del vapor aseguran una limpieza e higiene excelentes en todos los puntos por difíciles que sean, utilizando solamente agua.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H²O Refill.
- Manómetro presión y testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente, hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 5/15 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 5L.

ACCESORIOS DE SERIE KGVG4001

- YFLG5500 Manguera vapor completa reforzada 3 m
- UTRN0002 Tubos prolongación 500 mm (2 uds.)
- YLAN5000 Lanza de limpieza
- USPN0006 Cepillo multiusos suelos

- USPN0013 Articulación cepillo multiuso.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon Ø28 mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon Ø65 mm.
- USPN3009 Cepillo redondo metal inox. Ø40 mm.
- USPN3010 Cepillo redondo metal latón Ø40 mm.
- YACASPO0 Tubo sonda vaciado.
- UPUN0002 Cepillo para vidrios.
- USPN0007 Cepillo triangular.
- UPN60011 Paño para cepillo triangular.
- UPN60012 Paño para cepillo rectangular.
- YACASPO0 Tubo sonda vaciado.

ACCESORIOS DE SERIE KGVG18000

- YFLN6000 Manguera reforzada 6 m con lanza pistola 520mm.
- XSPN3001 Cepillo redondo poliéster Ø28 mm.
- XSPN3002 Cepillo redondo latón Ø28 mm.
- XSPN3004 Cepillo redondo acero inox. Ø28 mm.
- XSPN3008 Cepillo redondo poliéster Ø40 mm.
- XSPN3010 Cepillo redondo latón Ø40 mm.
- XSPN3009 Cepillo redondo acero inox. Ø40 mm.
- XSPN3005 Cepillo redondo poliéster Ø65 mm.
- XSPN3007 Cepillo redondo latón Ø65 mm.
- XSPN3006 Cepillo redondo acero inox. Ø65 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1371500000 K71-Desengras. neutro ecológico vapor 5 kg
- 1370500000 K70-Deterg. efecto higieniz. esp. vapor 5 kg
- 1375500000 K75-Producto anticalcáreo vapor 5 kg



	KGVG4001	KGVG18000
Potencia máx. W	3.400	18.000
Potencia caldera máx. W	3.400	18.000
Tensión V-Hz	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	8	10
Producción vapor kg H ₂ O/h	6	25
Capacidad caldera L	3.5 + 5	8.4 + 15
Depósito detergente L	5	5
Temperatura máx. °C	180	185
Dimensiones (LxAnxAl) cm	60x50x102	71x45x87
Peso kg	18	60

