

Hidrolimpiadoras

Agua caliente | Modulares | Servicio intensivo



Equipamiento profesional completo



KGM15020C
KGM20020C



KGM15020C | KGM20020C

Hidrolimpiadoras agua caliente para instalación fija modular de servicio intensivo. Por sus altas prestaciones de gran presión, gran caudal y su elevada temperatura hasta 150°C, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad. Especialmente indicado en los sectores: automoción/transporte, agrario/ganadero, alimentario, industria pesada, etc.

CARACTERÍSTICAS


- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- **Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia η = 95%, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.**
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Cuenta horas interno en cuadro de maniobra.
- Depósito de agua 10 L de acero inoxidable dotado de doble flotador, filtro y dispositivo anticálcico por goteo.
- Indicadores luminosos de control tensión, falta gas-oil, falta de llama y avería.

- **Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.**
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín en tubo de acero de doble recorrido y termostato regulación temperatura 30°C-150°C.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua.
- Motor ventilador independiente para el quemador.
- Bomba gas-oil antigripado y combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

Possibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico y 60 Hz en todos los modelos (Consultar precios)

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA38106 Manguera A.P. R2A 3/8" 10 m con conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302212034 Lanza acero inox. 700 mm con porta-boquillas doble
- 1003625... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo
- 10036000... Boquilla alta presión 1/4" chorro directo según modelo

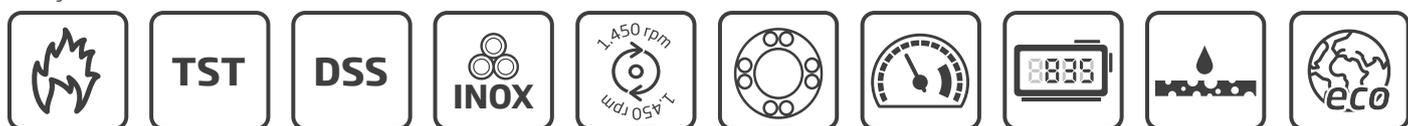

	KGM15020C	KGM20020C
Presión máx. bar	30-150	30-200
Caudal L/h	1.200	1.200
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	7.000	9.400
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	7.52	7.52
Depósito Gas-Oil L	25	25
Depósito agua L	10	10
Depósito descalcificador L	1.5	1.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	135x68x72	135x68x72
Peso kg	205	215

