

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Industriales



KHL1211F
KHL2015F
KHL2021F
KHL2515F



KHL1211F | KHL2015F | KHL2021F | KHL2515F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/ transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450 rpm de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón-níquel.
- Motor eléctrico de servicio continuo con protección térmica de 4 polos (1.450 rpm).
- Motor refrigerado por agua (excepto KHL1211F).
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante junta elástica y 4 rodamientos en línea (excepto en KHL1211F).
- Collarines-retenes en vitón alta temperatura (hasta 60°C en admisión).
- Válvula by-pass automática.
- Regulador de presión y manómetro.
- TSS paro total automático en KHL1211F.
- TST paro total automático temporizado en KHL2015F-KHL2021F-KHL2515F.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación controlado desde la lanza.


- Cable eléctrico de 5 m.
- Tapa en acero inoxidable y soportes para accesorios.
- Ruedas macizas de gran diámetro que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.

ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049 Manguera alta presión ¼ " 8 m con conexión rápida (KHL1211F)
- MKA51610 Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida (2015F-2021F-2515F)
- 37000036 Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL1211)
- 66010002 Pistola prolongación térmica 600 mm (KHL2015-2021-2515F)
- 37010015 Lanza porta-boquillas regulable alta y baja presión 700 mm
- 101/825 Boquilla alta presión 1/8 " 25° según modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

- 66080017 Enrollador manual de manguera alta presión hasta 10-20m

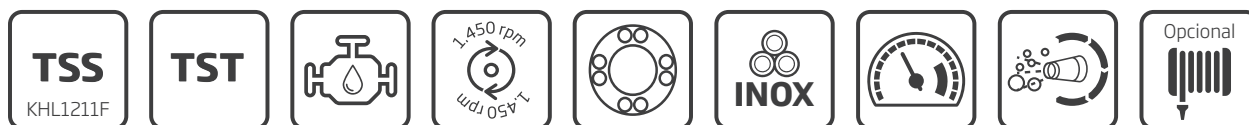

	KHL1211F	KHL2015F	KHL2021F	KHL2515F
Presión máx. bar	30-120	30-200	30-200	30-250
Caudal L/h	660	900	1.260	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	8.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Depósito detergente L	-	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	50x90x83	50x90x83	50x90x83	50x90x83
Peso kg	42	56	58	59



Potenciando la eficiencia KRÜGER Technology | 5

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Industriales



A partir de julio de 2020

NOVEDAD

KH1509F
KH1811F

KH2014F
KH2516F



KH1509F | KH1811F | KH2014F | KH2516F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento, para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/ transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.


CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional 1.450rpm., de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de Latón.
- Motor eléctrico de servicio continuo, 4 polos (1.450rpm), con protección térmica.
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante 4 rodamientos en línea.
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TST Paro total temporizado.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación, controlado desde la lanza.
- Cable eléctrico de 5m.
- Tapa en Acero Inoxidable.

- Ruedas macizas de gran diámetro, que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Posibilidad para colocar enrollador de manguera.

ACCESORIOS DE SERIE

- LABMKHG Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida.
- KHG22016 Pistola prolongación térmica 500 mm + Lanza acero zincado 500 mm, con conexión rápida.
- KHG2204 Kit 5 boquillas alta presión.

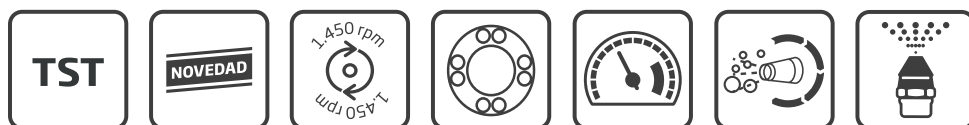

	KH1509F	KH1811F	KH2014F	KH2516F
Presión máx. bar	152	186	206	250
Caudal L/h	554	642	840	930
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.000	4.000	5.500	7.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Depósito detergente L	-	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x43x48	71x43x48	85x49x54	85x49x54
Peso kg	55	62	79	82

