

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Servicio intensivo



KH2020F
KH2520F
KH2030F



KH1510F
KH2015F



KH2020F | KH2520F | KH2030F | KH1510F | KH2015F

Hidrolimpiadoras industriales y de uso intensivo diseñadas para trabajos exigentes, resolviendo cualquier problema de limpieza en los distintos gremios de la industria, agricultura, ganadería, construcción, transporte, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm), con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- **Motor de alta eficiencia $\eta = 95\%$, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.**
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Depósito detergente incorporado en modelos KH1510F y KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango en polipropileno, robusto y cómodo para transporte modelos KH1510F-KH2015F.
- Chasis de acero pintado con mango robusto y cómodo para transporte modelos KH2020F-KH2520F-KH2030F.
- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.

- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
 - Predisposición para colocar enrollador de manguera.
- Posibilidad (bajo pedido) 60Hz y voltaje trifásico a 230V.**
Posibilidad de kit de temperatura agua 85°C en admisión.
(Consultar precios.)

ACCESORIOS DE SERIE


- MKA51605 Manguera alta presión 5/16" 10 m conexión rápida. (KH1510F-2015F).
- MKA38106 Manguera alta presión 3/8" 10 m conexión rápida. (KH2020F-2520F-2030F).
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm.
- 302022021 Lanza acero inoxidable 500mm.
- 1000101000 Portaboquilla regulable alta y baja presión 1/4" - 1/4"
- 10036... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo.

ACCESORIOS OPCIONALES KH1510F-KH2015F

- 207104006 Enrollador manual de manguera hasta 20m (sin manguera).
- 903504001 Mango acero+depósito detergente para 207104006.

ACCESORIOS OPCIONALES KH2020F-KH2520F-KH2030F

- 72867 Enrollador manual manguera hasta 40m (sin manguera).

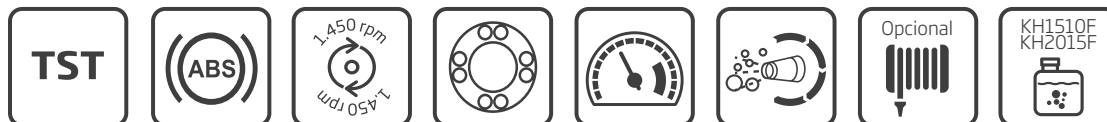

	KH1510F	KH2015F	KH2020F	KH2520F	KH2030F
Presión máx. bar	30-150	30-200	30-200	30-250	30-200
Caudal L/h	600	900	1.260	1.200	1.800
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000	9.400	11.000	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	4	4	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x50x81	75x50x81	115x63x95	115x63x95	115x63x95
Peso kg	52	62	118	120	120