

Hidrolimpiadoras

Agua caliente | Profesionales | Serie Lion



KH14011CP
KH17013CP
KH20015CP



KH14011CP | KH17013CP | KH20015CP

Hidrolimpiadora agua caliente profesional ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites, gracias a su elevado calentamiento del agua hasta 120°C. Apropriadas para el uso en los sectores de automoción, industria, agrario, ganadero, alimentación, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia $\eta = 95\%$, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula by-pass automática independiente regulación de presión.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Toma directa de agua con filtro de entrada a máquina.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire y dotada de serpentín de tubo de acero. Parada completa de la máquina en el caso de falta de gas-oil.

- Bomba gas-oil antigripado.
- Aforador control nivel de gas-oil.
- Termostato regulación temperatura 30 °C - 120 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en baja presión.
- Chasis con depósito gas-oil de polietileno incorporado.
- Soportes y alojamiento para accesorios.
- 2 ruedas fijas de Ø20 cm y 1 giratoria de Ø12 cm que facilitan su movilización.

Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230V trifásico para KH17013CP y KH20015CP y 60 Hz (Consultar precios)


ACCESORIOS DE SERIE

- MKA516105 Manguera A.P. R2A 5/16" 10 m con conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302022021 Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable
- 1003625... Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

- 207104013 Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m 1/4"

P.V.P.

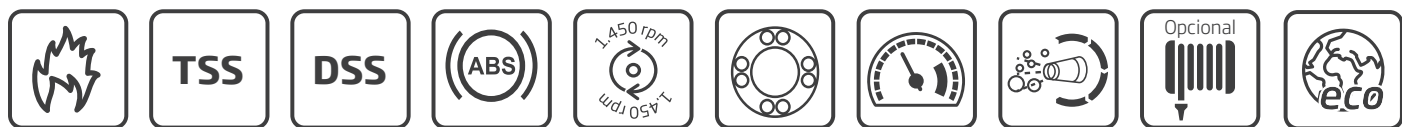

	KH14011CP	KH17013CP	KH20015CP
Presión máx. bar	30-140	30-170	30-200
Caudal L/h	660	780	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	5.300	6.800
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷120	30÷120	30÷120
Consumo Gas-Oil kg/h	4	4,5	5
Depósito Gas-Oil L	20	20	20
Dimensiones (LxAnxAI) cm	93x59x80	93x59x80	93x59x80
Peso kg	98	100	102

