

ESCALERAS DE TIJERA / STEPLADDERS / ESCABEAUX / ESCADOTES

K-TELEX

Escalera de tijera telescópica
Telescopic stepladder with platform
Escabeau télescopique avec plate-forme
Escadote telescópica com plataforma

- ES** Construida con perfiles de aluminio y peldaños con doble superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Muy versátil gracias a su sistema telescópico de posicionamiento con bloqueo que permite su utilización en superficies desniveladas. Plataforma de trabajo de PP de 38x45 cm y peldaños de 125 mm de huella. Bisagras de aluminio con protecciones de PP. Portaherramientas de PP. Diseñada para soportar 150 kg. Guardacuerpos, doble cinta de seguridad y ruedas de desplazamiento, opcionales.
- EN** Constructed with aluminum profiles and rungs with double non-slip surface. 280 mm distance between steps. Non-slip PVC end caps. Very versatile thanks to its telescopic positioning system with locking device allowing its use on uneven surfaces. 38x45 cm work platform made of PP and rungs of 125 mm footprint. Aluminum hinges with PP protections. PP tool tray. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec des profils en aluminium et des marches avec double surface anti-dérapant. Distance entre marches de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Très polyvalent grâce à son système de positionnement télescopique avec blocage qui permet l'utilisation sur des surfaces inégales. Plate-forme de travail en PP de 38x45 cm et échelons de 125 mm d'empreinte. Charnières en aluminium avec protections en PP. Porte-outils en PP. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com perfis de alumínio e degraus com superfície dupla antiderrapante. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Muito versátil graças ao seu sistema de posicionamento telescópico com trava que permite o uso em superfícies irregulares. Plataforma de trabalho em PP de 38x45 cm e degraus de 125 mm de pegada. Dobradiças de alumínio com proteções em PP. Porta-ferramentas em PP. Projetada para suportar 150 kg.



REF 24 111 456



- 1**
Bisagra de aluminio con protecciones de PP.
Aluminium hinge with PP protections.
Charnière en aluminium avec protections en PP.
Dobradiça de alumínio com proteções de PP.



- 2**
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patín en PVC avec reliefs antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.



- 3**
Sistema de posicionamiento con bloqueo.
Locking positioning system.
Système de positionnement avec blocage.
Sistema de posicionamento com bloqueio.

REF	Peldaños Rungs Echelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
24 111 456	4 + 2	67x30 / 61x28	2,21	1,12 / 1,40 / 1,68	1,39	3,12 / 3,40 / 3,68	0,20	0,78		15,5


EN 131

150 kg





4
Plataforma de trabajo 38x45 cm.
Work platform of 38x45 cm.
Plate-forme de travail de 38x45 cm.
Plataforma de trabalho de 38x45 cm.

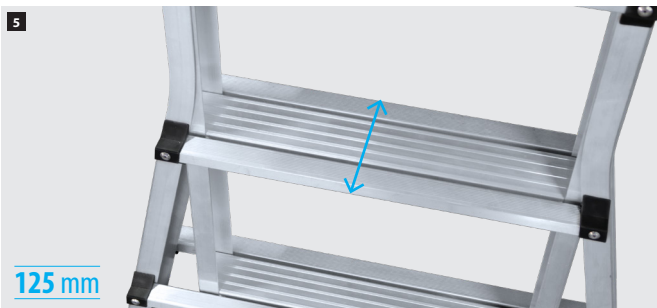

5
Peldaños con huella de 125 mm.
Rungs of 125 mm footprint.
Échelons de 125 mm d'empreinte.
Degraus de 125 mm de pegada.



6
Tirante de seguridad en acero.
Safety straps in steel.
Traversees de sécurité en acier.
Cintas de segurança de aço.




7
Bandeja para herramientas de PP.
PP tray for tools.
Plateau pour les outils en PP.
Bandeja para ferramentas em PP.




20 cm

A
Guardacuerpos.
Guardrails.
Garde-corps.
Guarda corpos.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

B
Rueda de desplazamiento de ø80 mm.
Scroll wheel of ø80 mm.
Roue de déplacement de ø80 mm.
Roda de rolagem de ø80 mm.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

C
Doble cierre de seguridad.
Double safety lock.
Double verrouillage de sécurité.
Bloqueio duplo de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

Se puede utilizar en desniveles
It can be used in unevenness
Il peut être utilisé dans les pentes
Pode ser usado em desniveis



70 cm