LARWIND LIJADORAS DE DISCO



COMPOSITE

LAR-LR2315R

Ø 50 / Ø 75 · 15.000 · 1/4"-20 MACHO

CON PLATOS SOPORTES PARA DISCOS CON SUJECIÓN RÁPIDA DE Ø 50 y 75 mm EN DOTACIÓN

LAR-318R

Ø 75 · 18.000 · 1/4"-20 MACHO

CON PLATO SOPORTE PARA DISCO CON SUJECIÓN RÁPIDA DE Ø 75 mm EN DOTACIÓN



LAR-235A

Ø 75 / Ø 125 · 18.000 · 7/16"-20 MACHO

CON PLATOS SOPORTES PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 75 y 125 mm EN DOTACIÓN

LAR-236

Ø 75 / Ø 115 / Ø 140 · 14.000 · 3/8"-24 MACHO

CON PLATOS SOPORTES PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 75, 115 y 140 mm EN DOTACIÓN

MODELO	Ø Disco mm Ø x Eje	RPM	Rosca eje	Potencia w	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-LR2315R	50 y 75	15.000	1/4" - 20 Macho	300	0,52	150 x 125	400	1/4	Trasera	✱
LAR-318R	75	18.000	1/4" - 20 Macho	300	1,00	220 x 109	450	1/4	Trasera	✱✱
LAR-235A	75 y 125 x 22	18.000	7/16" - 20 Macho	300	1,30	160 x 125	450	1/4	Trasera	✱
LAR-236	75, 115 y 140 x 22	14.000	3/8" - 24 Macho	300	1,20	165 x 135	450	1/4	Frontal	✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

LIJADORAS DE DISCO

LARWIND





KPT-34S

Ø 180 | 5.200 | 5/8"-11 MACHO

CON PLATO SOPORTE PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 180 mm EN DOTACIÓN

LAR-797

Ø 180 | 4.500 | 5/8"-11 MACHO

CON PLATO SOPORTE PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 180 mm EN DOTACIÓN

LAR-790H

Ø 180 | 4.500 | M14 MACHO

CON PLATO SOPORTE PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 180 mm EN DOTACIÓN

MODELO	Ø Disco mm Ø x Eje	RPM	Rosca eje	Potencia w	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
KPT-34S	180 x 22	5.200	5/8" - 11 Macho	750	2,10	200 x 172	500	1/4	Lateral	✱✱✱
LAR-797	180 x 22	4.500	5/8" - 11 Macho	600	2,00	200 x 175	550	1/4	Lateral	✱✱
LAR-790H	180 x 22	4.500	M14 x 200 Macho	750	1,90	330 x 100	550	1/4	Frontal	✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

LARWIND LIJADORAS DE DISCO CON TOMA DE ASPIRACIÓN



Herramientas equipadas con campana de aspiración para trabajos de lijado y acabados con fibra de vidrio, fibra de carbono, composites, pinturas y recubrimientos, siendo esenciales para la industria aeroespacial, plantas nucleares, energía eólica, automoción e industria marítima. La eficiente, transparente y flexible campana de aspiración esta equipada con cepillo para la captura de polvo, suciedad y contaminantes producidos al realizar el lijado. Con pulsador de bloqueo de eje para un rápido cambio de disco.

DYNABRADE

D-52596



CON PLATO SOPORTE PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 125 mm EN DOTACIÓN

PULSADOR DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO SIN HERRAMIENTAS. MANGO ANTIVIBRATORIO QUE PUEDE SER MONTADO EN LA DERECHA O LA IZQUIERDA

D-52597



CON PLATO SOPORTE PARA DISCOS DE FIBRA DE Ø 180 mm EN DOTACIÓN

PULSADOR DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO SIN HERRAMIENTAS. MANGO ANTIVIBRATORIO QUE PUEDE SER MONTADO EN LA DERECHA O LA IZQUIERDA

MODELO	Ø Disco mm Ø x Eje	RPM	Rosca eje	Potencia w	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
D-52596	125 x 22	12.000	5/8" - 11 Macho	970	2,50	373 x 100	1.100	3/8	Lateral	✱✱✱
D-52597	180 x 22	6.000	5/8" - 11 Macho	970	2,60	410 x 104	1.100	3/8	Lateral	✱✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 10 mm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

LIJADORA - PULIDORA

LARWIND

Ideal para precisos trabajos de lijado y pulido como restauración de ópticas. Sencillo cambio de roto orbital a rotativo mediante desplazamiento del selector. Dos velocidades, (posición 1) 6.000 RPM y (posición 2) 3.000 RPM. Ligero peso con un ergonómico cuerpo. Colocando el selector en posición lock, no son necesarias llaves para la sustitución del plato soporte.

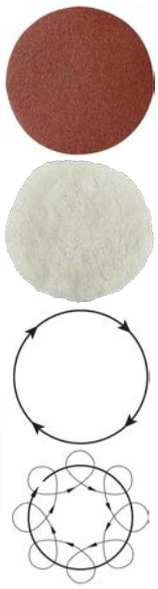

COMPOSITE

LAR-PLR363

Ø 75 | 3.000 6.000 | 5/16"-24 MACHO

CON PLATO SOPORTE VELCRO DE Ø 75 mm EN DOTACIÓN

2 EN 1

LIJADORA ROTO ORBITAL A 6.000 RPM



PULIDORA A 3.000 RPM



MODELO	Ø Disco mm	RPM	Ø Orbita	Rosca eje	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-PLR363	75	3.000 / 6.000	1,5	5/16" - 24 Macho	0,74	125 x 150	400	1/4	Trasera	✱✱

LIJADORA DE CEPILLO DE ALAMBRE

Diseñada par trabajos en contornos, esquinas y perfiles como decapado de pintura, desoxidación con efecto limpiador de gran penetración, eliminación de protección de bajos y masillas en carrocerías, limpieza de cordones de soldadura y trabajos en madera. Con el disco de caucho opcional eliminamos vinilos, adhesivos, pegatinas en superficies metálicas, aluminio, fibra de vidrio.... sin dañar la pintura.

LAR-MB4001

Ø 100 | 3.500

CON ADAPTADOR DE CEPILLOS AC-MB202 Y CEPILLO MEDIO AC-MB204 EN DOTACIÓN

ACCESORIOS PARA LAR-MB4001

AC-MB202 Ø 100 x 23 mm
Adaptador de cepillos

AC-MB203 Ø 100 x 19 mm
Cepillo basto con efecto arenado grueso para limpieza de cordones de soldadura y eliminación de protección de bajos.

AC-MB204 Ø 100 x 19 mm
Cepillo medio con efecto arenado fino para desoxidación con efecto limpiador de gran penetración.

AC-MB205 Ø 100 x 19 mm
Cepillo fino sin efecto arenado para decapado de pintura, eliminación de juntas.

AC-MB206 Ø 100 x 19 mm
Cepillo acero inoxidable sin efecto arenado para trabajos de decapado y desoxidación en aluminio e inoxidable.

AC-MB207 Ø 100 x 30 mm
Disco de caucho para eliminación de adhesivos, vinilo, pegatinas, molduras sobre superficies metálicas, aluminio, fibra de vidrio sin dañar la pintura.

MODELO	Ø Cepillo	RPM	Potencia w	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-MB4001	Ø 100 x 19 mm	3.500	400	1,20	275 x 110	450	1/4	Trasera	✱✱

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm