# LARWIND LIJADORAS DE DOBLE ACCIÓN

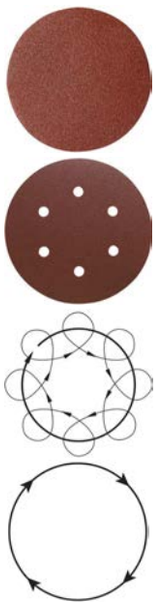

Lijadoras DynaLocke - Dos herramientas en Una. Con un simple giro del interruptor superior se convierte de lijadora de disco rotativa a una lijadora roto orbital. Ideal para aplicaciones metalúrgicas y trabajos en materiales compuestos.

DYNABRADE
DYNALOCKE

Ø 125 | 12.000 | D-58430 | Ø 5 mm

Ø 125 | 12.000 | D-58431 | Ø 5 mm

Ø 150 | 12.000 | D-58435 | Ø 5 mm

Ø 150 | 12.000 | D-58436 | Ø 5 mm

LIJADORA ROTATIVA **2 EN 1** LIJADORA ROTO ORBITAL ORBITA Ø 5 mm

Con el fin de evitar daños importantes en la herramienta, es necesario detener por completo la herramientas antes de manipular el interruptor de cambio de tipo de acción de lijado.

| MODELO | Aspiración | Ø Disco mm | RPM | Ø Orbita mm | Ø Toma de aspiración | Peso Kg | Dimensiones mm A x B | Consumo l/min | Entrada de aire | Salida de aire | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-58430 | No | 125 | 12.000 | 5 | - | 1,30 | 280 x 140 | 650 | 1/4 | Trasera | ✱✱✱ |
| D-58431 | Autoaspirante | 125 | 12.000 | 5 | 32 | 1,30 | 280 x 140 | 650 | 1/4 | Trasera | ✱✱✱ |
| D-58435 | No | 150 | 12.000 | 5 | - | 1,33 | 293 x 140 | 650 | 1/4 | Trasera | ✱✱✱ |
| D-58436 | Autoaspirante | 150 | 12.000 | 5 | 32 | 1,33 | 293 x 140 | 650 | 1/4 | Trasera | ✱✱✱ |

Las lijadoras están equipadas con un plato soporte de velcro con eje macho de 5/16"-24 en dotación, existiendo la posibilidad de cambio del plato soporte a adhesivo.

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA AUTO ASPIRANTE



Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com