



CILINDROS DE TRACCIÓN



- ✓ Capacidad de 10 a 50 ton., y una carrera de 150 mm.
- ✓ Los modelos TE son de retorno por muelle.
- ✓ Los modelos TD son de doble acción.
- ✓ Para aplicaciones de tracción: para enganchar y unir placas para soldar, tensar cables, etc.



Capacidad		Carrera	Modelo	Cap. de aceite	A	
ton.	kN	mm	LARZEP	cm³	mm	
10	93	150	TE01015	204	559	
		150	TD01015	356	559	
30	302	150	TE03015	660	723	
		150	TD03015	954	723	
50	483	150	TE05015	1056	757	
		150	TD05015	1425	757	




Performance under Pressure

W - X

Bombas manuales de simple y doble efecto



P.66



CILINDROS DE TRACCIÓN



Tipo

TE - TD

Capacidad

10 - 50 ton.


Carrera

150 mm

Presión máx.

700 bar

CILINDROS TE - TD

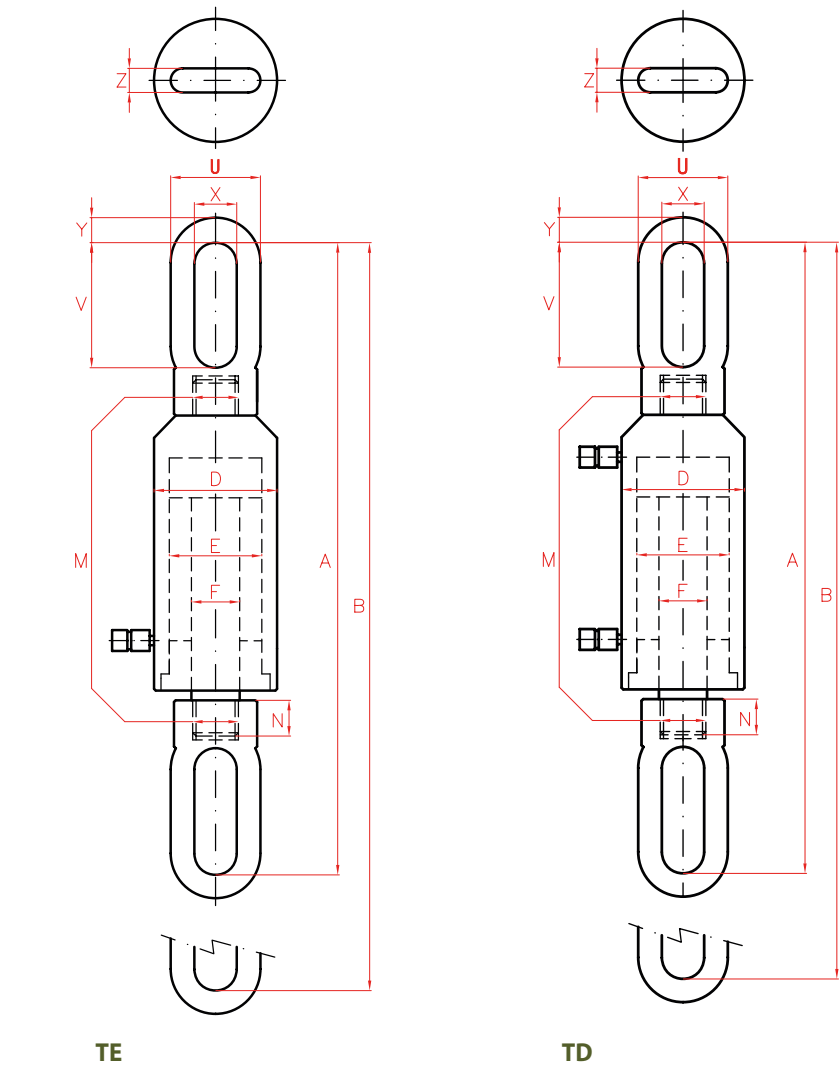

AP2

Mangueras



P.84

AV - AT - AY

Manómetros



P.94

	B	D	E	F	M	N	U	V	X	Y	Z	Área	Peso	Modelo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	kg	LARZEP
	709	86	55	36	M30 x 2	25	64	119	34	32	22	13,5	14,9	TE01015
	709	86	55	36	M30 x 2	25	64	119	34	32	22	13,5	14,9	TD01015
	873	125	90	50	M40 x 2	45	108	153	50	29	29	43,9	32,0	TE03015
	873	125	90	50	M40 x 2	45	108	153	50	29	29	43,9	32,0	TD03015
	907	148	110	56	M52 x 2	60	130	150	50	70	39	70,3	60,0	TE05015
	907	148	110	56	M52 x 2	60	130	150	50	70	39	70,3	60,0	TD05015