



CORTACABLES HIDRÁULICOS



- ✓ El modelo CC0260 es de doble efecto y está especialmente recomendado para aplicaciones submarinas. Opcionalmente podemos incorporar juntas especiales para gran profundidad.
- ✓ Los modelos CC0018, CC0040 y CC0075 son herramientas autónomas, con bomba incorporada. Estas herramientas están provistas de una válvula de seguridad para evitar sobrecargas.
- ✓ Los modelos de simple efecto tienen retorno por muelle.
- ✓ Cabezales giratorios para facilitar el funcionamiento.
- ✓ La instalación de las cuchillas de recambio es una operación sencilla.
- ✓ Todos los modelos disponen de un enchufe hembra estándar AZ3140.
- ✓ CC0190 y CC01120 están equipados con asa de transporte.
- ✓ Maletín incluido para fácil transporte y protección de la herramienta.

Z12107
Bomba hidroneumática



P.70

AP
Mangueras hidráulicas



P.84



Lea y aplique siempre
las medidas de seguridad.


Performance under Pressure

CORTACABLES HIDRÁULICOS




Tipo	CC
Capacidad	7 - 43 ton.
Cable	máx. 120 mm
Presión máx.	700 bar

CC0118 - CC0140 - CC0160 - CC0175 - CC0190 - CC01120

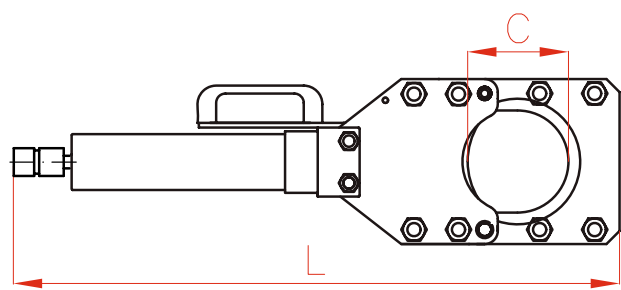

CC0018 - CC0040 - CC0075

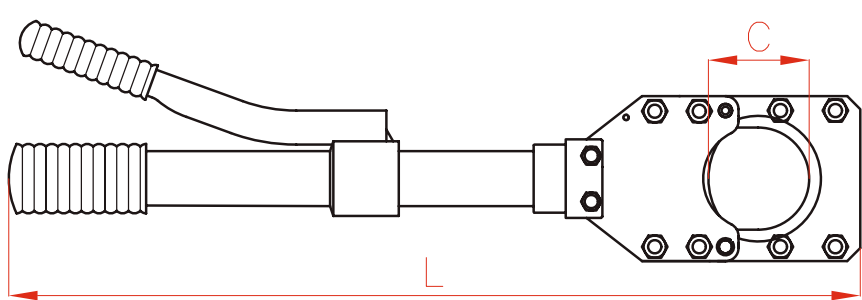

Modelo	Cuchillas de recambio
LARZEP	LARZEP
CC0018	CRC18
CC0040	CRC35-40
CC0075	CRC75
CC0118	CRC18
CC0140	CRC35-40
CC0160	CRC0160
CC0175	CRC75
CC0190	CRC0190
CC01120	CRC01120
CC0260	CRC0160

Modelo	Capacidad	Capacidad de aceite	L	C	Peso	Cable de acero ø (Al)	ø de cable Los diámetros mostrados son solo orientativos.			Cable de acero ø (acero) ¹⁾	
						Cable	Teléfono	Blindaje de plomo	Subterráneo	Cable	Alambre
LARZEP	kN	cm³	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CC0018	70	-	385	18	2,8	18	18	18	18	18	1
CC0040	135	-	490	40	5,6	40	40	40	40	32	1
CC0075	70	-	650	75	6,6	40	75	75	75	*	*
CC0118	70	24	212	18	2,0	18	18	18	18	18	1
CC0140	135	86	292	40	5,3	40	40	40	40	32	1
CC0160	437	420	388	60	15,8	60	60	60	60	60	2
CC0175	70	74	451	75	5,5	40	75	75	75	*	*
CC0190	109	149	535	90	10,0	35	90	90	90	*	*
CC01120	109	203	635	120	11,7	35	120	120	120	*	*
CC0260	390	431	480	60	24,6	60	60	60	60	60	2

* La unidad no está diseñada para cortar este material. Intentarlo puede causar lesiones o averías, e invalidará la garantía.

1) Máx. fuerza 1800 N/mm²