

# ML6 | ML6WL

# LUZ FRÍA LUZ CÁLIDA



05

02

03

04

01

08

07

06




750 lm<sup>1</sup>

200 h<sup>1</sup>




- 01** - Tecnología Micro Prism: tecnología de vanguardia para luz sin deslumbramiento y alta eficiencia energética
- 02** - Interruptor superior fácil e intuitivo, atenuación continua con indicador de batería incorporado
- 03** - Cargador de baterías por puerto USB. Podrás cargar tú móvil.
- 04** - Puerto micro-USB incorporado. Carga fácil
- 05** - Gancho de goma flexible para colgar.
- 06** - Imán incorporado. Base extraíble. Ganchos de metal plegables incorporados.
- 07** - Los elementos fluorescentes hacen que la lámpara sea fácil de encontrar en la oscuridad.
- 08** - Luz roja incorporada para visión nocturna.

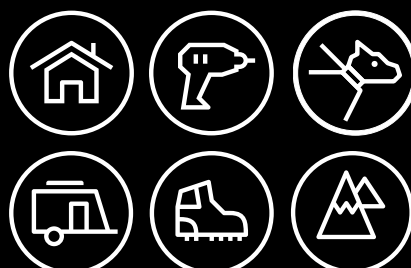

<sup>1-5</sup> Information on page 82

## ML6 | ML6WL



## LED

	ML6   ML6W		ML6   ML6W	
	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	750	550	-	20   5
↔️ Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-
🕒 Duración <sup>1</sup> (h)	-	4   3.5	-	70   200
Funciones	Parpadeo, Boost, Mínima, Máxima, Pulso, S.O.S., Estrobo			
• Led	18x LED			

## ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	178
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	42
📦 Peso incluida batería (g   oz)	280   9.9
🌧️ Resistencia al agua	ML6   ML6WL IP54   IP66
Pulsador	Frontal

## BATERÍA

🔋 Batería Recargable	Batería recargable Li-Ion 3.6V
Capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	11.52 / 3200
🕒 Tiempo de carga (mín)	300 <sup>5</sup>
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Avisador de batería baja, Indicador de carga
Indicador de batería, Regulable
Bloqueo de transporte
Luz roja



## TECNOLOGÍAS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



MICRO PRISM TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL




POWERBANK

## EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja ML6	Caja ML6 LUZ CÁLIDA
Referencia	500929	502084
GTIN	4058205011259	4058205017916
Medidas embalaje (mm)	86 x 200 x 65 (W x H x D)	86 x 200 x 65
Peso neto (g)	430	426.6
Contenido	Batería, soporte, bolsa de transporte, cable USB	

<sup>1-5</sup> Información en página 77

67

ML4 

## LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	300	150	50	5
Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-
Duración <sup>1</sup> (h)	-	2.5	8	45
Funciones	Máxima, Mínima, Media, Boost, Parpadeo			
Mod. Led	Power LED			

## BATERÍA

Li-ion Batería recargable	1x 14500 3.7V
Capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	3.7 / 750
Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín)	150
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

## ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	97
Diámetro del cabezal (mm)	34.5
Peso (g   oz)	50   1.8
Resistencia al agua	IP66
Pulsador	Pulsador frontal

## CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Indicador de carga, Luz roja
Bloqueo de transporte

## TECNOLOGÍAS

SMART LIGHT  
TECHNOLOGYMICRO PRISM  
TECHNOLOGYDUAL POWER  
SOURCE

## EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja
Referencia	502053
GTIN	4058205017886
Medidas embalaje (mm)	100 x 120 x 65 (An x Al x F)
Peso neto (g)	178
Contenido	1 batería recargable, cable de carga USB magnético

<sup>1-5</sup> Información en página 77