

LEDLENSER LINTERNAS



SERIE P: DISEÑO MINIMALISTA, MÁXIMO RENDIMIENTO

P2

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
16 lm¹ **25 m¹** **7 h¹**



P3

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
25 lm¹ **60 m¹** **6 h¹**



P3R

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
140 lm¹ **100 m¹** **6 h¹**



P4

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
18 lm¹ **25 m¹** **8,5 h¹**



P4X

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
120 lm¹ **80 m¹** **20 h¹**



P5

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
140 lm¹ **120 m¹** **4 h¹**



P5R

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
420 lm¹ **240 m¹** **15 h¹**



P6

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
200 lm¹ **120 m¹** **15 h¹**



¹⁻⁵ Información en página 77

P7

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
450 lm¹ **300 m¹** **25 h¹**



P7QC

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
220 lm¹ **60 m¹** **20 h¹**



P7R

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
1000 lm¹ **210 m¹** **40 h¹**



P14

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
800 lm¹ **350 m¹** **50 h¹**



P17

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
1000 lm¹ **450 m¹** **300 h¹**



P17R

Lúmenes (máx.) Alcance (máx.) Duración (máx.)
1000 lm¹ **450 m¹** **60 h¹**



¹⁻⁵ Información en página 77

P17R



¹⁻⁵ Información en página 77

LO MÁS DESTACADO DE LA SERIE-P.



	1000 lm ¹	—
	450 m ¹	—
	60 h ¹	—



VELOCIDAD DE CARGA⁵




Sólo tarda 2.5 horas alcanzar el 100% de la capacidad de carga.

- 01** – Luz de emergencia: vea durante los cortes de energía.
- 02** – Bloqueo de enfoque: corrige el grado actual de enfoque.
- 03** – Fácil de usar - ¡conmutación rápida y enfoque con una sola mano!
- 04** – Controles inteligentes - selección de todas las funciones SLT mediante un toque suave.
- 05** – Batería recargable, tecnología sostenible: es segura, sin pérdida significativa de capacidad y una de las tecnologías más eficientes con 5.000 ciclos de carga.
- 06** – Control total del estado de su energía - Indicador de batería e indicador de carga.
- 07** – Carga cómoda - a través del sistema de carga flotante



13

P17R 





LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	1000	-	100
 Alcance ¹ (m)	-	450	-	150
 Duración ¹ (h)	-	8	-	60
Funciones	Mínima, Máxima, Parpadeo, S.O.S., Estrobo, Posición			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

 LiFePO4 Batería recargable	Batería 6.4V
Capacidad ² (Wh/mAh)	32 / 5000
 Tiempo de carga (mín)	240 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	290
 Diámetro del cabezal (mm)	53
 Peso (g oz)	715 25.2
 Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador multifunción

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Indicador de carga, Indicador de batería
Bloqueo de enfoque, Bloqueo de transporte, Regulable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



EMERGENCY LIGHT



TEMPERATURE CONTROL



FLOATING CHARGE SYSTEM



RAPID FOCUS



SAFETY YTRION CELL



SMART LIGHT TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto
Referencia	501049
GTIN	4058205010245
Medidas embalaje (mm)	351 x 96 x 126 (An x Al x F)
Peso neto (g)	1750
Contenido	1 batería, adaptador, cable adaptador, sistema de carga flotante, clip de sujeción

¹⁻⁵ Información en página 77

P17



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	1000	400	–	100
↔️ Alcance ¹ (m)	450	300	–	150
🕒 Duración ¹ (h)	15	50	–	300
Funciones	Mínima, Máxima, Boost			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	312
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	53
⚖️ Peso (g oz)	785 27.7
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Mono (D) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín)	–
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister
Referencia	500903	500904
GTIN	4058205009935	4058205009942
Medidas embalaje (mm)	365 x 59 x 124 (An x Al x F)	170 x 440 x 59 (An x Al x F)
Peso neto (g)	1143	1022
Contenido	1 baterías, clip de sujeción	1 baterías, clip de sujeción

¹⁻⁵ Información en página 77

15

P14



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	800	250	-	40
↔️ Alcance ¹ (m)	350	230	-	110
🕒 Duración ¹ (h)	1	4	-	50
Funciones	Mínima, Máxima, Boost			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

🔋 Batería	4x Mignon (AA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	198
📏 Diámetro del cabezal (mm)	47
⚖️ Peso (g oz)	350 12.3
☔ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	500901	500902
GTIN	4058205009911	4058205009928
Medidas embalaje (mm)	266 x 73 x 80 (An x Al x F)	150 x 340 x 89 (An x Al x F)
Peso neto (g)	610	688
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

P7

16



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	450	250	40
↔️ Alcance ¹ (m)	-	300	220	100
🕒 Duración ¹ (h)	-	1	2	25
Funciones	Mínima, Media, Máxima			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	130
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	37
📏 Peso (g oz)	175 6.2
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	501046	500900
GTIN	4058205009898	4058205009904
Medidas embalaje (mm)	154 x 74 x 72 (An x Al x F)	150 x 280 x 91 (An x Al x F)
Peso neto (g)	328	398
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

17

P7R



01

02


03


04


05

06

07

 1000 lm¹

 210 m¹

 40 h¹

- 01** - Tecnología de batería recargable con indicador de estado de carga de la batería: rojo - carga, verde - cargado.
- 02** - Carga sin peso, cómoda y fácilmente accesible gracias al sistema de carga flotante.
- 03** - Controles inteligentes: selección simple de todas las funciones con el pulgar.
- 04** - Bloqueo de enfoque.
- 05** - Cambie rápidamente el haz de luz con una sola mano - Rapid Focus.
- 06** - Mejora de la visibilidad en primer plano y distancia - función de enfoque continuo con haz de luz homogéneo y sin zonas de sombra (desenfocada) a un haz de luz concentrado (enfocado).
- 07** - Haz de luz ultra brillante, gracias a su Xtreme LED.



¹⁻⁵ Información en página 77



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	1000	250	20
↔️ Alcance ¹ (m)	-	210	150	40
🕒 Duración ¹ (h)	-	2	5	40
Funciones	Mínima, Mid Máxima, Máxima			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

🔋 Li-ion Batería recargable	1x 18650 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	8.14 / 2200
🕒 Tiempo de carga (mín)	300 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

Accesorios pág. 68 a 76

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	158
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	210 7.4
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Indicador de carga, Bloqueo de enfoque

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



FLOATING
CHARGE SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	9408-R	9608-R
GTIN	4029113940801	4029113960854
Medidas embalaje (mm)	220 x 68 x 105 (An x Al x F)	150 x 280 x 105 (An x Al x F)
Peso neto (g)	548	522
Contenido	1 batería recargable, sistema de carga flotante, funda para cinturón, correa para muñeca, kit de montaje, cable usb	1 batería recargable, sistema de carga flotante, funda para cinturón, correa para muñeca, kit de montaje, cable usb

¹⁻⁵ Información en página 77

P7QC



	220 lm ¹
	60 m ¹
	20 h ¹



1 MULTICOLOR LED DE 4 COLORES

- 01** – El rastreador de la serie P: la hermana pequeña del P7QC, el T²QC, puedes verlo en la página 38.
- 02** - Opciones inteligentes - pulsador rotativo para cambiar entre los colores incluso durante el uso
- 03** - Duradero y resistente: carcasa de aluminio resistente a los arañazos y los golpes.

ROJO
Visión nocturna

VERDE
Perfecta para observar la vida salvaje ya que es casi invisible para los animales

AZUL
Seguimiento, muestra fluidos con un alto contraste

¹⁻⁵ Información en página 77



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	220	–	40
↔️ Alcance ¹ (m)	–	60	–	20
🕒 Duración ¹ (h)	–	3	–	20
Funciones	Mínima, Máxima, Parpadeo			
Mod. Led	1x Multicolor LED			

BATERIE

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín)	–
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

Accesorios pág. 68 a 76

**La hermana pequeña de la P7QC,
la T²QC, puedes encontrarla en la pág. 35.**

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	133
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	175 6.2
☁️ Resistencia al agua	IPX7
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía
Led multicolor. 4 colores, blanco, verde, azul y rojo

TECNOLOGÍAS



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	9407-Q	9607-Q
GTIN	4029113940764	4029113960786
Medidas embalaje (mm)	151 x 73 x 71 (An x Al x F)	150 x 280 x 105 (An x Al x F)
Peso neto (g)	327	418
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

P6



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	200	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	15	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	163
📏 Diámetro del cabezal (mm)	26
⚖️ Peso (g oz)	115 4.1
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

🔋 Batería	2x Mignon (AA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS




EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	500921	500922
GTIN	4058205010825	4058205010856
Medidas embalaje (mm)	210 x 61 x 72 (An x Al x F)	150 x 280 x 50 (An x Al x F)
Peso neto (g)	285	339
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca





¹⁻⁵ Información en página 77

P5R 



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	420	-	20
 Alcance ¹ (m)	-	240	-	50
 Duración ¹ (h)	-	3	-	15
Funciones	Mínima, Máxima, Estrobo			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	117
 Diámetro del cabezal (mm)	26
 Peso (g oz)	75 2.6
 Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

 Li-ion Batería recargable	1x 14500 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	2.59 / 700
 Tiempo de carga (mín)	150 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Bloqueo de enfoque

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSFLOATING
CHARGE SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister
Referencia	500897	500898
GTIN	4058205009874	4058205009881
Medidas embalaje (mm)	182 x 76 x 129 (An x Al x F)	112 x 205 x 89 (An x Al x F)
Peso neto (g)	403	326
Contenido	1 batería recargable, sistema de carga flotante, funda para cinturón, correa para muñeca, kit montaje, cable USB	1 batería recargable, sistema de carga flotante, funda para cinturón, correa para muñeca, kit montaje, cable USB

¹⁻⁵ Información en página 77

P5



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	140	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	4	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	1x Mignon (AA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	113
📏 Diámetro del cabezal (mm)	26
⚖️ Peso (g oz)	80 2.8
🌧️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	500895	500896
GTIN	4058205009850	4058205009867
Medidas embalaje (mm)	151 x 58 x 62 (An x Al x F)	112 x 205 x 75 (An x Al x F)
Peso neto (g)	202	220
Contenido	1 baterías, funda para cinturón, correa para muñeca	2 baterías, funda para cinturón, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

P4X



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	120	–	10
↔️ Alcance ¹ (m)	–	80	–	20
🕒 Duración ¹ (h)	–	4	–	20
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	140
⊙ Diámetro del cabezal (mm)	15
⚖️ Peso (g oz)	55 1.9
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

🔋 Batería	2x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín)	–
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	500747	500748
GTIN	4058205000611	4058205000628
Medidas embalaje (mm)	140 x 38 x 58 (An x Al x F)	112 x 205 x 60 (An x Al x F)
Peso neto (g)	152	172
Contenido	1 baterías, clip de bolsillo	2 baterías, clip de bolsillo

¹⁻⁵ Información en página 77

P4



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	18	-	-
📏 Alcance ¹ (m)	-	25	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	8.5	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Mínima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	2x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	147
📏 Diámetro del cabezal (mm)	14.5
📏 Peso (g oz)	53 1.9
☔ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM




EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	8404	8604
GTIN	4029113840408	4029113860451
Medidas embalaje (mm)	177 x 41 x 74 (An x Al x F)	150 x 280 x 70 (An x Al x F)
Peso neto (g)	154	231
Contenido	1 baterías, pocket clip, keyring, correa para muñeca, Funda para cinturón	2 baterías, pocket clip, keyring, correa para muñeca, Funda para cinturón





¹⁻⁵ Información en página 77

P3R 



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	140	-	20
 Alcance ¹ (m)	-	100	-	40
 Duración ¹ (h)	-	2.5	-	6
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	102
 Diámetro del cabezal (mm)	20
 Peso (g oz)	42 1.5
 Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

 Li-ion Batería recargable	1x 10440 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	1.184 / 320
 Tiempo de carga (mín)	150 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Indicador de carga
Bloqueo de enfoque

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSTEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister
Referencia	501048	500879
GTIN	4058205009362	4058205009331
Medidas embalaje (mm)	143 x 50 x 60 (An x Al x F)	112 x 205 x 62 (An x Al x F)
Peso neto (g)	168	170
Contenido	1 batería recargable, correa para muñeca, charging base	1 batería recargable, correa para muñeca, charging base

¹⁻⁵ Información en página 77

P3



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	25	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	60	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	6	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	1x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	90
📏 Diámetro del cabezal (mm)	19
⚖️ Peso (g oz)	35 1.2
☔ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	500882	500883
GTIN	4058205009393	4058205009423
Medidas embalaje (mm)	148 x 50 x 60 (An x Al x F)	112 x 205 x 61 (An x Al x F)
Peso neto (g)	105	140
Contenido	1 baterías Funda para cinturón, correa para muñeca, llavero, clip para bolsillo	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca, llavero, clip para bolsillo

¹⁻⁵ Información en página 77

P2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	16	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	25	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	7	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Mínima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	102
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	145
📏 Peso (g oz)	36 1.3
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

BATERÍA

🔋 Batería	1x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C bis +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	8402	8602
GTIN	4029113840200	4029113860253
Medidas embalaje (mm)	148 x 52 x 60 (An x Al x F)	112 x 205 x 57 (An x Al x F)
Peso neto (g)	130	147
Contenido	1 baterías, pocket clip, keyring, correa para muñeca, Funda para cinturón	2 baterías, pocket clip, keyring, correa para muñeca, Funda para cinturón

¹⁻⁵ Información en página 77

ALTA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD



 **LEDLENSER**



X21R



03

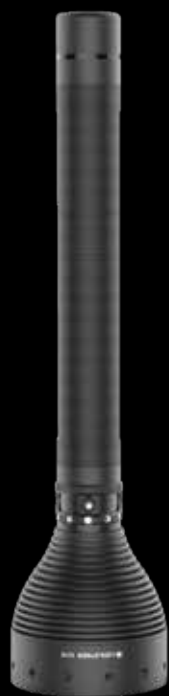
04

05

06

01

02

5000 lm¹800 m¹40 h¹

- 01** – Sistema revolucionario de batería recargable, Celda Ytrion, seguridad para carga rápida y más de 5.000 ciclos de carga sin ninguna pérdida de capacidad perceptible.
- 02** – Siempre listo: Sistema de carga flotante con soporte para una carga y almacenamiento perfecto.
- 03** – Alcance de 800 m¹ gracias a los LED de alta intensidad y el enfoque ajustable.
- 04** – Muy fácil de usar - 8 funciones, 4 programas de luz, 2 modos de energía y 1 Pulsador multifunción.
- 05** – Cambio continuo en el haz de luz - Rapid Focus.
- 06** – Pulsador rápido para la selección de modo de luz fácil y precisa.



¹⁻⁵ Información en página 77



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	5000	3500	-	200
Alcance ¹ (m)	800	600	-	150
Duración ¹ (h)		4	-	40
Funciones	Mínima, Máxima, Boost, Parpadeo, S.O.S., Estrobo, Posición			
Mod. Led	7x Xtreme LED			

BATERÍA

LiFePO4 Batería recargable	Batería 9.6V
Capacidad ² (Wh/mAh)	48 / 5000
Tiempo de carga (mín)	210 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

Accesorios pág. 68 a 76

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	405
Diámetro del cabezal (mm)	95
Peso (g oz)	1300 45.9
Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador multifunción

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Indicador de carga, Indicador de batería
Regulable, Bloqueo de transporte

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



X-LENS TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL



FLOATING CHARGE SYSTEM



EMERGENCY LIGHT



SAFETY YTRONIUM CELL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja
Referencia	501967
GTIN	4058205015394
Medidas embalaje (mm)	464 x 271 x 131 (An x Al x F)
Peso neto (g)	4244
Contenido	1 batería recargable, sistema de carga flotante, material para montaje, adaptador, protector antirrodadura, adaptador para trípode, correa de transporte

¹⁻⁵ Información en página 77

33

T7.2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	320	250	-	40
↔️ Alcance ¹ (m)	260	220	-	100
🕒 Duración ¹ (h)	1	2	-	25
Funciones	Mínima, Máxima, Boost			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	130
📏 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	175 6.2
☔ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	9807	9907
GTIN	4029113980708	4029113990752
Medidas embalaje (mm)	154 x 73 x 75 (An x Al x F)	150 x 280 x 90 (An x Al x F)
Peso neto (g)	340	391
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca, mosquetón	2 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca, mosquetón

¹⁻⁵ Información en página 77

T7M



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	400	300	-	40
↔️ Alcance ¹ (m)	280	240	-	100
🕒 Duración ¹ (h)	2	5	-	35
Funciones	Mínima, Máxima, Boost, Parpadeo, S.O.S. Estrobo			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	131
📏 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	180 6.3
🌧️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Avisador de batería baja, Bloqueo de enfoque
Regulable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSSMART LIGHT
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE




	Caja de producto
Referencia	9807-M
GTIN	4029113980739
Medidas embalaje (mm)	155 x 73 x 73 (An x Al x F)
Peso neto (g)	343
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77



35

T²QC 





LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	140	-	-
 Alcance ¹ (m)	-	25	-	-
 Duración ¹ (h)	-	4	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Multicolor LED			

BATERÍA

 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C bis +40°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	97
 Diámetro del cabezal (mm)	305
 Peso (g oz)	106 3.7
 Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador rotatorio

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

El hermano mayor de la T²QC, la P7QC, puedes encontrarla en la página. 19.

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister
Referencia	9802-QC	9902-QC
GTIN	4029113980234	4029113990288
Medidas embalaje (mm)	149 x 54 x 60 (An x Al x F)	113 x 69 x 205 (An x Al x F)
Peso neto (g)	185	194
Contenido	1 baterías, correa para muñeca	1 baterías, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

T²

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	240	–	25
↔️ Alcance ¹ (m)	–	180	–	60
🕒 Duración ¹ (h)	–	4	–	25
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín)	–
Rango de temperatura	-20°C bis +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	115
📏 Diámetro del cabezal (mm)	25
⚖️ Peso (g oz)	98 3.5
☔ Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister con testeador
Referencia	9802	9902
GTIN	4029113980203	4029113990257
Medidas embalaje (mm)	149 x 54 x 60 (An x Al x F)	112 x 68 x 204 (An x Al x F)
Peso neto (g)	181	223
Contenido	1 baterías, correa para muñeca	1 baterías, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

37

T5.2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	140	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	4	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	1x Mignon (AA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	113
📏 Diámetro del cabezal (mm)	26
⚖️ Peso (g oz)	80 2.8
☔ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto
Referencia	9805
GTIN	4029113980500
Medidas embalaje (mm)	149 x 60 x 60 (An x Al x F)
Peso neto (g)	214
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón, correa para muñeca, mosquetón

¹⁻⁵ Información en página 77



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	280	-	25
↔️ Alcance ¹ (m)	-	220	-	80
🕒 Duración ¹ (h)	-	3	-	25
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	116
📏 Diámetro del cabezal (mm)	32
⚖️ Peso (g oz)	132 4.7
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto
Referencia	9804
GTIN	4029113980401
Medidas embalaje (mm)	147 x 54 x 60 (An x Al x F)
Peso neto (g)	199
Contenido	1 baterías, correa para muñeca, roll protection

¹⁻⁵ Información en página 77

F1R | F1



LED

F1R

F1

	Máxima	Media	Mínima	Máxima	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	1000	250	10	400	60
↔️ Alcance ¹ (m)	160	80	20	100	60
🕒 Duración ¹ (h)	3	6	60	2	3.5
Funciones	Mínima, Media, Máxima, Estrobo		Mínima, Máxima, Estrobo		
Mod. Led	1x Xtreme LED		1x High Máxima LED		

BATERÍA

	F1R	F1
🔋 Li-ion Batería recargable / batería	1x 18650 3.7V	1x CR 123A 3V
Capacidad ² (Wh/mAh)	8.14 / 2200	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	420 ⁵	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

	F1R	F1
📏 Longitud desenfocada (mm)	115	90
📏 Diámetro del cabezal (mm)	30	27
⚖️ Peso (g oz)	120 4.2	69 2.4
🌊 Resistencia al agua	IPX8	IPX8
Pulsador	En parte trasera	

CARACTERÍSTICAS

F1R	F1
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Avisador de batería baja	Avisador de batería baja
Indicador de carga	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



TEMPERATURE CONTROL

SMART LIGHT TECHNOLOGY
(F1R only)

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	F1R Caja de producto	F1 Caja de producto
Referencia	8701-R	8701
GTIN	4029113870160	4029113870108
Medidas embalaje (mm)	153 x 72 x 72	147 x 39 x 67
Peso neto (g)	311	153
Contenido	1 batería recargable, junta tórica de repuesto, correa para muñeca, estación de carga, cepillo, toallita, aro táctico, clip de bolsillo	1 batería recargable, junta tórica, correa para muñeca, cepillo, toallita, aro táctico, clip de bolsillo

¹⁻⁵ Información en página 77

K3 | K2 | K2L | K1 | K1L



LED

K3

K2 | K2L K1 | K1L

ESPECIFICACIONES

	Máxima	Máxima	Máxima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	14	20 25	13 15
↔️ Alcance ¹ (m)	33	20	16
🕒 Duración ¹ (h)	1.3	4 5,5	0,25 0,45
Funciones	Máxima	Máxima	Máxima
Mod. Led	1x LED	1x LED	1x LED

	K3	K2 K2L	K1 K1L
↗️ Longitud desenfocada (mm)	77	51,8 60	43 48
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	20	1.5	10.5
📏 Peso (g oz)	29 1	20 0.7	10 0.4
☁️ Resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Pulsador	En parte trasera	Por giro	Por giro

BATERÍA

🔋 4x Button Cell (LR 44) 1.5V	K3, K2, K2L
🔋 4x Button Cell (LR 41) 1.5V	K1, K1L
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

	K3	K2	K1
Ahorro de energía			

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

(K3)

RAPID
FOCUS

(K3)

EMBALAJE Y TRANSPORTE




	K3 Caja	K3 TITANEO	K2L Caja	K2 Blister	K1L Blister	K1 Blister
Referencia	8313	8313T	8202	8252	8251L	8251
GTIN	4029113831307	4029113831338	4029113820271	4029113825252	4029113825122	4029113825153
Medidas embalaje (mm)	-	-	-	-	-	-
Peso neto (g)	-	-	-	-	-	-
Contenido	4 pilas botón, llavero	4 pilas botón, llavero	4 pilas botón, llavero	4 pilas botón, llavero	4 pilas botón, llavero	4 pilas botón, llavero

¹⁻⁵ Información en página 77



41

M7R 





LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	400	-	-
 Alcance ¹ (m)	-	225	-	-
 Duración ¹ (h)	-	42	-	-
Funciones	Máxima, S.O.S., Parpadeo, Estrobo, Posición			
Mod. Led	1x LED			

BATERÍA

 Batería recargable	1x lithium-ion 18650
Capacidad ² (Wh/mAh)	5.4 Wh
 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	133
 Diámetro del cabezal (mm)	37
 Peso (g oz)	142 5
 Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía

Corriente constante

Indicador de batería

Indicador de carga

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSFLOATING
CHARGE SYSTEMSMART LIGHT
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto	Blister
Referencia	8307R	8507R
GTIN	4029113830737	4029113850711
Medidas embalaje (mm)	-	-
Peso neto (g)	-	-
Contenido	1 batería recargable, sistema de carga flotante, Funda para cinturón, correa para muñeca, accesorios montaje, cable USB	1 batería recargable, sistema de carga flotante, Funda para cinturón, correa para muñeca, accesorios montaje, cable USB

¹⁻⁵ Información en página 77

L7



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	100	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	225	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	6	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	133
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	135 4.8
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador en parte trasera

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Blister
Referencia	7008
GTIN	4029113700801
Medidas embalaje (mm)	-
Peso neto (g)	-
Contenido	3 pilas AAA, correa para muñeca

¹⁻⁵ Información en página 77

AUTOMOTIVE



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	80	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	20	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	1	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	55,2
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	23
📏 Peso (g oz)	43 1,5
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Por giro

BATERÍA

🔋 Batería recargable	1x IFR14250 LiFePO4, 3.2 V
Capacidad ² (Wh/mAh)	0,54 / 170
🕒 Tiempo de carga (mín)	420
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía

Indicador de carga

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS






EMBALAJE Y TRANSPORTE

	SILVER Caja Blister	BLACK Caja Blister
Referencia	7310 7330	7311 7333
GTIN	4029113731003 4029113733052	4029113731102 4029113733359
Medidas embalaje (mm)	117 x 65 x 28 160 x 70 x 35 (An x Al x F)	117 x 65 x 28 160 x 70 x 35 (An x Al x F)
Peso neto (g)	77 74	77 74
Contenido	1 batería recargable, mini adaptador	1 batería recargable, mini adaptador





¹⁻⁵ Información en página 77

K4R 



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	60	-	-
 Alcance ¹ (m)	-	10	-	-
 Duración ¹ (h)	-	1.5	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	50
 Diámetro del cabezal (mm)	22
 Peso (g oz)	17 0,6
 Resistencia al agua	IP20
Pulsador	Frontal

BATERÍA

 Batería	Recargable Polímero de Li-ion 3,7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	0,67 / 180
 Tiempo de carga (mín)	120 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, S.O.S.
Indicador de carga

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS


EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja de producto
Referencia	502066
GTIN	4058205017343
Medidas embalaje (mm)	90 x 20 x 50 (An x Al x F)
Peso neto (g)	38
Contenido	cable USB

¹⁻⁵ Información en página 77

D14.2

D14 DAYLIGHT



LED

D14.2 | D14D D14.2 | D14D

ESPECIFICACIONES

	Máxima Mínima	Máxima Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	400 60	300 60
↔️ Alcance ¹ (m)	200 80	200 80
🕒 Duración ¹ (h)	2 15	2 15
Funciones	Máxima, Mínima	
Mod. Led	1x LED	1x LED

	D14.2 Y D14D
↗️ Longitud desenfocada (mm)	161,5
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	42
⚖️ Peso (g oz)	233 8.2
🌧️ Resistencia al agua	IPX8, Profundidad de buceo hasta 60 m
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería	4x Pilas Mignon (AA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	16.8 – 2.800
🕒 Tiempo de carga (mín)	–
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Corriente constante
Avisador batería baja

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	D14.2 Caja Blister	D14 DAYLIGHT Caja Blister
Referencia	9114 9214	9114W 9214W
GTIN	4029113911405 4029113921459	4058205010689 4029113921480
Medidas embalaje (mm)	245 x 95 x 47 280 x 150 x 100 (An x Al x F)	245 x 95 x 47 280 x 150 x 100 (An x Al x F)
Peso neto (g)	360 480	360 480
Contenido	4 pilas AA, correa para muñeca ajustable	4 pilas AA, correa para muñeca ajustable

¹⁻⁵ Información en página 77