

— LEDLENSER SERIE INDUSTRIA FRONTALES



 **LEDLENSER**

ALTA TECNOLOGÍA EN FRONTALES



iXE019R

Lúmenes (máx.): 2000 lm¹
 Alcance (máx.): 300 m¹
 Duración (máx.): 20 h¹



NEW

iH11R

Lúmenes (máx.): 1000 lm¹
 Alcance (máx.): 320 m¹
 Duración (máx.): 100 h¹



iH8R

Lúmenes (máx.): 600 lm¹
 Alcance (máx.): 150 m¹
 Duración (máx.): 120 h¹



NEW

iH9R

Lúmenes (máx.): 600 lm¹
 Alcance (máx.): 200 m¹
 Duración (máx.): 60 h¹



iH6R

Lúmenes (máx.): 200 lm¹
 Alcance (máx.): 120 m¹
 Duración (máx.): 40 h¹

iH6

200 lm¹
 120 m¹
 60 h¹



iH3

Lúmenes (máx.): 120 lm¹
 Alcance (máx.): 100 m¹
 Duración (máx.): 60 h¹

¹⁻⁵ Información pág. 94



iH5R 

Lúmenes (máx.): 400 lm¹
 Alcance (máx.): 180 m¹
 Duración (máx.): 35 h¹



iH5

Lúmenes (máx.): 200 lm¹
 Alcance (máx.): 130 m¹
 Duración (máx.): 35 h¹



iSE05R 

Lúmenes (máx.): 180 lm¹
 Alcance (máx.): 120 m¹
 Duración (máx.): 20 h¹



iSE03

Lúmenes (máx.): 100 lm¹
 Alcance (máx.): 100 m¹
 Duración (máx.): 40 h¹

IXE019R



	2000 lm ¹	—
	300 m ¹	—
	20 h ¹	—



01 - La batería también se puede utilizar como un banco de energía: puerto USB, indicador de carga, bolsa de neopreno incluida.

02 - Fiable incluso en temperaturas extremas - rango de temperatura de funcionamiento de -10 ° C a +50 ° C.

03 - Protección contra el agua proyectada con chorros potentes - IPX6.

04 - Uso multifuncional y versátil: los accesorios integrales permiten su uso como cabeza, casco o lámpara de mano o como linterna, como haz de luz en un trípode o como iluminación para GoPro.

05 - Vigila todo - Cabezal giratorio de 98 °.

06 - Cambie rápidamente el haz de luz con una mano - Enfoque rápido.

07 - Iluminación detallada y diferenciada: dos cañones de luz individuales que se pueden enfocar por separado.

08 - Haz de luz LED Xtreme. Extremadamente potente.



¹⁻⁵ Información pág. 94

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	2000	1000	-	200
Alcance ¹ (m)	300	220	-	100
Duración ¹ (h)	4	8	-	20
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima, Boost, Parpadeo Luz de Emergencia			
Led	2x Xtreme LED			

BATERÍA

Batería recargable de Li-ion	Batería Pack
capacidad ² (Wh/mAh)	38,48 / 5200
Tiempo de carga (mín.)	480 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +50°C

Accesorios págs 86 a la 93


ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	-
Diámetro del cabezal (mm)	38.2
Peso (g oz)	478 16.9
Resistencia	IPX6
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de batería
Indicador de carga, Bloqueo de transporte
Máxima

TECNOLOGÍAS

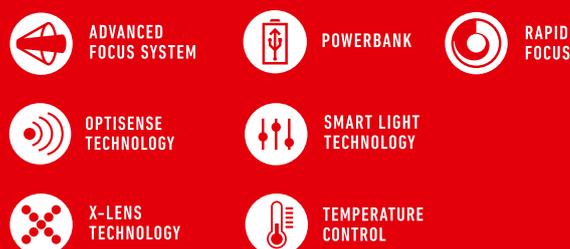

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	Soft Case
Referencia	5619-R
EAN	4029113561907
Dimensiones caja (mm)	258 x 193 x 110 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	1165
Contenido	1 batería recargable, adaptador cable, pinza para cinturón, fijaciones para cascos, fuente de alimentación, Máxima bolsa, pincel de limpieza, toallita, extensión cable

¹⁻⁵ Información pág. 94

iH11R

NEW




PRECISO.
PARA PROFESIONALES.

☀️ 1000 lm¹
📶 320 m¹
🕒 100 h¹



- 01** - Modo Boost: hasta 1000 lumen¹, exactamente cuando lo necesites
- 02** - Conexión de teléfono inteligente Bluetooth para configuraciones personalizadas, temporizador, etc.
- 03** - Mecanismo giratorio sin escalones para alinear el haz de luz hacia abajo e incluso hacia arriba
- 04** - Tecnología Optisense para ajuste automático y condiciones de iluminación.
- 05** - Luz roja, luz verde, luz azul.
- 06** - Opciones de montaje del casco: correa para la cabeza recubierta de goma material de montaje adhesivo, kit de montaje para casco.
- 07** - Carga cómoda con sistema de carga magnética
- 08** - Indicador de carga de batería
- 09** - Soporte magnético y almohadilla metálica adhesiva

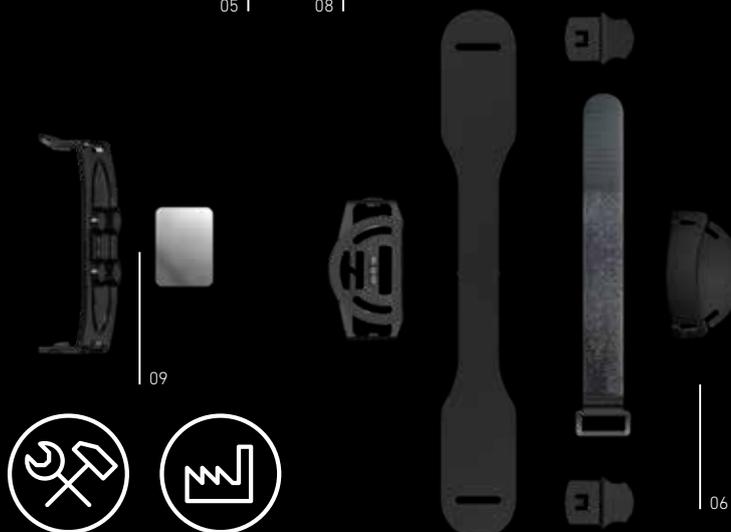

¹⁻⁵ Información pág. 94

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	1000	750	300	10
Alcance ¹ (m)	320	300	200	30
Duración ¹ (h)	-	4	8	100
Modos de luz	Parpadeo, Boost, Mínima, Mid, Máxima, SOS, Estrobo			
Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

Batería	Batería 3,6V
capacidad ² (Wh/mAh)	11.84 / 3200
Tiempo de carga ⁵ (min.)	420
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

Accesorios págs 86 a la 93

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	-
Diámetro del cabezal (mm)	39.6
Peso (g oz)	179 6,3
Resistencia	IP54
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Energía constante, Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Indicador de carga, Indicador de batería, Bloqueo de transporte
Regulable, Luz roja, verde y azul

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



OPTISENSE
TECHNOLOGY



COOLING
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502022
EAN	4058205015936
Dimensiones caja (mm)	150 x 120 x 85 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	520
Contenido	1 juego de baterías recargables, kit de conexión para casco, sistema de carga magnética, montaje magnético, material de montaje, bolsa transporte.

¹⁻⁵ Información pág. 94

78

iH9R


NEW


LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	600	400	170	20
↔️ Alcance ¹ (m)	200	180	120	40
🕒 Duración ¹ (h)	–	7	10	60
Modos de luz	Boost, Máxima, Media, Mínima, Parpadeo			
Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

🔋 Batería	Batería pack 3.7V
capacidad ² (Wh/mAh)	5.73 / 1550
🕒 Tiempo de carga ⁵ (mín.)	270
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	–
📏 Diámetro del cabezal (mm)	31
📏 Peso (g oz)	139 4.9
🛡️ Resistencia	IP54
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Avisador de batería baja, Indicador de carga
Indicador de batería, Bloqueo de transporte
Luz roja, verde y azul

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



DUAL POWER
SOURCE



RAPID
FOCUS



COOLING
TECHNOLOG

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502023
EAN	4058205015967
Dimensiones caja (mm)	150 x 120 x 85 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	352
Contenido	1 juego de baterías recargables, sistema de carga magnética, material de montaje

¹⁻⁵ Información pág. 94



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀ Lúmenes ¹ (lm)	-	600	250	10
↔ Alcance ¹ (m)	-	150	100	20
🕒 Duración ¹ (h)	-	10	15	120
Modos de luz	Máxima, Media, Mínima Máxima			
Led	1x Xtreme LED			

ESPECIFICACIONES

↗ Longitud desenfocada (mm)	-
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	36
📏 Peso (g oz)	158 5.6
☁ Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería recargable de Li-ion	1x 18650 3.7V
capacidad ² (Wh/mAh)	12,58 / 3400
🕒 Tiempo de carga ⁵ (mín.)	360
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Avisador de batería baja, Indicador de carga
Luz trasera color rojo, Bloqueo de transporte

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	500912
EAN	4058205010313
Dimensiones caja (mm)	135 x 115 x 100 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	430,5
Contenido	1 batería recargable, anillo de ayuda de enfoque, bolsa, clip para casco, correa para la cabeza, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

80

iH6 | iH6R 

LED

	iH6	iH6R	iH6	iH6R
	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	200	200	5	5
Alcance ¹ (m)	120	120	20	20
Duración ¹ (h)	4	2	60	40
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	-
Diámetro del cabezal (mm)	28
Peso (g oz)	132 4.7
Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

BATERÍA iH6

Batería	3x Micro (AAA) 1,5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
Tiempo de carga (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

BATERÍA iH6R

Batería recargable de NiMH	3x Micro (AAA) 1.2V
capacidad ² (Wh/mAh)	3,24 / 900
Tiempo de carga ⁵ (mín.)	180
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMDUAL POWER (iH6R)
SOURCE

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga (iH6R)

Regulable

Accesorios págs 86 a la 93

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA iH6	CAJA iH6R
Referencia	5610	5610-R
EAN	4029113561006	4029113561037
Dimensiones caja (mm)	100 x 84 x 80 (A x A x L)	100 x 84 x 80 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	226	243
Contenido	1 juego de baterías, funda	1 batería recargable, funda, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

iH5R


NEW


LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	400	–	20
📏 Alcance ¹ (m)	–	180	–	40
🕒 Duración ¹ (h)	–	4	–	35
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x High Power LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	–
📏 Diámetro del cabezal (mm)	31
⚖️ Peso (g oz)	98 3.5
🌧️ Resistencia	IP54
Pulsador	Frontal

BATTERIES

🔋 Batería	1 x 14500 3.7V
capacidad ² (Wh/mAh)	2.77 / 750
🕒 Tiempo de carga ⁵ (mín.)	150
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



DUAL POWER
SOURCE

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502025
EAN	4058205016025
Dimensiones caja (mm)	100 x 120 x 65 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	225
Contenido	1 juego de baterías recargables, sistema de carga magnética, material de montaje

¹⁻⁵ Información pág. 94

82

iH5

NEW



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	200	-	20
↔️ Alcance ¹ (m)	-	130	-	40
🕒 Duración ¹ (h)	-	4.5	-	35
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x High Power LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	31
⚖️ Peso (g oz)	92 3.2
☁️ Resistencia	IP54
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería	1x Mignon (AA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga ⁵ (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGIEN



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



DUAL POWER SOURCE

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502024
EAN	4058205015998
Dimensiones caja (mm)	100 x 120 x 65 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	200
Contenido	1 Juego de baterías

¹⁻⁵ Información pág. 94

iH3



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	120	-	5
↔️ Alcance ¹ (m)	-	100	-	20
🕒 Duración ¹ (h)	-	6	-	60
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	28
⚖️ Peso (g oz)	133 4.7
☁️ Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Regulable

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	500770
EAN	4058205000680
Dimensiones caja (mm)	100 x 80 x 80 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	208
Contenido	1 juego de baterías

¹⁻⁵ Información pág. 94

iSE05R 

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	180	-	20
 Alcance ¹ (m)	-	120	-	40
 Duración ¹ (h)	-	5	-	20
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima, Parpadeo			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	-
 Diámetro del cabezal (mm)	29
 Peso (g oz)	93 3.3
 Resistencia	IPX6
Pulsador	Frontal

BATERÍA

 Batería recargable de Li-ion	1x Polymer 3.7V
capacidad ² (Wh/mAh)	3,3 / 880
 Tiempo de carga ⁵ (mín.)	240
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja

Indicador de carga, Bloqueo de transporte

Regulable, Rojo Reading Light

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



DUAL POWER SOURCE



SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5605-R
EAN	4029113560504
Dimensiones caja (mm)	100 x 80 x 80 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	218
Contenido	1 batería recargable, clips de fijación, funda, kit de conexión para casco, cable USB

¹⁻⁵ Informatio on page 80

iSE03



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	100	-	15
↔️ Alcance ¹ (m)	-	100	-	30
🕒 Duración ¹ (h)	-	10	-	40
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima, Parpadeo			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	29
📏 Peso (g oz)	105 3.7
☁️ Resistencia al agua	IP56
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Bloqueo de transporte
Rojo Reading Light

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSSMART LIGHT
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5603
EAN	4029113560306
Dimensiones caja (mm)	100 x 80 x 80 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	194
Contenido	1 juego de baterías, funda

¹⁻⁵ Información pág. 94