

LEDLENSER SERIE INDUSTRIA LINTERNAS





i18R 

Lúmenes (máx.)
3000 lm¹

Alcance (máx.)
540 m¹

Duración (máx.)
96 h¹



i17R 

Lúmenes (máx.)
1000 lm¹

Alcance (máx.)
450 m¹

Duración (máx.)
60 h¹



i9R iron 

Lúmenes (máx.)
700 lm¹

Alcance (máx.)
280 m¹

Duración (máx.)
35 h¹



i9R 

Lúmenes (máx.)
400 lm¹

Alcance (máx.)
260 m¹

Duración (máx.)
20 h¹



i9

Lúmenes (máx.)
400 lm¹

Alcance (máx.)
260 m¹

Duración (máx.)
25 h¹



i7R | i7DR 

Lúmenes (máx.)
220 lm¹

Alcance (máx.)
180 m¹

Duración (máx.)
30 h¹

| 69.90



i7

Lúmenes (máx.)
450 lm¹

Alcance (máx.)
300 m¹

Duración (máx.)
25 h¹



¹⁻⁵ Información pág. 94

DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL Y ARTESANAL

i6R

Lúmenes (máx.)
120 lm¹

Alcance (máx.)
100 m¹

Duración (máx.)
25 h¹



i6ER

Lúmenes (máx.)
60 lm¹

Alcance (máx.)
80 m¹

Duración (máx.)
25 h¹



i6

Lúmenes (máx.)
140 lm¹

Alcance (máx.)
120 m¹

Duración (máx.)
25 h¹



i4R

Lúmenes (máx.)
120 lm¹

Alcance (máx.)
80 m¹

Duración (máx.)
18 h¹



i4

Lúmenes (máx.)
120 lm¹

Alcance (máx.)
80 m¹

Duración (máx.)
20 h¹



i²

Lúmenes (máx.)
105 lm¹

Alcance (máx.)
170 m¹

Duración (máx.)
6.5 h¹





¹⁻⁵ Información pág. 94


i18R

ELEMENTO ESENCIAL.



 3000 lm¹

 540 m¹

 96 h¹

01 – El alcance extremo del haz garantiza que los obstáculos y peligros se vean con mucha anticipación.

02 – La tecnología X-Lens concreta tres LED en un único haz.

03 – Enfoque rápido con una sola mano.




04 – Hasta 96 horas de duración, lo que lo hace perfecto para un uso prolongado¹.

05 – Los protectores, delantero y trasero, adicionales protegen la linterna en usos extremos.





¹⁻⁵ Información pág. 94





LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	–	3000	600	30
 Alcance ¹ (m)	–	540	260	80
 Duración ¹ (h)	–	5	9	96
Modos de luz	Boost, Máxima, Media, Mínima, Estrobo			
Led	3x Xtreme LED			

BATERÍA

 Batería recargable de Li-ion	Batería Pack
capacidad ² (Wh/mAh)	37,74 / 10200
 Tiempo de carga (mín.)	480 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	171
 Diámetro del cabezal (mm)	86
 Peso (g oz)	620 21.9
 Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Indicador de carga, Indicador de batería
Bloqueo de transporte

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



TEMPERATURE CONTROL



RAPID FOCUS



X-LENS TECHNOLOGY



SMART LIGHT TECHNOLOGY

EMBALAJE Y LOGÍSTICA




	CAJA
Referencia	500928
EAN	4058205011143
Dimensiones caja (mm)	266 x 166 x 100 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	1320
Contenido	1 batería recargable, adaptador, adaptador cable, cordón de seguridad para muñeca, protección antirodadura, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94





58

i17R 



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	1000	-	100
 Alcance ¹ (m)	-	450	-	150
 Duración ¹ (h)	-	8	-	60
Modos de luz	Boost, Mínima, Máxima, Parpadeo, S.O.S., Estrobo, Posición			
Led	1x Xtreme LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	290
 Diámetro del cabezal (mm)	53
 Peso (g oz)	715 25.2
 Resistencia	IPX4
Pulsador	Multifunción Pulsador

BATERÍA

 Batería recargable de Li-ion	2x 32700 Batería 6.4V
capacidad ² (Wh/mAh)	32 / 5000
 Tiempo de carga (mín.)	240 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Indicador de carga, Indicador de batería
Bloqueo de enfoque, Bloqueo de transporte
Regulable

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



EMERGENCY LIGHT



FLOATING CHARGE SYSTEM



RAPID FOCUS



SAFETY YTRIUM CELL



SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	Case
Referencia	500890
EAN	4058205010238
Dimensiones caja (mm)	220 x 430 x 80 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	2480
Contenido	1 batería recargable, cargador de coche por USB, sistema de carga flotante, clip inteligente, fuente de alimentación por USB, cono señalizador

¹⁻⁵ Información pág. 94



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	400	-	40
↔️ Alcance ¹ (m)	-	260	-	80
🕒 Duración ¹ (h)	-	3	-	20
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x High Power LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	187
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	39
⚖️ Peso (g oz)	330 11.6
☁️ Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería recargable de NiMH	2x C Batería 2.4V
capacidad ² (Wh/mAh)	9,6 / 4000
🕒 Tiempo de carga (mín.)	480 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga
Bloqueo de enfoque

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL



DUAL POWER SOURCE




EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5609-R
EAN	4029113560931
Dimensiones caja (mm)	210 x 138 x 65 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	625
Contenido	1 batería recargable, funda, cordón de seguridad para muñeca, base de carga, protección antirodamiento, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

i9R iron



	700 lm ¹	—
	280 m ¹	—
	35 h ¹	—

- 01** – Juego de baterías con más de 5,000 ciclos de carga, baja auto descarga y casi sin pérdida de capacidad: tecnología revolucionaria de Ytrion Cell.
- 02** – Lista para usar, extremadamente rápido - El tiempo de carga es de solo 2 horas.
- 03** – Enfoque rápido para facilitar su uso con una sola mano.
- 04** – Bloqueo de enfoque permite el bloqueo seguro de una posición de enfoque.
- 05** – Protegido contra polvo y agua pulverizada - IP54
- 06** – Agarre seguro: superficie de diamante con ranuras especiales para manos grasas o mojadas.



¹⁻⁵ Información pág. 94

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	-	700	-	40
Alcance ¹ (m)	-	280	-	80
Duración ¹ (h)	-	6	-	35
Modos de luz	Mínima Máxima			
Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

LiFePO4 batería recargable	1x 26650 3.2V
Capacidad ² (Wh/mAh)	9,6 / 3000
Tiempo de carga (mín.)	180 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

Accesorios págs 86 a la 93

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	160
Diámetro del cabezal (mm)	39
Peso (g oz)	255 9
Resistencia	IP54
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga
Bloqueo de enfoque

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



SAFETY
YTRION CELL



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	501047
EAN	4058205010962
Dimensiones caja (mm)	190 x 138 x 72 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	602
Contenido	1 batería recargable, funda, cordón de seguridad para muñeca, base de carga, fuente de alimentación, protección antirodadura

¹⁻⁵ Información pág. 94

62

i9



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	400	-	40
↔️ Alcance ¹ (m)	-	260	-	80
🕒 Duración ¹ (h)	-	4	-	25
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x High Power LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	187
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	39
⚖️ Peso (g oz)	312 11
☁️ Resistencia	IPX4
Pulsador	Frontal

BATERÍA

🔋 Batería	2xBaby (C)
capacidad ² (Wh/mAh)	
🕒 Tiempo de carga (mín.)	
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	
Bloqueo de enfoque	

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5609
EAN	4029113560900
Dimensiones caja (mm)	204 x 139 x 56 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	502
Contenido	1 juego de baterías, funda, cordón de seguridad para muñeca, protección antirodadura

¹⁻⁵ Información pág. 94

i7



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	450	250	40
↔️ Alcance ¹ (m)	–	300	220	100
🕒 Duración ¹ (h)	–	1	2	25
Modos de luz	Mínima Máxima, Media, Máxima			
Led	1x High Power LED			

BATERÍA

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín.)	–
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	130
📏 Diámetro del cabezal (mm)	37
⚖️ Peso (g oz)	175 6.2
🛡️ Resistencia	IP54
Pulsador	En tapa de cierre

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Bloqueo de enfoque

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM






RAPID
FOCUS

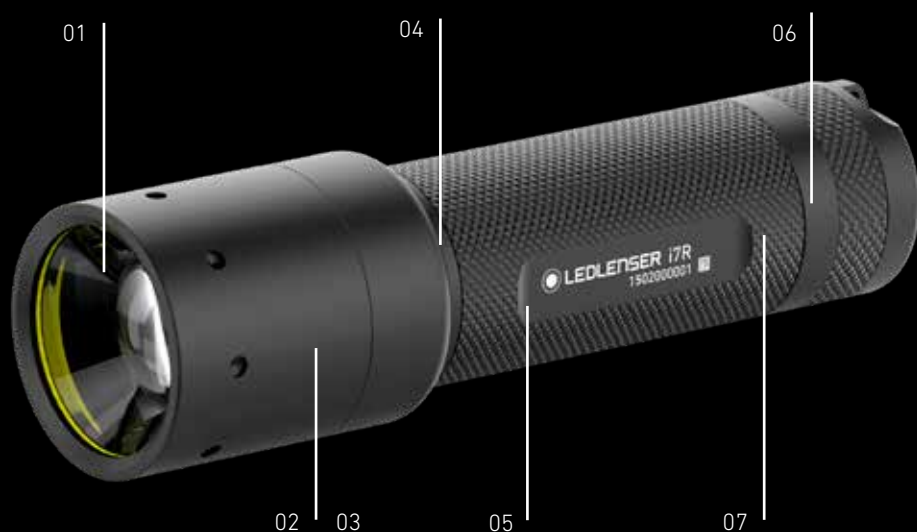
EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	501957
EAN	4058205014915
Dimensiones caja (mm)	190 x 70 x 71 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	331
Contenido	1 juego de baterías, funda, cordón de seguridad para muñeca, protección antirodadura

¹⁻⁵ Información pág. 94

i7R | i7DR FUNCIONAMIENTO
CONTINUO.
 220 lm¹
 180 m¹
 30 h¹

El Ledlenser i7R está disponible con cargador de diseño único, podrás cargar una o dos baterías a la vez.



Cargador Doble

- 01** – Excelente luminosidad: hasta una alcance de 180 metros¹ y hasta 220 lúmenes¹.
- 02** - Cambie rápidamente el haz de luz con una mano - Enfoque rápido.
- 03** - Bloqueo de enfoque
- 04** - Fácil manejo: use el pulsador y cambie rápidamente al modo de Máxima o Mínima.
- 05** - Protegido contra salpicaduras de agua - IPX4.
- 06** - Agarre seguro: superficie de diamante con ranuras especiales para manos grasas o mojadas.
- 07** - Económica, sostenible y recargable.






Cargador Simple

¹⁻⁵ Información pág. 94







i7R | i7DR



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	–	220	–	25
 Alcance ¹ (m)	–	180	–	60
 Duración ¹ (h)	–	4	–	30
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	130
 Diámetro del cabezal (mm)	36.5
 Peso (g oz)	175 6.2
 Resistencia	IPX4
Pulsador	En tapa de cierre

BATERÍA

 Batería recargable de NiMH	4x Micro (AAA) 1.2V
capacidad ² (Wh/mAh)	4,32 / 1800
 Tiempo de carga (mín.)	360 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga
Bloqueo de enfoque

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL




DUAL POWER SOURCE

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA	CAJA
Referencia	5507-R	5507-DR
EAN	4029113550765	4029113550734
Dimensiones caja (mm)	190 x 140 x 74 (An. x Al. x F.)	190 x 136 x 71 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	488	597
Contenido	1 batería recargable, funda, cordón de seguridad para muñeca, base de carga, protección antirodadura, cable USB	2 juego de baterías, base de carga doble, funda, cordón de seguridad para muñeca, protección antirodadura, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

i6R | i6ER 

LED

	i6R	i6ER	i6R	i6ER
	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	120	60	10	10
Alcance ¹ (m)	100	80	30	30
Duración ¹ (h)	4	8	25	25
Modos de luz	Mínima Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	170
Diámetro del cabezal (mm)	18.5
Peso (g oz)	82 2.9
Resistencia	IPX4
Pulsador	En tapa de cierre

BATERÍA

Batería recargable de NiMH	3x Micro (AAA) 1.2V
capacidad ² (Wh/mAh)	3,24 / 900
Tiempo de carga (mín.)	180 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



DUAL POWER
SOURCE

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA i6R	CAJA i6ER
Referencia	5606-R	5606-ER
EAN	4029113560634	4029113560665
Dimensiones caja (mm)	190 x 71 x 71 (An. x Al. x F.)	190 x 71 x 71 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	327	331
Contenido	1 batería recargable, funda, base de carga, clip de bolsillo, cable USB	1 batería recargable, funda, base de carga, clip de bolsillo, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

i6



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	140	-	10
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	30
🕒 Duración ¹ (h)	-	5	-	25
Modos de luz	Mínima Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	166
📏 Diámetro del cabezal (mm)	18.5
⚖️ Peso (g oz)	75 2.6
☁️ Resistencia	IP54
Pulsador	En tapa de cierre

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5606
EAN	4029113560603
Dimensiones caja (mm)	190 x 72 x 70 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	229
Contenido	1 juego de baterías, funda, clip de bolsillo

¹⁻⁵ Información pág. 94



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	120	–	10
↔️ Alcance ¹ (m)	–	80	–	20
🕒 Duración ¹ (h)	–	4	–	18
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	146
📏 Diámetro del cabezal (mm)	14,7
⚖️ Peso (g oz)	60 2.1
🛡️ Resistencia	IP54
Pulsador	En tapa de cierre

BATERÍA

🔋 Batería recargable de NiMH	2x Micro (AAA) 1.2V
capacidad ² (Wh/mAh)	2,16 / 900
🕒 Tiempo de carga (mín.)	240 ⁵
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



DUAL POWER
SOURCE

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA i4R
Referencia	501953
EAN	4058205013925
Dimensiones caja (mm)	190 x 71 x 71 (An. x AL. x F.)
Peso embalaje (g)	265
Contenido	1 batería recargable, funda, base de carga, clip de bolsillo, cable USB

¹⁻⁵ Información pág. 94

i4



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	–	120	–	10
↔️ Alcance ¹ (m)	–	80	–	20
🕒 Duración ¹ (h)	–	4	–	20
Modos de luz	Mínima Máxima, Máxima			
Led	1x Power LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	140
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	15
⚖️ Peso (g oz)	55 1.9
🌧️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	En tapa de cierre

BATERÍA

🔋 Batería	2x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	–
🕒 Tiempo de carga (mín.)	–
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía	

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	500753
EAN	4058205000635
Dimensiones caja (mm)	190 x 68 x 40 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	144
Contenido	1 juego de baterías, clip de bolsillo

¹⁻⁵ Información pág. 94

70

2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	105	-	-
↔️ Alcance ¹ (m)	-	170	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	6.5	-	-
Modos de luz	Máxima			
Led	1x Power LED			

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín.)	-
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	101.3
📏 Diámetro del cabezal (mm)	30
⚖️ Peso (g oz)	110 3.9
🛡️ Resistencia	IPX4
Pulsador	En tapa de cierre

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUS

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	5602
EAN	4029113560207
Dimensiones caja (mm)	190 x 71 x 71 (An. x Al. x F.)
Peso embalaje (g)	271
Contenido	1 juego de baterías, funda, cinta de muñeca

¹⁻⁵ Información pág. 94