

Serie 20 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
2,7 = 6 mm²



Acoplamiento mini industrial con perfil de uso internacional. Uso frecuente en tecnología médica y en química/farmacia. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Alto caudal a pesar de sus pequeñas dimensiones. Amplia gama de aplicaciones con diferentes medios.

- Disponible a petición:
 - con conexiones finales adicionales
 - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro



Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: AISI 303 / AISI 316 L
- Acoplador: AISI 303 / AISI 316 L
- Junta: FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:

165 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

1,5 l/min.
caída de presión de 0,5 bar



Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: AISI 303 / AISI 316 L
- Acoplador: AISI 303 / AISI 316 L
- Junta: FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:

130 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

1,2 l/min.
caída de presión de 0,5 bar


* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.



Simple obturación

20KAA Enchufe con válvula, rosca macho

Acero inoxidable, FKM

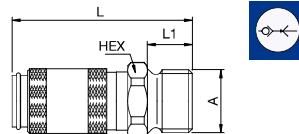


A	R	HEX	L	L1	D	Versión
M5	20KAA05RVX	9	26	5	10	AISI 303
	20KAA05EVX	9	26	5	10	AISI 316L
G1/8	20KAAW10RVX	11	28	7	10	AISI 303
	20KAAW10EVX	11	28	7	10	AISI 316L



Simple obturación

20KATF Enchufe con válvula, conexión manguera


Acero inoxidable, FKM

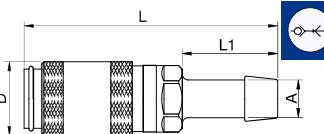

A	R	L	L1	D	Versión
4	20KATF04RVX	35	13	10	AISI 303
	20KATF04EVX	35	13	10	AISI 316L
5	20KATF05RVX	35	13	10	AISI 303

20KAI Enchufe con válvula, rosca hembra

Acero inoxidable, FKM

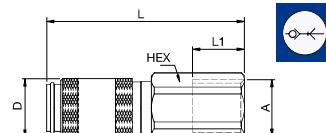


A	R	HEX	L	L1	D	Versión
M5	20KAIM05RVX	9	25	5	10	AISI 303
	20KAIM05EVX	9	25	5	10	AISI 316L
G1/8	20KAIW10RVX	12	28	7	10	AISI 303
	20KAIW10EVX	12	28	7	10	AISI 316L



Simple obturación

20KAKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico

Acero inoxidable, FKM

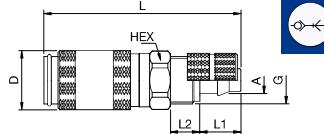

A	R	HEX	G	L	L1	L2	D	Versión
3 x 4	20KAK004RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KAK004EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
3 x 5	20KAK005RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KAK005EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
4 x 6	20KAK006RVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KAK006EVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 316L


Serie 20 - Acero inoxidable



Simple obturación

20KAKS Enchufe con válvula, montaje en panel con conexión de manguera plástica

Acero inoxidable AISI 303, FKM

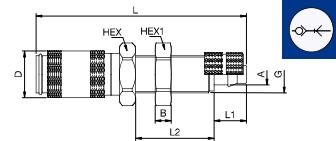


A	R	HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
3 x 4	20KAKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
3 x 5	20KAKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
4 x 6	20KAKS06RVX	12	11	3	M8x0,5	45	7	17	10

Simple obturación

20SFK0 Acoplador sin válvula, con conexión de manguera de plástico


Acero inoxidable

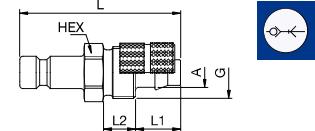


A	R	HEX	G	L	L1	L2	Versión
3 x 4	20SFK004RXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK004EXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 316L
3 x 5	20SFK005RXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK005EXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 316L
4 x 6	20SFK006RXX	8	M8x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK006EXX	8	M8x0,5	25	7	5	AISI 316L

20SFA Acoplador sin válvula, rosca macho

Acero inoxidable

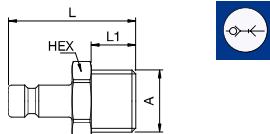


A	R	HEX	L	L1	Versión
M5	20SFAM05RXX	7	18	5	AISI 303
	20SFAM05EXX	7	18	5	AISI 316L
G1/8	20SFAW10RXX	11	20	7	AISI 303
	20SFAW10EXX	11	20	7	AISI 316L



Doble obturación

20KBA Enchufe con válvula, rosca macho


Acero inoxidable, FKM

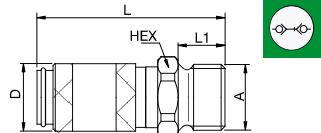

A	R	HEX	L	L1	D	Versión
M5	20KBAM05RVX	9	26	5	10	AISI 303
	20KBAM05EVX	9	26	5	10	AISI 316L
G1/8	20KBAW10RVX	11	28	7	10	AISI 303
	20KBAW10EVX	11	28	7	10	AISI 316L

20SFI Acoplador sin válvula, rosca hembra


Acero inoxidable

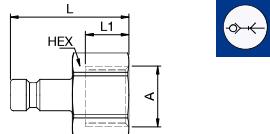

A	R	HEX	L	L1	Versión
M5	20SFIM05RXX	7	17	5	AISI 303
	20SFIM05EXX	7	17	5	AISI 316L
G1/8	20SFIW10RXX	12	19	7	AISI 303
	20SFIW10EXX	12	19	7	AISI 316L

20KBI Enchufe con válvula, rosca hembra


Acero inoxidable, FKM

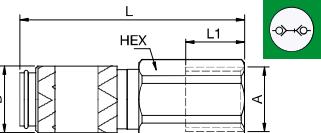

A	R	HEX	L	L1	D	Versión
M5	20KBIM05RVX	9	25	5	10	AISI 303
	20KBIM05EVX	9	25	5	10	AISI 316L
G1/8	20KBIW10RVX	12	28	7	10	AISI 303
	20KBIW10EVX	12	28	7	10	AISI 316L


20SFTF Acoplador sin válvula, conexión manguera

Acero inoxidable

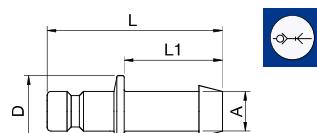

A	R	L	L1	D	Versión
4	20SFTF04RXX	24	13	7	AISI 303
	20SFTF04EXX	24	13	7	AISI 316L
5	20SFTF05RVX	22	13	9	AISI 303


Serie 20 - Acero inoxidable



Doble obturación

20KBTF Enchufe con válvula, conexión manguera

Acero inoxidable, FKM

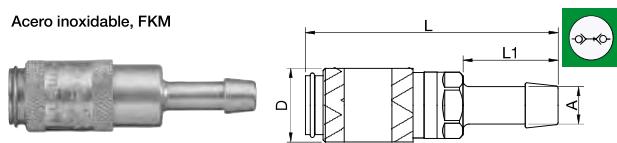


A	R	L	L1	D	Versión
4	20KBTFO4RVX	35	13	10	AISI 303
	20KBTFO4EVX	35	13	10	AISI 316L
5	20KBTFO5RVX	35	13	10	AISI 303



Doble obturación

20SBI Acoplador con válvula, rosca hembra


Acero inoxidable, FKM

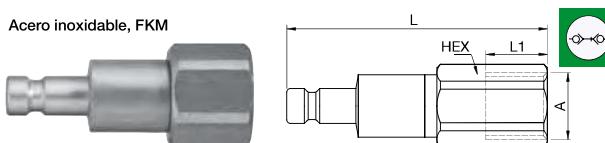

A	R	HEX	L	L1	Versión
M5	20SBIM05RVX	9	27	5	AISI 303
	20SBIM05EVX	9	27	5	AISI 316L
G1/8	20SBIW10RVX	12	30	7	AISI 303
	20SBIW10EVX	12	30	7	AISI 316L
	9286X20 10	12	30	7	AISI 316L

20KBKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico


Acero inoxidable, FKM

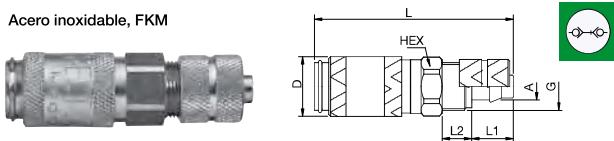

A	R	HEX	G	L	L1	L2	D	Versión
3x4	20KBKO04RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO04EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
3x5	20KBKO05RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO05EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
4x6	20KBKO06RVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO06EVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 316L

20KBKS Enchufe con válvula, montaje en panel con conexión de manguera plástica


Acero inoxidable AISI 303, FKM

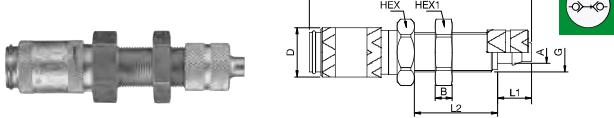

A	R	HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
3x4	20KBKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
3x5	20KBKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
4x6	20KBKS06RVX	12	12	3,5	M8x0,5	45	7	17	10

20SBA Acoplador con válvula, rosca macho


Acero inoxidable, FKM

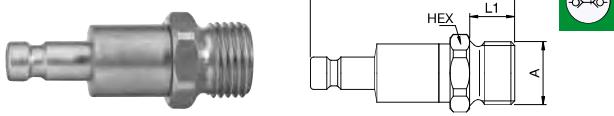

A	R	HEX	L	L1	Versión
M5	20SBA05RVX	9	28	5	AISI 303
	20SBA05EVX	9	28	5	AISI 316L
G1/8	20SBAW10RVX	11	30	7	AISI 303
	20SBAW10EVX	11	30	7	AISI 316L
	9287X20 19	12	30	7	AISI 316L
	9287X20 10	12	30	7	AISI 316L

20SBTF Acoplador con válvula, conexión manguera


Acero inoxidable, FKM

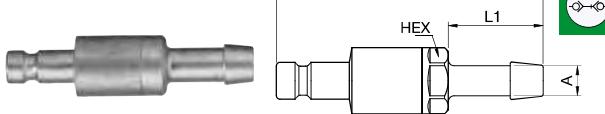

A	R	HEX	L	L1	Versión
4	20SBTF04RVX	8	37	13	AISI 303
	20SBTF04EVX	8	37	13	AISI 316L
5	20SBTF05RVX	8	37	13	AISI 303

20SBKO Acoplador con válvula, con conexión de manguera de plástico


Acero inoxidable, FKM

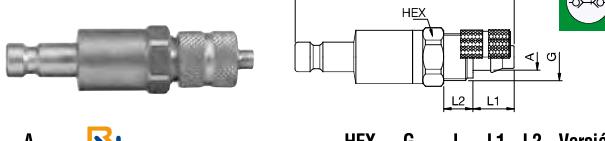

A	R	HEX	G	L	L1	L2	Versión
3x4	20SBKO04RVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO04EVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 316L
3x5	20SBKO05RVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO05EVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 316L
4x6	20SBKO06RVX	9	M8x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO06EVX	9	M8x0,5	36	7	5	AISI 316L

20SBKS Acoplador con válvula, montaje en panel con conexión de manguera plástica

Acero inoxidable AISI 303, FKM



A	R	HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
3x4	20SBKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	47	7	17
3x5	20SBKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	47	7	17
4x6	20SBKS06RVX	12	12	3,5	M8x0,5	47	7	17


Serie 303 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
3 = 7 mm²



Acoplamiento mini industrial con perfil de enchufe según ISO 6150 C. Perfil popular en la tecnología analítica y médica. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos.

- Disponible a petición:
 - con conexiones finales adicionales
 - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil ISO 6150 C



Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: AISI 316 L
- Acoplador: AISI 316 L
- Junta: FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:

160 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

2,2 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.




Doble obturación



Doble obturación

303KBAW Enchufe con válvula, rosca macho

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

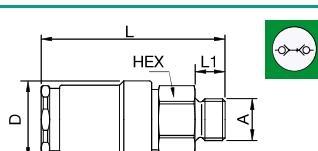

A

G1/8 303KBAW10EVX


14 43 7 18

G1/4 303KBAW13EVX

17 45 9 18

303KBKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

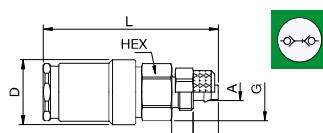

A

4 x 6 303KBKO06EVX


14 M10x1 49 7 6 18

6 x 8 303KBKO08EVX

14 M12x1 49 7 6 18

303KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

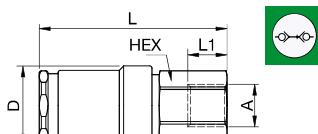

A

G1/8 303KBIW10EVX


14 43 9 18

G1/4 303KBIW13EVX

17 45 9 18

303SBAW Acoplador con válvula, rosca macho

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

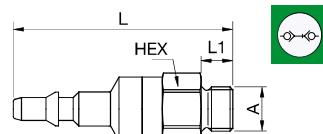

A

G1/8 303SBAW10EVX

14 48,5 7

G1/4 303SBAW13EVX

17 50,5 9


Serie 303 - Acero inoxidable



Doble obturación

303SBIW Acoplador con válvula, rosca hembra

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

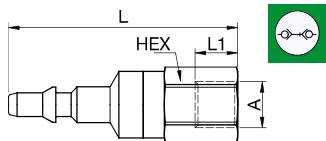

A



HEX L L1

G1/8 303SBIW10EVX


14 48,5 9

G1/4 303SBIW13EVX

17 50,5 9

303SBKO Acoplador con válvula, con conexión de manguera de plástico

Acero inoxidable AISI 316 L, FKM

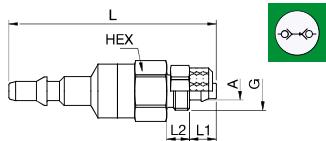

A



HEX G L L1 L2

4 x 6 303SBKO06EVX

14 M10x1 54,5 7 6

6 x 8 303SBKO08EVX

14 M12x1 54,5 7 6