


Serie 25 - Latón / Acero



Enchufe automático industrial universal con perfil europeo estándar. Sistema de enchufe automático con una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. La serie se distingue por su diseño robusto y su larga vida útil, incluso con el uso más duro.

- Disponible a petición:
 - con conexiones finales adicionales
 - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK23S
para enchufe la pieza-No. SK12S



Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: Latón / acero niquelado
- Acoplador: Acero zincado
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:

-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:

1.800 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

28 l/min.
caída de presión de 0,5 bar



Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: Latón / acero niquelado
- Acoplador: Latón niquelado
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:

-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:

710 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

7,1 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.




Simple obturación



Simple obturación

25KAA Enchufe con válvula, rosca macho


Latón/acero niquelado, NBR

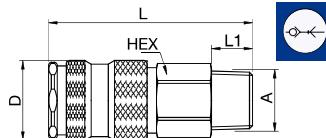

A	HEX	L	L1	D
R1/4 25KAAK13MPN	19	61	12	23
R3/8 25KAAK17MPN	19	60	12	23
R1/2 25KAAK21MPN	22	61	17	23
M14 x 1,5 25KAAD14MPN	19	59	10	23
M16 x 1,5 25KAAD16MPN	19	60	11	23
M18 x 1,5 25KAAD18MPN	19	60	11	23

25KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón/acero niquelado, NBR

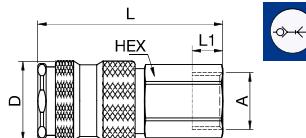

A	HEX	L	L1	D
G1/4 25KAIW13MPN	19	56	10	23
G3/8 25KAIW17MPN	19	55	9	23
G1/2 25KAIW21MPN	24	58	12	23


Serie 25 - Latón / Acero




Simple obturación

25KAT Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón/acero niquelado, NBR

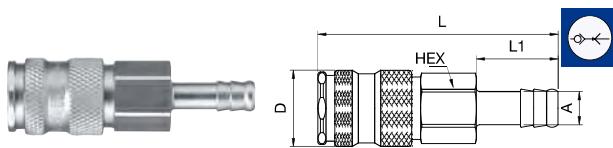

A	R	HEX	L	L1	D
6	25KATF06MPN	19	74	25	23
8	25KATF08MPN	19	74	25	23
9	25KATF09MPN	19	74	25	23
10	25KATF10MPN	19	74	25	23
13	25KATF13MPN	19	74	25	23
10	25KATP10MPN	19	73	24	23
13	25KATP13MPN	19	76	28	23



Simple obturación

25SFA Acoplador sin válvula, rosca macho


Acero zincado



A	R	HEX	L	L1
R1/8	25SFAK10SXZ	13	33	9
G1/8	25SFAW10SXZ	9087 25 10	13	31
R1/4	25SFAK13SXZ		14	37
G1/4	25SFAW13SXZ	9087 25 13	17	33
R3/8	25SFAK17SXZ		17	37
G3/8	25SFAW17SXZ	9087 25 17	19	34
R1/2	25SFAK21SXZ		22	43
G1/2	25SFAW21SXZ	9087 25 21	24	38
				10,5

25KAKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico

Latón/acero niquelado, NBR

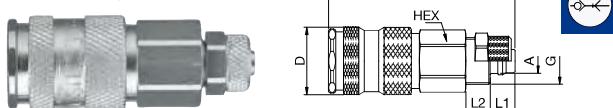

A	R	HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	25KAKO08MPN	19	M12x1	61	7	6	23
8 x 10	25KAKO10MPN	19	M16x1	65	9	8	23
9 x 12	25KAKO12MPN	19	M16x1	65	9	8	23

25SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra


Acero zincado



A	R	HEX	L	L1
G1/8	25SFIW10SXZ	9086 25 10	14	30
G1/4	25SFIW13SXZ	9086 25 13	17	38,5
G3/8	25SFIW17SXZ	9086 25 17	19	39,5
G1/2	25SFIW21SXZ	9086 25 21	24	44
				14

25KATS Enchufe con válvula, montaje en panel con manguera

Latón/acero niquelado, NBR

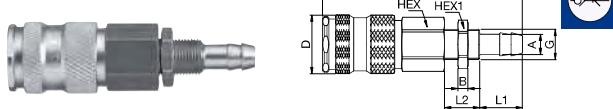

A	R	HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
8	25KATS08MPN	19	17	4	M12x1	80	17	14	23
10	25KATS10MPN	19	17	4	G1/4	87	25	14	23

25FAAK Acoplador sin válvula, junta flexible rosca macho


Acero niquelado, NBR



A	R	HEX	L	L1
R1/4	25FAAK13SPN	17	64	11


25KAKK Enchufe con válvula, conexión de manguera plástica con protector de resorte

Latón/acero niquelado, NBR

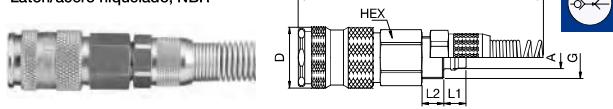

A	R	HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	25KAKK08MPN	19	M12x1	144	7	6	23
8 x 10	25KAKK10MPN	19	M16x1	155	9	8	23
9 x 12	25KAKK12MPN	19	M16x1	162	9	8	23

Serie 25 - Latón / Acero



Simple obturación

25SFTF Acoplador sin válvula, conexión manguera

Acero zincado


A		L	L1	D	Versión
6	25SFTF06SXZ	9085 25 06	48	25	12
8	25SFTF08SXZ	9085 25 08	48	25	12
9	25SFTF09SXZ	9085 25 09	48	25	12
10	25SFTF10SXZ	9085 25 10	48	25	12
13	25SFTF13SXZ	9085 25 13	48	25	15



Doble obturación

25KBT Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón/acero niquelado o latón niquelado, NBR

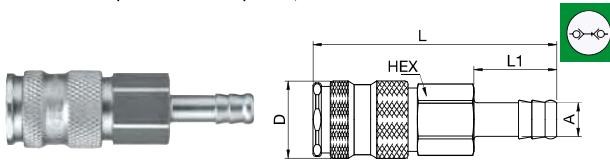


A		HEX	L	L1	D	Versión
6	25KBT06BPN	19	74	25	23	Latón niquelado
	25KBT06MPN 9223 25 06	19	74	25	23	Latón/acero niquelado
8	25KBT08BPN	19	74	25	23	Latón niquelado
	25KBT08MPN 9223 25 08	19	74	25	23	Latón/acero niquelado
9	25KBT09BPN	19	74	25	23	Latón niquelado
	25KBT09MPN	19	74	25	23	Latón/acero niquelado
10	25KBT10BPN	19	74	25	23	Latón niquelado
	25KBT10MPN 9223 25 10	19	74	25	23	Latón/acero niquelado
13	25KBT13BPN	19	74	25	23	Latón niquelado
	25KBT13MPN 9223 25 13	19	74	25	23	Latón/acero niquelado
10	25KBTP10BPN	19	73	24	23	Latón niquelado
13	25KBTP13BPN	19	76	28	23	Latón niquelado



Doble obturación


25KBA Enchufe con válvula, rosca macho

Latón/acero niquelado o latón niquelado, NBR

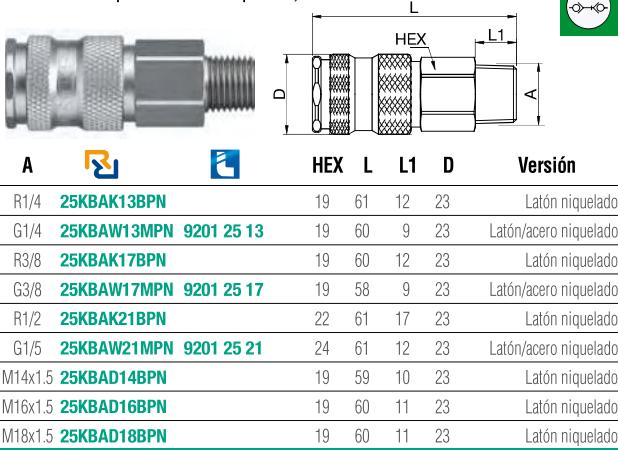

25KBKO Enchufe con válvula, con conexión de manguera de plástico


Latón niquelado, NBR

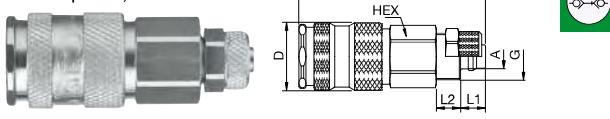

A	HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	25BK008BPN	19	M12x1	61	7	23
8 x 10	25BK010BPN	19	M16x1	65	9	23
9 x 12	25BK012BPN	19	M16x1	65	9	23

25KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra


Latón/acero niquelado o latón niquelado, NBR

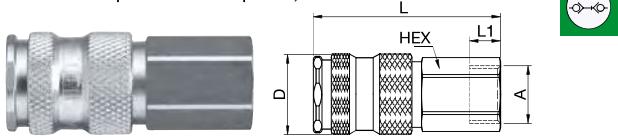

A		HEX	L	L1	D	Versión
G1/4	25KBIW13BPN	19	56	10	23	Latón niquelado
	25KBIW13MPN 9214 25 13	19	56	10	23	Latón/acero niquelado
G3/8	25KBIW17BPN	19	55	9	23	Latón niquelado
G3/8	25KBIW17MPN 9214 25 17	19	55	9	23	Latón/acero niquelado
G1/2	25KBIW21BPN	24	58	12	23	Latón niquelado
G1/2	25KBIW21MPN 9214 25 21	24	58	12	23	Latón/acero niquelado


25KBTS Enchufe con válvula, montaje en panel con manguera

Latón niquelado, NBR

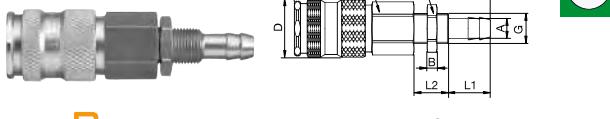

A	HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
8	25KBTS08BPN	19	17	4	M12x1	80	17	23
10	25KBTS10BPN	19	17	4	M12x1	76	17	23


Serie 25 - Latón / Acero



Doble obturación

25KBKK Enchufe con válvula, conexión de manguera plástica con protector de resorte

Latón niquelado, NBR

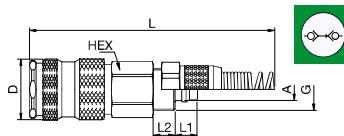


A		HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	25KBKK08BPN	19	M12x1	144	7	6	23
8 x 10	25KBKK10BPN	19	M16x1	142	7	6	23
9 x 12	25KBKK12BPN	19	M16x1	162	9	8	23



Doble obturación

25SBT Acoplador con válvula, conexión manguera


Latón niquelado, NBR

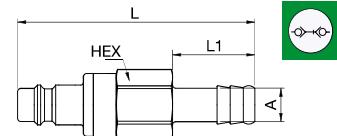

A			HEX	L	L1
6	25SBTF06MPN	9285 25 06	21	60	25
8	25SBTF08MPN	9285 25 08	21	60	25
9	25SBTF09MPN		21	60	25
10	25SBTF10MPN	9285 25 10	21	60	25
13	25SBTF13MPN	9285 25 13	21	60	25
10	25SBTP10MPN		19	71	24
13	25SBTP13MPN		19	83	28

25SBA Acoplador con válvula, rosca macho


Latón niquelado, NBR

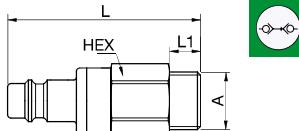

A			HEX	L	L1
G1/8	25SBAW10MPN	9287 25 10	22	44,5	9
G1/4	25SBAW13MPN	9287 25 13	22	43	9
G3/8	25SBAW17MPN	9287 25 17	22	43	9
G1/2	25SBAW21MPN	9287 25 21	22	46	12
M14 x 1,5	25SBAD14MPN		22	44	10
M16 x 1,5	25SAD16MPN		22	45	11
M18 x 1,5	25SAD18MPN		22	45	11

25SBKO Acoplador con válvula, con conexión de manguera de plástico


Latón niquelado, NBR

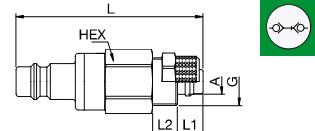

A		HEX	G	L	L1	L2
4 x 6	25SBKO06MPN	21	M10x1	47	7	6
6 x 8	25SBKO08MPN	21	M12x1	47	7	6
8 x 10	25SBKO10MPN	21	M16x1	51	8,5	8,5
9 x 12	25SBKO12MPN	21	M16x1	51	8,5	8,5

25SBIW Acoplador con válvula, rosca hembra


Latón niquelado, NBR

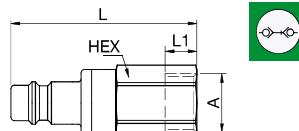

A			HEX	L	L1
G1/4	25SBIW13MPN	9286 25 13	22	43	10
G3/8	25SBIW17MPN	9286 25 17	22	43	9
G1/2	25SBIW21MPN	9286 25 21	24	46	12

25SBTS Acoplador con válvula, montaje en panel con manguera


Latón niquelado, NBR

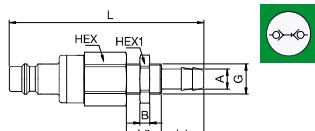

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
8	25SBTS08MPN	21	17	4	M12x1	65	17	14
10	25SBTS10MPN	21	17	3,5	G1/4	74	25	14

25SBKK Acoplador sin válvula, conexión manguera elástica muelle protector

Latón niquelado, NBR

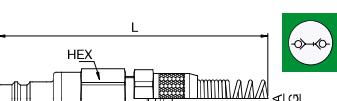

A		HEX	G	L	L1	L2
4 x 6	25SBKK06MPN	19	M10x1	120	7	6
6 x 8	25SBKK08MPN	19	M12x1	135	7	6
8 x 10	25SBKK10MPN	19	M16x1	145	8,5	8,5
9 x 12	25SBKK12MPN	19	M16x1	150	8,5	8,5


Serie 27 - Latón / Acero

Diámetro nominal
10 = 80 mm²



Enchufe automático industrial universal de 1/2" con perfil europeo estándar para su uso con grandes consumidores de neumáticos. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su robusto diseño (manguito de acero), un caudal extremadamente alto y una larga vida útil incluso con el uso más duro. El diseño del collarín minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
 - en material de latón con recubrimiento de níquel
 - con conexiones finales adicionales
 - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P.357)
para acoplar la pieza-No. SK27S



Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: Latón / acero niquelado
- Acoplador: Acero niquelado
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:

2.400 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

31 l/min.
caída de presión de 0,5 bar



Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- Enchufe: Brass
- Acoplador: Latón niquelado
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:

950 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:

14 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.




Simple obturación



Simple obturación

27KAAK Enchufe con válvula, rosca macho


Latón niquelado / Acero, NBR

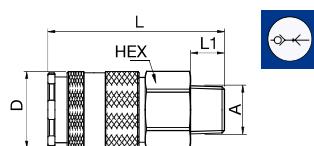

A	HEX	L	L1	D
R1/4 27KAAK13MPN	24	63	12	27
R3/8 27KAAK17MPN	24	63	12	27
R1/2 27KAAK21MPN	24	65	17	27
R3/4 27KAAK26MPN	27	65	17	27

27KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón niquelado / Acero, NBR

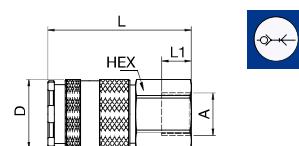

A	HEX	L	L1	D
G1/4 27KAIW13MPN	24	56	10	27
G3/8 27KAIW17MPN	24	56	11	27
G1/2 27KAIW21MPN	24	56	12	27
G3/4 27KAIW26MPN	27	60	16	27

Serie 27 - Latón / Acero




Simple obturación



Doble obturación

27KATF Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón niquelado / Acero, NBR

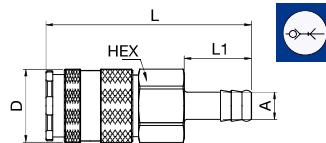


A



		HEX	L	L1	D
8	27KATF08MPN	24	76	25	27
9	27KATF09MPN	24	76	25	27
10	27KATF10MPN	24	76	25	27
13	27KATF13MPN	24	76	25	27
16	27KATF16MPN	24	76	20	27
19	27KATF19MPN	24	76	25	27

27SFAK Acoplador sin válvula, rosca macho

Acero niquelado

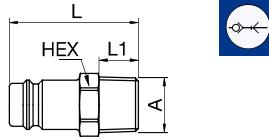


A



		HEX	L	L1
R1/4	27SFAK13SXN	17	40	12
R3/8	27SFAK17SXN	17	40	12
R1/2	27SFAK21SXN	22	45	17
R3/4	27SFAK26SXN	27	48	19

27SFIW Acoplador sin válvula, rosca hembra

Acero niquelado

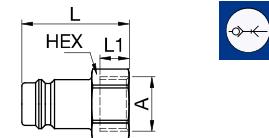


A



		HEX	L	L1
G1/4	27SFIW13SXN	17	33	9
G3/8	27SFIW17SXN	19	33	9
G1/2	27SFIW21SXN	24	37	12
G3/4	27SFIW26SXN	32	42	16

27SFTF Acoplador sin válvula, conexión manguera

Acero niquelado

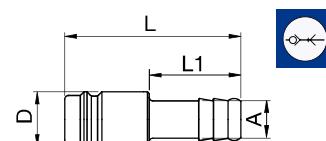

A



		HEX	L	L1	D
6	27SFTF06SXN	48	25	15	
8	27SFTF08SXN	48	25	15	9085 27 08
9	27SFTF09SXN	48	25	15	
10	27SFTF10SXN	48	25	15	9085 27 10
13	27SFTF13SXN	48	25	15	9085 27 13
16	27SFTF16SXN	49	25	18	
19	27SFTF19SXN	49	25	21	9085 27 19

27KBAK Enchufe con válvula, rosca macho

Latón niquelado, NBR



A



		HEX	L	L1	D
R1/4	27KBAK13BPN	24	63	12	27
R3/8	27KBAK17BPN	24	63	12	27
R1/2	27KBAK21BPN	24	65	17	27
R3/4	27KBAK26BPN	27	65	17	27

27KBIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón niquelado, NBR



A



		HEX	L	L1	D
G1/4	27KBIW13BPN	24	56	10	27
G3/8	27KBIW17BPN	24	56	11	27
G1/2	27KBIW21BPN	24	56	12	27
G3/4	27KBIW26BPN	32	60	16	27

27KBTF Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón niquelado, NBR



A



		HEX	L	L1	D
8	27KBTF08BPN	24	76	25	27
9	27KBTF09BPN	24	76	25	27
10	27KBTF10BPN	24	76	25	27
13	27KBTF13BPN	24	76	25	27
16	27KBTF16BPN	24	76	25	27
19	27KBTF19BPN	24	76	25	27

27SBAK Acoplador con válvula, rosca macho

Latón niquelado, NBR




A



		HEX	L	L1	D
R1/4	27SBAK13MPN	24	60,5	12	
R3/8	27SBAK17MPN	24	60,5	12	
R1/2	27SBAK21MPN	24	62,5	17	
R3/4	27SBAK26MPN	27	62,5	17	


Serie 27 - Latón / Acero



Doble obturación

27SBIW Acoplador con válvula, rosca hembra


Latón niquelado, NBR

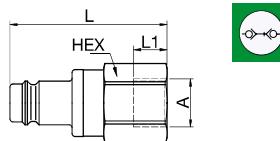

A	R	C	HEX	L	L1	
G1/4	27SBIW13MPN			24	55	9
G3/8	27SBIW17MPN	9286 27 17		24	55	9
G1/2	27SBIW21MPN	9286 27 21		24	55	12
G3/4	27SBIW26MPN	9286 27 27		32	58	16

27SBTF Acoplador con válvula, conexión manguera

Latón niquelado, NBR

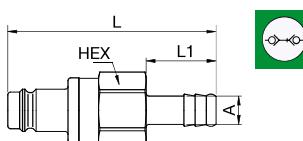

A	R	C	HEX	L	L1	
8	27SBTF08MPN	9285 27 08		24	75	25
9	27SBTF09MPN			24	75	25
10	27SBTF10MPN	9285 27 10		24	75	25
13	27SBTF13MPN	9285 27 13		24	75	25
16	27SBTF16MPN			24	75	25
19	27SBTF19MPN	9285 27 19		24	75	25