LENOX®

PERFORADORAS DE DIAMANTE™

Corte rápido, duradero y versátil

DURADERAS
Borde de diamante soldado para mayor perforación en losetas y piedra.

CORTE RÁPIDO
Perfora en menos tiempo que la sierra perforadora con granalla de carburo o punta de carburo.

FÁCIL REMOCIÓN DE LA VIRUTA
Los orificios redondos hacen que la viruta sea más fácil de retirar.

*Utilice Un Arbol Estándar O Arbol Snap-Back™

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	DIÁMETRO PUL.	DIÁMETRO MM.	GRANITO, MÁRMOL, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, TRAVERTINA, PLACA DE CEMENTO, LAMINADOS.
A12113	Perforadora De Diamante 7/8'' (22mm)	7/8	22.2	800-1200
A12115	Perforadora De Diamante 1-1/4'' (32mm)	1-1/18	28.6	500-900
A12117	Perforadora De Diamante 1-3/8'' (35mm)	1-1/4	31.8	500-900
A12118	Perforadora De Diamante 1-1/2'' (38mm)	1-3/8	34.9	500-900
A12119	Perforadora De Diamante 2'' (51mm)	1-1/2	38.1	500-900
A12120	Perforadora De Diamante 2-1/2'' (64mm)	2	50.8	400-800
A12256	Perforadora De Diamante 1-1/8'' (29mm)	3/4	19.1	200-600

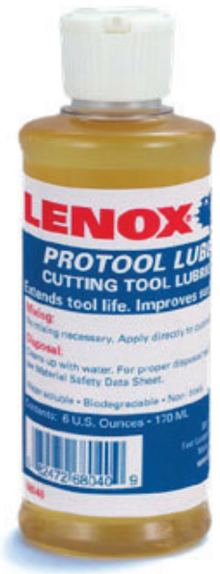

LENOX PROTOOL LUBE®

Prolonga la vida de la herramienta

ACORTA EL TIEMPO DE CORTE HASTA EN UN 50%
Ofrece un corte más uniforme y limpio y una vida de sierra mucho más larga.

REDUCE EL CALOR Y LA FRICCIÓN
Soluble en agua, no requiere de solventes.
Biodegradable y no tóxico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
A68081	Lubricante Lenox Pro Tool Lube 6 oz.

ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO NFPA

HMIS/WHMIS
ÍNDICE DE SALUD-1
INFLAMABILIDAD-0
REACTIVIDAD-0
PROTECCIÓN PERSONAL-A

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com