xylem

Circuladoras de calefacción en acero inoxidable

ecocirc BASIC N

Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imán permanente. El cuerpo de la bomba está fabricada en acero inoxidable (AISI 304) para que la bomba sea compatible con los sistemas de agua caliente sanitaria.

Aplicaciones

- Circulación de agua en sistemas de calefacción, aire acondicionado y sanitarios
- Rehabilitación o ampliación de sistemas existentes.
- Recomendado para instalaciones equipadas con válvulas termostáticas.
- Casas unifamiliares o edificios de apartamentos.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.

Características

Caudal máx:	3,2 m³/h
Altura manométrica máx :	5,7 m
Potencia del motor:	23 W (4 m); 42 W (6 m)
Temperatura del líquido:	-10°C - +110°C (*)
Presión de tabajo:	10 bar (PN10)
Temperatura ambiente:	0°C - +40°C

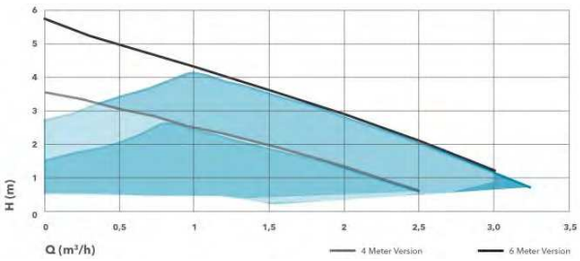

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento: F (155°C)

Ventajas del producto

- Lectura de caudal, HMT y potencia instantánea
- Adaptable a todo tipo de instalación
- Mejor rendimiento y un mayor ahorro de energía

Monofásico: 1 x 230 V, 50/60Hz

Código familia: 7J

Modelo	Referencia	Port-to-port [mm]	Conexión bomba	Conexión tubería	Altura máx [m]	Caudal máx [m³/h]	Peso [kg]
ecocirc BASIC 15-4/130 N	26-605008475	130	G 1"	Rp ½"	4	1,8	2
ecocirc BASIC 20-4/150 N	26-605008477	150	G 1¼"	Rp ¾"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 25-4/130 N	26-605008478	130	G 1½"	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 25-4/180 N	26-605008479	180	G 1½"	Rp 1"	4	1,8	3
ecocirc BASIC 32-4/180 N	26-605008480	180	G 2"	Rp 1 ¼"	4	1,8	3

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

xylem

Circuladoras de calefacción en acero inoxidable

Código familia: 7J

Modelo	Referencia	Port-to-port [mm]	Conexión bomba	Conexión tubería	Altura máx [m]	Caudal máx [m³/h]	Peso [kg]
ecocirc BASIC 15-6/130 N	26-605008476	130	G 1"	Rp ½"	6	3,0	3
ecocirc BASIC 20-6/150 N	26-605008481	130	G 1¼"	Rp ¾"	6	3,0	2
ecocirc BASIC 25-6/130 N	26-605008482	130	G 1½"	Rp 1"	6	3,0	2
ecocirc BASIC 25-6/180 N	26-605008483	180	G 1½"	Rp 1"	6	3,0	3
ecocirc BASIC 32-6/180 N	26-605008484	180	G 1"	Rp 1 ¼"	6	3,0	1

Accesorios: selección rápida

Modelo	Referencia	Código familia	Peso [kg]
Kit conexiones R½ - R1 (DN15)	26-105890340	9J	1
Kit conexiones R¾ - R1 ¼ (DN20)	26-105890350	9J	1
Kit conexiones R1 - R1 ½ (DN25)	26-105890200	9J	1
Kit conexiones R1 ¼ - R2 (DN32)	26-105890220	9J	1
Aislamiento térmico - ecocirc DN15, longitud 130 mm	26-105890400	9J	1
Aislamiento térmico - ecocirc DN20, longitud 130 mm	26-105890410	9J	1
Aislamiento térmico - r ecocirc DN25, longitud 130 mm	26-105890420	9J	1
Aislamiento térmico - ecocirc DN25, longitud 180 mm	26-105890430	9J	1
Aislamiento térmico - ecocirc DN32, longitud 180 mm	26-105890440	9J	1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.