

VENTILADORES-DESESTRATIFICADORES DE TECHO

E36202-E48202-E56002-E60002



E36202

E48202

E56002

E60002

Los ventiladores desestratificadores pueden usarse tanto en verano como en invierno para mejorar las condiciones interiores.



- El más potente ventilador de techo disponible en el mercado
- Trabaja hasta 14 metros de altura, en desestratificación
- Construcción de alta resistencia para muchos años de trabajo continuo
- Su forma aerodinámica mueve grandes volúmenes de aire
- Equilibrado de aspas y motor, para un funcionamiento sin vibraciones
- El motor está protegido contra los sobrecalentamientos, mediante una protección térmica de rearme automático
- Puede trabajar en las condiciones más duras y exigentes

Desestratificación en invierno
El aire caliente se mueve en sentido ascendente. Los ventiladores de techo MASTER impulsan el calor de nuevo al suelo. El ahorro de energía resultante es de aproximadamente un 30%

Ventilacion en verano
Los ventiladores de techo MASTER desplazan un flujo de aire, que provoca una inmediata evaporación del sudor de la piel, dándonos una sensación de bajada de temperatura de unos 4 °C. Utilizados en un local climatizado con un sistema tradicional, hacen sentir aproximadamente 23°C cuando el termostato muestra 27°C. Ideales para ambientes húmedos y con moho. Eliminan insectos y polvo.

Accesorios opcionales



Regulador de velocidad para
2 ventiladores RVS 2.5A - **4800.018**
5 ventiladores RVS 5A - **4800.019**
10 ventiladores RVS 10A - **4800.020**


Especificaciones	Unidad	E36202	E48202	E56002	E60002
Caudal del aire	m³/h	19.900	32.100	41.600	66.200
Máxima superficie	m²	140	180	350	470
Diámetro de giro	mm/pulgadas	900/36"	1200/48"	1400/56"	1500/60"
Ventilador		Axial-aspas	Axial-aspas	Axial-aspas	Axial-aspas
Color/número de aspas		Blanco/3	Blanco/3	Blanco/3	Blanco/3
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60	230/1ph/50/60
Consumo de potencia	W	71	105	110	120
Corriente nominal	A	0.31	0.52	0.55	0.60
Velocidad máxima	rpm	325	300	290	300
Altura de trabajo en desestratificación	m	4	5	12	14
Dimensiones del producto (L x An x Al)	Ømm	900 x h 600	1200 x h 600	1400 x h 600	1500 x h 650
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	660 x 250 x 250	710 x 280 x 280
Peso neto/bruto	kg	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/ 14,5
Pallet	pza.	45	45	45	32

COMO ELEGIR TU VENTILADOR-DESESTRATIFICADOR




E36202		E48202		E56002		E60002	
ALTURA (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
3.0	10.5	12.5					
4.0	11.2	12.8		14.5			
6.0	12.5	13.5		18.5		21.5	
9.0				16.5		19.5	
12.0				12.5		18.1	
14.0				10.5		16.5	

VISTA LATERAL DE UNA INSTALACIÓN

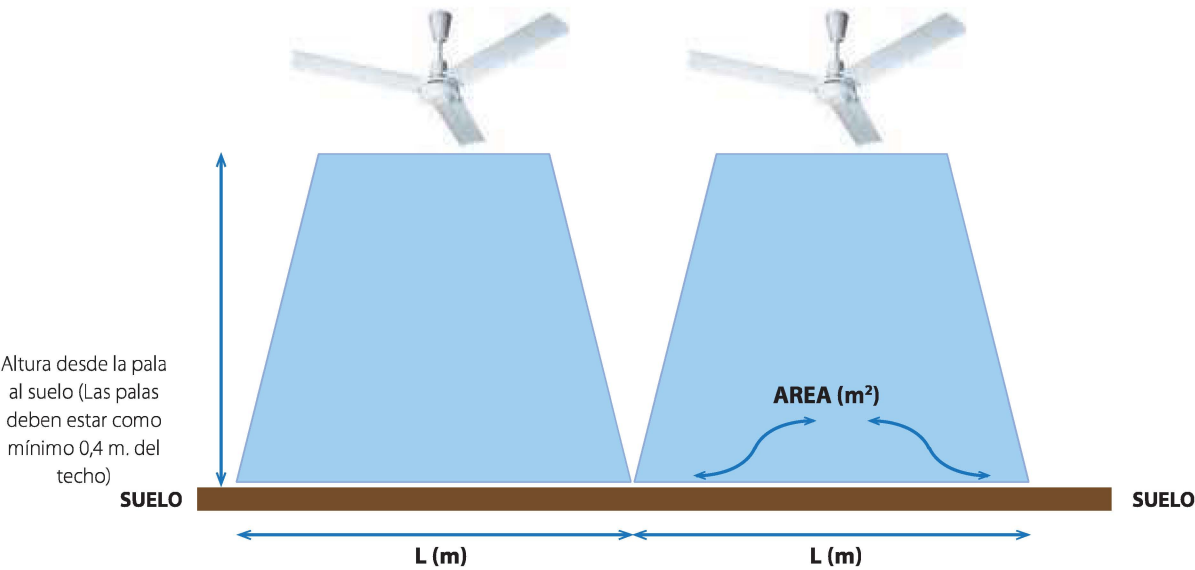

E36202		E48202		E56002		E60002	
ALTURA (m)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE (m²)
3.0	110	156					
4.0	126	165		210			
6.0	156	182		342		462	
9.0				272		380	
12.0				156		328	
14.0				110		272	

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VENTILADORES-DESESTRATIFICADORES MASTER EN UN GRAN LOCAL

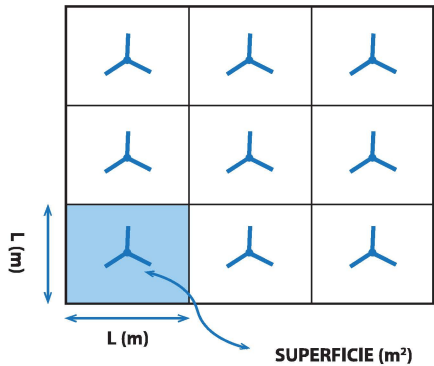

Los ventiladores desestratificadores de Master pueden trabajar hasta 14 metros de altura.

SOLUCIONES DE VENTILACIÓN PARA:

- AGRICULTURA
- CONSTRUCCIÓN
- EVENTOS
- OBRAS & GARAJES
- INDUSTRIA & ALMACENES



AGRICULTURA




CONSTRUCCIÓN



EVENTOS & INSTALACIONES DEPORTIVAS



OBRAS & GARAJES

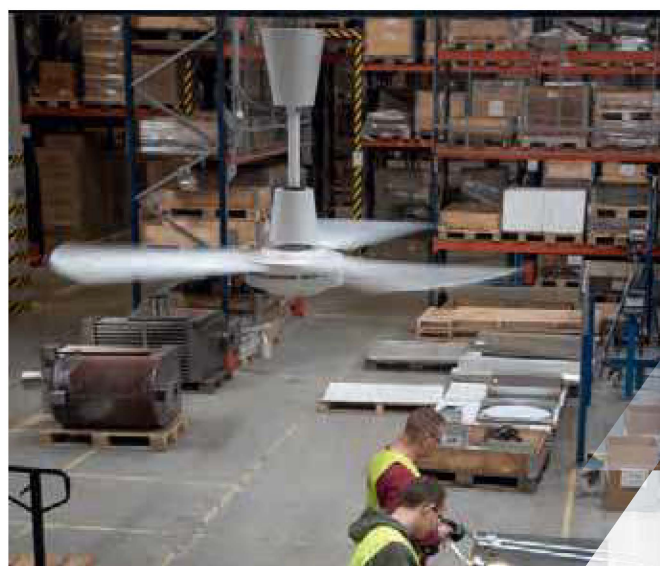

INDUSTRIA & ALMACENES