



N25

N15-4

N10-3

GATOS OLEONEUMÁTICOS DE CARRETILLA

Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje por nitruración en baños de sales, confiere al gato unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de construcción por módulos independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depósito, simplifica el montaje y facilita el mantenimiento.



A-5212
L=100mm
De serie.



A-5206
L=50mm
Opcional.

N15-4



N15-2B

N15-2

N20-3

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga.

Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.



Conforme a la norma:
American ANSI PALD
Australian / New Zealand Standard
CE official certification



Válvula de seguridad contra sobrecargas.




Limitador hidráulico de recorrido.



LCS. Dispositivo de control de descenso.




Funcionamiento por principio “hombre muerto” (paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control)

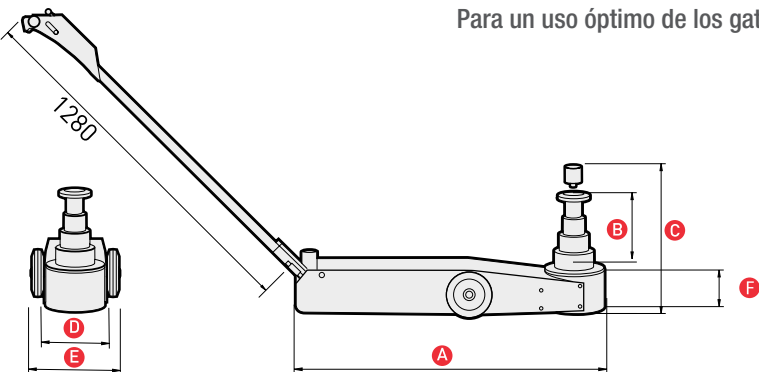

Para un uso óptimo de los gatos, se recomienda una presión de trabajo entre 6 y 8 bares.



Asa giratoria en los modelos que por tamaño y peso permiten un traslado manual.

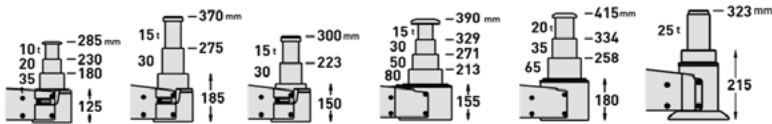

CAPACIDAD (t)	10-20-35	15-30	15-30	15-30-50-80	20-35-65	25
A	807	807	807	810	793	560
B	160	185	150	235	235	108
C	345	470	400	490	515	423
D	157	157	157	212	194	157
E	260	280	280	317	317	280
F	125	185	150	155	180	215
PESO (kg)	41	46,5	43,5	70,5	69,5	47
REFERENCIA	N10-3	N15-2	N15-2B	N15-4	N20-3	N25

Medidas en mm. (*) Atención: Utilícense con aire filtrado y lubricado.