


# MANÓMETRO CON DIAL CUADRADO



Manómetro compacto de forma cuadrada para adaptarse a la estética del conjunto de tratamiento de aire.

El sellado neumático de la toma se obtiene mediante un anillo PTFE metido en la rosca de 1/8". Para montarlo, atornillar el manómetro al máximo, y luego reducir el apriete hasta alinearlos con el dial. No es necesario el uso de sellante.

El manómetro incorpora un cuello para absorber vibraciones de las presiones y para absorber los martilleos; esto mejora la fiabilidad, garantizando una mayor vida útil del manómetro.

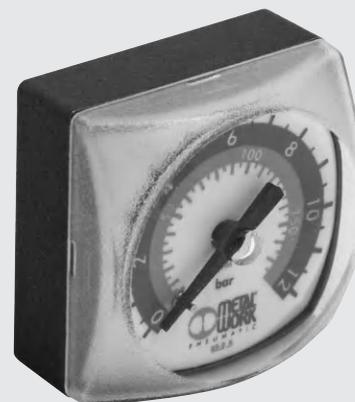


DATOS TÉCNICOS		
Rosca		1/8"
Rango de presión	bar	0-4 / 0-12
	psi	0-60 / 0-175
Clase de precisión	EN 837	2.5
Pneumatic seal		Anillo de sellado PTFE
Amortiguación de la vibración		Si

GRUPOS

MANÓMETRO CON DIAL CUADRADO

DIMENSIONES		CODIGOS DE PEDIDO	
		Código	Descripción
		9700109	M 40x40 1/8 04
		9700110	M 40x40 1/8 012

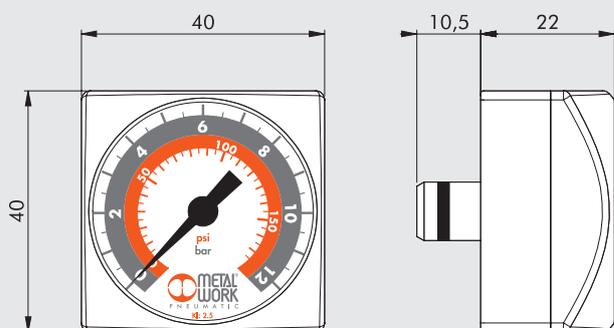





NOTAS