


BOBINAS Y CONECTORES PARA VÁLVULAS SERIE 70, NAMUR Y BASIC

BOBINAS LADO 22 mm




- Tolerancias de tensión : -10% + 15%
- Clase de aislamiento: F155
- Grado de protección: IP65 EN60529 con conector

- No exponer a los agentes atmosféricos de forma continuada
- Temp. máx. bobina a ED 100%: 55°C±20°C ambiente
- Según normativa ATEX 2014/34/EU, grupo II, categoría 3 GD

Código	Referencia	Tensión nominal	Absorción	
			Arranque	Régimen
W0215000151	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-12VDC	12Vcc	2W	2W
W0215000101	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-24VDC	24Vcc	2W	2W
W0215000111	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC	24V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000121	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC	110V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000131	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC	220V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA

"UL" Y "CSA" BOBINAS LADO 22 mm




- Tolerancias de tensión : -10% ÷ + 15%
- Clase de aislamiento: F155
- Grado de protección: IP65 EN60529 con conector
- No exponer constantemente a la intemperie

- Temperatura max bobina a ED 100%: 70°C a 20° ambiente

Código	Referencia	Tensión nominal	Absorción	
			Arranque	Régimen
W0215000251	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-12VDC UR	12Vcc	2W	2W
W0215000201	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-24VDC UR	24Vcc	2W	2W
W0215000211	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC UR	24V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000221	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC UR	110V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000231	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC UR	220V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA




CONECTORES LADO 22 mm PARA BOBINAS



Código	Tipo	Color	Ø Cable
W0970510011	Standard	Negro	PG9
W0970510012	LED 24V	Transparente	PG9
W0970510013	LED 110V	Transparente	PG9
W0970510014	LED 220V	Transparente	PG9
W0970510015	LED + VDR 24V	Transparente	PG9
W0970510016	LED + VDR 110V	Transparente	PG9
W0970510017	LED + VDR 220V	Transparente	PG9
W0970510070	Atex II 2 GD	Negro	PG9

KIT BOBINAS EEXM

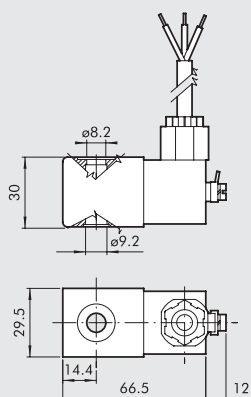

Código	Descripción
0227606913	Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cable 3 m
0227606915	Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cable 5 m
0227608013	Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cable 3 m
0227608015	Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cable 5 m
0227608023	Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cable 3 m
0227608025	Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cable 5 m
0227608033	Kit bobina 30 230VAC EEXMT5 cable 3 m
0227608035	Kit bobina 30 230VAC EEXMT5 cable 5 m

Bobinas según normativa ATEX 2014/34/EU,

⊕ II 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb

⊕ II 2D Ex tb IIIC T130/T95 °C IP66 Db

IMPORTANTE: No es posible montar válvulas que tengan estas bobinas en las bases o en los colectores, porque el ancho de 29.5 mm es mayor que la distancia entre las válvulas. Bases especiales se pueden fabricar a petición.

KIT PARA BOBINAS LADO 22 IP65



Código	Descripción
0222100100	Kit per bobine 22 - IP65

Mejora la resistencia IP65, incluso en caso de exposición prolongada a los agentes atmosféricos. Se aplica a válvulas con mando de tecnopolímero.