



Elementos regulables de sujeción

Los cinturones de sujeción necesitan un elemento para conectarse a un punto de anclaje y formar un sistema de sujeción. Este papel es desempeñado por los elementos regulables de sujeción, los cuales permiten un ajuste rápido y seguro para cada tipo de trabajo en altura en posiciones estáticas.

Por ello **MIGUEL MIRANDA** cuenta con una amplia gama de elementos de amarre de sujeción diseñados para evitar desplazamientos horizontales involuntarios, garantizando así la máxima seguridad y comodidad en los trabajos prolongados.

MIRA 10F.2



- Elemento de amarre **regulable de 1,10 a 1,80 metros** de longitud.
- Fabricado en cuerda de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de **14 mm.** de diámetro.
- Terminaciones en guardacabos de seguridad.
- Dispositivo de regulación de sencilla utilización fabricado en aluminio.



E70 Cuerda regulable MIRA 10F.2 (Sin mosquetones)

E71 Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.



E73 Con 2 mosquetones **fijos** de acero con cierre de virola de rosca.



E72 Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.





Elementos regulables de sujeción

MIRA E10r



- Elemento de amarre **regulable de 1,60 metros** de longitud máxima.
- Fabricado en cuerda trenzada de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de **11 mm.** de diámetro.
- Terminación en guardacabo de poliamida.
- Dispositivo de regulación de sencilla utilización.




E70T Cuerda regulable MIRA E10r (Sin mosquetones)

E71T Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.



E72T Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.

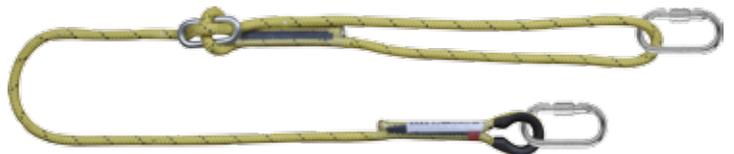




Elementos regulables de sujeción

REGUPRÉS MIRA PN 242



- Elemento de amarre **regulable de 0,50 a 1,80** metros de longitud.
- Fabricado en cuerda de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de **14 mm.** de diámetro.
- Terminación en guardacabo de seguridad.
- Dispositivo de regulación automático de sencilla utilización mediante presión manual.

Sistema de regulación mediante presión manual.

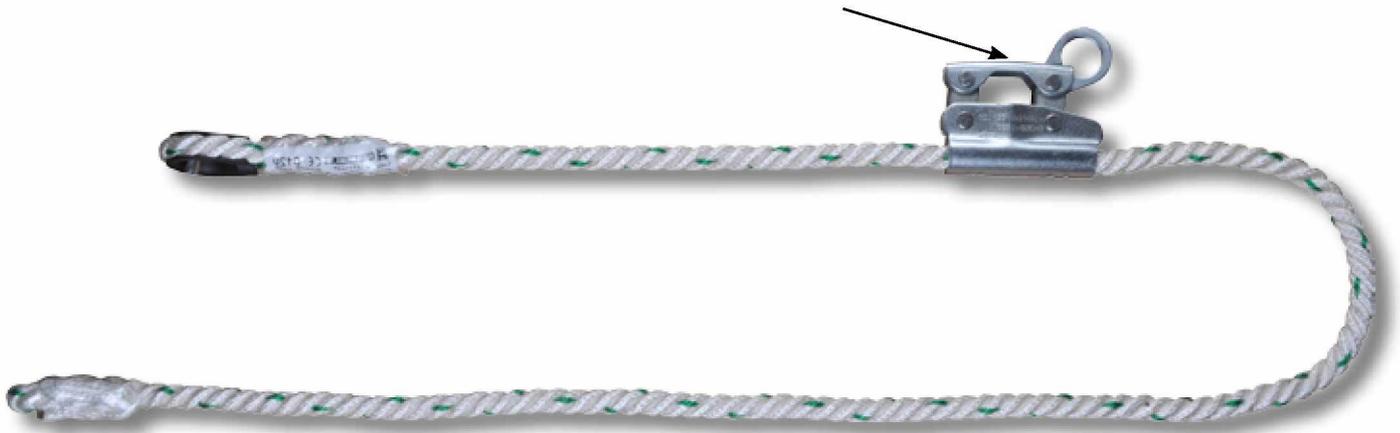

E60 (Sin mosquetones)

E62 Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.



E64 Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + gancho de acero con cierre y bloqueo automático.





Elementos regulables de sujeción

MIRA BA / MIRA BG



- Elemento de amarre **regulable de 1,20 a 1,80 metros** de longitud.
- Fabricado en cinta doble de poliéster de **47 mm.** de ancho.
- Recomendado para trabajos en postes de madera u hormigón donde el roce sea continuo.
- Terminaciones en anillas fabricadas en acero.



E42 Bandola regulable MIRA BA + 2 mosquetones fijos con cierre de virola de rosca.

E40 Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.



E43 Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.



E44 Bandola regulable MIRA BG + 2 mosquetones fijos de acero tipo gancho.

