

Bridas BL-...



Presión máxima: 10 bar Presión de trabajo: 6 bar


Material: F-114 Acero mecanizado y endurecido

TIPO	Momento sujeción ($\alpha=0^\circ$)	Fuerza de apriete ($\alpha=0^\circ$, $r=50$)	Émbolo	Consumo	Peso
BL-20	60 Nm *	120 daN *	Ø20	16 cm ³	0.65 Kg
BL-32	150 Nm *	300 daN *	Ø32	59 cm ³	1.40 Kg
BL-40	300 Nm *	600 daN *	Ø40	110 cm ³	2.90 Kg
BL-50	475 Nm *	950 daN *	Ø50	213 cm ³	4.00 Kg

* Estos valores varían según "α" y "r". Consultar [Datos técnicos](http://www.misati.com) en www.misati.com

5 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier característica. Verifique el último nivel de información en www.misati.com

Bridas BL-...

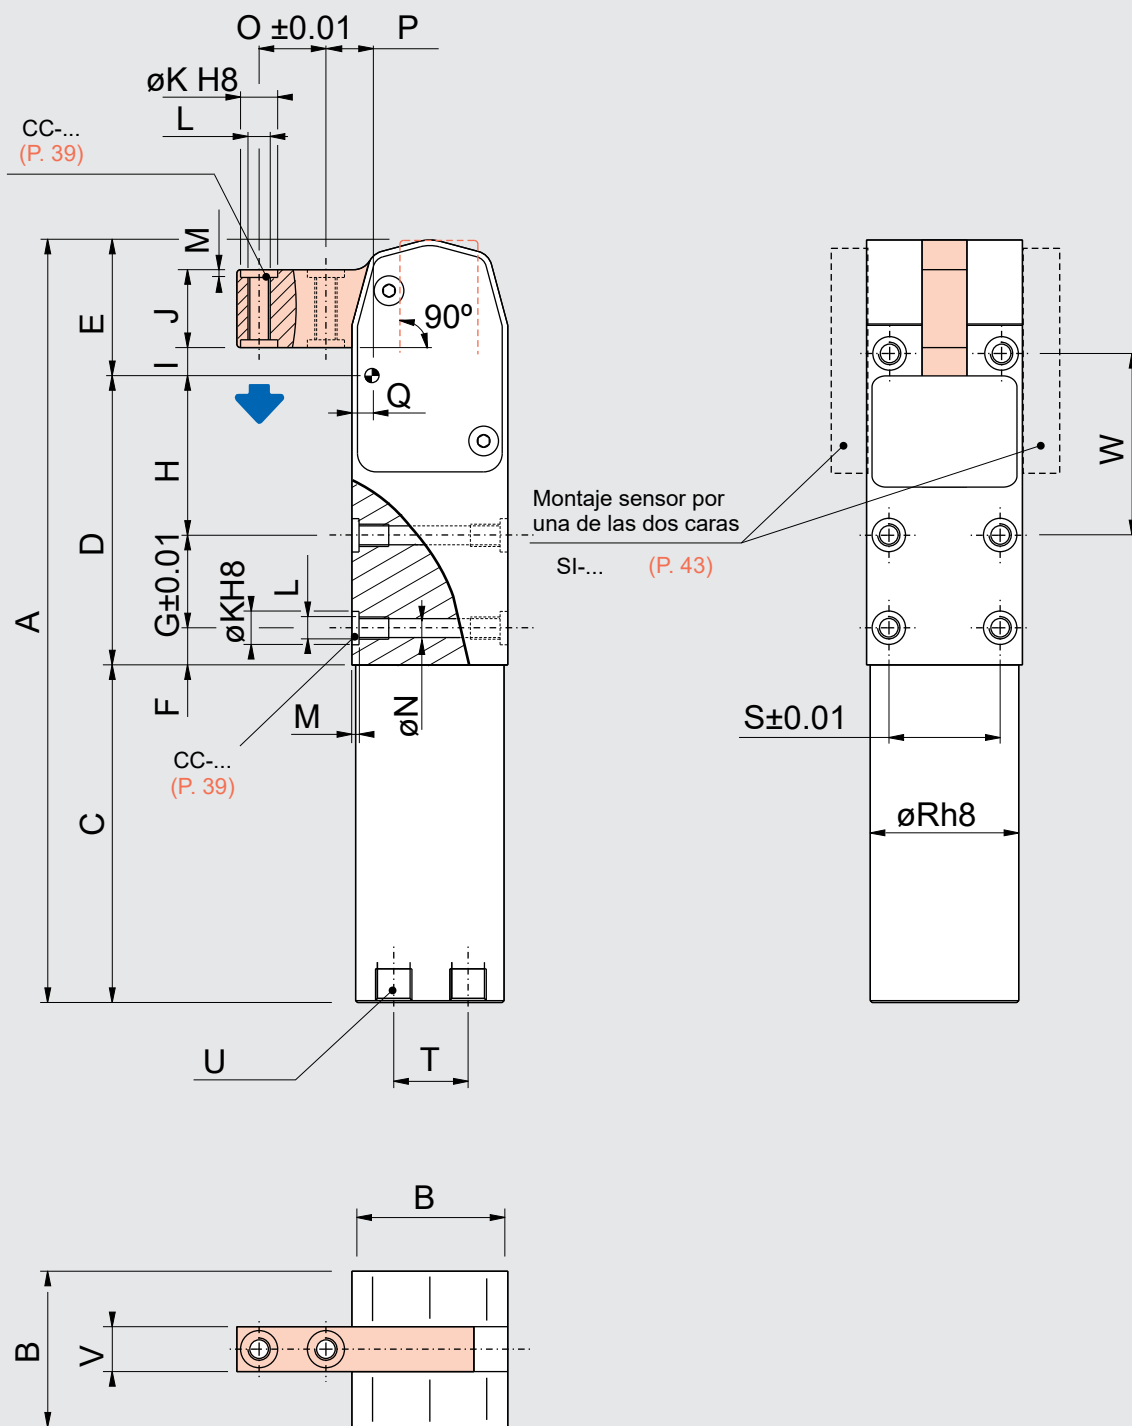

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
BL-20	150	32	70	53.5	26.5	7.5	17	29	5	16	7	M5	2.1	4.2	12	10.5	5.5	28	22	13	M5	9.8	34
BL-32	205.5	42	91	78	36.5	10	25	43	7.5	21	9	M6	2.1	5	18	12.5	5.5	40	30	22	G1/8	11.8	51
BL-40	243.5	52	104	95	44.5	13	30	52	9.5	26	11	M8	2.1	6.8	22	15	7.5	50	37	25	G1/8	15.8	62
BL-50	278.5	62	110.5	115.5	52.5	12	47	56.5	10.5	31	13	M10	2.1	8.5	27	17.5	9.5	60	44	35	G1/8	17.8	71.5

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier característica. Verifique el último nivel de información en www.misati.com

Bridas BI...



Presión máxima: 10 bar Presión de trabajo: 6 bar


Material: F-114 Acero mecanizado y endurecido

TIPO	Momento sujeción ($\alpha=0^\circ$)	Fuerza de apriete ($\alpha=0^\circ$, r=50)	Émbolo	Consumo	Peso
BI-20	60 Nm *	120 daN *	Ø20	16 cm ³	0.61 Kg
BI-32	150 Nm *	300 daN *	Ø32	59 cm ³	1.50 Kg
BI-40	300 Nm *	600 daN *	Ø40	110 cm ³	2.80 Kg
BI-50	475 Nm *	950 daN *	Ø50	213 cm ³	4.00 Kg

* Estos valores varían según "α" y "r". Consultar [Datos técnicos](http://www.misati.com) en www.misati.com

7 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier característica. Verifique el último nivel de información en www.misati.com

Bridas BI-...

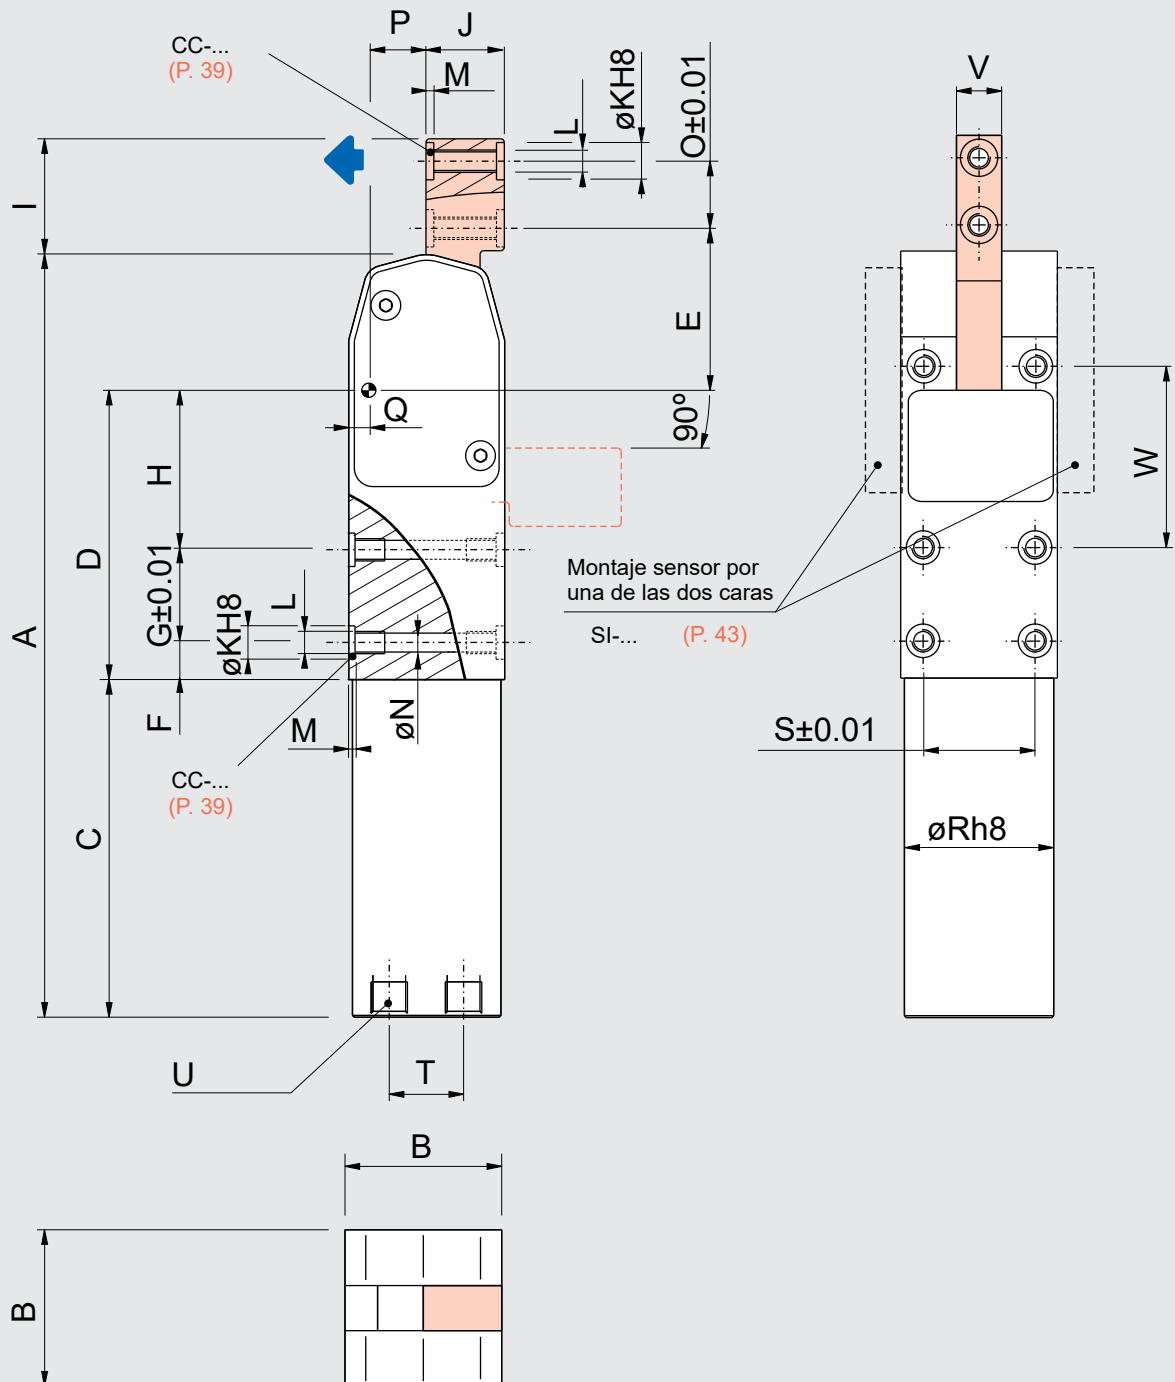

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
BI-20	150	32	70	53.5	31.5	7.5	17	29	21	16	7	M5	2.1	4.2	12	10.5	5.5	28	22	13	M5	9.8	34
BI-32	205.5	42	91	78	43.5	10	25	43	31	21	9	M6	2.1	5	18	15.5	5.5	40	30	22	G1/8	11.8	51
BI-40	243.5	52	104	95	53	13	30	52	38	26	11	M8	2.1	6.8	22	18.5	7.5	50	37	25	G1/8	15.8	62
BI-50	278.5	62	110.5	115.5	61.5	12	47	56.5	44	31	13	M10	2.1	8.5	27	21.5	9.5	60	44	35	G1/8	17.8	71.5

MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier característica. Verifique el último nivel de información en www.misati.com

Bridas BC-...



Presión máxima: 10 bar
 Presión de trabajo: 6 bar


Material: F-114 Acero mecanizado y endurecido

TIPO	Momento sujeción ($\alpha=0^\circ$)	Fuerza de apriete ($\alpha=0^\circ, r=50$)	Émbolo	Consumo	Peso
BC-20	60 Nm*	120 daN *	Ø20	16 cm ³	0.65 Kg
BC-32	150 Nm*	300 daN *	Ø32	59 cm ³	1.40 Kg
BC-40	300 Nm*	600 daN *	Ø40	110 cm ³	2.90 Kg

* Estos valores varían según "α" y "r". Consultar [Datos técnicos](http://www.misati.com) en www.misati.com

9 MISATI se reserva el derecho a modificar cualquier característica. Verifique el último nivel de información en www.misati.com

Bridas BC-...

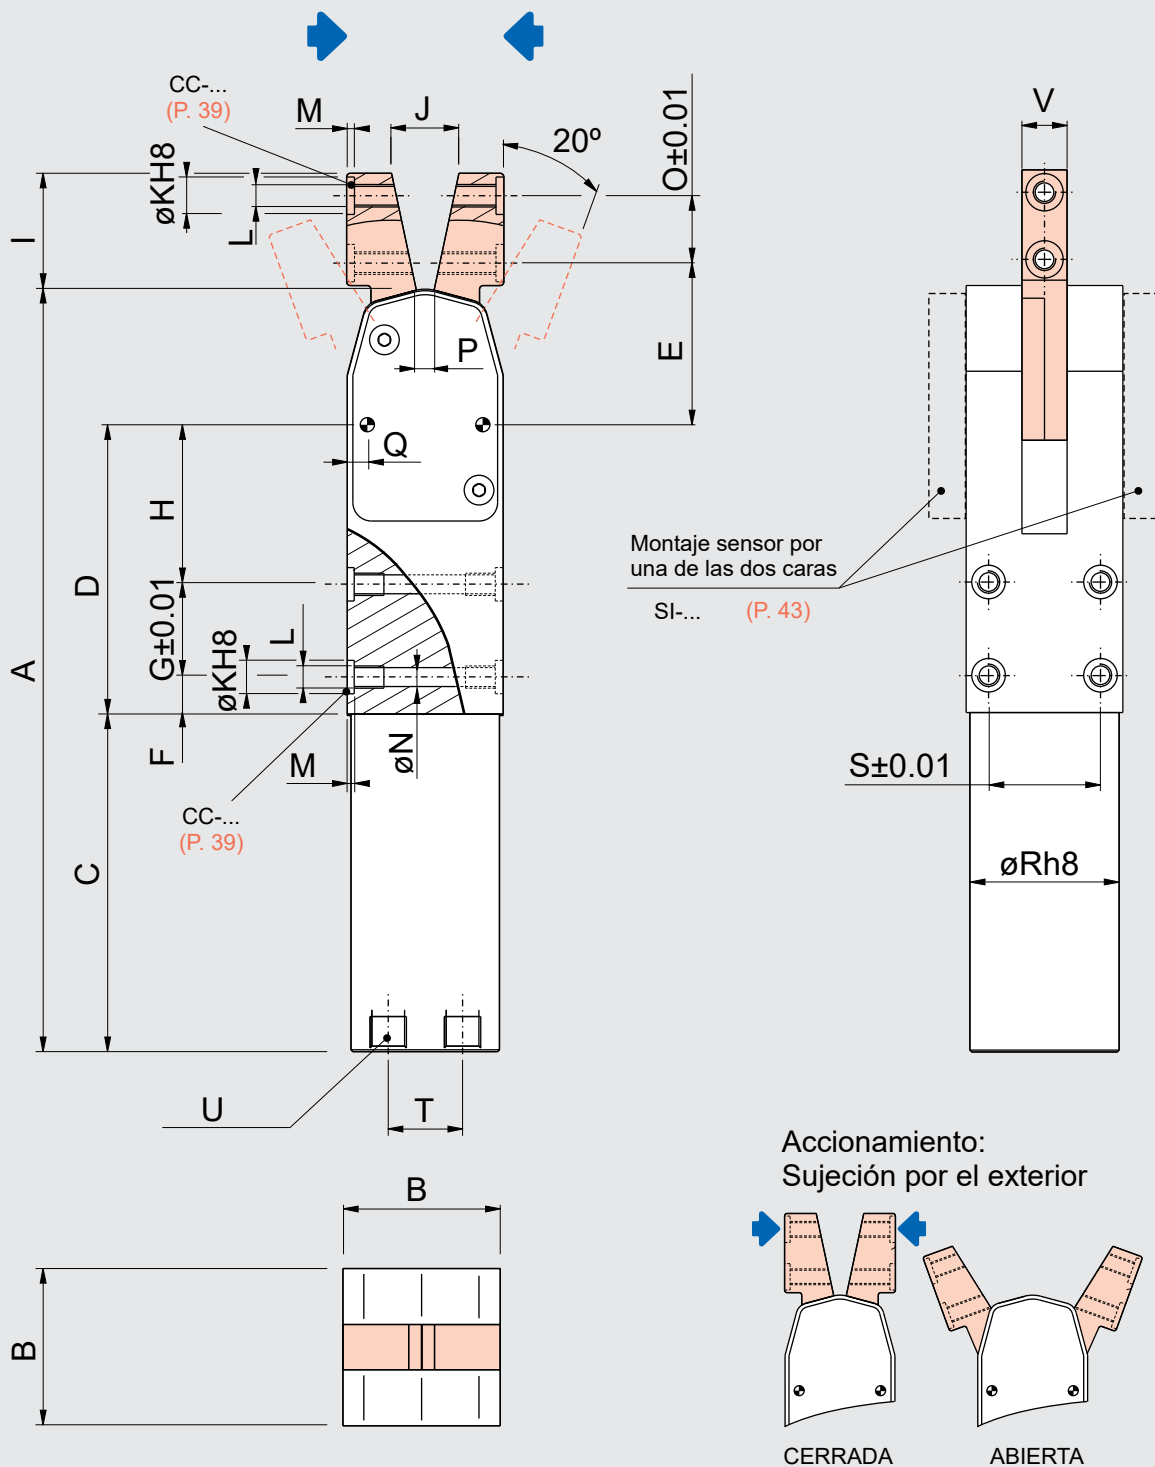

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
BC-20	150	32	70	53.5	31.5	7.5	17	29	21	12	7	M5	2.1	4.2	12	3	5.5	28	22	13	M5	9.8	--
BC-32	205.5	42	91	78	43.5	10	25	43	31	18	9	M6	2.1	5	18	4.8	5.5	40	30	22	G1/8	11.8	--
BC-40	243.5	52	104	95	53	13	30	52	38	26	11	M8	2.1	6.8	22	18.5	7.5	50	37	25	G1/8	15.8	--