

SUPER SIMPLEX E

REGULADOR DE PRESURIZACIÓN ELECTRÓNICO PARA BOMBAS / ELECTRONIC CONTROL SYSTEM OF ONE PUMP FOR PRESSURIZATION OF THE WATER



SuperSimplex E es un presostato muy versátil que le permite ajustar la presión de arranque entre 0,8 a 2 bares a través de un mando frontal y un manómetro de presión en el dispositivo. Desde fábrica se suministra ajustado a 1,5 bar. SuperSimplex E, versión electrónica con la protección de funcionamiento en seco y reinicio automático.

The SuperSimplex E electronic pump regulator is a very versatile device that allows to adjust the restart pressure from 0,8 to 2 bar and through an external front handle and pressure gauge. It comes preset to 1,5 bar. SuperSimplex E, an electronic version, with dry running protection and automatic restart.

SUPER SIMPLEX M

REGULADOR DE PRESURIZACIÓN ELECTROMECÁNICO PARA BOMBAS / ELECTROMECHANICAL CONTROL SYSTEM OF ONE PUMP FOR PRESSURIZATION OF THE WATER



SuperSimplex M, versión electrónica con entrada para un flotador de mínima. Permite ajustar la presión de arranque entre 0,8 a 2 bares a través de un mando. Con la apertura de una válvula/grifo, la presión cae por debajo del umbral de reinicio y el SuperSimplex activa la bomba. Cuando el usuario cierra el flujo de agua el SuperSimplex detiene la bomba después de un retardo adecuado.

SuperSimplex M, electromechanical pump regulator, with for a floating minimum input. Opening a tap the pressure drops below the restart threshold and Super Simplex activates the pump, when the user closes the flow SuperSimplex stops the pump, after an appropriate delay.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CODE	DESCRIPTION
VSPXE00G00	MOD.E1.5-8 BAR
<ul style="list-style-type: none"> • Potencia máxima de la bomba 2HP monofásica Maximum power pump 2HP single phase 	

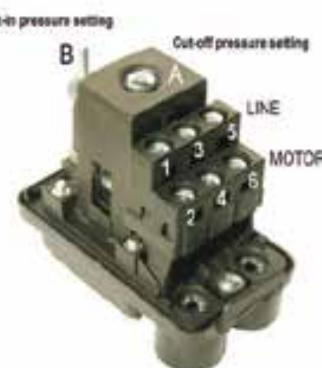
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CODE	DESCRIPTION
VSPXM00G00	MOD.M1.5-8 BAR
<ul style="list-style-type: none"> • Potencia máxima de la bomba 2HP monofásica Maximum power pump 2HP single phase 	

SUPER SIMPLEX E

RECAMBIO - SUPERSIMPLEX E
SPARE PART - SUPERSIMPLEX E

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CODE	DESCRIPTION
VS00E00G000	230V

MAC PRESS

PRESOSTATO PARA SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN
PRESSURE SWITCH FOR PRESSURIZATION SYSTEMS

El MacPress es la gama de presostato de MAC3. El dispositivo viene calibrado de fábrica con una presión de ajuste que se puede cambiar a través del sistema de control interno. La instalación del MacPress se realiza directamente en el tubería mediante una conexión hembra de 1/4". Está disponible para bombas tanto monofásicas como trifásicas en las dos versiones de alta y baja presión.

MacPress is a pressure switches of MAC3. The device comes with a factory set pressure setting that can be changed using the internal regulating system. Macpress is installed directly on the pipe through a coupling by 1/4". The device is available for both single and three phase pumps in two versions for high and low pressure.

CÓDIGO	MEDIDA
CODE	SIZE
VPRM030000	M RANGO/RANGE 1,5-6,0 BAR
	MONOFÁSICO/SINGLE PHASE
VPRT030000	T RANGO/RANGE 1,5-6,0 BAR
	TRIFÁSICO/THREE PHASE