
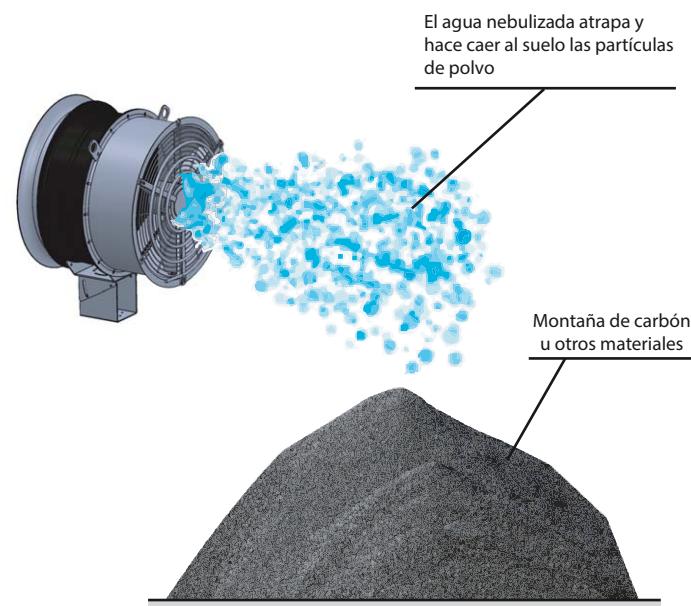


Equipos Humidificación

Misting Equipment/ Équipement pour brumisation

AREA DE COBERTURA / AREA COVERAGE / ZONE DE COUVERTURE

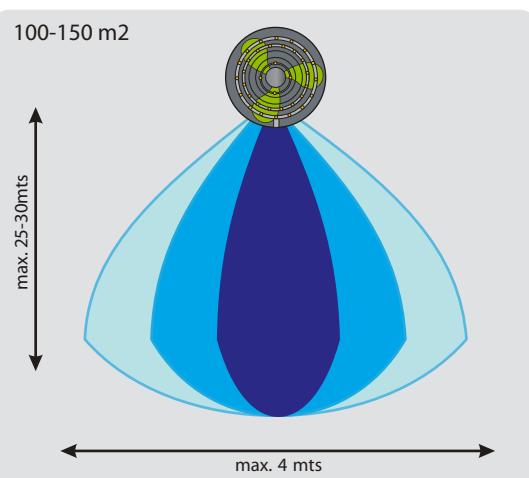

MEDIDAS
90cm | 80cm | 120cm
92cm ↑
65cm ↗ 71cm

- Aplicaciones:
- Eliminación del polvo, mojado de superficies.
- Invernaderos, hortalizas, frutas, flores, etc.
- Industrias de alimentación, muebles, mármol, etc.
- Pabellones (deportivos, feriales) y recintos cubiertos.

Características:
Tobera de Inox, radios aerodinámicos 50% aspiración aire, hélices de paso variable, deflectores inox antitorbellinos, rejillas protección normas UNE, 2 anillas sujeción grupo, base orientable.

- Uses:
- Dust removal, wet surfaces.
- Greenhouses, vegetables, fruits, flowers, etc.
- Food industries, furniture, marble industry, etc.
- Indoor areas (sports halls, trade fairs).

Features:
Inox blower, aerodynamic spokes 50% air suction, fan of variable pitch, anti-turbulence inox deflectors, protection suction grille, UNE norms. Protection air outlet grille, UNE norms. 2 fixing rings, adjustable base.

- Applications:
- Dépoussiérage, les surfaces mouillées.
- Serres, cultures maraîchères, fruits, fleurs, etc.
- Industrie d'alimentation, meubles, marbre, etc.
- Pavillons (omnisports, foires-expositions).

Características:
Tunnels d'air inox, rayons aérodynamiques 50% aspiration air, hélices de pas variable, déflecteurs inox anti-turbulences, grille protection aspiration, normes UNE. Grille protection expulsion, normes UNE. Anneaux de fixation, base réglable.

AIR IX2 Atomización / AIR IX2 Atomization / AIR IX2 Atomisation

Código	Modelo	Its/min	Bar	Alcance	V 50 Hz	Motor		Nº Boquillas	Kg.
						W	R.P.M.		
61655000000062	AIR IX2 - 10bar Trifásico	10-45 Its	2-10 bar	30 mts	3-400 V	1900	1360	15	45
61655000000064	AIR IX2 - 10bar Monof.	10-45 Its	2-10 bar	25 mts	1 - 230 V	600	890	15	38

Disponible bajo demanda versión ATEX



Código	Modelo	Bar Presión Work Pressure Pression exer.	Its/min Caudal Volume Débit	V 50 Hz Tensión Tension	W Potencia Power Puissance	Kg. Peso neto Net Weight Poids Net	Alcance Scope Portée	Motor Engine Moteur	Nº Boquillas N. buses
Code	Model Modèle	Work Pressure	Volume	Tension	Power	Net Weight	Scope	Engine	Nozzles N. buses

Symbolos

Equipos Humidificación

Misting Equipment/ Équipement pour brumisation

AREA DE COBERTURA / AREA COVERAGE / ZONE DE COUVERTURE

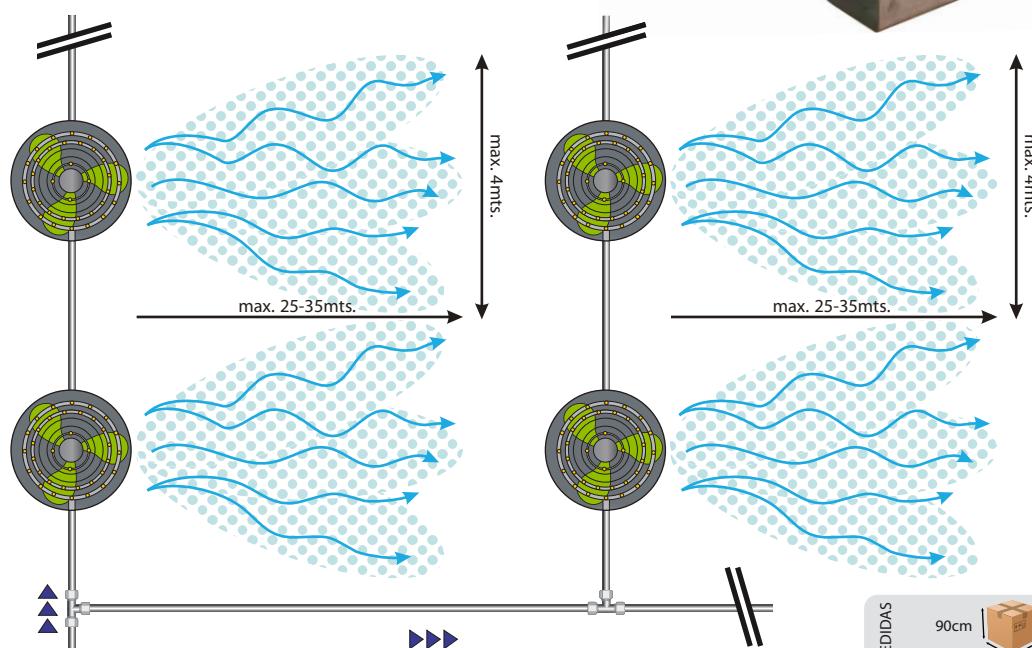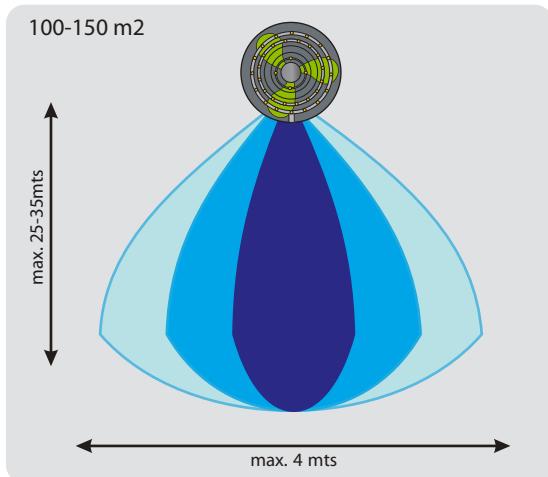

MEDIDAS
90cm | 80cm | 120cm
92cm | 65cm | 71cm

· Aplicaciones:
Eliminación del polvo sin mojar, reducción de la temperatura, neutralización de los olores, refrigeración de grandes espacios al aire libre.

· Características:
Tobera de Inox, radios aerodinámicos 50% aspiración aire, hélices de paso variable, deflectores inox antitorbellinos, rejillas protección normas UNE, 2 anillas sujeción grupo, base orientable.

· Uses:
Elimination of dust, reducing the temperature, neutralizing odors, cooling of large outdoor spaces.

· Features:
Inox blower, aerodynamic spokes 50% air suction, fan of variable pitch, anti-turbulence inox deflectors, protection suction grille, UNE norms. Protection air outlet grille, UNE norms. 2 fixing rings, adjustable base.

· Applications:
Elimination de la poussière, ce qui réduit la température, neutraliser les odeurs, le refroidissement de la grande espaces extérieurs.

· Características:
Tunnels d'air inox, rayons aérodynamiques 50% aspiration air, hélices de pas variable, deflecteurs inox anti-turbulences, grille protection aspiration, normes UNE. Grille protection expulsion, normes UNE. Anneaux de fixation, base réglable.

AIR IX2 Humidificación / AIR IX2 Humidifying / AIR IX2 Humidification

Código	Modelo	Its/min	Bar	Alcance	V 50 Hz	Motor		Nº Boquillas	Kg.
						W	R.P.M.		
61655000000063	AIR IX2 - 02 Trifásico	2,9 lts	70 bar	35 mts	3-400 V	1900	1360	37 BOQ TIPO 02	45
61655000000065	AIR IX2 - 02 Monof.	2,9 lts	70 bar	25 mts	1 - 230 V	600	890	37 BOQ TIPO 02	38
61655000000066	AIR IX2 - 03 Trifásico	4 lts	70 bar	35 mts	3-400 V	1900	1360	37 BOQ TIPO 03	45
61655000000067	AIR IX2 - 03 Monof.	4 lts	70 bar	25 mts	1 - 230 V	600	890	37 BOQ TIPO 03	38
61655000000068	AIR IX2 - 04 Trifásico	5,5 lts	70 bar	35 mts	3-400 V	1900	1360	37 BOQ TIPO 04	45
61655000000069	AIR IX2 - 04 Monof.	5,5 lts	70 bar	25 mts	1 - 230 V	600	890	37 BOQ TIPO 04	38
61655000000070	AIR IX2 - 05 Trifásico	7,4 lts	70 bar	35 mts	3-400 V	1900	1360	37 BOQ TIPO 05	45
61655000000071	AIR IX2 - 05 Monof.	7,4 lts	70 bar	25 mts	1 - 230 V	600	890	37 BOQ TIPO 05	38

Disponible bajo demanda versión ATEX



NECESARIO GRUPO MOTOR BOMBA HUMIDIFICACIÓN (PAG 62-63-64)

Código	Modelo	Bar	Its/min	V 50 Hz	W	Kg.	Alcance	Motor	Nº Boquillas
Code	Model	Presión	Caudal	Tension	Potencia	Peso neto	Scope	Engine	Nozzles N.
		Work Pressure	Volume	Debit	Power	Net Weight	Portée	Moteur	N. buses