

Zonas Secas - Accesorios y Tapetes de Mesa Disipadores de Estática

Protección ESD de la A a la Z

Línea de accesorios especializada ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y los equipos eléctricos sensibles. Utilice estos accesorios para conectar la superficie de la mesa de trabajo, los empleados y el material conductor a un punto de tierra común. Esto crea un equilibrio entre todos los elementos y el personal para asegurar que la electricidad estática fluirá a tierra de una manera controlada.

Usos recomendados:

- Para uso con componentes sensibles a la electricidad



Terminal en anillo Art. 051SFG0100

Corchete hembra Art. 051SFG0200



Terminal en anillo. 052SCG0100

Corchete hembra Art. 052SCG0200



Art. 051 Cable de tierra para alfombra de suelo

- Cable de 4,5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra
- Fácil de instalar, solo hay que sujetarlo a la alfombra y conectar el terminal a tierra
- El tapón biselado evita que el cable se desconecte de la alfombra accidentalmente
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20 y EIA625

Art. 052 Cable de tierra común

- Cable de 4,5m para conectar una o dos muñequeras y la alfombra del banco de trabajo a tierra
- Asegura que todas las partes estén al mismo potencial eléctrico
- Fácil de instalar, sólo hay que conectarlo a la alfombra, colocar el cordón de la cinta de la muñeca y conectar el terminal de tierra
- Resistencia de 1 Mega de la alfombra al punto de tierra
- Disponible con un anillo terminal o un corchete hembra de 10 mm que se conecta a un enchufe con un punto de tierra
- Cumple con los requisitos de ANSI/ESD S-20.20, EIA625 y ANSI/ESD S6.1

Art. 053 Rollo de cable

- 1,8 m de cable para conectar las muñequeras a un punto común de tierra en el tapete.
- Resistencia de 1 Mega, el corchete de 10 mm se acopla a la muñequera y el otro extremo es un enchufe "banana"
- Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625

827 Anti-Stat POP™

Superficie de trabajo de vinilo que disipa la energía estática de los objetos que se sitúan sobre ella. Protege las mesas y los componentes sensibles de los efectos dañinos de las descargas estáticas. Superficie suave resistente a la abrasión y de fácil limpieza con el artículo recomendado 057. Cable de conexión a tierra opcional.

Características:

- Espuma de vinilo micro celular con propiedades disipadoras de estática
- Grosor: 6.4 mm
- Peso: 3 kg por m²
- Conforme a EOS/ESD-S4, Resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ and $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815

Colores: Tamaños disponibles: Tamaños a medida 12.2 m:

- | | | |
|--------|------------------|--------------------------|
| • Azul | • 60 cm x 12,2 m | • 60 cm por metro lineal |
| | 76 cm x 12,2 m | 76 cm por metro lineal |
| | 91 cm x 12,2 m | 91 cm por metro lineal |

754 Rib 'n' Roll™ ESD 3mm Estriado Fino

Superficie de trabajo de vinilo que disipa la energía estática de los objetos que se sitúan sobre ella. Protege las mesas y los componentes sensibles de los efectos dañinos de las descargas estáticas. Superficie suave resistente a la abrasión y de fácil limpieza con el artículo recomendado 057.




Características:

- Caucho natural disipador estático
- Grosor: 3 mm
- Peso: 3 kg por m²
- Conforme a EOS/ESD-S4, Resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ and $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (test de marcha), conforme a ISO6356 y EN1815.

Tamaños disponibles:

- 120 cm x 150 cm

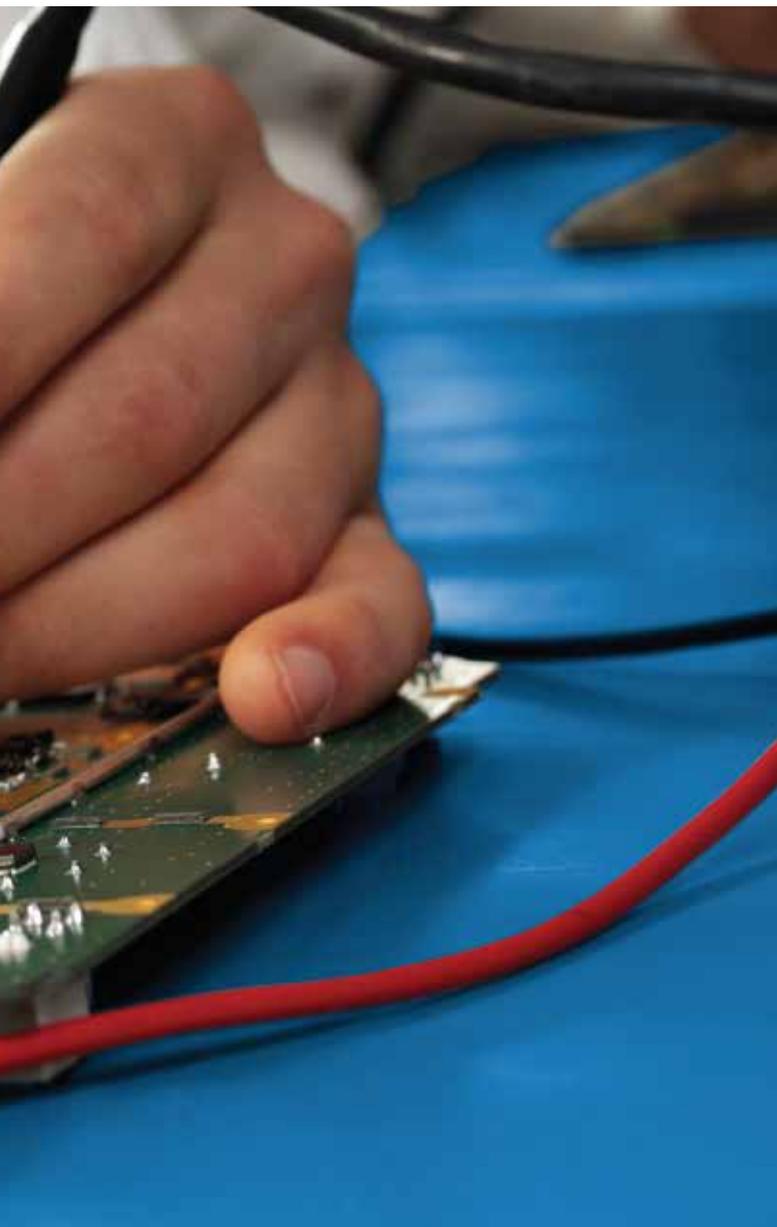

Art. 054SEB0100
Versión continental

Art. 054SEB0200 Versión
UK



Art. 055 Tacón de tierra

- Componente que permite la conexión de una persona parada o andando a tierra mediante el uso de un hilo de caucho conductor que proporciona el contacto eléctrico necesario entre la persona y la alfombra de suelo



Art. 056 Muñequera

- La muñequera conecta la piel del trabajador a tierra y constituye así el primer medio de control de la carga estática del personal. Cuando se lleva y conecta correctamente a masa, las cargas estáticas se disipan de la persona de forma segura
- Cumple con los requisitos de EOS/ ESD S1, MIL-STD-1686, y EIA 625



Art. 057 Limpiador de alfombras

- El limpiador se recomienda para alfombras de suelo y tapetes de mesa protegidas estáticamente. Su fórmula no abrasiva no deja película y está diseñada para mejorar las propiedades disipadoras estáticas de las superficies seguras de ESD. Evacua de forma efectiva los flujos de residuos, aceite, marcas de dedos y suciedad.
- Presentado en botella con espray de 1 litro.