


Zonas húmedas - Soluciones Anti-deslizantes

Enrejillados

La base y superficie antideslizante crea un ambiente más saludable y seguro en zonas húmedas o aceitosas. El compuesto de vinilo PVC es resistente a sustancias químicas, aceites y grasas. Fácil de instalar y reubicar. Fácil de limpiar y requiere poco o ningún mantenimiento. Adecuado para uso de cargas pesadas y no se aplanan con el tiempo.

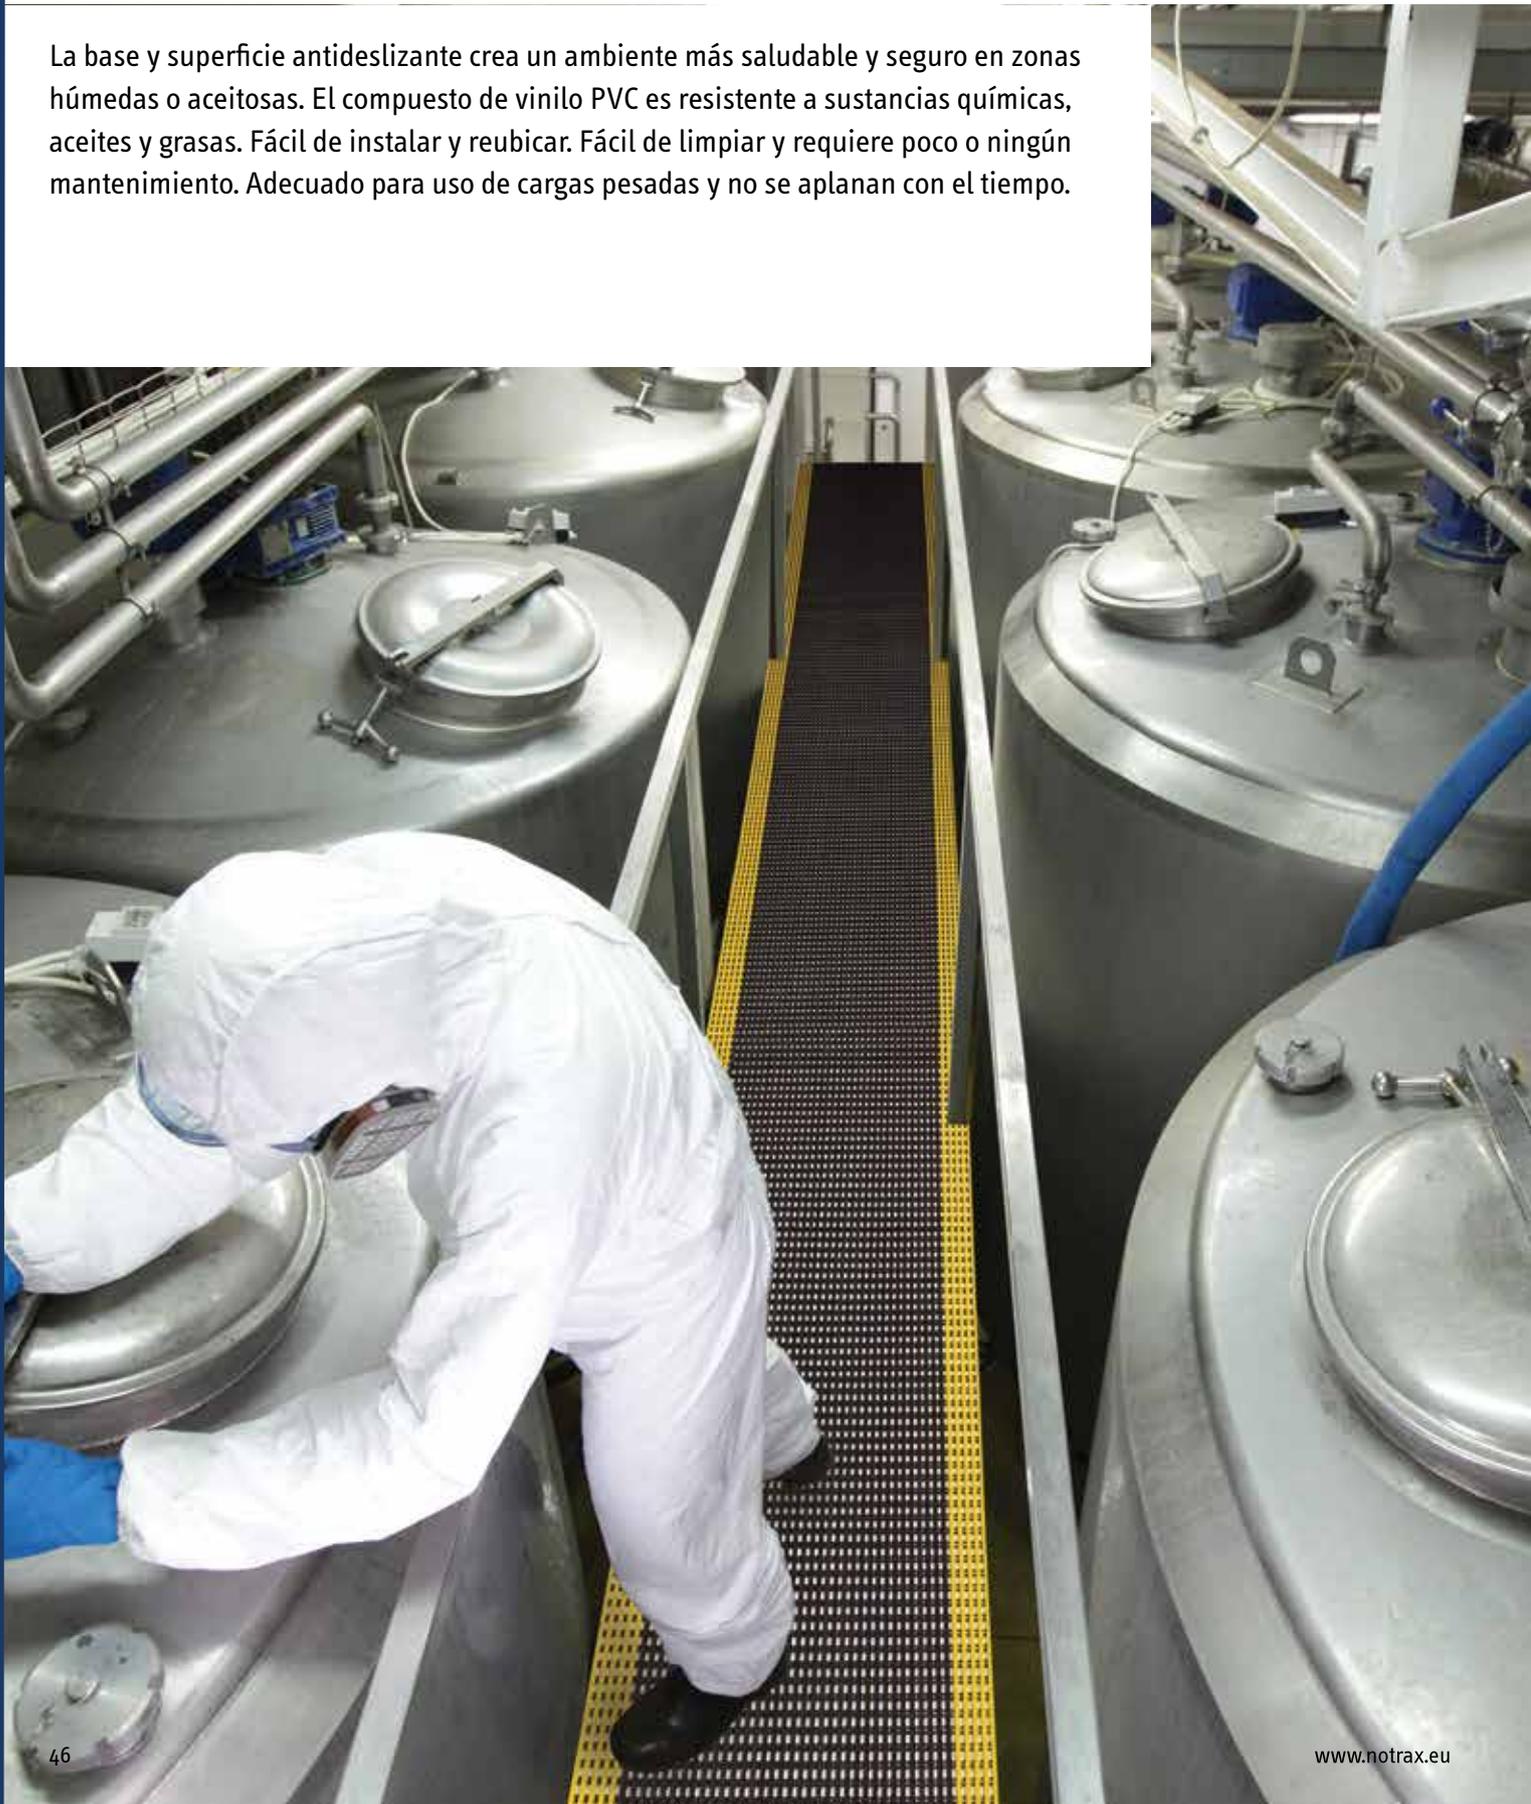

537 Flexdek™

Superficie industrial con un diseño de rejilla soldada que crea una plataforma elevada para la seguridad y proporciona un alivio básico de la fatiga. Su entramado permite un excelente drenaje de fluidos en todas las direcciones.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales húmedas, secas o grasientas

Características:

- Grada industrial compuesta de PVC extruido con un diseño de rejilla soldada
- Resistente al aceite y la grasa
- Grosor: 12 mm
- Peso: 7,5 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181

Colores:

- Negro, negro/amarillo

Rollos completos de 10 m:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho


Tamaños a medida:

- 60 cm, 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Accesorios

- Clips conectores para permitir su ampliación a lo ancho o a lo largo
- Conexiones de 90 grados

Test Del Producto

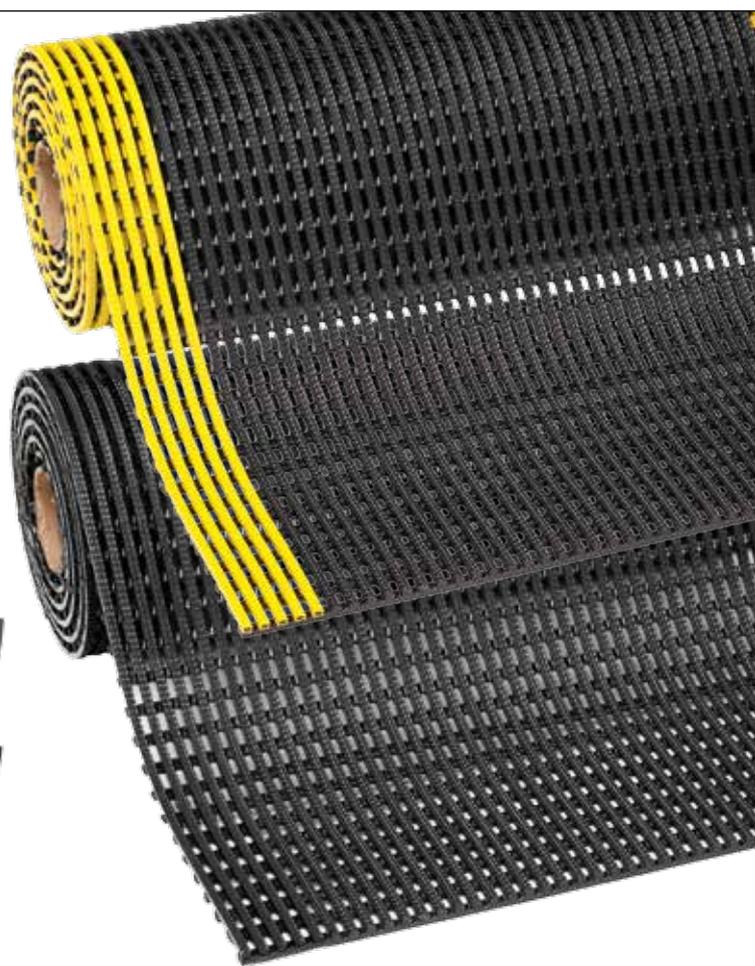

539 Gripwalker™

El diseño de ondas crea una superficie antideslizante que aumenta la tracción sobre suelos mojados y resbaladizos. El vinilo con tratamiento anti-bacterias impide el crecimiento de hongos o bacterias. Estructura abierta para el drenaje fácil donde la fiabilidad en un suelo seguro es esencial.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales húmedas, secas o grasientas

Características:

- Grada industrial compuesta de PVC extruido con un diseño de onda, con tratamiento antibacteriano
- Resistente al aceite y la grasa
- Grosor: 11 mm
- Peso: 8 kg por m²
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181

Colores:

- Gris

Rollos completos de 12.2 m:

- 91 cm y 122 cm de ancho

Tamaños a medida:

- 91 cm y 122 cm de ancho por metro lineal

Test Del Producto

