

Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas

Serie De-Flex™

Alfombra anti-fatiga para cargas pesadas extremadamente confortable, con una superficie de diseño de chapa metálica lagrimada que proporciona una buena tracción. Puede ser fácilmente ensamblada para cubrir grandes zonas o estaciones de trabajo individuales. Estas losetas modulares de caucho de 45 cm x 45 cm están diseñadas con un sistema universal de doble cierre en todos sus lados, asegurando una conexión extra fuerte sin fisuras para una rápida instalación. La plataforma de 19 mm de grosor aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los pivotes de la parte inferior permiten a la alfombra doblarse y flexionarse con cada movimiento. Sus amplias rampas evitan tropiezos y permiten el acceso de carros, con una solución inteligente de bordes interiores y exteriores.

Usos recomendados:

- Cargas pesadas - zonas industriales secas

Colores:

- Negro

Características:


- Compuesto de caucho para cargas pesadas
- Grosor: 19 mm
- Peso: 3,3 kg por loseta
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.

Tamaños disponibles:

- 45 cm x 45 cm

Accesorios:

- Bordes conectables de nitrilo 91 cm x 15 cm, negro o amarillo

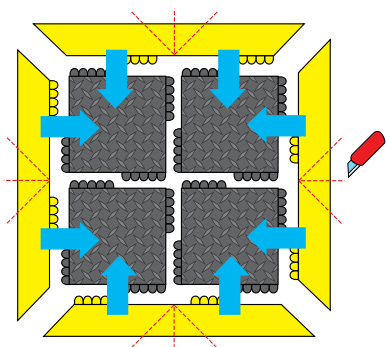

570 De-Flex™

- Compuesto de caucho natural 100%
- Para uso general



Test Del Producto




572 De-Flex™ Nitrilo

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales



Test Del Producto


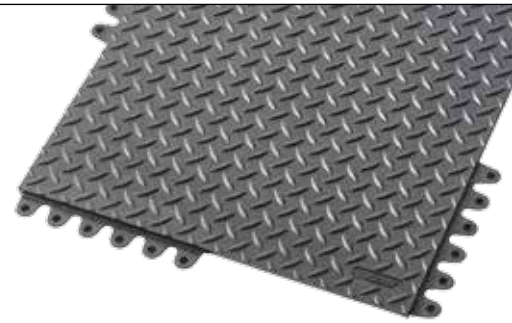


573 De-Flex™ ESD

- Compuesto de caucho natural disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto

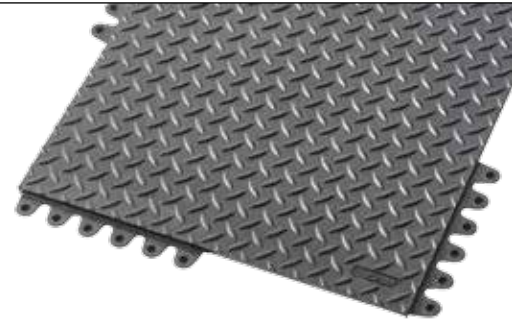


574 De-Flex™ ESD Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100% disipador estático
- Conforme con IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p R_g 10^6 - 10^9 \Omega$
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Cable de conexión a tierra opcional



Test Del Producto

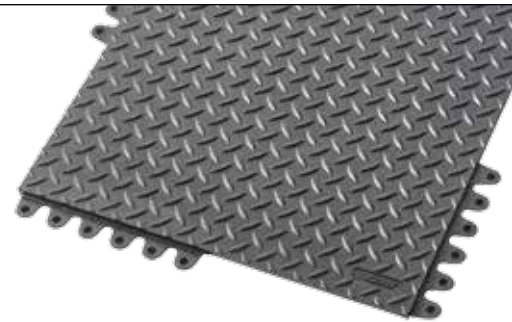


575 De-Flex™ Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto



875 De-Flex™ GSII® Nitrilo FR

- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Con una capa abrasiva Grip Step® para una adherencia extra en áreas extremadamente resbaladizas
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura



Test Del Producto

