

Especialidades Para la Industria - Pasilleros de Caucho Estriados y No-direccionales

Pasilleros PAH 3

Los pasilleros de caucho y PVC pueden usarse para suelos, revestimientos de mostradores y cerca de máquinas para toda clase de aplicaciones en talleres. Los pasilleros añaden una tracción extra o protección para los suelos de trabajo industrial, carros, coches o maleteros de camiones. El revestimiento de mostradores y mesas de trabajo se puede usar en cualquier lugar donde los objetos tienden a deslizarse, en mesas de laboratorio, cajas de herramientas, encimeras, armarios y estantes, protegiendo de arañazos o daños de herramientas las superficies donde se aplica el revestimiento.

PAH Clase 3 probada y certificada de acuerdo con ZEK 01.4-08 para el estándar de hidrocarburos policíclicos (PAH) AfPS GS 2014: 01. Soporta ácidos diluidos y álcalis.



Pasilleros No-direccionales

746 Check 'n' Roll™ 3 mm


Ideal para suelos de fábricas y almacenes, o para proteger los suelos y materiales de cualquier tipo de instalación industrial. Soporta soluciones ácidas y alcalinas diluidas.

- Caucho NR-SBR
- Superficie: diseño industrial "checker"
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Densidad: Negro 1,45 g/m³, Gris 1,60 g/m³
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): negro 4 N/mm², gris 5 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: Negro 200%, Gris 350%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.15%
- Resistencia a la temperatura en negro -30°C, +70°C, gris -20°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 140 cm x 10 m
- Tamaños disponibles: en gris 140 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal



746GR Check'n'Roll™ 3 mm Nitrilo

- Caucho NBR (nitrilo)
- Superficie: diseño industrial "checker"
- Resistente al aceite
- Dureza (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Densidad 1.43 g/m³
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.15%
- Resistencia a la temperatura -10°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 140 cm x 10 m
- Disponible por metro lineal

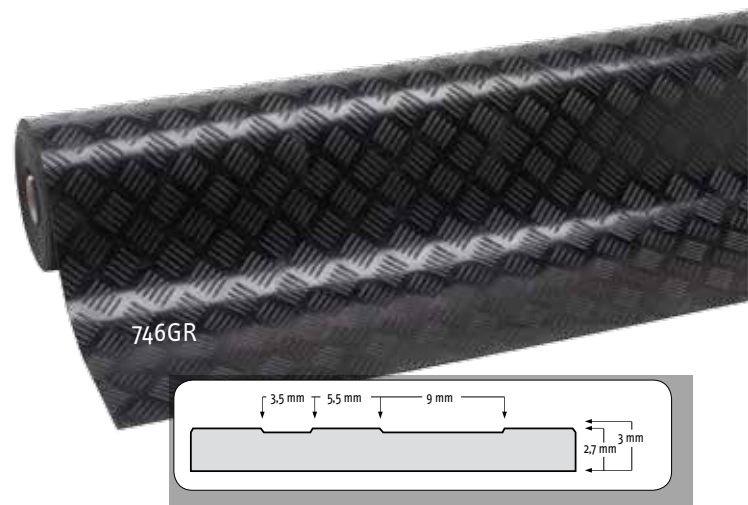

745 Dots'n'Roll™ 3,5 mm

Cobertor de todo tipo de suelos para uso industrial y general. Adecuado para edificios, zonas de paso, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, autobuses, barcos, etc.

- Caucho SBR
- Superficie: diseño con puntos ligeramente elevados
- Dureza (ISO7619) 75 Shore A
- Resistencia a la rotura (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Resistencia al alargamiento: 250%
- Resistencia abrasiva (ISO4649): 250 mm³
- Estabilidad dimensional (EN 434): 0.4%
- Resistencia a la temperatura -20°C, +70°C
- Reducción del sonido: 20 dB
- Tamaños disponibles: en negro 100 cm x 10 m
- Tamaños disponibles: en gris 100 cm x 10 m

