FCT VALVOLE DI FINE CORSA A TRAZIONE
TUG END - STROKE VALVES

Oleoweb VALVES & SOLUTIONS

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03
FCT		

01	VALVOLE DI FINE CORSA A TRAZIONE (TUG END - STROKE VALVES)		**FCT**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
03	SCHEMA (CIRCUIT)	Centro chiuso (Closed centre)	**A**
		Centro aperto (Open centre)	**B**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

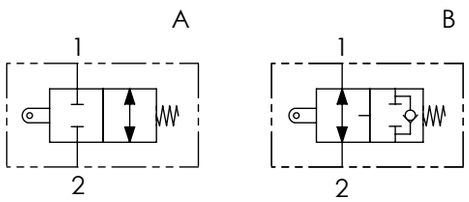

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
380	**BSPP 3/8**	**60** (15.8)	**250** (3625)	**1,7** (3.7)
120	**BSPP 1/2**	**80** (21.1)		**1,8** (4)
340	**BSPP 3/4**	**100** (26.4)		**1,9** (4.1)
100	**BSPP 1**	**140** (37)	**200** (2900)	**2,5** (5.5)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

BSPP 3/8
BSPP 1/2
BSPP 3/4

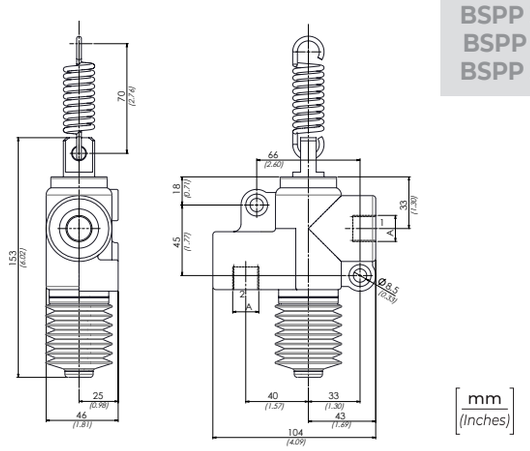

BSPP 1

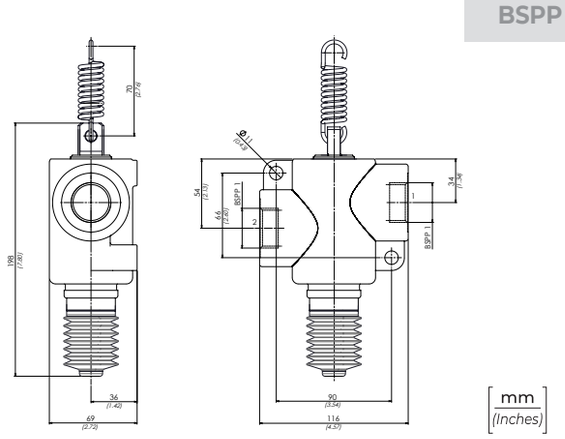

PERFORMANCES

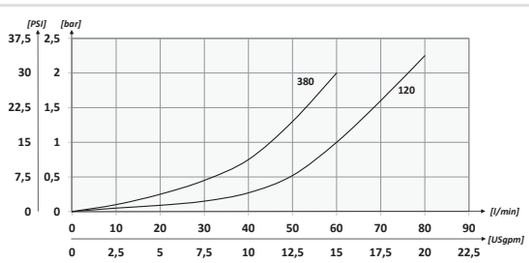

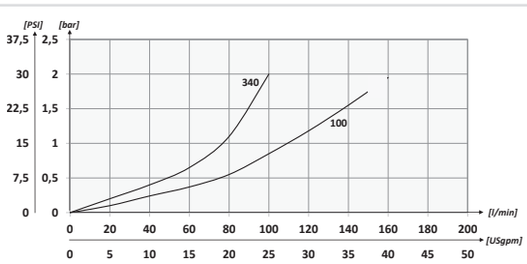

Aggiornamento - Update
21R-2021

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.