FCM VALVOLE DI FINE CORSA NORMALMENTE CHIUSE
NORMALLY CLOSED END - STROKE VALVES

Oleoweb VALVES & SOLUTIONS

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
FCM	

01	VALVOLE DI FINE CORSA NORMALMENTE CHIUSE (NORMALLY CLOSED END - STROKE VALVES)		**FCM**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140N**
		BSPP 3/8	**380N**
		BSPP 1/2	**120N**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



FCM140N - FCM380N

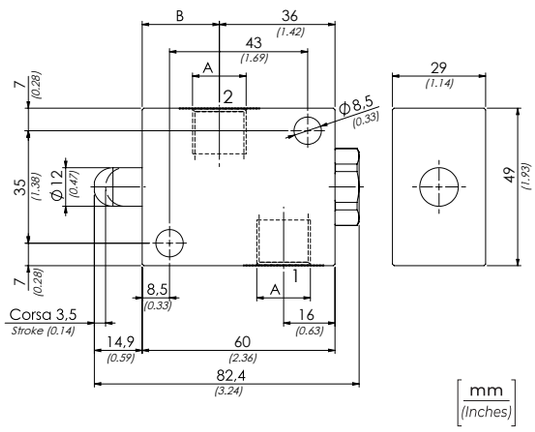

FCM120N

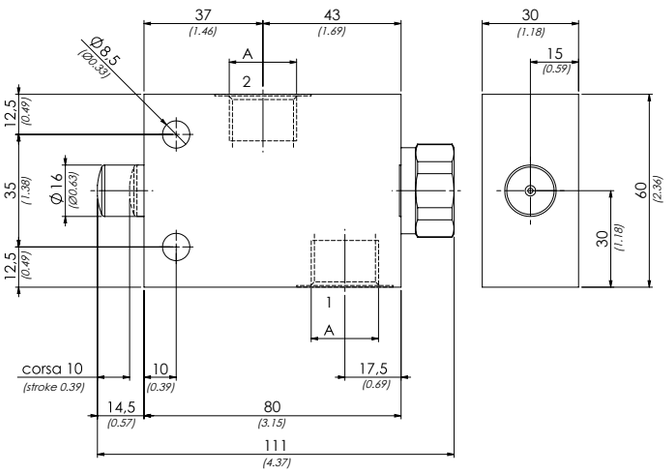

PERFORMANCES

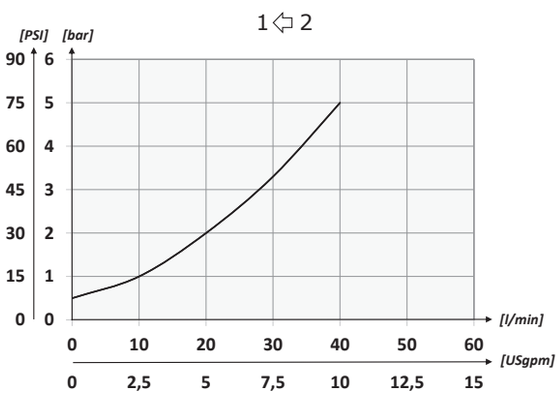

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	B	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
FCM140N	**BSPP 1/4**	**26,5** (1.04)	**40** (10.6)	**350** (5075)	**0,53** (1.16)
FCM380N	**BSPP 3/8**	**24** (0.94)			**0,50** (1.10)
FCM120N	**BSPP 1/2**	**/**	**60** (15.8)	**300** (4350)	**1,01** (2.22)

Aggiornamento - Update
21R-2021

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.