




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



DIN 6314

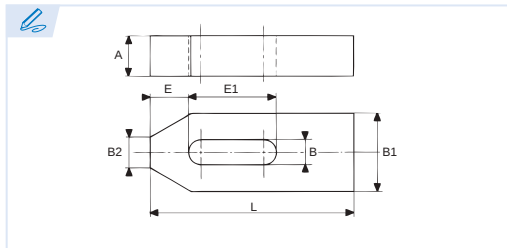

Brida plana

Plain clamp
Bride droite
Flange plano

Acero C45

Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris

Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento


* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

Ref.	B	L	M	A	B1	B2	E	E1	gr.
6314-7-50	7	50	M6	10	20	8	10	20	60
6314-9-60	9	60	M8	12	25	10	13	22	110
6314-11-80	11	80	M10	15	30	12	15	30	220
6314-14-80	14	80*	M12 M14	20	40	14	21	30	400
6314-14-100	14	100	M12 M14	20	40	14	21	40	490
6314-14-125	14	125	M12 M14	20	40	14	21	50	640
6314-18-100	18	100*	M16 M18	25	50	18	26	40	850
6314-18-125	18	125	M16 M18	25	50	18	26	45	1.000
6314-18-160	18	160	M16 M18	25	50	18	26	65	1.270
6314-22-160	22	160	M20 M22	30	60	22	30	60	1.830
6314-22-200	22	200	M20 M22	30	60	22	30	80	2.290
6314-22-250	22	250*	M20 M22	30	60	22	30	100	3.000
6314-26-160	26	160*	M24	30	70	26	35	60	2.500
6314-26-200	26	200	M24	30	70	26	35	80	2.650
6314-26-250	26	250	M24	30	70	26	35	105	3.850
6314-34-250	34	250	M30	40	80	34	45	100	5.000
6314-34-315	34	315	M30	50	80	34	45	130	7.800
6314-43-400	43*	400*	M36 M42	60	100	43	100	150	18.000





6314 D

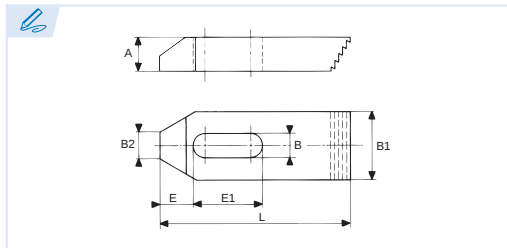

Brida dentada
Step clamp
Bride crénelée
Flange dentado



Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

El dentado de la brida ha sido diseñado para su uso exclusivo con calzos dentados N° 2016.
The clamp edge has been designed for exclusive use with screw jack No 2016.
Bride exclusivement conçue pour les cales réglables crénelées N° 2016.
O dentado do flange foi desenhado para o seu uso exclusivo com calços dentados N° 2016.

* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

Ref.	B	L	M	A	B1	B2	E	E1	gr.
6314D-7-50	7	50	M6	10	20	8	10	20	55
6314D-7-80	7	80	M6	10	20	8	10	45	90
6314D-9-60	9	60	M8	12	25	10	13	22	100
6314D-9-100	9	100	M8	12	25	10	13	60	180
6314D-11-80	11	80	M10	15	30	12	15	30	200
6314D-11-125	11	125	M10	15	30	12	15	70	350
6314D-14-100	14	100	M12 M14	20	40	14	21	40	450
6314D-14-160	14	160	M12 M14	20	40	14	21	60	680
6314D-18-125	18	125	M16 M18	25	50	18	26	45	900
6314D-18-200	18	200	M16 M18	25	50	18	26	80	1.150
6314D-22-160	22	160	M20 M22	30	60	22	30	60	1.700
6314D-26-200	26	200	M24	30	70	26	35	80	2.500

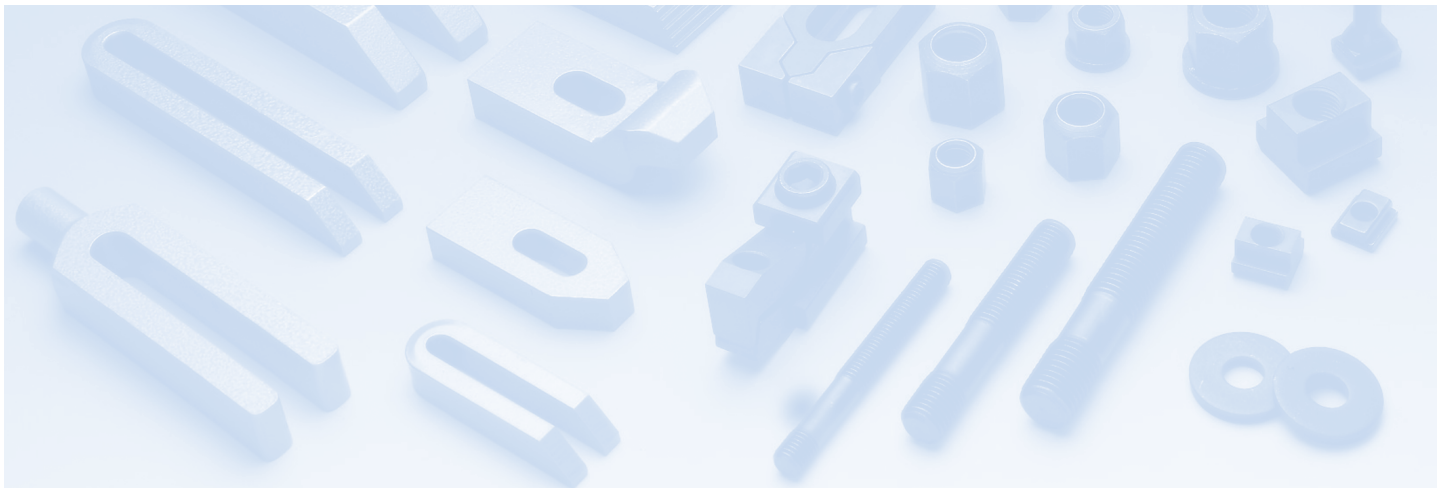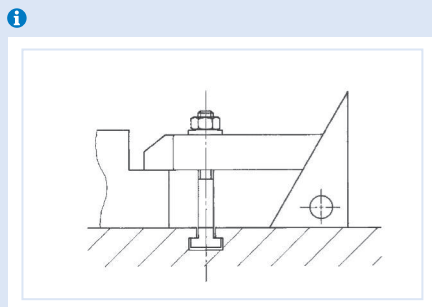




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ÉLÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



6314 R

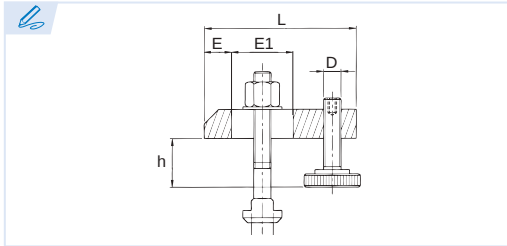

ES EN FR PT

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
Min. & max. height
Hauteur mini et maxi
Altura mín. e máx.

Brida regulable plana
Tapered clamp with adjusting support
Bride droite taraudée avec vis de réglage
Flange regulável plano

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

El tornillo de regulación de la altura, sustituye al calzo y se regula mediante una llave DIN 911 por la parte superior.
The height adjustment bolt substitutes the block and can be adjusted on top with a DIN 911 wrench.
La vis remplace la cale pour le réglage de la hauteur et se positionne à l'aide d'une clé DIN 911 dans sa partie supérieure.
O parafuso de regulação da altura, substitui o calço e é regulado mediante uma chave DIN 911 pela parte superior.


* La brida no incluye el tensor, se debe pedir por separado.
* The clamp does not include the stud and this must be requested separately.
* La vis n'est pas inclus, la demander séparément.
* O flange não inclui o tensor, que deve ser ordenado separadamente.

Ref.		DIN 6314 B x L	M*	D	h - H	E	E1	
6314R-11-80	10	11x80	M10X10X63	M10	8 - 27	15	30	200
6314R-14-100	12	14x100	M12X12X80	M12	10 - 33	21	40	560
6314R-14-100	14	14x100	M12X14X80	M12	10 - 33	21	40	560
6314R-18-125	16	18x125	M16X16X100	M16	13 - 40	26	45	1.110
6314R-18-125	18	18x125	M16X18X100	M16	13 - 40	26	45	1.110
6314R-22-160	20	22x160	M20X20X125	M20	16 - 53	30	60	2.050
6314R-22-160	22	22x160	M20X22X125	M20	16 - 53	30	60	2.050
6314R-26-200	24	26x200	M24X24X160	M24	18 - 60	35	80	3.200
6314R-26-200	28	26x200	M24X28X160	M24	18 - 60	35	80	3.200
6314R-34-250	36	34x250	M30X36x200	M24	18 - 75	45	100	5.580





DIN 6315 B

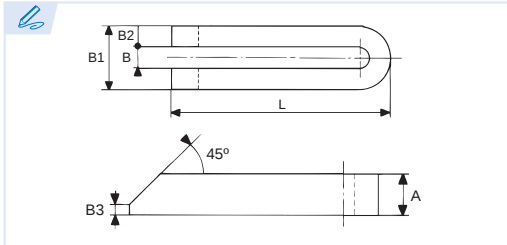


Brida horquilla
Forked clamp tapered
Bride à fourche
Flange de forquilha

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

Ref.	B	L	M	A	B1	B2	B3	gr.
6315B-7-60	7	60	M6	12	19	6	3	60
6315B-9-80	9	80	M8	15	25	8	4	140
6315B-11-100	11	100	M10	20	31	10	5	300
6315B-14-125	14	125	M12 M14	25	38	12	6	570
6315B-14-160	14	160	M12 M14	25	38	12	6	730
6315B-14-200	14	200	M12 M14	25	38	12	6	910
6315B-18-160	18	160	M16 M18	30	48	15	8	1.080
6315B-18-200	18	200	M16 M18	30	48	15	8	1.360
6315B-18-250	18	250	M16 M18	40	48	15	10	2.250
6315B-22-200	22	200	M20 M22	40	52	15	10	1.800
6315B-22-250	22	250	M20 M22	40	62	20	10	3.000
6315B-22-315	22	315	M20 M22	40	62	20	10	3.850
6315B-22-500	22	500*	M20 M22	50	62	20	10	7.500
6315B-26-200	26	200	M24	40	66	20	10	2.400
6315B-26-250	26	250	M24	40	66	20	10	3.000
6315B-26-315	26	315	M24	40	66	20	10	3.850
6315B-26-500	26	500*	M24	50	66	20	10	7.500
6315B-34-250	34	250	M30	50	74	20	12	3.700
6315B-34-315	34	315	M30	50	74	20	12	4.750
6315B-34-400	34	400	M30	50	74	20	12	6.100
6315B-34-600	34	600*	M30	50	74	20	12	9.200
6315B-34-1000	34	1.000*	M30	60	94	30	12	28.000
6315B-40-400	40*	400*	M36	60	100	30	12	11.000
6315B-40-600	40*	600*	M36	60	100	30	12	16.500
6315B-43-600	43*	600*	M36 M42	80	123	40	12	29.600

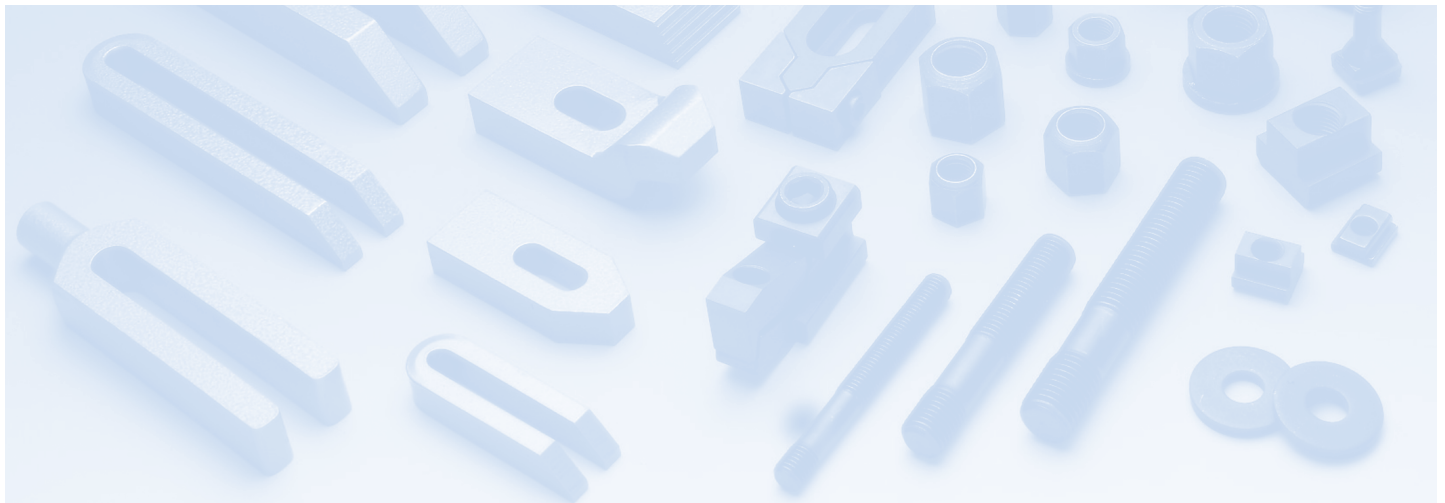




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



DIN 6315 C

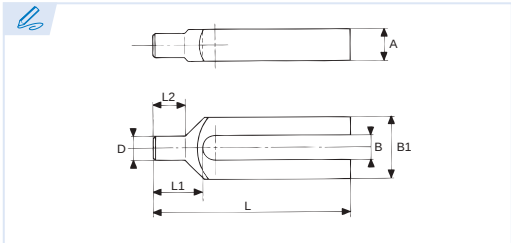


El extremo redondeado de esta brida está indicado para el amarre con problemas de espacio o donde no haya una superficie plana.
The clamp pin end is recommended for fastening whenever there are space problems or if there is no flat surface available.
L'extrémité arrondie de cette bride permet un serrage dans des espaces réduits ou dans une pièce qui ne dispose pas d'une superficie plane.
A extremidade arredondada deste flange é indicada para a amarração com problemas de espaço ou onde não há uma superfície plana.

Brida con extremo redondo
Forked clamp with pin end
Bride à fourche ouverte avec tourillon
Flange com extremidade redonda

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45


Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

Ref.	B	L	M	A	B1	D	L1	L2	gr.
6315C-9-100	9	100	M8	15	30	12	30	18	220
6315C-11-125	11	125	M10	20	30	16	36	24	350
6315C-14-160	14	160	M12 M14	25	40	20	45	30	750
6315C-14-200	14	200	M12 M14	25	40	20	45	30	950
6315C-18-200	18	200	M16 M18	30	50	24	55	36	1.400
6315C-18-250	18	250	M16 M18	30	50	24	55	36	1.750
6315C-22-250	22	250	M20 M22	40	60	30	65	45	2.700
6315C-22-315	22	315	M20 M22	40	60	30	65	45	3.400
6315C-26-250	26	250	M24	40	70	38	80	56	3.200
6315C-26-315	26	315	M24	40	70	38	80	56	4.100
6315C-34-315	34	315	M30	50	80	45	85	56	5.700
6315C-34-400	34	400	M30	50	80	45	85	56	7.000

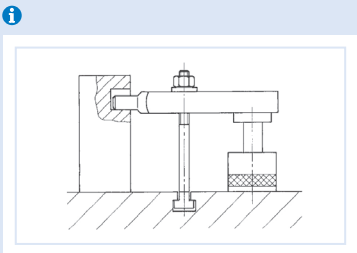



6315 GN

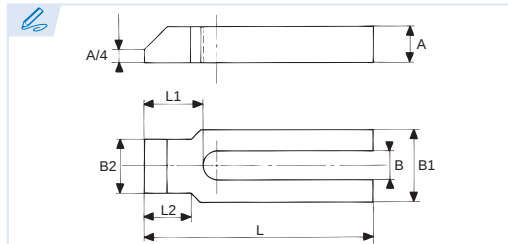



Brida con nariz
Forked clamp with shoe
Bride à fourche avec nez
Flange com nariz

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

El compacto diseño de la nariz permite realizar la sujeción en espacios reducidos.
The compact design of the shoe allows you to perform the fastening in reduced spaces.
L'extrémité avec nez de cette bride permet un serrage dans des espaces réduits.
O desenho compacto do nariz permite realizar a fixação em espaços reduzidos.

Ref.	B	L	M	A	B1	B2	L1	L2	gr.
6315GN-9-100	9	100	M8	15	30	16	32	18	240
6315GN-11-125	11	125	M10	20	30	20	38	24	380
6315GN-14-160	14	160	M12 M14	25	40	24	47	30	800
6315GN-14-200	14	200	M12 M14	25	40	24	47	30	910
6315GN-18-160	18	160	M16 M18	30	50	28	57	36	1.150
6315GN-18-200	18	200	M16 M18	30	50	28	57	36	1.500
6315GN-18-250	18	250	M16 M18	30	50	28	57	36	1.850
6315GN-22-200	22	200	M20 M22	40	60	35	68	45	2.550
6315GN-22-250	22	250	M20 M22	40	60	35	68	45	2.900
6315GN-22-315	22	315	M20 M22	40	60	35	68	45	3.600
6315GN-26-250	26	250	M24	40	70	43	83	56	3.400
6315GN-26-315	26	315	M24	40	70	43	83	56	4.300
6315GN-34-315	34	315	M30	50	80	50	88	56	6.000
6315GN-34-400	34	400	M30	50	80	50	88	56	7.300

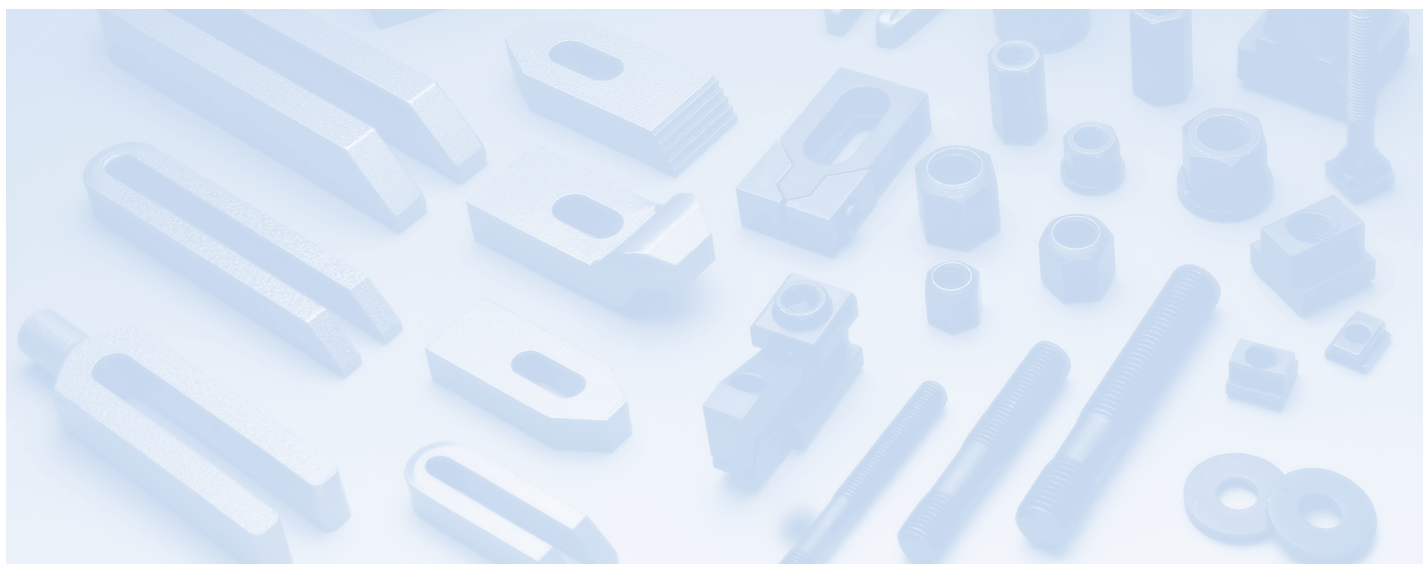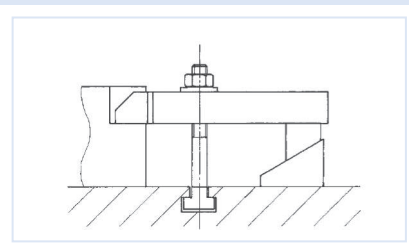




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



DIN 6316

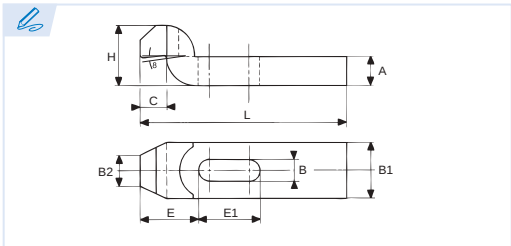


Brida con nariz acodada
Goose-neck clamp
Bride coudée
Flange com nariz curvo

Acero C45
Steel C45
Acier C45
Aço C45

Acabado: Epoxi gris
Surface: Grey powder coated
Finition: Peinture epoxy grise
Acabamento: Epóxi cinzento

* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

Ref.	B	L	M	A	B1	B2	C	E	E1	H	gr.
6316-7-60	7	60	M6	10	20	10	8	20	20	20	80
6316-9-80	9	80	M8	12	25	12	9	25	25	24	160
6316-11-100	11	100	M10	15	30	15	12	32	32	30	300
6316-14-125	14	125	M12 M14	20	40	20	16	40	40	40	680
6316-18-125	18	125*	M16 M18	25	50	25	20	49	40	50	1.050
6316-18-160	18	160	M16 M18	25	50	25	20	49	50	50	1.400
6316-22-160	22	160*	M20 M22	30	60	30	24	55	55	60	2.000
6316-22-200	22	200	M20 M22	30	60	30	24	55	70	60	2.400
6316-26-200	26	200*	M24	35	70	35	32	72	60	70	3.400
6316-26-250	26	250	M24	35	70	35	32	72	80	70	4.300
6316-34-250	34	250*	M30	40	80	40	40	91	80	80	5.400
6316-34-315	34	315	M30	50	80	40	40	91	100	100	9.000
6316-43-400	43*	400*	M36 M42	60	100	50	50	105	120	120	16.400

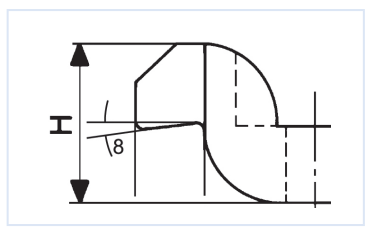

Las bridas DIN 6316 disponen en su extremo acodado una inclinación de 8°, esta característica permite reforzar la fijación en la pieza que deseemos utilizar.

The DIN 6316 clamps have an 8° slope on their side and this allows you to strengthen the fastening on the part that we want to use.

Les brides DIN6316 disposent d'un nez incliné à 8 degrés qui permettent un meilleur serrage de la pièce à fixer.

Os flanges DIN 6316 têm na sua extremidade curva uma inclinação de 8°, esta característica permite reforçar a fixação na peça que desejemos utilizar.

