




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ÉLÉMENS DE BRIDAGE MECANIQUES • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



3932 K

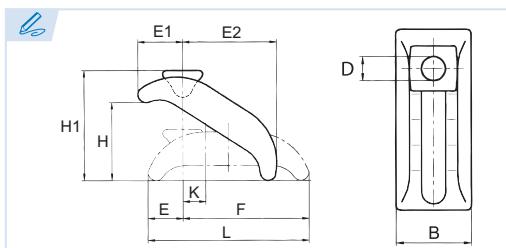

(ES) (EN) (FR) (PT)

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
Min. & max. height
Hauteur mini et maxi
Altura mín. e máx.

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
L'utilisation de cette bride évite l'usage des cales pour assurer le serrage.
O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

- * La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
* The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.
- * La brida est fornida avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
* O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.

Brida de altura variable

Clamp short with saddle
Bride puissante courte réglable
Flange de altura variável

Acero forjado bonificado


Forged tempered steel
Acier forgé et traité
Aço forjado temperado

Acabado: Galvanizado y pasivado azul

Surface: Galvanized and blue passivated
Finition: Acier zingué et passivé jaune
Acabamento: Galvanizado e passivação azul

| Ref. | D | | DIN 787* | h - H | H1 | B x L | E | E1 | E2 | F | K | gr. |
|----------|----|---------|----------|--------|----------|--------|----|----|-----|-----|----|-------|
| 3932K-13 | 13 | 12 - 14 | M12 | 0 - 35 | 30 - 55 | 38x88 | 23 | 28 | 48 | 68 | 14 | 260 |
| 3932K-18 | 18 | 16 - 18 | M16 | 0 - 55 | 42 - 84 | 56x130 | 29 | 38 | 74 | 101 | 18 | 809 |
| 3932K-22 | 22 | 20 - 22 | M20 | 0 - 65 | 50 - 100 | 66x140 | 32 | 46 | 80 | 112 | 20 | 1.253 |
| 3932K-26 | 26 | 24 - 28 | M24 | 0 - 75 | 54 - 111 | 76x174 | 39 | 52 | 100 | 135 | 24 | 1.718 |
| 3932K-32 | 32 | 36 | M30 | 0 - 80 | 62 - 125 | 90x200 | 44 | 61 | 110 | 156 | 28 | 2.785 |

4005 L

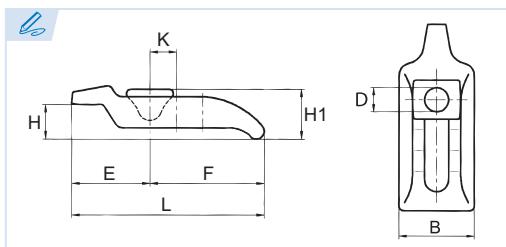

(ES) (EN) (FR) (PT)

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
Min. & max. height
Hauteur mini et maxi
Altura mín. e máx.

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.
The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.
L'utilisation de cette bride évite l'usage des cales pour assurer le serrage.
O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

- * La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.
* The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.
- * La brida est fornida avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.
* O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.

Brida larga de altura variable

Goose-neck clamp long with saddle
Bride puissante longue réglable
Flange longo de altura variável

Acero forjado bonificado

Forged tempered steel
Acier forgé et traité
Aço forjado temperado

Acabado: Galvanizado y pasivado azul

Surface: Galvanized and blue passivated
Finition: Acier zingué et passivé jaune
Acabamento: Galvanizado e passivação azul


| Ref. | D | | DIN 787* | h - H | H1 | B x L | E | F | K | gr. |
|----------|----|---------|----------|---------|----|--------|-----|-----|----|-------|
| 4005L-22 | 22 | 20 - 22 | M20 | 25 - 50 | 60 | 66x200 | 88 | 112 | 20 | 1.608 |
| 4005L-26 | 26 | 24 - 28 | M24 | 30 - 70 | 70 | 76x232 | 97 | 135 | 24 | 2.204 |
| 4005L-32 | 32 | 36 | M30 | 40 - 75 | 80 | 90x263 | 107 | 156 | 28 | 3.559 |

ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ÉLÉMÉNTS DE BRIDAGE MECANIQUES • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



2807

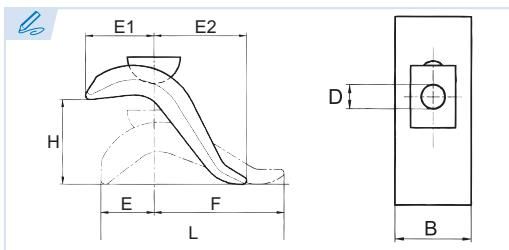
ES
EN
FR
PT
 **Canal**
Slot
Rainure
Ranhura
Brida de altura variable sin escalones

Stepless height adjustable clamp

Bride puissante réglable

Flange de altura variável sem degraus

Acero forjado bonificado

Forged tempered steel

Acier forgé et traité

Aço forjado temperado

Acabado: Cincado

Surface: Zinc-plated

Finition: Zingué

Acabamento: Zingado

El diseño de esta brida evita la utilización de calzos al realizar el amarre.

The design of this clamp avoids the use of screw jacks when performing the fastening.

La bride col de cygne permet de serrer rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cales supplémentaires.

O desenho deste flange evita a utilização de calços ao realizar a amarração.

* La brida incluye la rótula. El tensor se debe pedir por separado.

* The clamp includes a ball and socket joint. The stud must be requested separately.

* La bride est fournie avec la rotule, le boulon en T n'est pas inclus.

* O flange inclui a rótula. O tensor deve ser ordenado separadamente.

| Ref. | D |  | DIN 787* | H | B x L | E | E1 | E2 | F | gr. |
|---------|----|---|-----------|----|--------|----|----|----|-----|-------|
| 2807-17 | 17 | 12 - 18 | M12 - M16 | 75 | 50x140 | 30 | 55 | 60 | 110 | 900 |
| 2807-21 | 21 | 20 - 22 | M20 | 85 | 60x175 | 40 | 70 | 80 | 135 | 1.600 |

