




## PIES NIVELADORES

LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

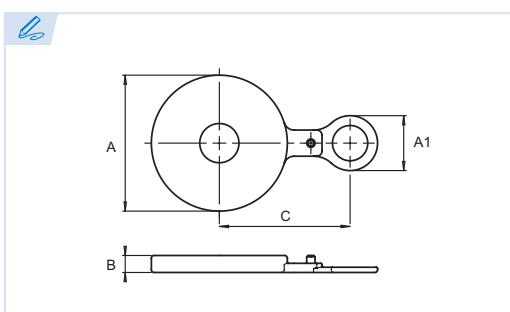

### Disco de goma antideslizante para base extendida 60

Anti-slip plate for extended base 60 for swivel feet  
Caoutchouc antidérapant pour embase élargie 60  
Disco de goma antideslizante para base estendida 60

#### Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A  
Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A  
Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

(ES) (EN) (FR) (PT)

 Para base  
For Base  
Pour embase  
Para base


Ref.		A	A1	B	C	gr.
FGGE-60	<b>60</b>	52	21	6,5	50	13

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

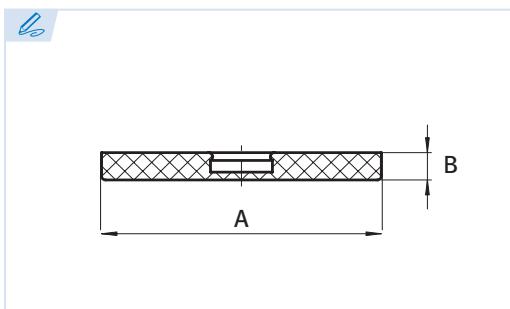

### Goma antideslizante cuadrada para pie giratorio

Square anti-slip plate for swivel feet  
Caoutchouc antidérapant carré  
Borracha antideslizante quadrada para pé giratório

#### Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A  
Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A  
Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

(ES) (EN) (FR) (PT)

 Para base  
For Base  
Pour embase  
Para base

 \* Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas (500u).  
\* Item being searched is subject to a minimum order (500u).  
\* Produit sur demande avec quantités minimum (500u).  
\* Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas (500u).

Ref.		A	B	gr.
FGGC-60*	<b>60</b>	50	7	26
FGGC-80*	<b>80</b>	70	7	37
FGGC-100	<b>100</b>	89	7	47

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

