




PIES NIVELADORES

LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

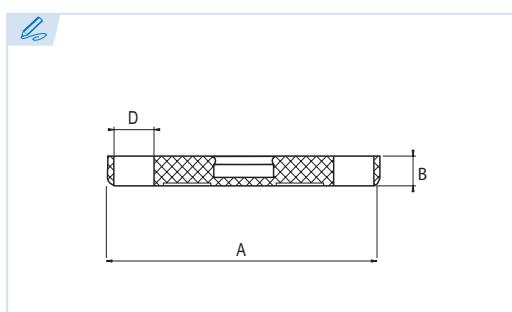

(ES) (EN) (FR) (PT)

● Compatible con bases serie FBGNCompatible with FBGN base series
Compatible avec embase série FBGN
Compatível com bases série FBGNP Gama preferidaPreferred range
Gamme préférence
Gama preferida● Compatible con el resto de basesCompatible with all other base series
Compatible avec autres embases de la gamme
Compatível com o resto de basesP Para baseFor Base
Pour embase
Para base● *Con agujeros para sujeción al suelo*With bolt-down holes
*Avec trous pour fixation au sol
*Com furos para fixação ao solo20° 20° Disco de goma antideslizante para pie giratorio

Anti-slip plate for swivel feet

Caoutchouc antidérapant pour pieds à rotule

Disco de borracha antiderrapante para pé giratório

15 Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A

Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A

Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

Con/Sin agujeros para sujeción al suelo

With/Without bolt-down holes

Avec/sans trous pour fixation au sol

Com/sem furos para fixação ao solo

● Ref.	● Ref.		A	B	D	gr.
P FGG-30	FGG2-30	30	20	7	-	2
P FGG-40	FGG2-40	40	30	7	-	4
-	FGGA2-40	40*	30	7	10	4
P FGG-45	FGG2-45	45	35	7	-	6
P FGG-50	FGG2-50	50	40	7	-	8
P FGG-60	FGG2-60	60	50	7	-	12
P FGG-60	FGGA2-60	60*	50	7	10	12
P FGG-80	FGG2-80	80	68	7	-	23
P FGG-80	FGGA2-80	80*	68	7	10	23
P FGG-100	FGG2-100	100	87	7	-	37
P FGG-100	FGGA2-100	100*	87	7	10	37
P FGG-120	FGG2-120	120	108	7	-	60
P FGG-120	FGGA2-120	120*	108	7	10	60

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglables sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.


· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

! Las referencias FGG2 y FGGA2 también son compatibles con las bases para pies giratorios con alojamientos para rótulas de 22 mm.

References FGG2 and FGGA2 are also compatible with swivel feet bases that have 22 mm holes for ball and socket joints.

Les références FGG2 et FGGA2 sont également compatibles avec les embases pour pieds à rotule avec bille de 22 mm.


As referências FGG2 e FGGA2 também são compatíveis com as bases para pés giratórios com alojamentos para rótulas de 22 mm.

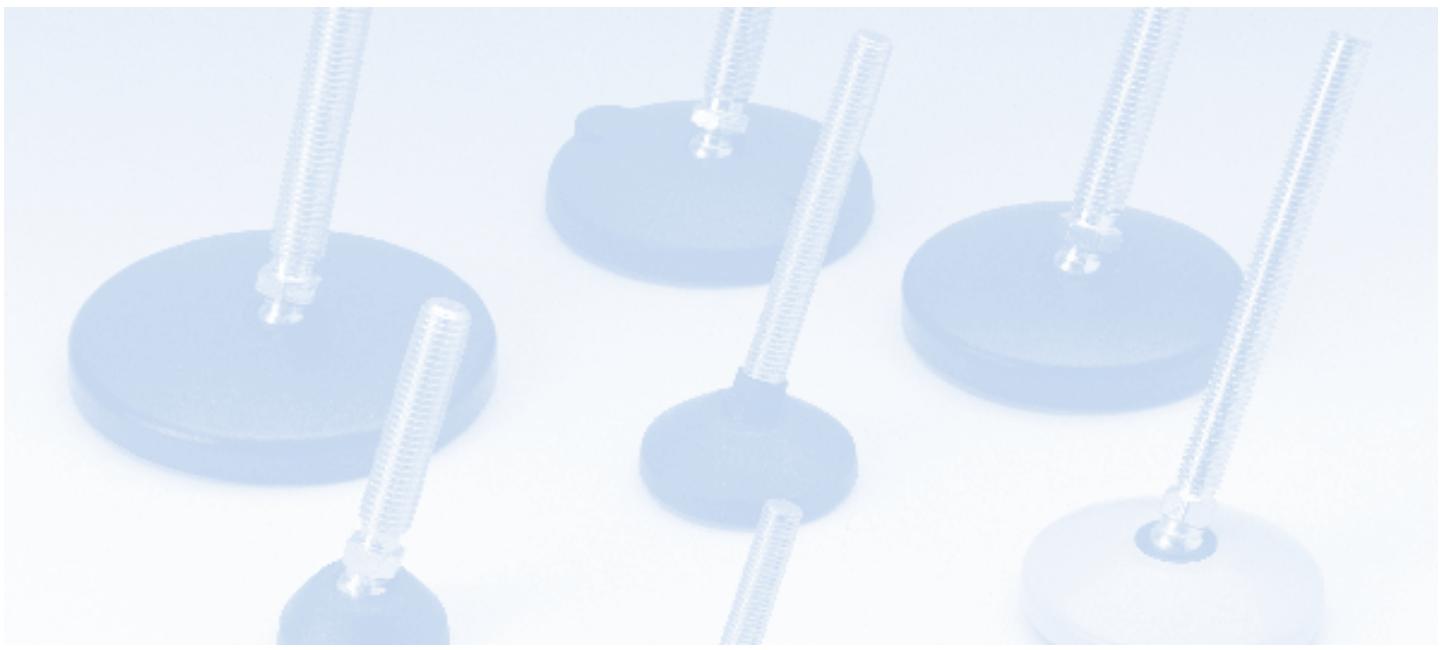



PIES NIVELADORES

LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

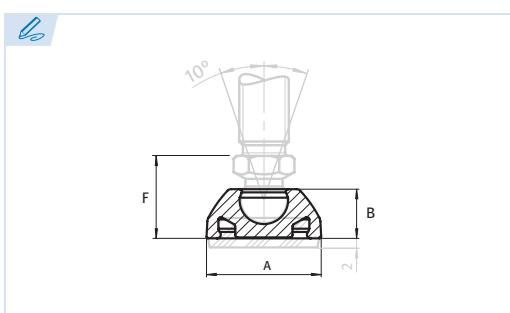

(ES) (EN) (FR) (PT)

 Base
For Base
Embase
Base

 MAX (kg)
Max. Load (kg)
Capacité de charge (kg)
Carga máxima (kg)

Base de nylon para pie giratorio

Nylon base for swivel feet

Embase nylon pour pieds réglables

Base de nylon para pé giratório

Nylon reforzado con fibra de vidrio

Glass reinforced nylon

Nylon renforcé fibre de verre

Nylon reforçado com fibra de vidro

Sin agujeros para sujeción al suelo

Without bolt-down holes

Sans trous pour fixation au sol

Sem furos para fixação ao solo


Color: Negro

Colour: Black

Couleur: Noire

Cor: Preto

Ref.		A	B	F	 MAX (kg)	 gr.
FBGN10-20		20	19	10,4	17,5	100
FBGN10-25		25	24	10,4	17,5	200
FBGN10-30		30	29	10,4	17,5	350
FBGN10-40		40	39	10,4	17,5	500

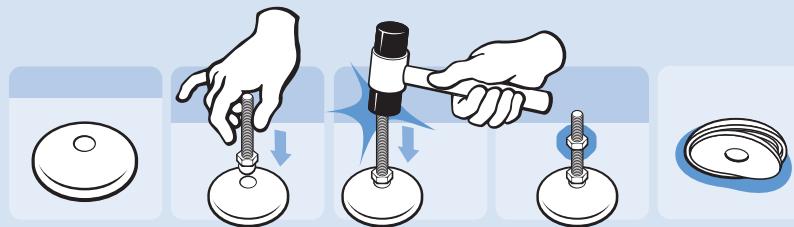


· Otras medidas y colores, bases con conductividad electrostática y discos de goma antideslizantes fijados con tornillos o con adhesivo bajo consulta. También podemos suministrar pies niveladores montados de fábrica.

· Specials such as other sizes, other colors, electrostatically conductive bolt-on or glued anti-slip plate as factory assembled leveling foot on request.

· Autres dimensions et couleurs, embases avec continuité électrostatique et caoutchouc anti-glissement fixé par vis ou avec adhésif sur demande. Nous pouvons également fournir des pieds assemblés en usine.

· Outras medidas e cores, bases com condutividade eletrostática e discos de borracha antiderrapante fixados com parafusos ou com adesivo, disponíveis sob consulta. Também podemos fornecer pés niveladores montados de fábrica.

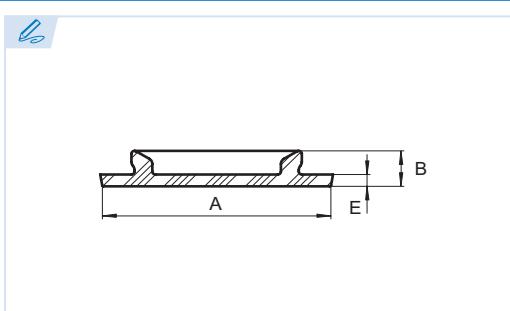

Disco de goma antideslizante para pie giratorio

Anti-slip plate for swivel feet

Caoutchouc antidérapant pour pieds à roulettes

Disco de borracha antiderrapante para pé giratório

Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A

Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A

Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A



(ES) (EN) (FR) (PT)

 Para base
For Base
Pour embase
Para base

Ref.		A	B	E	 gr.
FGG10-20		20	18,5	6	2
FGG10-25		25	23,5	6	2
FGG10-30		30	28,5	6	2
FGG10-40		40	38,5	6	2

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling foot on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.


· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.





PIES NIVELADORES

LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

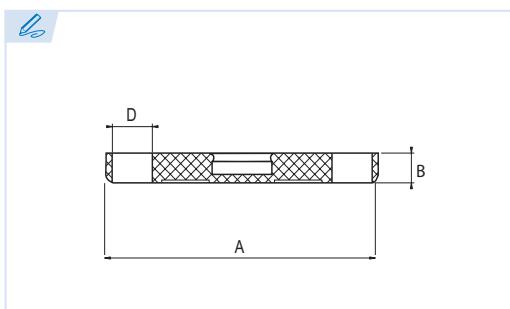
ES
EN
FR
PT

 Para base
For Base
Pour embase
Para base

 *Con agujeros para sujeción al suelo
*With bolt-down holes
*Avec trous pour fixation au sol
*Com furos para fixação ao solo

Disco de goma antideslizante para pie giratorio

Anti-slip plate for swivel feet

Base caoutchouc antidérapante pour pieds réglables
Disco de borracha antiderrapante para pé giratório

Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A

Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A

Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

Con/Sin agujeros para sujeción al suelo

With/Without bolt-down holes

Avec/sans trous de fixation au sol

Com/sem furos para fixação ao solo

Ref.		A	B	D	gr.
FGG2-30		30	20	7	-
FGG2-40		40	30	7	-
FGGA2-40		40*	30	7	10
FGG2-45		45	35	7	-
FGG2-50		50	40	7	-
FGG2-60		60	50	7	-
FGGA2-60		60*	50	7	10
FGG2-80		80	68	7	-
FGGA2-80		80*	68	7	10
FGG2-100		100	87	7	-
FGGA2-100		100*	87	7	10
FGG2-120		120	108	7	-
FGGA2-120		120*	108	7	10

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electrostática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.



Este artículo también es compatible con las bases para pies giratorios con alojamientos para rótulas de 15mm (excepto series FBGN).

This item is also compatible with swivel feet bases that have 15mm holes for ball and socket joints (except for the FBGN series).

Cette base en caoutchouc est également compatible pour les embases pour pieds réglables avec bille de 15mm (sauf pour les modèles FBGN).


Este artigo também é compatível com as bases para pés giratórios com alojamentos para rótulas de 15mm (exceto séries FBGN).





PIES NIVELADORES

LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES

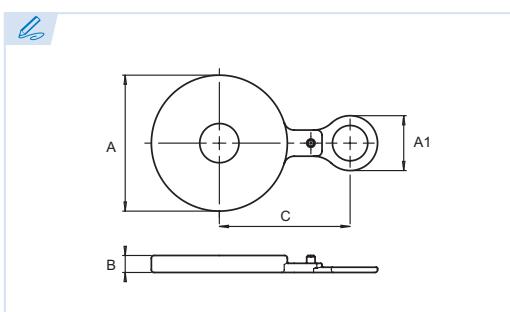

Disco de goma antideslizante para base extendida 60

Anti-slip plate for extended base 60 for swivel feet
Caoutchouc antidérapant pour embase élargie 60
Disco de goma antideslizante para base estendida 60

Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A
Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A
Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

(ES) (EN) (FR) (PT)

 Para base
For Base
Pour embase
Para base


Ref.		A	A1	B	C	gr.
FGGE-60	60	52	21	6,5	50	13

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

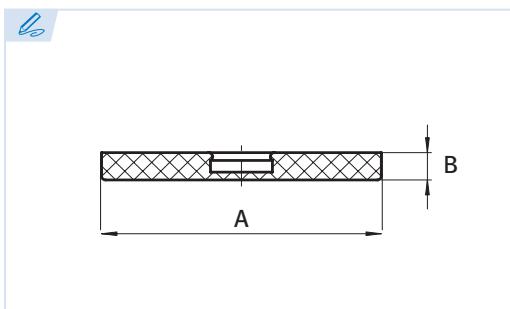

Goma antideslizante cuadrada para pie giratorio

Square anti-slip plate for swivel feet
Caoutchouc antidérapant carré
Borracha antideslizante quadrada para pé giratório

Elastomero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

TPE Thermoplastic elastomer, ≈70 Shore A
Élastomère thermoplastique TPE ≈ 70 Shore A
Elastómero termoplástico TPE, ≈70 Shore A

(ES) (EN) (FR) (PT)

 Para base
For Base
Pour embase
Para base

 * Artículo bajo consulta sujeto a cantidades mínimas (500u).
* Item being searched is subject to a minimum order (500u).
* Produit sur demande avec quantités minimum (500u).
* Artigo disponível sob consulta, sujeito a quantidades mínimas (500u).

Ref.		A	B	gr.
FGGC-60*	60	50	7	26
FGGC-80*	80	70	7	37
FGGC-100	100	89	7	47

· Prevé el movimiento del pie nivelador en superficies deslizantes, absorbe ligeras vibraciones y es resistente al agua y al aceite (hasta 60°C). Bajo consulta podemos suministrar discos de goma con conductividad electroestática.

· Prevents movement of leveling feet on slippery surfaces and absorbs some vibration. Anti-slip plates are water and oil resistant (up to 60°C). Electrostatically conductive on request.

· Immobilise les pieds réglages sur surfaces glissantes et absorbe une partie des vibrations, résiste à l'eau et à l'huile (jusqu'à 60°C). Sur demande caoutchouc conducteur électrostatique.

· Prevê o movimento do pé nivelador em superfícies deslizantes, absorve pequenas vibrações e é resistente à água e ao óleo (até 60°C). Sob consulta, podemos fornecer discos de borracha com condutividade eletrostática.

