




**PIES NIVELADORES**  
 LEVELLING FEET • PIEDS RÉGLABLES • PÉS NIVELADORES



I (PT) Base de Elevação e Deslocamento

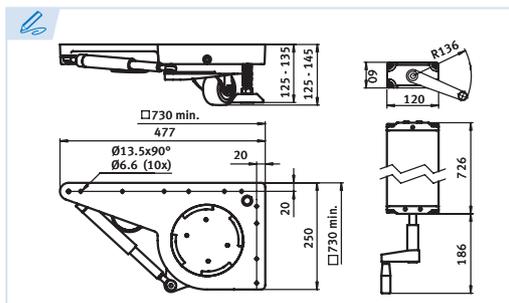

**Equipo hidráulico de elevación y desplazamiento**  
 Hydraulic lift castor set  
 Équipement hydraulique de levage et déplacement.  
 Equipamento hidráulico de elevação e deslocamento

**Cuerpo: Aluminio fundido con rodamientos de PTFE**  
 Housing: Die-cast aluminium with PTFE bearing  
 Corps: Aluminium injecté avec roulement en PTFE  
 Corpo: Alumínio fundido com rolamentos de PTFE

**Rueda: Nylon PA con rodamiento de bolas**  
 Roller: Nylon PA with ball bearing  
 Roue: Nylon PA avec roulement à billes  
 Roda: Nylon PA com rolamento de esferas

**Relación de transmisión del engranaje 10:1**  
 Gear transmission ratio 10:1  
 Valeur de transmission de l'engrenage 10:1  
 Relação de transmissão da engrenagem 10:1

(ES) (EN) (FR) (PT)

**Carga máxima (Kg)**  
 Max. Load (kg)  
 Capacité de charge (kg)  
 Carga máxima (kg)

**Carga máxima por base (Kg)**  
 Max. Load per unit (kg)  
 Capacité de charge par embase (kg)  
 Carga máxima por base (kg)

Ref.	MAX (kg)	MAX (kg) / u.	Kg.
FBH-2000	2.000*	500	30,8

(ES)

**Contenido**

- 4x Bases de elevación y desplazamiento
- 1x Bomba hidráulica manual
- 4x Tubos hidráulicos de 3m precargados

Otras configuraciones bajo consulta.

(EN)

**Content**

- 4x Lifting units
- 1x Hydraulic drive unit
- 4x Hydraulic pipes at each 3m, pre-filled

Other sets on request.

(FR)

**Contenu**

- 4x Embases de levage et déplacement
- 1x pompe hydraulique
- 4x Tubes hydraulique de 3m préchargés


Autres configurations sur demande.

(PT)

**Conteúdo**

- 4x Bases de elevação e deslocamento
- 1x Bomba hidráulica manual
- 4x Tubos hidráulicos de 3 m pré-carregados

Otras configurações disponíveis sob consulta.

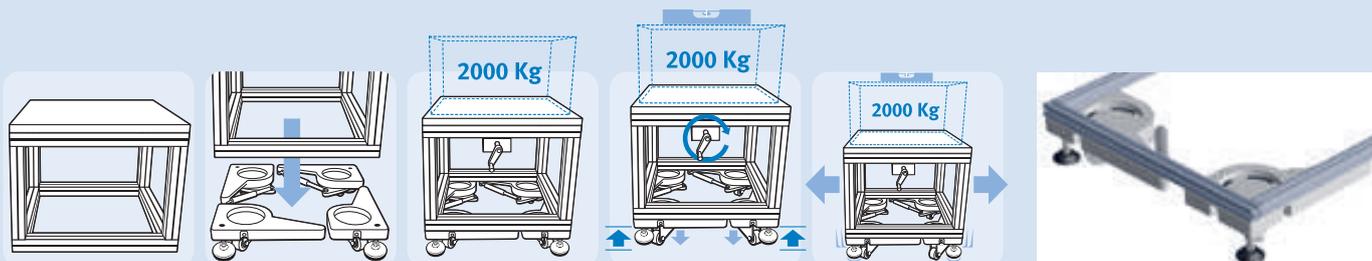

\* Las cuatro bases admiten una carga máxima de 2.000Kg, siempre que estén posicionadas de forma centrada dentro de la estructura destinada a soportar la máquina o equipo.

\* All four bases allow a maximum load of 2,000Kg whenever the machine or equipment is positioned in the center of the supporting structure.

\* Les quatre embases supportent une charge maximale de 2.000 kg si elles sont bien positionnées dans le centre de la structure destiné à supporter la machine ou l'équipement.

\* As quatro bases admitem uma carga máxima de 2.000 kg, sempre que estejam posicionadas de forma centrada dentro da estrutura destinada a suportar a máquina ou equipamento.