

Detector para Instalaciones de Climatización

Hidrofluorocarbonos (HFC)



Detector de Fugas de Gas | Idóneo para Instalaciones de Climatización



- Detector de gas tipo hidrofluorocarbonos (HFC) independiente a temperatura ambiente.
- Zumbador y led para aviso de alarmas.
- 1 salida relé (2 niveles de alarma).
- Temperatura de trabajo: 0...+50 °C.
- Humedad de trabajo: 0...95 %HR (Sin Cond.)

MODELO	TIPO GAS	RANGO	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	ESTANQUEIDAD	REF.
DG-HFC-R-DOMO	HFC (R410A)	0...5000 PPM	12...24 Vac/dc	89x89 x44	IP21	A001483

Accesorios

TF3 (12)	Transformador Aislado. Entrada 230Vac. Salida 12Vac (3VA). con Pestañas sujeción a Panel o cuadro.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubicación/Instalación

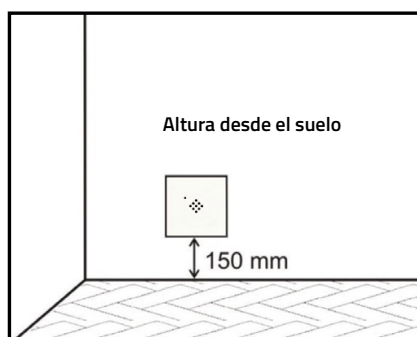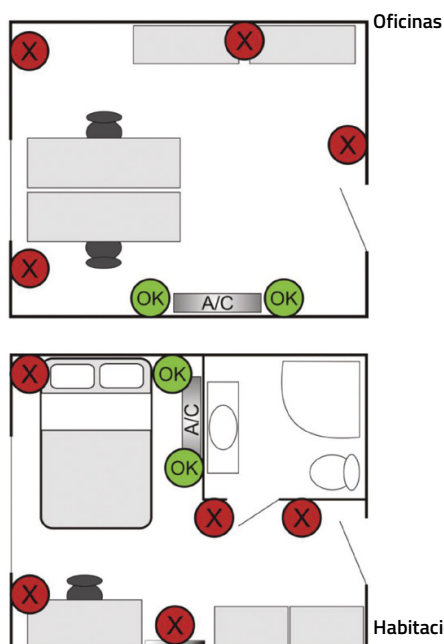


Donde aplicarlo

- Habitación de hoteles.



- Oficinas.



Esquemas de conexión

1	Sensor de GAS
2	Jumper
3	Zumbador
4	LED

